# Astro 43 M.Q.B.

12/24 V



## Emetteur radio avec fréquence 433,92 MHz à auto-apprentissage.

- **Code d'accès**
  configuré avec les dip-switch sur la télécommande.
  Récepteur radio 433,92 MHz (version enfichable ou en saillie) jusqu' à 4 canaux.
  Portée de plus de 120 m (espace libre)
- **Fonctions différentes**
  de programmation du récepteur radio : commande bistable et trimer de réglage signal de sortie
- **Trois modèles**
  de télécommande disponibles en version à 2 et à 4 canaux.
  Un modèle plus petit à 2 canaux, mince et très confortable à tenir dans votre poche. Usage de matériaux anti-choc

Disponible le récepteur radio de puissance avec relais de 16 A

## données techniques

| | RECEPTEUR RADIO | EMETTEUR |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 433,92 MHz | 433,92 MHz |
| Portée (*) | 120 m | 120 m |
| Alimentation | 24 - 12 Vac/dc | batteria 12 Vdc |
| Absorption moyenne | 20 mA | 15 mA |
| N. canaux | 1 - 4 | 2 - 4 |
| Température de fonctionnement | - 10 °C +55 °C | - 10 °C +55 °C |
| Degré de protection boîte en saillie | IP 53 | |
| Mémoire | 800 usagers | |

*(*) la portée de réception et transmission peut être influencée par facteurs externes (es. Dispositifs tels que alarmes, répéteurs etc.) qui travaillent avec la même fréquence. FADINI ne garantit pas la réelle portée des accessoires en ce cas.*

## DIMENSIONS

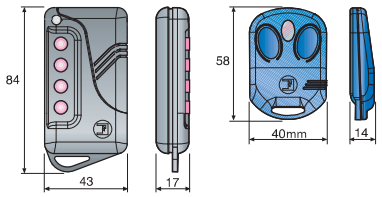


Boîte en saillie




### RECEPTEURS RADIO

| Code article | Description | Version | N. canaux |
|---|---|---|---|
| **4327L** | ASTRO 43/1 R M.Q.B. | en saillie | 1 + 3 (option) |
| **4329L** | ASTRO 43/2 R M.Q.B. | encastrable | 2 |
| **4325L** | Récepteur radio de puissance ASTRO 43 M.Q.B. avec n° 4 canaux avec relais de 16 A - 24 Vdc - 250 Vac | en saillie | 4 |

### EMETTEURS

| Code article | Description | N. canaux |
|---|---|---|
| **4314L** | ASTRO 43/2 TR | 2 |
| **4316L** | ASTRO 43/4 TR | 4 |
| **4321L** | ASTRO 43/2 TR Petit | 2 |

### ACCESSOIRES SPECIFIQUES

| Code article | Description |
|---|---|
| **4317L** | Module à relais N.O. |
| **4320L** | Batterie 12 V pour émetteur |
| **4605L** | Antenne BIRIO A8 |
| **4608L** | Câble coaxial RG58 de 3 m |