VN.S

CENTRALES DE COMMANDE:

- VN.S20 — THINK, START
- VN.S40 — THINK, START
- VN.ST20 — THINK, START, WAVE
- VN.ST40 — THINK, START, WAVE

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

MADE IN ITALY

OUVERTURES POUR PORTES SECTIONNELLES ET PORTES ROULANTES USAGE INDUSTRIEL


jusqu'à 40 m²

SUR DEMANDE, LES MOTEURS SONT DISPONIBLES ÉQUIPÉS D'UN ÉLECTROFREIN



230 Vac - 400 Vac

- Motoréducteur électromécanique autobloquant avec déverrouillage rapide disponible dans la version monophasé 230 Vac et triphasé 400 Vac
- Pour les deux versions, des modèles avec rapport de réduction 1/20 ou 1/40 sont disponibles, répondant ainsi aux diverses exigences d'application
- Disponibilité de deux accessoires pour le renvoi à chaîne avec rapport de réduction 1:1 (installation du moteur en position désaxée) ou 1:1,8 (multiplicateur de couple ou de vitesse)
- Réglage facile et précis de la position des fins de course
- Sécurité maximale garantie également lors des phases d'actionnement du déverrouillage rapide, grâce à un micro-interrupteur qui coupe l'alimentation du moteur
- Les réductions à bain d'huile avec vis en acier trempé et l'engrenage en bronze garantissent de hautes performances, une fiabilité maximale et un fonctionnement silencieux

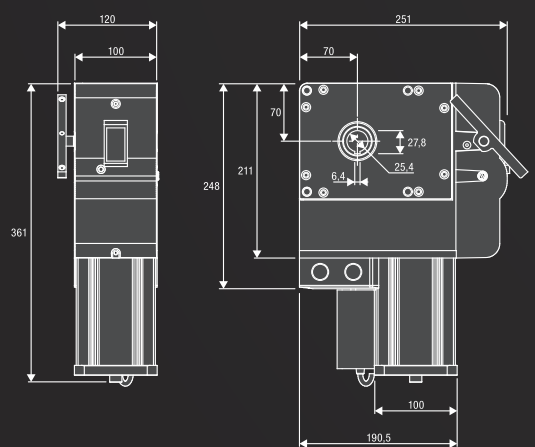



VN.A30
9004005
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 30 mm.



VN.A3175
9004004
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 31,75 mm.



VN.A40
9004006
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 40 mm.



VN.RV
9520016
Groupe de renvoi du mouvement 1:1,8 pour arbre 1" (25,4 mm) composé de deux engrenages d'un diamètre extérieur de 78 mm et 138,4 mm et d'une chaîne L= 1 m.



VN.RM
9520015
Groupe de renvoi du mouvement 1:1 pour arbre 1" (25,4 mm) composé de deux engrenages d'un diamètre extérieur de 78 mm et d'une chaîne L= 1 m.



IPB.NO
9670051
Clavier de commande industriel équipé de 2 contacts normalement ouverts.



IPB.NC
9670050
Clavier de commande industriel équipé d'un contact normalement ouvert, d'un contact normalement fermé.



RF.SUN
9409015
Dispositif à batterie rechargeable via panneau photovoltaïque à appliquer à un bord mobile. Caractéristiques à la page 176.



RF
9409016
Dispositif à batterie non rechargeable à appliquer à un bord mobile. Durée de les batteries garantie de 2 ans. Caractéristiques à la page 176.



SC.RF
9409014
Dispositif alimenté 12/24 Vdc avec fonction d'autotest et 2 sorties pour branchement aux centrales électroniques de commande. Caractéristiques à la page 176.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique.

MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES	VN.S20	VN.S40	VN.ST20	VN.ST40
Code	9590240	9590242	9590241	9590243
Alimentation moteur	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	≋ 400 Vac (50-60Hz)	≋ 400 Vac (50-60Hz)
Courant max. absorbée	3,3 A	3,3 A	1,7 A	1,7 A
Couple max.	130 Nm	130 Nm	180 Nm	180 Nm
Rotations maximales en sortie	18	38	18	38
Vitesse sortie	24 r.p.m.	24 r.p.m.	24 r.p.m.	24 r.p.m.
Trou arbre	1" (25,4mm)	1" (25,4mm)	1" (25,4mm)	1" (25,4mm)
Rap. de réduction fin de course	1/20	1/40	1/20	1/40
Cycle de travail	30%	30%	50%	50%
Degré de protection	IP40	IP40	IP40	IP40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	35 m^2/max	35 m^2/max	40 m^2/max	40 m^2/max
Lubrification	**HUILE**	**HUILE**	**HUILE**	**HUILE**
Poids	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg
Nb pièces par palette	**48**	**48**	**48**	**48**