ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE

R203-0001

Interphone Audio 1BP















V233-5071-AA Interphone audio 1BP

CONTENU ET DIMENSIONS






X 1





X 1



X 4

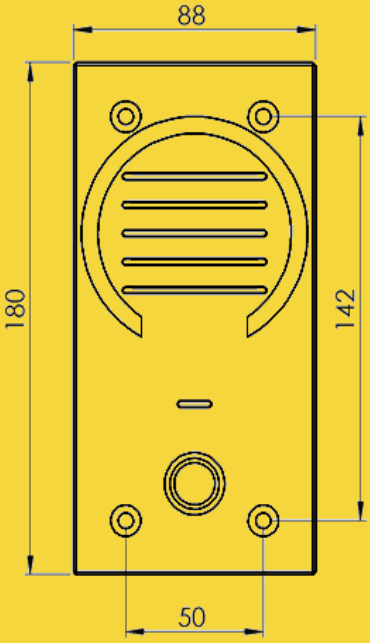


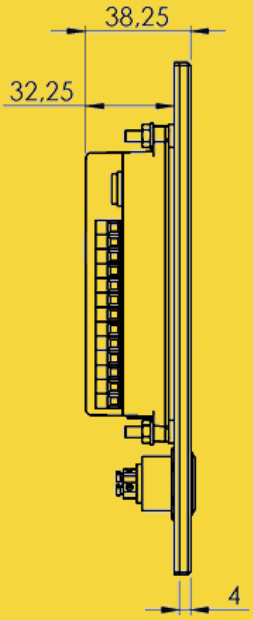

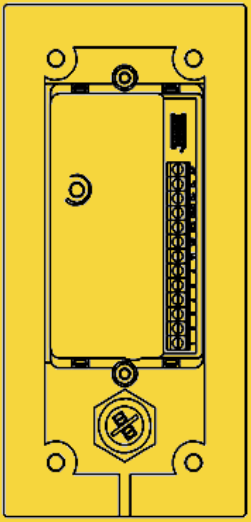


CONTENU ET DIMENSIONS


Cuve
encastrement

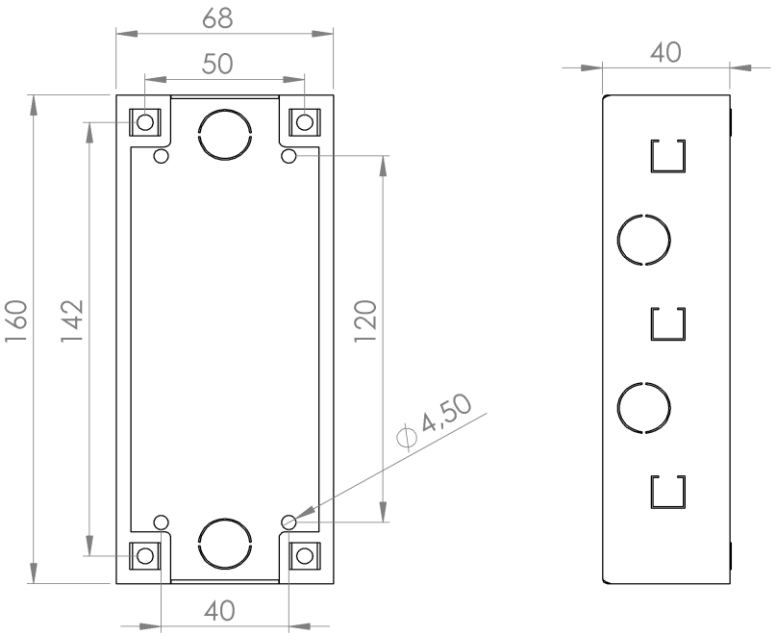


Boitier saillie
En option
Ref : R801-0011

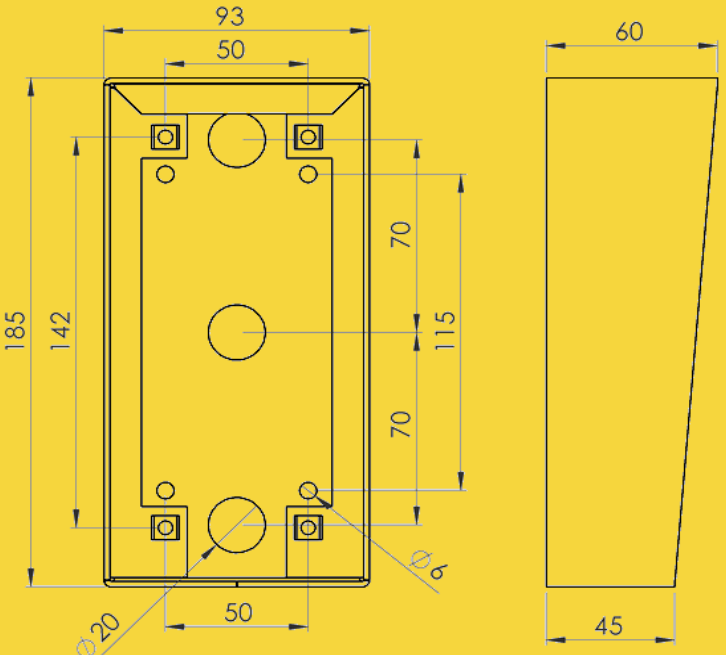

SCHEMA DE PRINCIPE

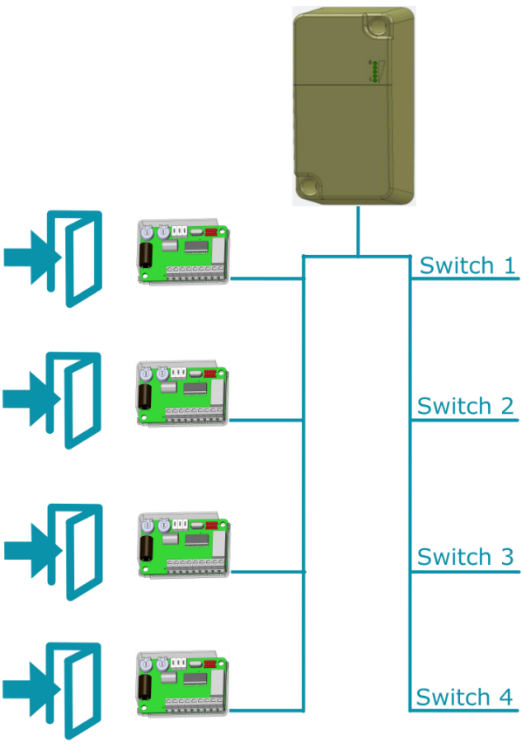

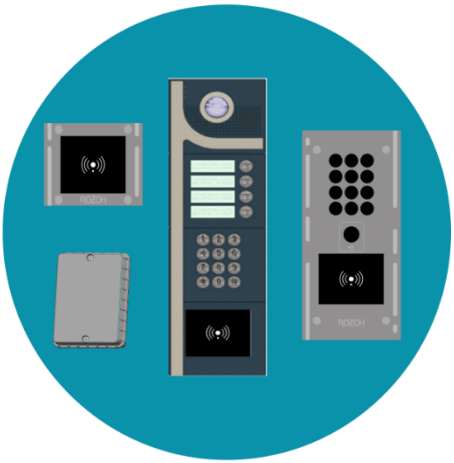

Commandez jusqu'à 4 portes avec des cartes relais R103-0001.


Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglage des switchs.


Avec un interphone audio 1BP, il est possible d'avoir deux interphones en miroir. (Voir plan de câblage de l'interphone audio 1BP).


Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switchs différents.
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3)

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

BRANCHER UN INTERPHONE AUDIO 1BP

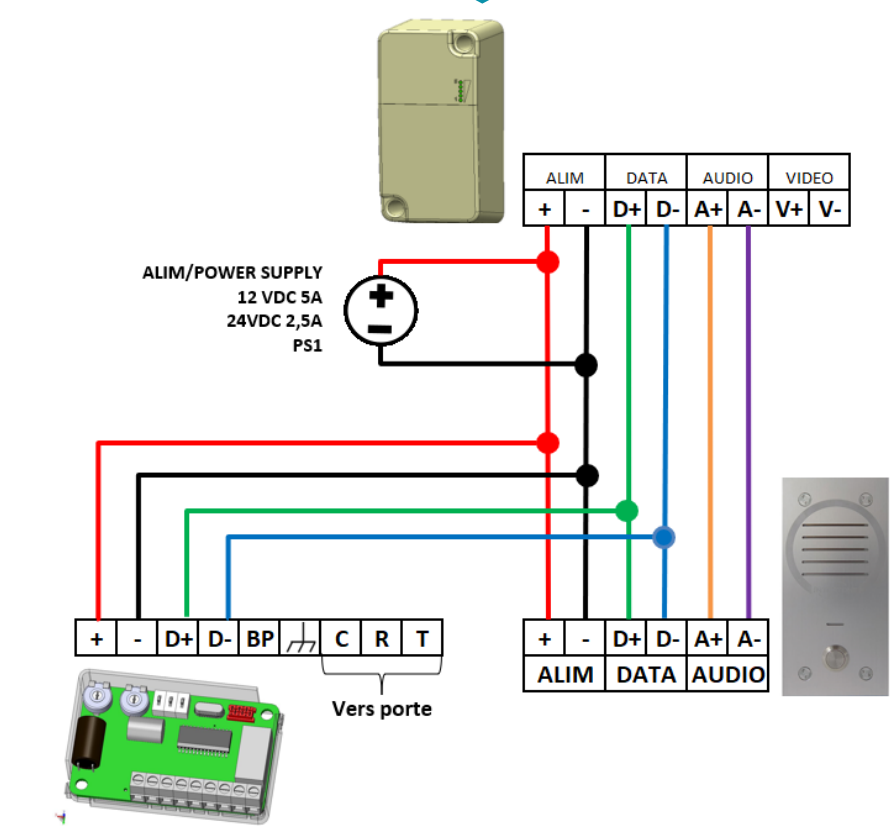


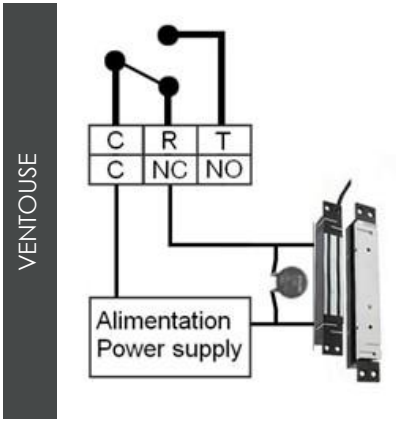


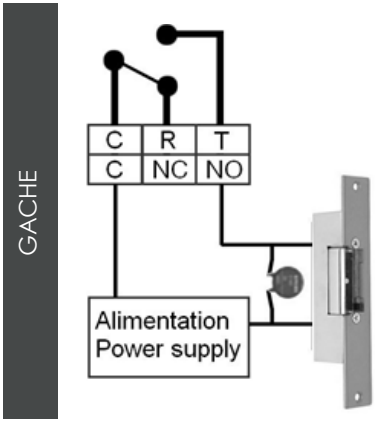


BRANCHER DEUX INTERPHONE AUDIO 1BP

Dans ce cas, les deux interphones fonctionnent de la même manière. Ils appellent la même liste de contact. Le second interphone n'a pas besoin d'être déclaré dans le site de gestion.

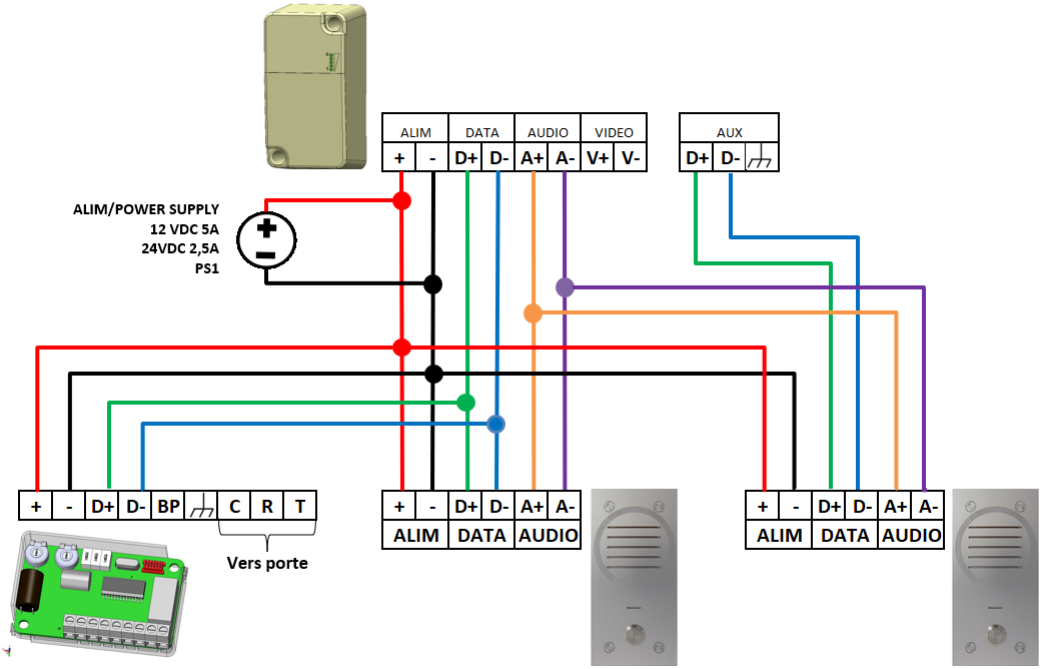


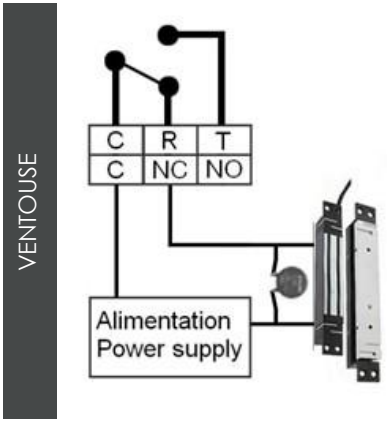

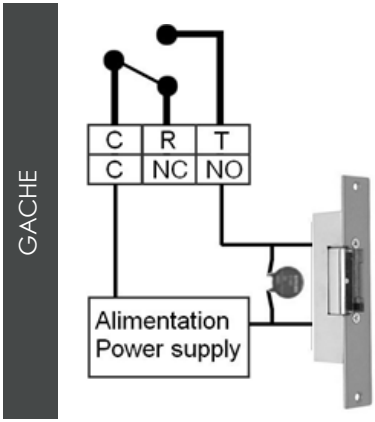

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1 Créer votre compte sur **www.rozoh.info**

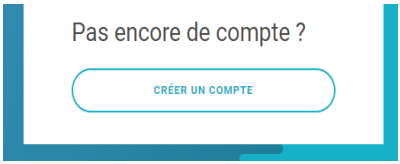

2 Dans l'onglet site choisir **« Ajouter un site »**



3 Sélectionnez **« Matériel »**




4 Sélectionnez **« Ajouter du matériel »**



5 Choisir le matériel et remplir les champs.

Dans le champs « N° de série du module » , choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.

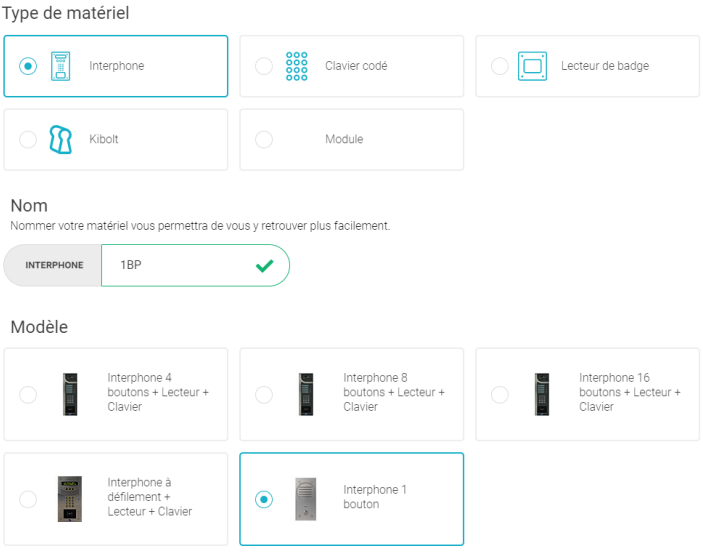


DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 2/2

6 Saisir le N° de série de votre module




7 Choisir sur quel switch est réglé votre matériel (Voir notice)

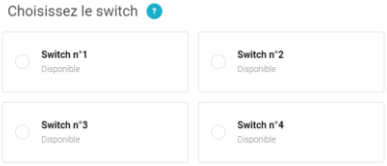


8 Créez votre premier accès avec un nom et son **« Relais »**



9 **Retrouver votre module**, allez **sur votre matériel** (Lecteur, clavier…)

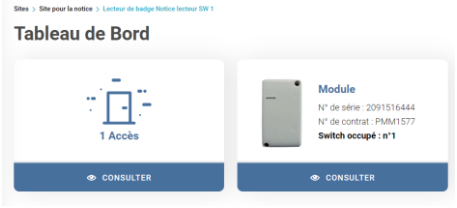

10 Vous pouvez créer d'autres matériels et portes depuis le **« Tableau de bord »**

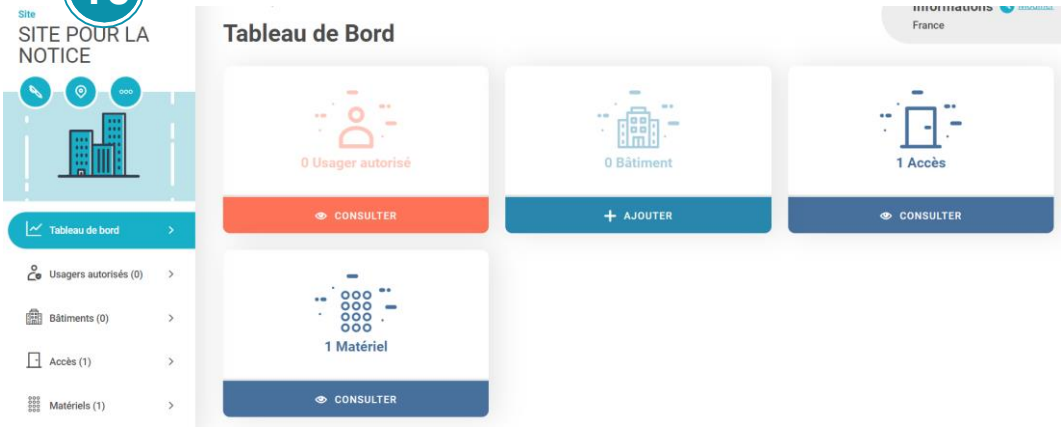


Créer une liste d'appel

1 Sélectionner votre interphone dans les matériels




2 Choisir le bouton à configurer

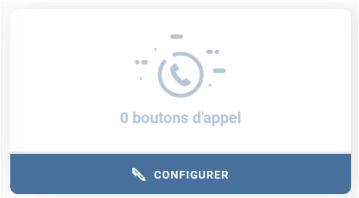

3 Lister les Usagers à contacter. Vous pouvez en choisir plusieurs

Qui ?




4 Choisir les horaires auxquels l'interphone va les contacter.

Choisissez votre plage horaire :

24h/24 7J/7 jours fériés inclus

Quand ?

Vous ne pouvez pas éditer cette semaine type car elle est issue de la bibliothèque.



5 Sélectionnez des dates d'appel si nécessaire.

Autoriser l'accès tous les jours de l'année :

OUI NON

Autoriser l'accès durant cette (ces) période(s) ?

Période personnalisée Du 21/01/2021 au 30/01/2021

+ AJOUTER UNE NOUVELLE PÉRIODE


GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet **« Usagers »** vous pourrez choisir le mode de gestion **«Par Usagers»** ou **«Par Groupe».**

Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer **«Par Usager»** permet de personnaliser chaque personne.

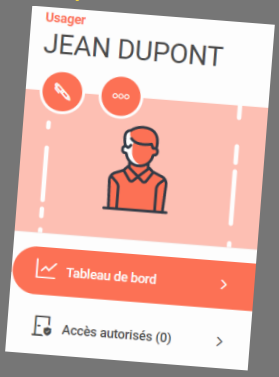


Gérer **« Par Groupe »** permet de gérer tout un groupe de personnes en même temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux mêmes heures.



UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS est disponible pour Apple et Android



Download on the App Store


ANDROID APP ON Google play

Vous permet d'ouvrir les portes à distance, de vérifier vos codes clavier…



MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.

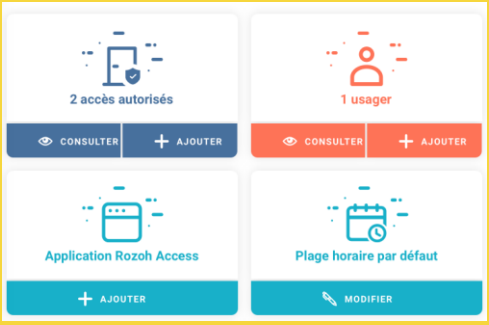



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 – 24V c,c
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C
Environnement	IP54

NORMES

Garanties de fonctionnement:
L'interphone audio 1 bouton poussoir est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.
Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.
L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.
L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur…) au personnel qualifié.
Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).

CE

Déclaration de conformité simplifiée
Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM).Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://certificates.rozoh.com/



Recyclage du produit en fin de vie:
L'interphone audio 1 bouton poussoir et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur www.rozoh.info

