
Alimentations **chargeurs multivoies** coffret ABS

12 V DC - RSXV-C



Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 80

Multivoies

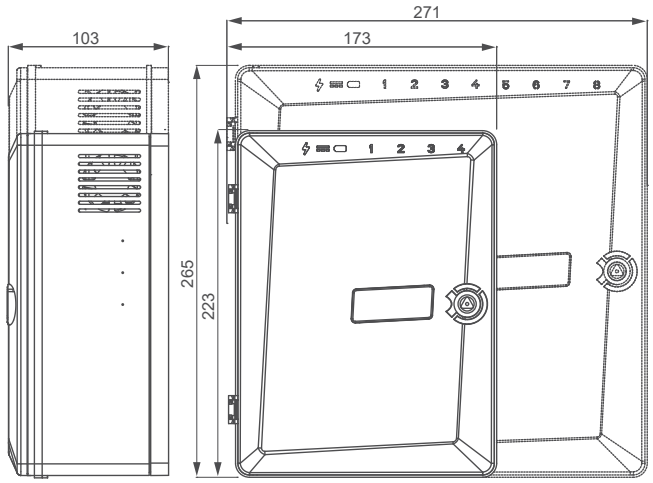

izyx

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- Pré-découpes pour le passage des câbles
- Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
- Porte-étiquette personnalisable en façade
- Porte-document intégré au dos du portillon
- Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- Leds vertes d'état en façade
- Contact d'autoprotection
- Verrouillage de la porte avec clé




2+2 GARANTIE Voir conditions sur www.izyx-systems.com

COMPATIBLE CCTV SURVEILLANCE

Références	RSXV12034C	RSXV12054C	RSXV12058C	RSXV12084C	RSXV12088C	RSXV12108C
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret ABS, porte démontable et verrouillable					
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz					
Protection fusible d'entrée	T 1.6 AL 250 V	T 2 AL 250 V		T 3.15 AL 250 V		
Tension de sortie	13,8 V DC					
Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC)	3 A / 41,4 W	5 A / 69 W		8 A / 110,4 W	8 A / 110,4 W	10 A / 138 W
Nombre de sorties	4		8	4	8	8
Protection fusible en sortie	4 x F1 AL		8 x F1 AL	4 x F3.15 AL	8 x F1.6 AL	
Courant additionnel charge batterie(s)	500 mA max.					
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 8,2 et 9,7 V DC					
Capacité batterie(s)* max.	1 x 7 Ah		1 x 18 Ah ou 2 x 7 Ah			
LEDs en façade	LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / Une LED par sortie					
Contact d'autoprotection intégré	Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 0,5 A					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82% / ≤120 mVpp max.			≥ 84% / 120 mVpp max.		
Indice de protection IP	IP 30					
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Dimensions (l x h x p)	173 x 223 x 103 mm		271 x 265 x 103 mm			
Poids brut / Poids net	0,87 Kg / 0,74 Kg	0,92 Kg / 0,79 Kg	1,50 Kg / 1,29 Kg	1,56 Kg / 1,53 Kg	1,56 Kg / 1,35 Kg	1,62 Kg / 1,59 Kg
Conditionnement par	1 ou 10					
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07					
Code EAN 13	3760273110291	3760273110314	3760273115494	3760273115487	3760273115470	3760273115463

OPTION RSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur.
- Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent ou défaut / absence batterie(s)
- Tension d'information déconnexion imminente : 10.5-11 V DC environ

* Batterie(s) non fournies avec le produit, voir page 88

Alimentations **multivoies** coffret ABS

MODÈLE DÉPOSÉ BREVET DÉPOSÉ


Notice technique

RSXV - 12 V DC

Multivoies

Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 80



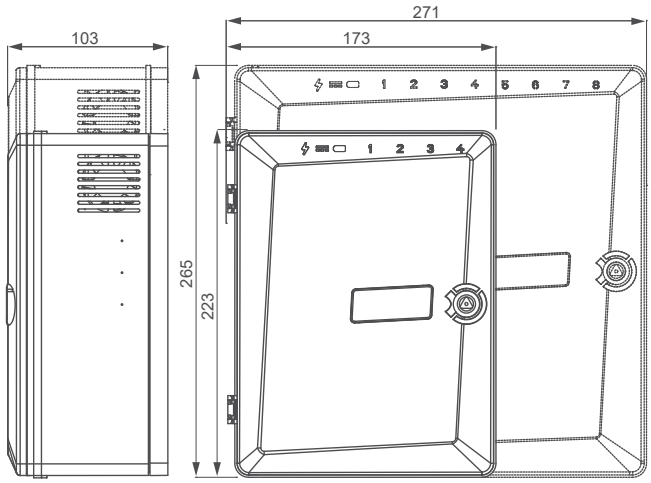



Cadre de pose : idéal pour les réserves d'emplacement sur chantier



izyx

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- Pré-découpes pour le passage des câbles
- Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
- Porte-étiquette personnalisable en façade
- Porte-document intégré au dos du portillon
- Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- Leds vertes d'état en façade
- Contact d'autoprotection
- Verrouillage de la porte avec clef

2+2 GARANTIE Voir conditions sur www.izyx-systems.com

COMPATIBLE CCTV SURVEILLANCE

Références	RSXV12034	RSXV12054	RSXV12058	RSXV12084	RSXV12088	RSXV12108
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret ABS, porte démontable et verrouillable					
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz					
Protection fusible d'entrée	T 1.6 AL 250 V	T 2 AL 250 V		T 3.15 AL 250 V		
Tension de sortie ajustable	12 à 14 V DC					
Courant / Puissance sortie (à 13,8 V DC)	3 A / 41,4 W	5 A / 69 W	5 A / 69 W	8 A / 110,4 W	8 A / 110,4 W	10 A /138 W
Nombre de sorties	4		8	4	8	
Protection fusible en sortie	4 x F1AL	4 x F1.6 AL	8 x F1 AL	4 x F3.15 AL	8 x F1.6 AL	
LEDs en façade	LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / Une LED par sortie					
Contact d'autoprotection intégré	Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 0,5 A					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82% / ≤120 mVpp max.			≥ 84% / ≤120 mVpp max.		
Indice de protection IP	IP 30					
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Dimensions (l x h x p)	173 x 223 x 103 mm		271 x 265 x 103 mm			
Poids brut / Poids net	0,85 Kg / 0,72 Kg	0,89 Kg / 0,76 Kg	1,46 Kg / 1,25 Kg	1,51 Kg / 1,29 Kg	1,53 Kg / 1,32 Kg	1,58 Kg / 1,37 Kg
Conditionnement par	1 ou 10					
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07					
Code EAN 13	3760273110284	3760273110307	3760273115531	3760273115524	3760273115517	3760273115500

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT www.izyx-systems.com izyx FABRICANT INNOVANT

CAFR10A-251121-D


Alimentations chargeurs coffret ABS

RSX-C - 12 V DC

MODÈLE DÉPOSÉ BREVET DÉPOSÉ

Notice technique



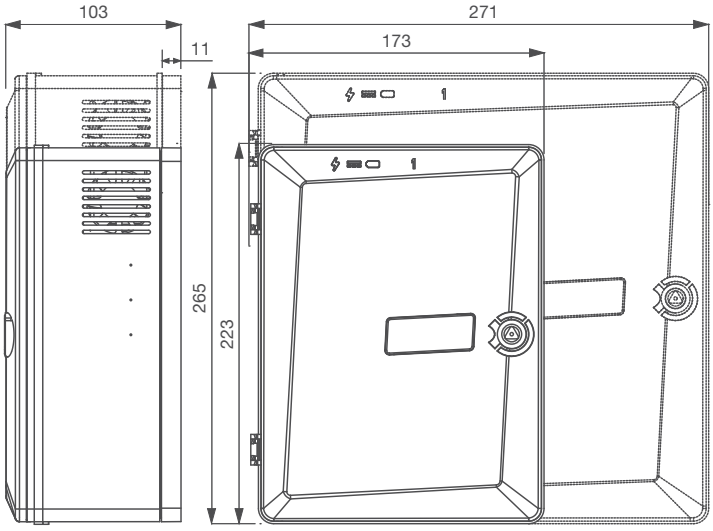

izyx

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- Pré-découpes pour le passage des câbles
- Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
- Porte-étiquette personnalisable en façade
- Porte-document intégré au dos du portillon
- Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- Leds vertes d'état en façade
- Contact d'autoprotection
- Verrouillage de la porte avec clé



2+2 GARANTIE
Voir conditions
sur www.izyx-systems.com

Références	RSX1201.5C	RSX1203C	RSX1205C	RSX1205C+
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec fermeture à clé			
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240V AC / 50-60 Hz			
Protection fusible d'entrée	T 1 AL 250 V	T 1.6 AL 250 V	T 2 AL 250 V	
Tension de sortie	13,8 V DC			
Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC)	1,5 A / 20,7 W	3 A / 41,4 W	5 A / 69 W	5 A / 69 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)			
Protection fusible en sorties	F 2 AL 250 V	F 4 AL 250 V	F 6.3 AL 250 V	
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80% / ≤120 mVpp max.		≥ 82% / ≤120 mVpp max.	
Courant additionnel charge batterie(s)	500 mA max.			
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 8,2 et 9,7 V DC			
Capacité batterie(s)*	1 x 7 Ah			1 x 18 Ah / 2 x 7 Ah
LEDs en façade	LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / LED 1 : Sortie OK			
Contact d'autoprotection à l'ouverture	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Max. 250 V AC / 0,5 A			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020			
Indice de protection IP	IP 30			
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH			
Dimensions (l x h x p)	173 x 223 x 103 mm			271 x 265 x 103 mm
Poids brut / Poids net	0,84 Kg / 0,71 Kg		0,92 Kg / 0,78 Kg	1,36 Kg / 1,15 Kg
Conditionnement par	1 ou 10			
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07			
Code EAN 13	3760273110246	3760273110253	3760273110260	3760273110598

OPTION RSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur.
- Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminente ou défaut / absence batterie(s)
- Tension d'information déconnexion imminente : 10.5-11 V DC environ


* Batterie(s) non fournies avec le produit, voir page 88

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT

CAFR10A-251121-E

Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 80



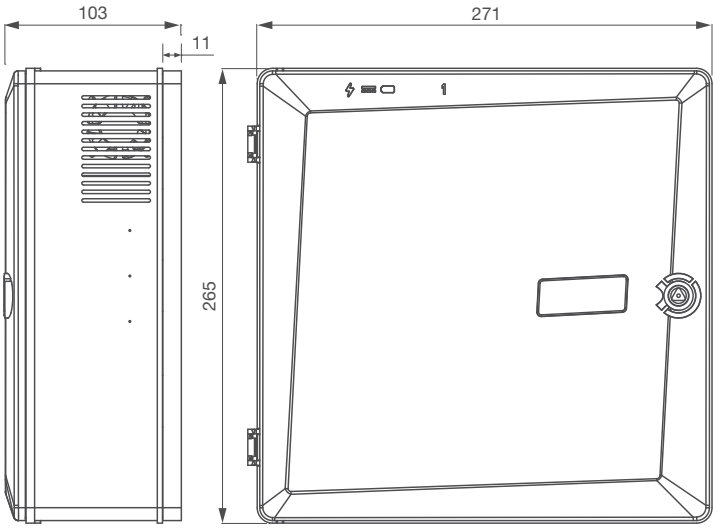

izyx

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- Pré-découpes pour le passage des câbles
- Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
- Porte-étiquette personnalisable en façade
- Porte-document intégré au dos du portillon
- Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ


- Leds vertes d'état en façade
- Contact d'autoprotection
- Verrouillage de la porte avec clé



2+2 GARANTIE Voir conditions sur www.izyx-systems.com

Références	RSX2401.5C	RSX2402.5C	RSX2405C
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec fermeture à clé		
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz		
Protection fusible d'entrée	T 1.6 AL 250 V	T 2 AL 250 V	T 3.15 AL 250 V
Tension de sortie	27,6 V DC		
Courant / Puissance de sortie (à 27,6 V DC)	1,5 A / 41,4 W	2.5 A / 69 W	5 A / 138 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)		
Protection fusible en sorties	F 2 AL 250 V	F 3.15 AL 250 V	F 6.3 AL 250 V
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80% / ≤150 mVpp max.	≥ 82% / ≤150m Vpp max.	≥ 84% / ≤150m Vpp max.
Courant additionnel charge batteries	250 mA max.		
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique seuil bas entre 16,4 et 19,5 V DC		
Capacité batteries*	2 x 7 Ah		
LEDs en façade	LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / LED 1 : Sortie OK		
Contact d'autoprotection à l'ouverture	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Max. 250 V AC / 0,5 A		
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020		
Indice de protection IP	IP 30		
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH		
Dimensions (l x h x p)	271 x 265 x 103 mm		
Poids brut / Poids net	1,38 Kg / 1,10 Kg	1,35 Kg / 1,13 Kg	1,55 Kg / 1,35 Kg
Conditionnement par	1 ou 10		
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07		
Code EAN 13	3760273116309	3760273116293	3760273116286

OPTION RSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur.
- Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent ou défaut / absence batterie(s)
- Tension d'information déconnexion imminente : 21-22 V DC environ

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88