Récepteur HF
Temps réel

- **Pilotage d'une porte de garage ou parking**
- Pour créer, modifier ou annuler des données **sans se déplacer ni avoir la télécommande dans les mains**

07-0101

RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE DÉPORTÉE
(possibilité d'en ajouter une 2ème) - Pose dans un tableau électrique - Temps réel





(pour une antenne supplémentaire, se reporter à la page 91)

BON À SAVOIR

Déportez une 2e antenne HF (12-0112)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Récepteur **Alimenté par la centrale ou le module GPRS** **Alimentation 12/24 V DC 1 A 15/24 V AC 1 A**
CÂBLAGE
Centrale - Récepteur **4 fils - Ø 5/10e - Distance max : 100 m** **4 fils - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**
DIMENSIONS (L X H X P)
Récepteur avec son boîtier fermé **110 x 116 x 33 mm**
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-20° C à +70° C** *Indice Protection* **IP20**

DATA

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

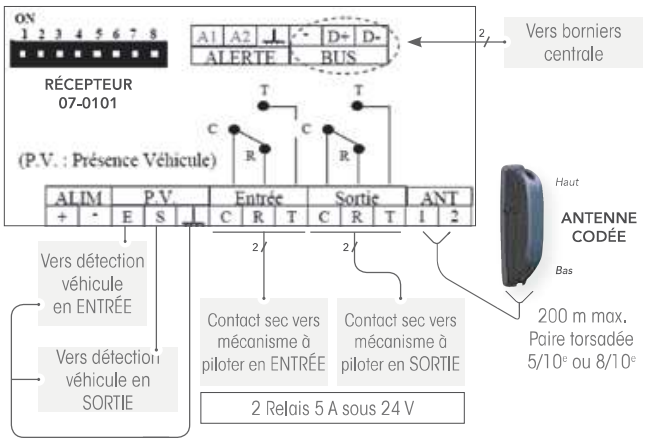

MODE DE GESTION	
Temps réel	✓
868 Mhz	✓
INSTALLATION / POSE	
Dans un tableau électrique (rail DIN)	✓
INSTALLATION / POSE	
Gestion 2 portes	✓
Événements horodatés	✓
Anti-pass Back*	✓
Présence véhicule	✓
Rolling code**	✓
Clé Pass	✓
Clémobil	✓
Alertes	✓
Possibilité 2 antennes	✓