# ADAM / **ADAM24**

CENTRALES:

ADAM ——— BRAINY p.112

**ADAM24 ——— BRAINY24 p.122**

ENCODER

## PORTES D'ENTRÉE ACCORDÉON AVEC 2 VANTAUX USAGE INDUSTRIEL

avec dispositif encodeur intégré




## DESCRIPTION


Motoréducteur électromécanique autobloquant disponible en 230 Vac ou 24 Vdc avec encodeur. Simple et rapide à installer et doté d'un dispositif de déverrouillage rapide par fil. Disponibilité d'un accessoire pour éclairages de courtoisie à LED

## 230 Vac

- Motoréducteur autobloquant 230 Vac
- La présence de l'encodeur garantit sécurité anti-écrasement et précision lors du déplacement de la porte
- Les engrenages internes en métal garantissent des performances et une durée dans le temps maximales

## 24 Vdc | usage intensif

- Motoréducteur autobloquant 24 Vdc pour usages intensifs
- Le dispositif encodeur garantit une sécurité et une précision maximales lors du déplacement de la porte
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Les engrenages internes en métal garantissent des performances et une durée dans le temps maximales

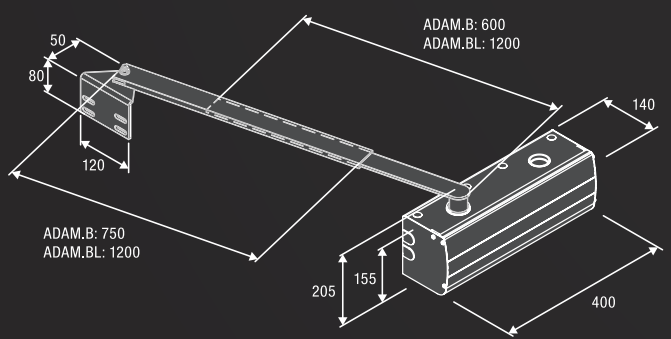



**ADAM.B**
**9099004**
Bras télescopique galvanisé avec douille soudée et accessoires de fixation (L=600 mm).



**ADAM.BL**
**9099005**
Bras télescopique galvanisé avec douille soudée et accessoires de fixation (L=1200 mm).



**ADAM.LED**
**9550000**
Accessoire pour éclairages de courtoisie à LED sur ADAM/ADAM24.



**VN.MS**
**9558010**
Système de déblocage de l'intérieur complet de poignée.




**ID.TA**
**9846019**
Tableau de signalisation.




**ESA BASIC**
**9176108**
Système qui permet de réduire la consommation énrgétique. Dans les modèles 24 Vdc, l'utilisation de ESA BASIC n'est pas compatible avec le fonctionnement par batterie.




**KSUN**
**9611004**
KIT pour l'utilisation du système avec un panneau solaire. Pour modèles 24 Vdc.

**MADE IN ITALY**

| DONNÉS TECHNIQUES | ADAM | ADAM.24 |
|---|---|---|
| Code | 9591905 | 9591906 |
| Alimentation de réseau | 230 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) |
| Alimentation moteur | 230 Vac | 24 Vdc |
| Courant max. absorbée | 1,75 A | 8 A |
| Couple | 350 Nm | 320 Nm |
| Cycle de travail | 30% | usage intensif |
| Degré de protection | IP44 | IP44 |
| Temp. de fonctionnement | -20°C /+50°C | -20°C /+50°C |
| Longueur max vantail | 1,5 m | 1,3 m |
| Poids max vantail | 120 kg | 100 kg |
| Poids | 12,4 kg | 11,2 kg |
| **Nb pièces par palette** | **24** | **24** |