
ARCEAU
DE PARKING



Système pour la sauvegarde du parking privé




Facilité d'installation et de gestion: VE.SOR peut être installé rapidement et s'adapte aux contextes architecturaux les plus variés.

VE.SOR/
VE.SOM

- Système pour la protection du parking privé
- Installation au sol pratique et rapide
- Disponible en version manuelle et automatique



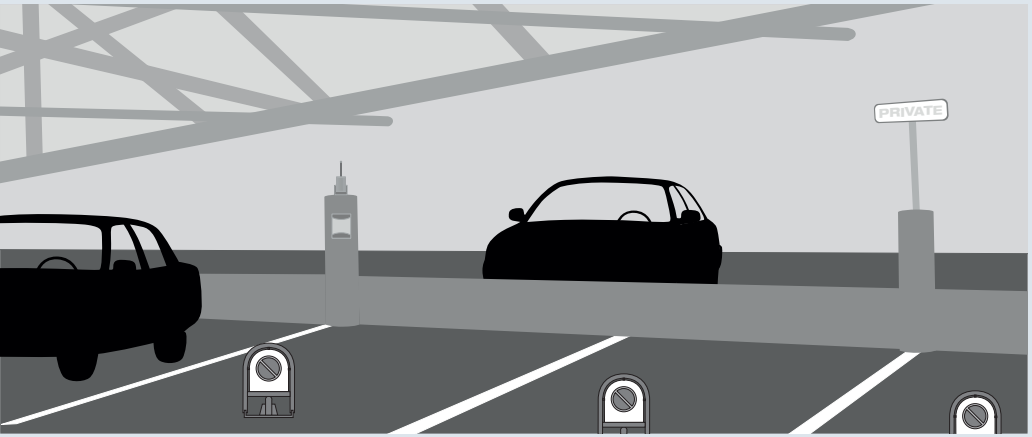

DONNÉS TECHNIQUES	VE.SOR	VE.SOM
Description	24V automatique	manuel
Alimentation de réseau	230 Vac	-
Alimentation moteur	24 Vdc	-
Courant max. absorbée	2 A	-
Vitesse d'ouverture	9"	
Cycle de travail	usage intensif	-
Degré de protection	IP 54	
Poids	7,5 Kg	6,80 Kg
Nb pièces par palette	**22**	**22**

DA.S04



Armoire de commande pour 4 VE.SOR max. N.B. Requiert 1 module DA.E pour chaque VE.SOR

DA.E



Module d'extension pour DA.S04, max 4 modules pour chaque centrale DA.S04

DA.RB



Platine charge-batterie

DA.BT6 DA.BT2



DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC
DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC
Les batteries DA.BT6 ont besoin d'un boîtier extérieur

ONE.2WI



Récepteur universel 433,92 Mhz, 2 canaux embrochable. Il gère trois types différents de codification rolling code, code programmable et advanced rolling code. Apprentissage de la codification après la première transmission avec l'émetteur

ONE.2WB



Récepteur universel 433,92 Mhz, 2 canaux avec bornier. Il gère trois types différents de codification rolling code, code programmable et advanced rolling code. Apprentissage de la codification après la première transmission avec l'émetteur

TO.GO2WV



Emetteur 2 canaux 433,92 Mhz code variable.

TO.GO4WV



Emetteur 4 canaux 433,92 Mhz code variable.

