BILL40M

CENTRALES DE COMMANDE:

BILL40M — BRAINY / HEADY

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

MADE IN ITALY

OUVERTURES POUR PORTAILS BATTANTS LINÉAIRES TÉLÉSCOPIQUES


clé de déverrouillage personnalisée

jusqu'à 3,5 m




230 Vac

- Motoréducteur électromécanique autobloquant 230 Vac avec déverrouillage par le haut facile d'accès
- Design et lignes épurées particulièrement adaptés aux portails en fer forgé
- Facile et rapide à installer grâce à des encombrements et dimensions d'installation réduits
- Vis sans fin protégée par un joint racleur et une tige en acier inox, pour des endroits poussiéreux, sableux ou caractérisés par des agents atmosphériques agressifs.
- Disponible dans la version droite ou gauche

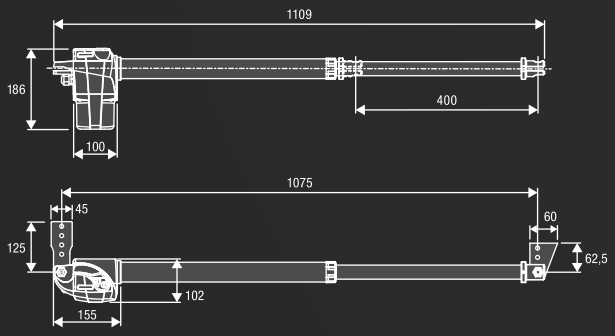

DIMENSIONS MAXIMUMS



	A	B
BILL40M	100-200	100-200

ENSEMBLES COMPLETS

(Disponible dans la version .FR)


KBILL40M 9592188

- **2 BILL40M** Motoréducteurs 230 Vac
- **1 HEADY** Centrale 230 Vac avec récepteur intégré
- **1 PUPILLA.F** Paire de photocellules
- **1 LAMPI.LED** Clignotant 230 Vac à LED avec antenne intégrée
- **1 TOKEY** Sélecteur à clé en métal
- **1 TO.GO2WV** Emetteur 2 canaux 433,92 MHz
















B.SR
9819310
Étriers multiposition à visser pour un motoréducteur BILL40M.



BILL40.CO
9253003
Accessoire couvre-tige téléscopique pour modèles BILL40M.



DU.V96
9765035
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90
9765030
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990
9623010
Plaque auvent pour DU.V90.



E.LOCK
9765001
Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



E.LOCKSE
9765002
Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



ID.TA
9846019
Tableau de signalisation.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique.

MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES	BILL40M
Code	9592124 (dx) / 9592125 (sx)
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac
Courant max. absorbée	1,1 A
Puissance maximum	2800 N
Temps d'ouverture	18"
Cycle de travail	30%
Course standard	400 mm
Course max.	420 mm
Degré de protection	IP54
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	3,5 m
Poids	6,0 kg
Nb pièces par palette	**60**
Nb ensembles par palette	**21**