
Elpro·88 exp.

MONOPHASE

barri 88 oleodinamica

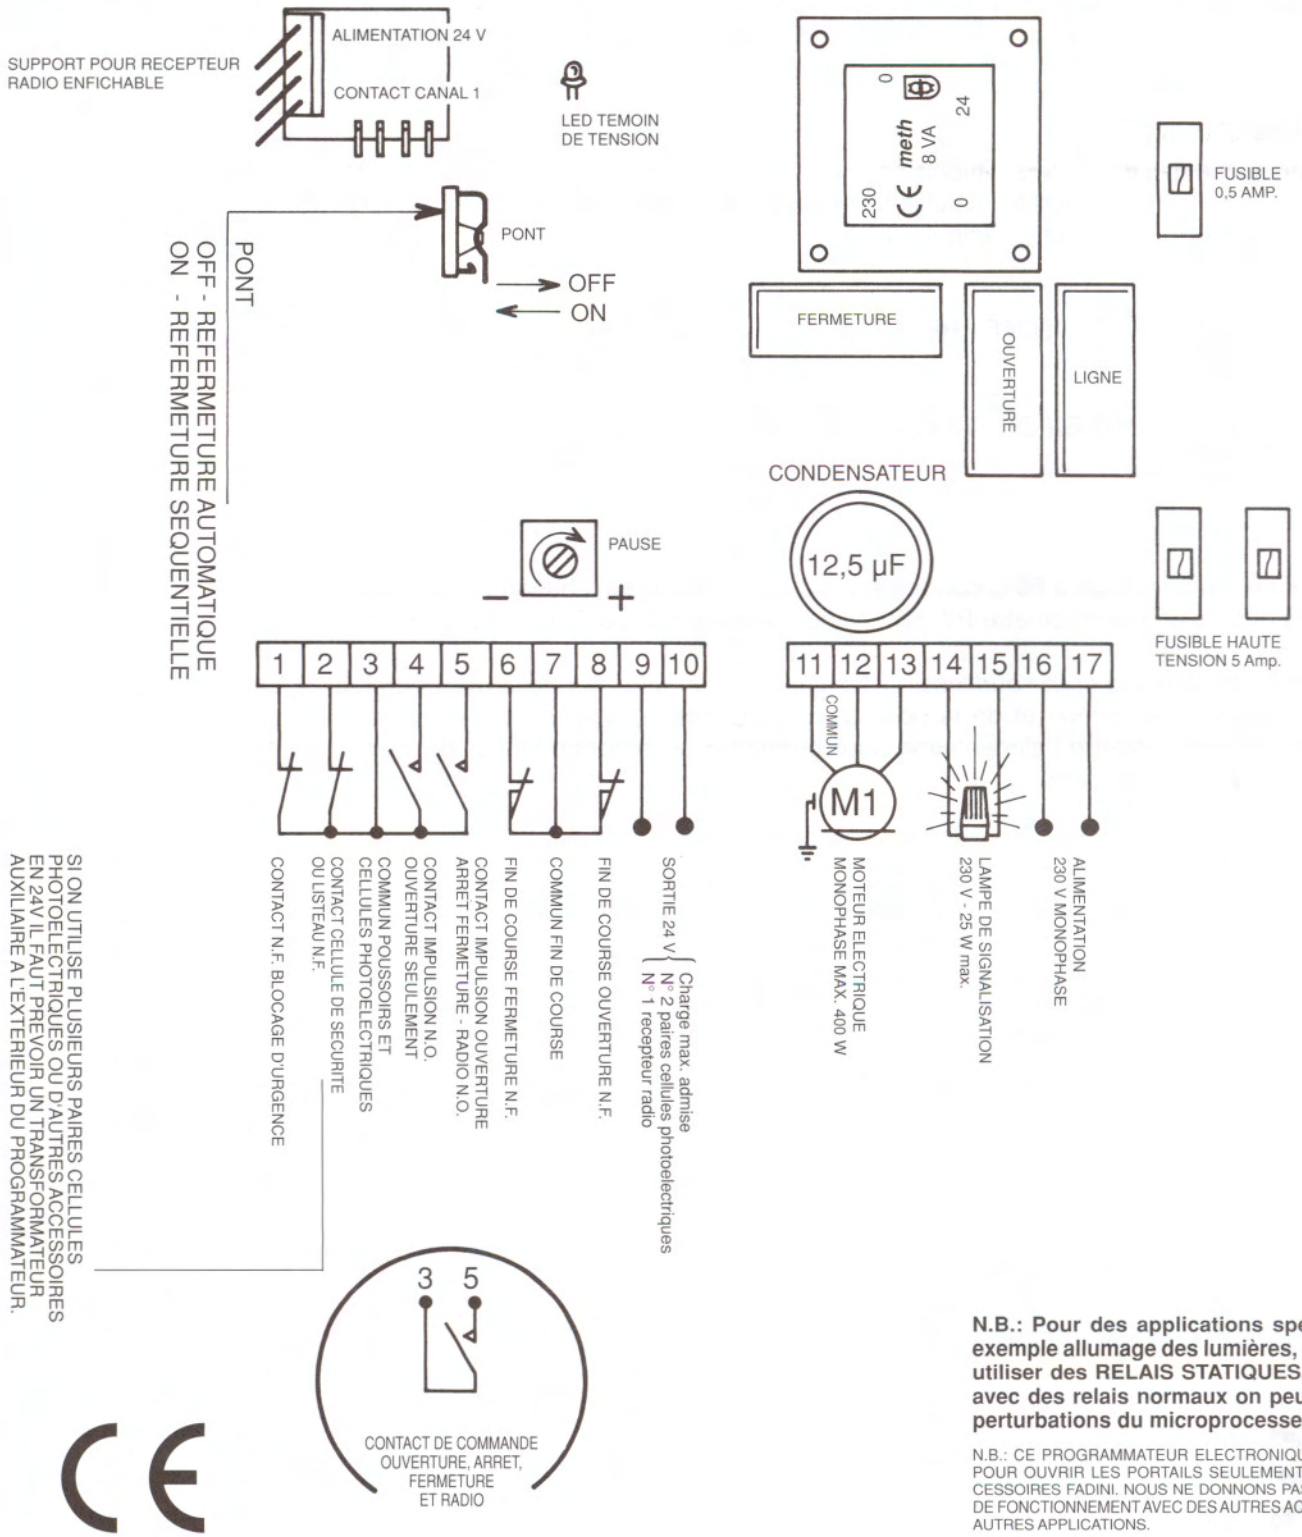

N.B.: Pour des applications spéciales, par exemple allumage des lumières, etc..., il faut utiliser des RELAIS STATIQUES, autrement avec des relais normaux on peut avoir des perturbations du microprocesseur.

N.B.: CE PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE EST CONÇU POUR OUVRIR LES PORTAILS SEULEMENT AVEC LES ACCESSOIRES FADINI. NOUS NE DONNONS PAS DE GARANTIE DE FONCTIONNEMENT AVEC DES AUTRES ACCESSOIRES OU AUTRES APPLICATIONS.

F

Dis. n. 2197

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE ELPRO 88 exp. POUR BARRIERE HYDRAULIQUE barri 88

Elpro · 88 exp.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT


Le programmateur Elpro 6 est principalement destiné à un fonctionnement séquentiel (ouverture-fermeture) mais peut également offrir la possibilité d'une refermeture automatique (sous réserve d'equiper la barrière des sécurités obligatoires), et d'un arrêt par impulsion en cours de cycle. L'Elpro 88 exp. est spécifique pour la barrière hydraulique barri 88.

FONCTIONNEMENT:

Opération séquentielle:	Ière	impulsion	OUVERTURE
	IIème	impulsion (impulsion en cours de cycle)	ARRÊT
	IIIème	impulsion	FERMETURE



OFF - PONT EN OFF - REFERMETURE SEQUENTIELLE



ON - PONT EN ON - REFERMETURE AUTOMATIQUE

N.B.:
Le temps de travail est fixe à 60 secondes et il n'est pas possible le changer.
Le temps de pause, potentiomètre P2, sert uniquement dans le cas d'une refermeture automatique. A régler selon les exigences du site.
La led doit s'allumer à la mise sous tension. Dans le cas contraire, contrôler les fusibles F1, F2 et F3.
Après le réglage des temps et de la position des Dip-switch, couper l'alimentation électrique durant quelques secondes et puis remettre l'alimentation pour permettre au programmateur de mémoriser le nouveau réglage.
Raccorder le moteur à la terre.

CE

meccanica FADINI® s.n.c.
FABRIQUE D'AUTOMATISME POUR PORTAILS

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. 0442/330422 r.a. - Fax 0442/331054

FADINI®
l'ouvre portail
Made in Italy