BRAINY24 PLUS

BENINCÀ
100% Made in Italy

APPLICATION

1 ou 2 moteurs pour portails battants, portails coulissants en vis à vis et portes en accordéons industrielles avec 2 vantaux maximum

ALIMENTATION CENTRALE


115 ou 230 Vac (sélectionnable) 50/60Hz

ALIMENTATION MOTEURS

24 Vdc / 240 W + 240 W

PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz 64 codes et 3 codages (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code fixe) | Borniers débrochables | Entrées fins de course séparées pour chaque moteur | Entrées ouverture, fermeture, pas à pas et piéton | Entrées photocellules en ouverture, fermeture et fermeture séparée | Entrée arrêt | Entrée bord sensible N.F ou 8K2 | Entrée pour encodeur moteurs hydrauliques 24 Vcc | Sortie pour serrure électrique 12 Vcc | 2 sorties configurables comme voyant portail ouvert, deuxième canal radio, éclairage de courtoisie, éclairage de zone ou test photocellules, clignotant, alarme portail ouvert, alarme entrée NF | Sortie de branchement clignotant | Réglage automatique paramètres de fonctionnement | Réglage électronique séparé du couple pour chaque moteur | Réglage électronique séparé de la vitesse pour chaque moteur | Sécurité anti-écrasement avec détection ampérométrique des obstacles et gestion encodeur | Ralentissements en ouverture et fermeture séparés pour chaque moteur | Prédisposition pour branchement KNX avec carte X.BE (option) | Compatible pour la gestion, la configuration, le diagnostic et la mise à jour du firmware via l'application BeUP avec l'accessoire PRO.UP | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des radiocommandes avec le système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Avertissement de maintenance | Chargeur de batteries intégré

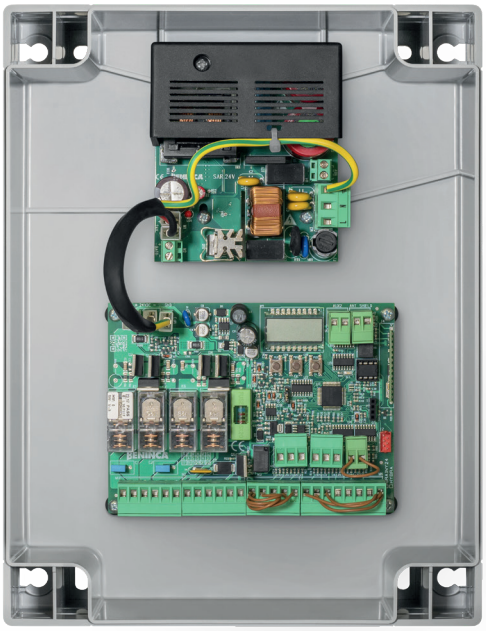




DU.V96
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990
Plaque auvent pour DU.V90.



BRAINY24.CB-SW
Accessoire avec batteries 1,2 Ah et support.



DA.BT2
Batterie 2.1Ah 12 Vdc.

DA.BT6
Batterie 7Ah 12 Vdc.



XLB.CB
Logement batteries doté d'un support universel et de câbles. IP54.



X.BE
Carte électronique d'interface entre le système de communication KNX et les automatismes Benincà.



PRO.UP
Interface de programmation et de diagnostic à distance.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

