BULL17 OMI

CENTRALES DE COMMANDE:

BULL17 OMI ——— CP.BULL OMI

USAGE INDUSTRIEL


centrale avec encodeur virtuel et onduleur intégrés
réducteur à bain d'huile
clé de déblocage personnalisée

jusqu'à 1700 kg




230 Vac

- Motoréducteur monophasé 230 Vac pour usage intensif et réduction en bain d'huile
- La centrale de commande, située en haut du moteur et équipée d'un inverter intégré, permet de calculer la position du moteur à partir de la mesure de l'intensité du courant sur le moteur électrique (encodeur virtuel)
- La présence du encodeur virtuel permet de gérer de manière optimale les retards, d'en tracer le parcours (Système STC) et de gérer la livraison du couple par rapport à la position du portail, garantissant une sécurité maximale
- Vitesse réglable de 10 à 24 m / min selon le poids du portail
- Capteur de sécurité qui interrompt l'alimentation du moteur pendant les opérations de déblocage
- Récepteur ONE2.WI fourni
- Levier de déblocage en métal

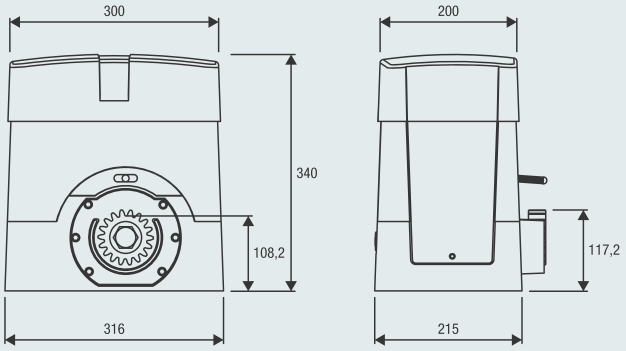


Poids max. portail (kg)	**Vitesse** (m/min)
1.700	17
1.000	20
500	24




RI.M4F

Crémaillère M4, à souder ou à visser, 30x12x1000 mm, avec glissière et zinguée. Fournie avec vis à pas métrique M6 et entretoises filetées. **Conditionnement de 4 pièces.**




RI.M4Z

Crémaillère M4 à souder 22x22x2000 mm zinguée. **Conditionnement de 2 pièces.**



RI.M6Z

Crémaillère M6 à souder 30x30x2000 mm zinguée. Il faut utiliser le pignon RI.6P.



RI.P6

Engrenage module 6ZN exclusivement pour la crémaillère RI.6MZ.



BULL.PI

Plaque de fondation rehaussée. Entraxe du système de pattes au sol 280 x 170 mm, n.4 Ø 11 mm. Entraxe du fixation moteur 269 x 106 mm n.4 M10.



SB.BULL20.F

Dispositif de déblocage par câble (L=4,5 m) antivandale, montage extérieur.




RF.SUN

Dispositif à batterie rechargeable via panneau photovoltaïque à appliquer à un bord mobile.



RF

Dispositif à batterie non rechargeable à appliquer à un bord mobile. Durée de les batteries garantie de 2 ans.



SC.RF

Dispositif alimenté 12/24 Vdc avec fonction d'autotest et 2 sorties pour branchement aux centrales électroniques de commande.



ID.TA

Tableau de signalisation.

DONNÉS TECHNIQUES	BULL17 OMI
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac
Courant max. absorbée	7 A
Puissance maximum	1880 N
Vitesse d'ouverture	24 m/min
Cycle de travail	40%
Degré de protection	IP44
Fin de courses magnétiques	NON
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Lubrification	HUILE
Poids max. portail	1700 kg
Pignon pour module crémaillères	M4 Z18
Poids	21,6 kg
Nb pièces par palette	20