230 VAC

# DU.350FX

## BRAS ARTICULÉ

opérateur en bain d'huile
mécanique entièrement en métal

**jusqu'à 4,0 m**

**CENTRALES DE COMMANDE:**


**DU.350FX** — BRAINY 140
HEADY 141




## 230 Vac | usage intensif

- Opérateur électromécanique irréversible pour portails de grandes dimensions
- Doté d'un bras articulé en acier galvanisé et d'un système de déblocage à levier
- Idéal pour l'installation sur des systèmes existants n'offrant pas la possibilité de fixer l'automatisme sur le pilier
- Fins de course d'ouverture et de fermeture à cames réglables
- Plaque de fixation avec trous visibles accessibles y compris après installation du moteur

Bras non inclus

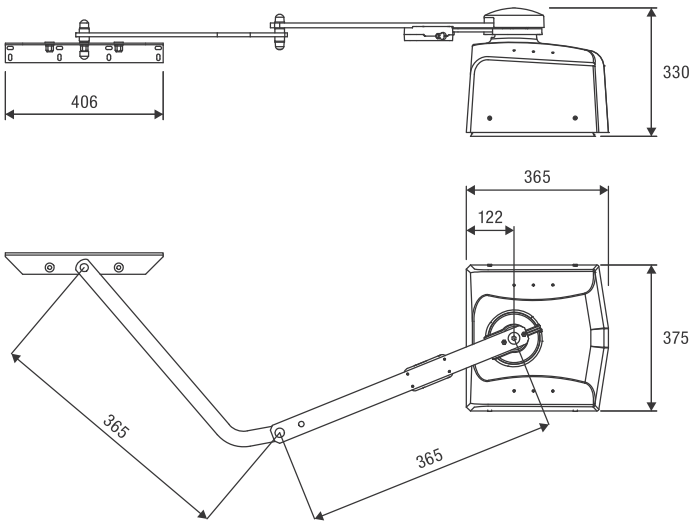

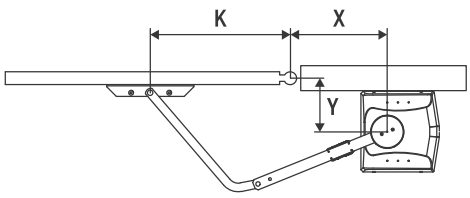
| X (mm) | Y (mm) | K (mm) | Degrés Ouverture | Temps d'ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 300 | 950 | 90° | 17" |
| 180 | 590 | 850 | 90° | 20" |
| 450 | 450 | 650 | 110° | 16" |
| 450 | 250 | 700 | 120° | 20" |



**DU.FXE**

Bras articulé anti-cisaillement galvanisé avec système de déblocage à levier.



**DU.V96**

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



**DU.V90**

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



**DU.9990**

Plaque auvent pour DU.V90.



**E.LOCK**

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



**E.LOCKSE**

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



**DA.LB**

Colonne galvanisée pour montage extérieur de centrales montées sur boîtiers LB.

| DONNÉS TECHNIQUES | DU.350FX |
|---|---|
| Alimentation moteur | 230 Vac (50-60Hz) |
| Courant max. absorbé | 1,4 A |
| Couple | 270 Nm |
| Temps d'ouverture | 16" ÷ 20" |
| Cycle de travail | usage intensif |
| Degré de protection | IP67 |
| Lubrification | HUILE |
| Température de fonctionnement | -20°C /+50°C |
| Longueur max vantail | 4,0 m |
| Poids | 26,1 kg |
| Nb moteurs par palette | 12 |