BENINCA 100% Made in Italy

DU.350N

~ 230VAC

ENCODER


MOTEURS ENTERRÉS

opérateur à bain d'huile

jusqu'à 4,0 m

CENTRALES DE COMMANDE:


- **DU.350N** — BRAINY, HEADY
- **DU.350NV** — BRAINY, HEADY
- **DU.350NVE** — BRAINY
- **DU.350NVE-10** — BRAINY
- **DU.350NGE** — BRAINY

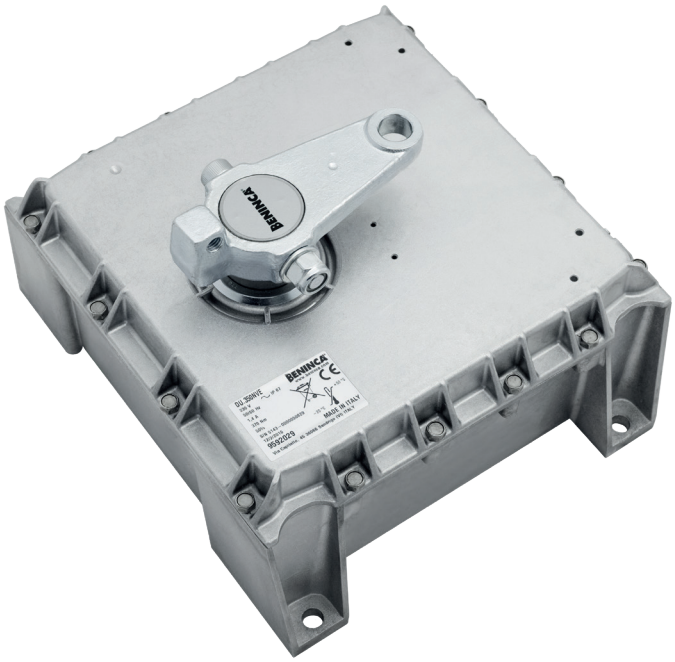



230 Vac

- Opérateur électromécanique autobloquant pour portails de grandes dimensions
- Butée mécanique incorporée et réglable
- Disponible en version rapide (DU.350NV) pour portes jusqu'à 3 mètres et en version avec roue crantée en fonte (DU.350NGE)
- Les versions à encodeur (DU.350NVE et DU.350NGE) garantissent sécurité anti-écrasement et précision durant les phases de mouvement du portail
- Modèle disponible avec câble de 10 m pour faciliter les opérations de câblage et éviter les problèmes d'oxydation des contacts électriques (DU.350NVE-10)

Disque de cammes non compris

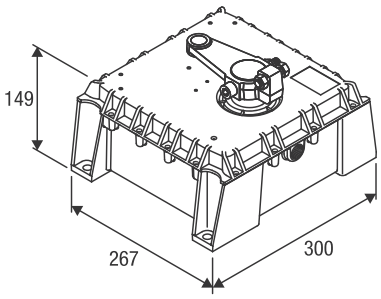

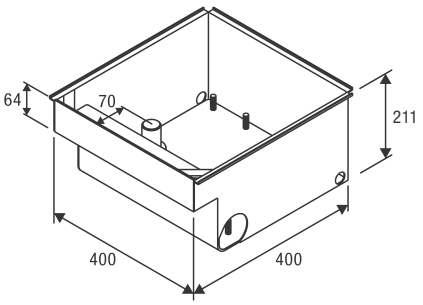





DU.350IX

Caisson de fondation autoportant en acier inoxydable, ouverture maxi. 110°. Fourni avec couvercle et bouchon, nécessite l'accessoire de déblocage SB.DUxx.



DU.350CF

Caisson de fondation autoportant avec traitement par cataphorèse, ouverture maxi. 110°. Fourni avec couvercle peint en gris RAL9006 par cataphorèse et bouchon, nécessite l'accessoire de déblocage SB.DUxx.



DU.350CF-BL

Caisson de fondation autoportant avec traitement par cataphorèse, ouverture maxi. 110°. Fourni avec couvercle peint en noir RAL9005 par cataphorèse et bouchon, nécessite l'accessoire de déblocage SB.DUxx.



SB.DU350.K

Kit déblocage, composé de déblocage à clé personnalisée et éléments pour le fixation du moteur au portail. Butée mécanique incorporée.



SB.DU350.L

Kit déblocage, composé de déblocage à clé six pans et éléments pour le fixation du moteur au portail. Butée mécanique incorporée.



SB.DU350.L-UK

Kit de déverrouillage avec clé à molette et éléments de raccordement du moteur au portail. Butée mécanique réglable.



SB.180.K

Kit de déverrouillage par clé personnalisée avec éléments pour la fixation du moteur au portail, pour ouvertures jusqu'à 180°.



SB.180.L

Kit de déverrouillage par clé Torx femelle 6 pans avec éléments pour la fixation du moteur au portail, pour ouvertures jusqu'à 180°.



DU.350ST

Arrêt mécanique réglable en ouverture 80°/85°/90°/ 95°/100°/105°.



DU.V96

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990

Plaque auvent pour DU.V90.



E.LOCK

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



E.LOCKSE

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



DU.350FC

Fin de course étanche. Disque à cames inclus.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DONNÉS TECHNIQUES	DU.350N	DU.350NGE	DU.350NV	DU.350NVE
Alimentation moteur	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Courant max. absorbé	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Couple	450 Nm	450 Nm	370 Nm	370 Nm
Temps d'ouverture	22"	22"	16"	16"
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP67	IP67	IP67	IP67
Encodeur	NON	OUI	NON	OUI
Lubrification	HUILE	HUILE	HUILE	HUILE
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	4 m	4 m	3 m	3 m
Poids	18,3 kg	20,4 kg	20,2 kg	20,2 kg
Nb moteurs par palette	32	32	32	32
Poids DU.350CF	14,3 kg	14,3 kg	14,3 kg	14,3 kg
Nb Kits par palette	24	24	24	24