JIM

CENTRALES DE COMMANDE:

JM.3 — **CP.J3M**

JM.3ESA — **CP.J4ESA**

JM.4ESA — **CP.J4ESA**

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

MADE IN ITALY

OUVERTURES POUR PORTES GARAGE SECTIONNELLES USAGE RÉSIDENTIEL/COLLECTIF

traction à courroie ou à chaîne
centrale avec récepteur et encodeur incorporés
1 émetteur TO.GO2WV inclus
jusqu'à 22 m²

RAIL NON INCLUS



24 Vdc | usage intensif

- Motoréducteur autobloquant 24 Vdc pour usage intensif
- Course réglable avec butées mécaniques
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremètrique
- Fonctionnement garantit même en cas de coupure de courant grâce à des batteries parfaitement intégrables au moteur
- Possibilité de commande pas à pas
- Éclairage de courtoisie à LED intégré et à faible consommation
- Le dispositif encodeur garantit une sécurité et une précision maximales lors du déplacement de la porte

AVEC TRACTION À COURROIE

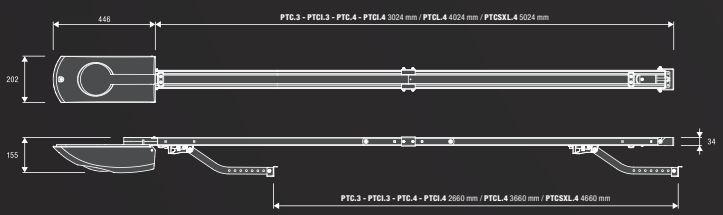

AVEC TRACTION À CHAÎNE

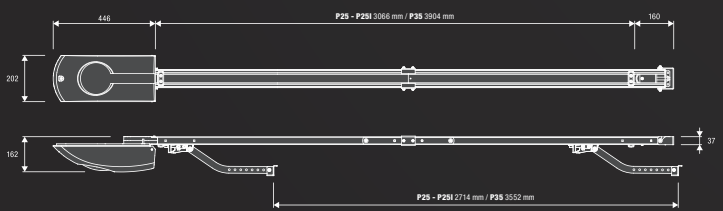

TABLEAU DES RAILS COMPATIBLES

	RAIL	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
COURROIE	PTC.3	✓	✓	×
	PTC.4	✓	✓	✓
	PTCI.3	✓	✓	×
	PTCL.4	✓	✓	✓
	PTCI.4	✓	✓	✓
	PTCSXL.4	✓	✓	✓

	RAIL	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
CHAÎNE	P25	✓	✓	✓
	P25I	✓	✓	✓
	P35	✓	✓	✓

✓ Compatible × Non compatible



PTC.3
9667090
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max. 2,5 m (seulement pour JM.3/ESA).
2 pièces de 1,5 m



PTCI.3
9667093
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max 2,5 m (seulement pour JM.3/ESA).
1 pièce de 3 m



PTC.4
9667091
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max. 2,5 m (pour JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).
2 pièces de 1,5 m



PTCL.4
9667092
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max.3,5 m (pour JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).
2 pièces de 2 m



PTCI.4
9667094
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max 2,5 m (pour JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).
1 pièce de 3 m



PTCSXL.4
9667098
Rail non assemblé avec courroie pour portes H max 4,5 m (seulement pour modèle pour JM.4ESA).
5 pièces de 1 m



PTC.STOP
9387002
Butée mécanique pour rails à courroie (PTCI.3/PTC.3/PTC.4/PTCL.4/PTCI.4/PTCSXL.4).
Carton de 5 pièces.



P25
9667012
Rail pré-assemblé avec chaîne pour portes H max 2,5 m.
2 pièces de 1,4 m



P25I
9667014
Rail pré-assemblé et prétensionné avec chaîne pour portes H max 2,5 m.
1 pièce de 2,8 m



P35
9667013
Rail pré-assemblé avec chaîne pour portes H max 3,5 m.
2 pièces de 2,8 m



AU.C25
9099021
Bras oscillant pour portes basculantes. Une butée mécanique pour rail à courroie incluse.



JK.UL
9747065
Déblocage par câble.



ZED.MS
9558001
Déblocage par câble pour portes basculantes.



PTC.AR
9623399
Bride pour la fixation rapide au plafond des modèles JIM à courroie (PTC).
Carton de 5 pièces.



ID.TA
9846019
Tableau de signalisation.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique. Dans le modèle JM.3, l'utilisation de ESA BASIC, n'est pas compatible avec le fonctionnement de la batterie.



KSUN
9611004
KIT pour l'utilisation du système avec un panneau solaire.
Pour modèles 24 Vdc.

MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
Code	9590683	9591458	9591368
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Puissance absorbée en stand-by	60 mA	8 mA	8 mA
Force traction/poussée	600 N	600 N	1200 N
Vitesse d'ouverture	8,9 m/1'	8,9 m/1'	8,9 m/1'
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 40	IP 40	IP 40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	11 m^2/max	11 m^2/max	22 m^2/max
Fin de course	électronique à encodeur	électronique à encodeur	électronique à encodeur
Poids	6,2 kg	6,2 kg	7,6 kg
Nb pièces par palette	**50**	**50**	**50**