DU.350N

ENCODER

OUVERTURES POUR PORTAILS BATTANTS MONTAGE ENTERRÉ

opérateur à bain d'huile
jusqu'à 4,0 m

DISQUE DE CAMMES NON COMPRIS

CENTRALES DE COMMANDE:


- DU.350N — BRAINY, HEADY
- DU.350NV — BRAINY, HEADY
- DU.350NVE — BRAINY


BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY




230 Vac

- Motoréducteur électromécanique autobloquant pour portails de grandes dimensions
- Butée mécanique incorporée et réglable
- Disponible dans la version rapide (DU.350NV) pour vantail jusqu'à 3 m
- Disponibilité de fins de course électromécaniques en tant qu'accessoires (DU.350FC)
- La version avec encodeur DU.350NVE garantit sécurité anti-écrasement et précision lors du déplacement du portail

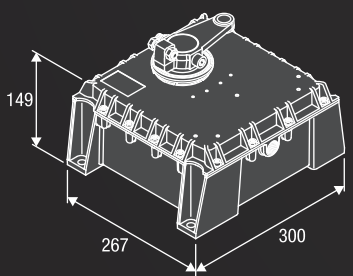

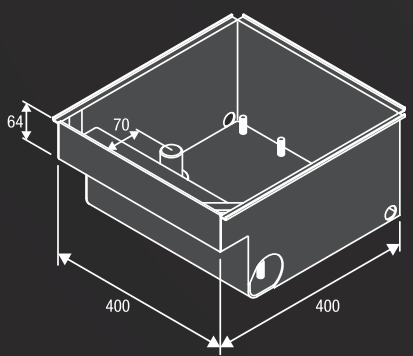

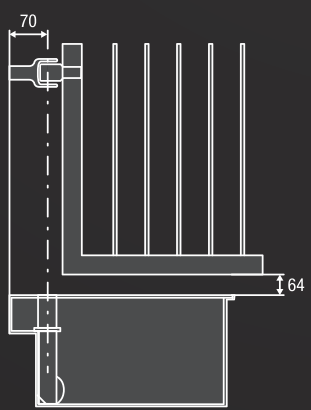



DU.350CF
9150021
Caisse de fondation autoportante en cataphorèse ouverture max.110°. Equipée seulement de couvercle, requiert accessoire déblocage SB.DU350.L ou SB.DU350.K.



SB.DU350.K
9747102
Kit déblocage, composé de déblocage à clé personnalisée et éléments pour le fixation du moteur au portail. Butée mécanique incorporée.



SB.DU350.L
9747100
Kit déblocage, composé de déblocage à clé six pans et éléments pour le fixation du moteur au portail. Butée mécanique incorporée.



SB.180.K
9747095
Dispositif de débrayage 180° pour DU.350N/NV avec débrayage par clé personnalisée.



SB.180.L
9747096
Dispositif de débrayage 180° pour DU.350N/NV avec débrayage par clé six pans.



DU.350ST
9747084
Arrêt mécanique réglable en ouverture 80°/85°/90°/ 95°/100°/105°.



DU.V96
9765035
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90
9765030
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.




DU.9990
9623010
Plaque auvent pour DU.V90.



E.LOCK
9765001
Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



E.LOCKSE
9765002
Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



DU.350FC
9567001
Fin de course étanches pour DU.350N/NV avec disque de cammes compris.



ID.TA
9846019
Tableau de signalisation.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique.

MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES	DU.350N	DU.350NV	DU.350NVE
Code	9590695	9590753	9592029
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Courant max. absorbée	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Couple	450 Nm	370 Nm	370 Nm
Temps d'ouverture	22"	16"	16"
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP67	IP67	IP67
Encodeur	**NON**	**NON**	**OUI**
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	4 m	3 m	3 m
Lubrification	**HUILE**	**HUILE**	**HUILE**
Poids	18,5 kg	20,3 kg	20,3 kg
Nb pièces par palette	**32**	**32**	**32**
Nb caisses par palette	**24**	**24**	**24**