24VDC

ENCODER

STC SYSTEM

64

JIM

POUR PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES USAGE RÉSIDENTIEL/COLLECTIF

centrale de commande avec récepteur et encodeur incorporés
rail à courroie ou à chaîne
1 émetteur TO.GO2VA inclus

jusqu'à 22 m²

CENTRALES DE COMMANDE:

JM.3 ——— CP.J3M 166
JM.3ESA ——— CP.J4ESA 167
JM.4ESA ——— CP.J4ESA 167






24 Vdc | usage intensif


- Motoréducteur irréversible 24 Vdc pour usage intensif
- Course réglable avec une butée mécanique dans les rails à courroie et deux dans les rails à chaîne
- Système anti-écrasement à détection ampérométrique
- Fonctionnement garanti en cas de coupure de courant grâce à des batteries parfaitement intégrables dans le moteur
- Électronique de pointe avec afficheur et lampe de courtoisie à basse consommation dans les versions JM.3/4ESA
- L'encodeur assure une sécurité et une précision maximales dans les phases de manœuvre de la porte
- Système de connexion rapide pour relier le patin à la porte

Rail non inclus

☐ AVEC TRACTION À COURROIE

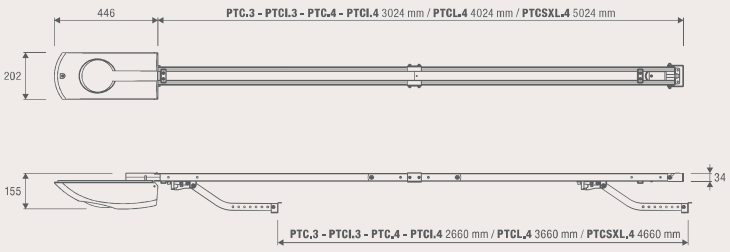

☐ AVEC TRACTION À CHAÎNE

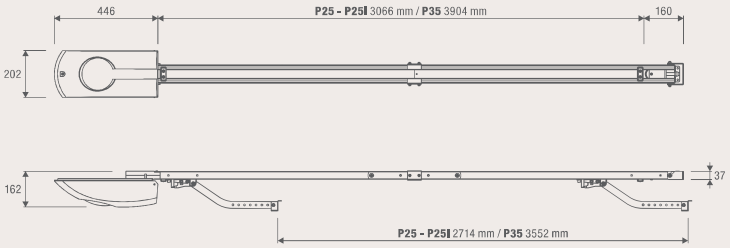

	RAIL	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
COURROIE	PTC.3	✓	✓	×
	PTC.4	✓	✓	✓
	PTCI.3	✓	✓	×
	PTCL.4	✓	✓	✓
	PTCI.4	✓	✓	✓
	PTCSXL.4	✓	✓	✓

	RAIL	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
CHAÎNE	P25	✓	✓	✓
	P25I	✓	✓	✓
	P35	✓	✓	✓

✓ Compatible × Non compatible



PTC.3
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max. 2,5 m.
[2 pièces de 1,5 m]



PTCI.3
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max 2,5 m.
[1 pièce de 3 m]



PTC.4
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max. 2,5 m.
[2 pièces de 1,5 m]




PTCL.4
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max.3,5 m.
[2 pièces de 2 m]



PTCI.4
Rail préassemblé et prétensionné avec courroie pour portes H max 2,5 m.
[1 pièce de 3 m]



PTCSXL.4
Rail non assemblé avec courroie pour portes H max 4,5 m.
[5 pièces de 1 m]



PTC.AR
Bride pour la fixation rapide au plafond des modèles JIM à courroie (PTC).
Pack de 5 pièces.



PTC.STOP
Butée mécanique pour rails à courroie (PTCI.3/PTC.3/PTC.4/ PTCL.4/PTCI.4/PTCSXL.4).
Pack de 5 pièces



P25
Rail pré-assemblé avec chaîne pour portes H max 2,5 m.
[2 pièces de 1,4 m]



P25I
Rail pré-assemblé et prétensionné avec chaîne pour portes H max 2,5 m.
[1 pièce de 2,8 m]



P35
Rail pré-assemblé avec chaîne pour portes H max 3,5 m.
[2 pièces de 1,8 m]



AU.C25
Bras oscillant pour portes basculantes.Une butée mécanique pour rail à courroie incluse.



JK.UL
Déblocage par câble.




SB.PULS
Débrayage à clé avec poignée pour portes sectionnelles et basculantes.



ZED.MS
Déblocage par câble pour portes basculantes.



ID.TA
Tableau de signalisation.



JM.CBY
Accessoire équipé d'un chargeur de batteries CBY.24V, batteries 1,2 Ah et support correspondant.

DONNÉS TECHNIQUES	JM.3*	JM.3ESA	JM.4ESA*
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbé	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Puissance absorbée en stand-by	60 mA	8 mA	8 mA
Force traction/poussée	600 N	600 N	1200 N
Vitesse d'ouverture	8,9 m/min	8,9 m/min	8,9 m/min
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP40	IP40	IP40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	11 m^2/max	11 m^2/max	22 m^2/max
Fin de courses	électronique à encodeur	électronique à encodeur	électronique à encodeur
Poids	4,6 kg	4,8 kg	6,6 kg
Nb moteurs par palette	50	50	50

*** Disponible en 115 Vac**