LOGICA24.RI
9176027

CENTRALES EXTERNES 24 Vdc




APPLICATION
1 ou 2 moteurs pour portes basculantes

ALIMENTATION CENTRALE
230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS
24 Vdc 80W + 80W

PRINCIPALES FONCTIONS:
- Réglage des paramètres et logiques de fonctionnement par trimmer et dip-switch
- Récepteur radio intégré 433,92 MHz, 64 codes et 2 codages radio (code programmable, code variable)
- Borniers extractibles
- Entrées fin de course moteur
- Entrées ouvre, ferme, arrêt, pas à pas
- Entrée pour profil sensible N.C. ou 8K2
- Sortie pour éclairage de service 24 Vac/dc
- Réglage électronique du couple
- Sécurité anti-écrasement avec détection ampèremètrique
- Ralentissements électroniques
- Possibilité de gérer des radiocommandes mémorisées sur le récepteur intégré avec le système Advantouch

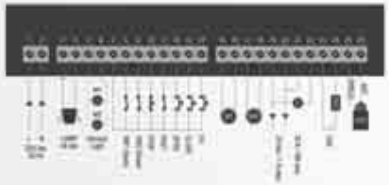

DA.S04
9176005

CENTRALES EXTERNES 24 Vdc




APPLICATION
de 1 à 4 arceaux de parking VE.SOR

ALIMENTATION CENTRALE
230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS
24 Vdc 20W

PRINCIPALES FONCTIONS:
- Prévu pour récepteur radio embrochable
- Prévu pour chargeur de batterie DA.RB
- Borniers fixes
- Entrée pas à pas séparée pour chaque moteur
- Sécurité anti-écrasement avec détection ampèremètrique

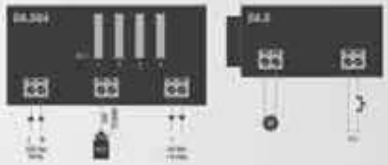

ACCESSOIRES



SC.RD
9760027
Carte 4 relais d'appui/découplage d'entrées pour centrales de commande. À utiliser en cas de connexions sur des distances très longues (ex : boutons à l'intérieur de l'habitation).



KP0
9855001
Kit n°2 poussoirs verts (contact n.o.) en plastique frontal pour LB.

KPC
9855002
Kit n°1 poussoir vert (contact n.o.) et n°1 rouge (contact n.f.) en plastique frontal pour LB.



CBY.24V
9760016
Platine charge-batterie. La carte CBY.24V permet de charger deux typologies différentes de batteries: nickel métal hydrure et plomb.



DA.BT2
F8086010
Batterie 2.1Ah 12 Vdc.

DA.BT6
F8086020
Batterie 7Ah 12 Vdc.



NIMH
9086006
Batteries au nickel-hydrure métallique 2 Ah, 24 Vdc.



LB
9252001
Coffret pour centrales. Degré de protection IP 55. Dim. 290 x 220 x 118 mm.

ACCESSOIRES



DA.E
9760035
Module d'extension pour DA.S04, max 4 modules pour chaque centrale DA.S04.



DA.RB
9760042
Platine charge-batterie pour DA.S04.



DA.BT2
F8086010
Batterie 2.1Ah 12 Vdc.

DA.BT6
F8086020
Batterie 7Ah 12 Vdc.



LB
9252001
Coffret pour centrales. Degré de protection IP 55. Dim. 290 x 220 x 118 mm.



ONE.2WI
9673102
Récepteur universel 433,92 MHz, 2 canaux embrochable



RR.4WBV24
9673160
Récepteur 4 canaux 433,92 MHz avec codage rolling code. Alimentation 24 Vac/dc.