LE SYSTÈME **BeMOVE**

BeUP

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

POUR LES PROFESSIONNELS

PROGRAMMATION ET DIAGNOSTIC DES CENTRALES COMPATIBLES VIA BEUP ET PRO.UP

BeUP est l'application dédiée aux professionnels, disponible pour iOS et Android. Utilisée avec pro.UP, elle permet de programmer des centrales de commande Benincà tout en restant confortablement assis dans son véhicule, de manière simple et rapide. De plus, en connectant pro.UP au serveur cloud, il est possible de mémoriser dans le répertoire les systèmes réalisés sur une installation, de consulter les détails de l'installation, l'historique des interventions effectuées, ainsi que de mettre à jour le firmware facilement.

Dans votre travail, optez pour l'excellence.



pro.UP

Interface de programmation et de diagnostic à distance. Connexion sérielle ou filaire pour les fonctions de commande et de contrôle à distance.

CONNEXION À L'IOT (INTERNET DES OBJETS)

WiFi 802.11b/g/n - 2.4 GHz

Ethernet RJ45



BePRO

LE PORTAIL DE L'INSTALLATEUR

GESTION VIA INTERNET DES INSTALLATIONS / DES AUTOMATISMES / DES RADIOCOMMANDES

BePRO est le nouveau portail des installateurs professionnels, accessible en suivant le lien beninca.cloud. Il permet de visualiser les courbes d'absorption des moteurs, de géolocaliser les installations sur la carte et de planifier les interventions, de gérer les listes de radiocommandes et de disposer d'une archive pour sauvegarder la documentation des installations.





BeMOVE

POUR L'UTILISATEUR FINAL

COMMANDE ET CONTRÔLE DES AUTOMATISMES VIA SMARTPHONE

BeMOVE est l'application qui vous permet de contrôler rapidement et facilement les automatismes, l'éclairage ou l'arrosage du jardin de votre maison. Le contrôle peut s'effectuer via la gestion de scénarios par plages horaires d'accès ou via la position GPS, pour ouvrir votre portail à votre arrivée, par exemple. Vous pouvez également vérifier l'état des automatismes, y compris lorsque vous êtes absent et les activer si nécessaire, pour fermer vos stores en cas de mauvais temps, par exemple.

Le futur est déjà là.

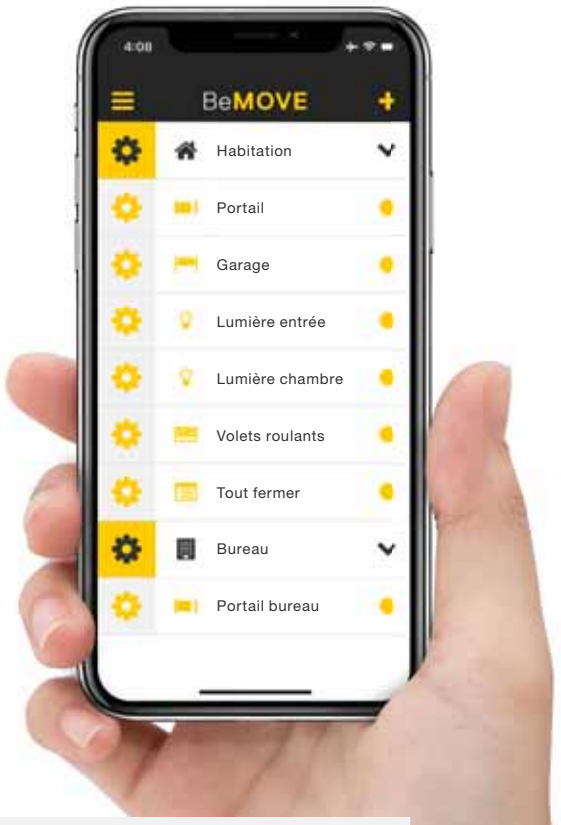

g.MOVE



Interface à installer sur les automatismes, équipée de 2 sorties et 2 entrées. Communication bidirectionnelle avec passerelle HOOP par radio 868 MHz ou bus RS485.



hoop GATEWAY



Interface de dialogue des automatismes via l'application BeMOVE.

CONNEXION À L'IOT (INTERNET DES OBJETS)

WiFi 802.11b/g/n - 2.4 GHz

Ethernet RJ45

i.hoop



Module radio 868 MHz bidirectionnel (accessoire HOOP).