BENINCA 100% Made in Italy

SAM PLUS

BRAS ARTICULÉ

centrale avec récepteur et encodeur intégrés
système ESA+ intégré
chargeur de batterie intégré

jusqu'à 3,0 m

CENTRALES DE COMMANDE:


SAM.E24 — CP.SAM


SAM.24 — BRAINY24PLUS, BRAINY24, TRUST24



24 Vdc | usage intensif


- Opérateur irréversible 24 Vdc pour usage intensif disponible avec ou sans centrale de commande
- La centrale de commande, accessible par le haut, est placée sur un support amovible qui facilite les opérations d'installation et offre un accès rapide aux butées mécaniques
- Alimentation à découpage 100 ÷ 250 Vac pour une consommation réduite et une durée de vie prolongée de l'opérateur
- **Idéal pour les portails battants montés sur des piliers de grande dimension avec un déport de gonds allant jusqu'à 350 mm (largeur de l'opérateur de 170 mm seulement)**
- L'encodeur assure une sécurité et une précision maximales dans les phases de mouvement du portail
- Le système STC, qui gère la distribution du couple en fonction de la position du portail, garantit une sécurité maximale
- **Robuste bras en acier doté d'un blocage en fermeture qui permet de définir facilement la position de fin de course pendant l'installation**
- **La sortie de l'arbre moteur cannelé garantit une stabilité et une résistance maximales**
- Support de fixation moteur doté de passe-câble
- Fonctionnement assuré en cas de coupure de courant par des batteries qui s'intègrent parfaitement au moteur
- Système anti-écrasement avec détection ampérométrique d'obstacles
- Possibilité d'intégration à des systèmes domotiques KNX avec l'accessoire X.BE et programmation via l'application BeUP en se connectant à l'interface PRO.UP
- Option de déverrouillage de sécurité réglable permettant l'ouverture depuis l'extérieur en cas de coupure de courant

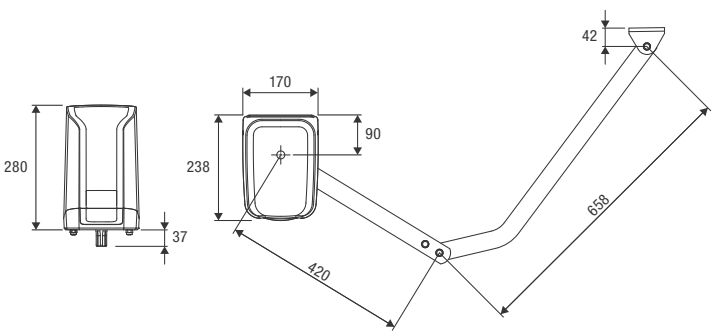

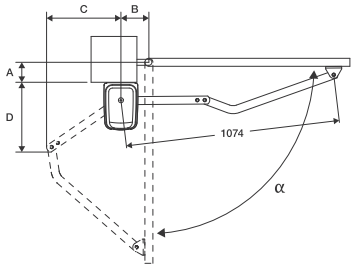

α	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
90°	50	145	435	385
90°	100	145	460	350
90°	150	145	480	315
90°	200	145	500	270
90°	250	145	515	220
90°	300	145	525	170
90°	**350**	**145**	**530**	**105**
100°	50	150	500	400
105°	100	190	570	290
110°	50	200	595	280
120°	20	250	660	175

KITS COMPLETS	MOTEUR 1	MOTEUR 2	BRAS	PHOTOCELLULES	FEU CLIGNOTANT	ÉMETTEUR
KSAM PLUS	1x **SAM.E24 PLUS**	1x **SAM.24 PLUS**	2x **SAM.BA PLUS**	1x **PUPILLA.T**	1x **STAR**	1x **TO.GO2VA**



SAM.BA PLUS
Bras unique en acier galvanisé.



SAM.STOP
Butée mécanique supplémentaire.
Carton de 2 pièces.



SAM.LOCK
Serrure à clé personnalisée.



SAM.SE
Dispositif de déblocage par câble, boîtier anti-vandale pour montage extérieur. Permet le déblocage du vantail en absence de passage piéton.



DU.V96
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.




DU.V90
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.




DU.9990
Plaque auvent pour DU.V90.



DA.LB
Colonne galvanisée pour montage extérieur de centrales montées sur boîtiers LB.



SAM.BAT
Kit batterie de 1,2 Ah avec support et câble.



SAM.CB
Kit composé de câbles et supports pour installation de batteries.
Carton de 5 pièces.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DONNÉS TECHNIQUES	SAM.24 PLUS	SAM.E24 PLUS
Alimentation de réseau	---	100 ÷ 250 Vac (50-60 Hz)
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbé	5,0 A	3,5 ÷ 1,9 A
Absorption en veille	**---**	**0,8 W**
Couple	240 Nm	240 Nm
Temps d'ouverture	16" (rallentissement compris)	16" (rallentissement compris)
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP44	IP44
Butée mécanique en ouverture	réglable	réglable
Butée mécanique en fermeture	option	option
Centrale incorporée	NON	OUI
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	2,5 m	2,5 m
Poids	6 kg	7,9 kg
Nb de moteurs par palette	45	45
Nb Kits par palette	24	24