CENTRALES **230-400 Vac**





START

- Centrale de commande pour 1 moteur 230/400 Vac, idéale pour portes sectionnelles industrielles et portails coulissants, indiquée pour les applications avec cycles de travail intensifs
- Logique de fonctionnement homme présent
- Borniers fixes
- Entrées fin de course d'ouverture et de fermeture
- Entrée pour bouton d'arrêt d'urgence
- Touches d'ouverture et de fermeture intégrées dans l'unité de contrôle
- Sortie pour connexion clignotant
- Possibilité de connexion condensateur auxiliaire pour augmenter le couple de démarrage du moteur

START.I

- Centrale de commande pour 1 moteur 230/400 Vac, idéale pour portes sectionnelles industrielles et portails coulissants, indiquée pour les applications avec cycles de travail intensifs
- Logique de fonctionnement homme présent
- Borniers fixes
- Entrées fin de course d'ouverture et de fermeture
- Entrée pour bouton d'arrêt d'urgence
- Touches d'ouverture et de fermeture intégrées dans l'unité de contrôle
- Sortie pour connexion clignotant
- Possibilité de connexion condensateur auxiliaire pour augmenter le couple de démarrage du moteur
- **Boutons d'ouverture, fermeture et arrêt à accrochage et interrupteur tripolaire avec verrouillage porte incorporés dans le tableau de commande**
- **Boîte résistant pour utilisation en environnement industriel, indice de protection IP55**

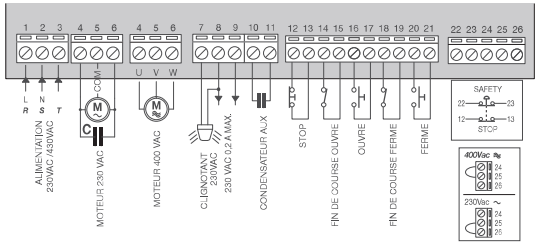

FONCTIONS CENTRALES EXTERNES	THINK	THINK.P	THINK.I	START	START.I
Alimentation moteurs 24V					
Alimentation moteurs 230V	•	•	•	•	•
Alimentation moteurs 400V	•	•	•	•	•
ENTRÉES					
Entrée Pas à Pas	•	•	•		
Entrée Ouvre	•	•	•	•	•
Entrée Ferme	•	•	•	•	•
Entrée Piétonnière	•	•	•		
Entrée unique photocellules					
Entrée photocellules en ouverture	•	•	•		
Entrée photocellules en fermeture	•	•	•		
Entrée arrêt	•	•	•	•	•
Entrée bord sensible résistible	•	•	•		
Entrée fin de course ouvre/ferme moteur 1	•	•	•	•	•
Entrée fin de course ouvre/ferme moteur 2					
SORTIES					
Sortie moteur 1	•	•	•	•	•
Sortie moteur 2					
Sortie clignotant	•	•	•	•	•
Sortie serrure électrique 12 Vac					
Préd. de commande de serrure électrique					
Sortie lumière courtoise	•	•	•		
Sortie alimentation accessoires 24Vac/dc	•	•	•		
Sortie voyant portail ouvert	•	•	•		
Sortie alimentation photocellules avec autotest	•	•	•		
Sortie deuxième canal radio	•	•	•		
LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT					
Logique de fonctionnement homme présent	•	•	•	•	•
Logique de fonctionnement semi-automatique	•	•	•		
Logique de fonctionnement automatique	•	•	•		
Logique de fonctionnement collectif	•	•	•		
Logique de fonctionnement ouvre-ferme-ouvre	•	•	•		
Fonctionnement ouvre-horloge	•	•	•		
Temps de ralentissement réglables					
Temps de ralentissement fixes					
Freinage électronique					
Pré-clignotement	•	•	•		
Désactive photocellules en ouverture	•	•	•		
Fermeture rapide après photocellules	•	•	•		
Maintien blocage pour moteurs hydrauliques					
Retard en ouverture moteur 2					
Retard en fermeture moteur 1					
RÉGLAGES					
Réglage électromécanique de la force					
Réglage électronique de la force	•	•	•		
Réglage vitesse					
Départ moteurs à la puissance maximale	•	•	•	•	•
Autoset paramètres de fonctionnement					
Réglage paramètres par potentiomètre					
Réglage paramètres par display intégré	•	•	•		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES					
Diagnostique des entrées par led					
Récepteur radio intégré 433,92 Mhz					
Diagnostique des entrées par display intégré	•	•	•		
Compteur de manoeuvres	•	•	•		
Prédisposée pour batterie de secours (ajouter la platine charge- batterie)					
Gestion encodeur					
Système d'économie énergétique ESA intégré					
Signal d'entretien					
Mot de passe accès programmation					