VE.650

BARRIÈRES LEVANTES

centrale incorporée
équipée de 2 ressorts neutres
jusqu'à 6,5 m

PLAQUE DE FONDACTION ET RÉCEPTEUR NON INCLUS

CENTRALES DE COMMANDE:

VE.650 ——— **DA.24V** **p.143**



24 Vdc | usage intensif

- Barrière électromécanique 24 Vdc droite pour usages intensifs. La barrière peut facilement être convertie en version à opérateur gauche
- Possibilité d'installation de photocellules FTC.S grâce au système invisible qui en permet l'intégration parfaite
- 2 butées mécaniques réglables
- Possibilité de fonctionnement sur batterie
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremètrique
- Trois fins de course réglables pour les phases de ralentissement et pour la position de fermeture
- Version en acier inox VE.650I disponible
- Accessoire plaque de fondation avec tirefonds VE.P650



VE.650A
9081030
Lisse en aluminium verni L. 6.500 mm avec bouchon pour VE.650I.Dimensions 6500x100x40 mm Disponible dans la version déjà coupée. Requiert le joint VE.GT24.



VE.C650
9081026
Lisse tubulaire Ø 80 mm. en aluminium vernì L=6500 mm avec bouchons et bride de fixation galvanisé. Indiqués pour endroits venteux Disponible dans la vers on déjà coupée. Requiert le joint VE.GT90.



VE.GT24
9424035
Joint en aluminium pour lisse VF.650A.

VE.GT90
9424006
Joint en aluminium pour lisse VF.C650.



VE.RP
9270001
Barre palpeuse pour VF.650A.
Emballage min 10 m.



VE.P650
9623069
Plaque de fondation avec tirefonds pour VF.650.



VE.TERM
9864010
Thermostat pour VE.650I (pour endroits froids).



VE.AM
9078020
Appui mobile pour lisse.



VE.RAST
9672010
Frise en aluminium L=2 m.



VE.AF
9078010

VE.AFI
9078015
Appui fixe laqué/inox.



VE.KMB
9576190

VE.KMG/N
9576210 / 9576220
Ressort pour VE.650, jaune, neutre, blanc.



VE.KM24
9576040
Kit N. 3 ressorts pour VE.650: jaune, neutre, blanc.



VE.L650
9534060
Kit clignotants pour lisse VE.650A.



VE.KM1HN
9614267

VE.KM2HN
9614268
Détecteur magnétique 24 Vac/dc mono/bicanal.



VE.CS
9760050
Platine sémaphore pour LED.TL.



LED.TL
9766003
Feu à 2 lampes 230 Vac à LED.



VE.CAT650
9549010
Sets adhésifs pour VE.650A/VE.C650.
Carton de 20 pièces.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique. Dans le modèle VF.650, l'utilisation de ESA BASIC, n'est pas compatible avec le fonctionnement de la batterie.



KSUN
9611004
KIT pour l'utilisation du système avec un panneau solaire.
Pour modèles 24 Vdc.

MADE IN ITALY

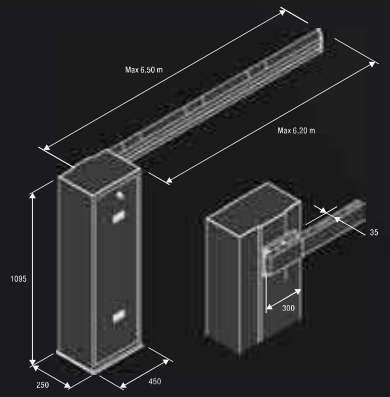

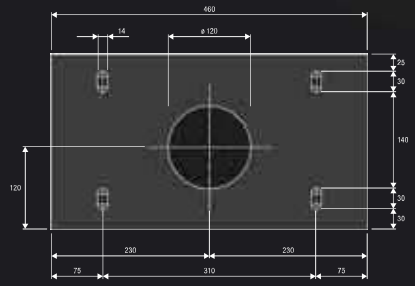

VE.P650

ACCESSOIRES UTILISABLES	RESSORT	LONGUEUR DE LA LISSE (m)
VE.AM - VE.L650 - SC.RES - VE.RP - VE.RAST	1 neutre	4,5
VE.AM - VE.L650 - SC.RES - VE.RP - VE.RAST	1 jaune + 1 neutre	5
VE.AM - VE.L650 - SC.RES - VE.RP - VE.RAST	1 jaune + 1 neutre	5,5
---	1 jaune + 1 neutre	6
VE.AM - VE.L650 - SC.RES - VE.RP - VE.RAST	2 neutres	6
VE.AM - VE.L650 - SC.RES - VE.RP - VE.RAST	2 neutres	6,5

Les installations des accessoires VE.RAST, SC.RES et VE.RP s'excluent l'une l'autre.

DONNÉS TECHNIQUES	VE.650
Code	9083104
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,6 A
Couple	285 Nm
Temps d'ouverture	5" - 7"
Cycle de travail	usage intensif
Degré de protection	IP44
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Poids	80,2 kg
Nb pièces par palette	**9**