230VAC

VN.S40V

POUR PORTES COULISSANTES INDUSTRIELLES ET PORTES EN ACCORDÉONS À PLUS DE 2 VANTAUX USAGE INDUSTRIEL

débrayage par fil et poignée intégrés


CENTRALES DE COMMANDE:

VN.S40V
- THINKY 141
- START 142
- CELL.P 139



230 Vac

- Motoréducteur électromécanique irréversible
- Sécurité maximale garantie même pendant le déverrouillage rapide, grâce à un microrupteur qui coupe le courant au moteur
- Les réductions à bain d'huile avec vis en acier trempé et engrenage en bronze garantissent des performances élevées, une fiabilité maximale et un fonctionnement silencieux
- 4 fins de course à réglage micrométrique

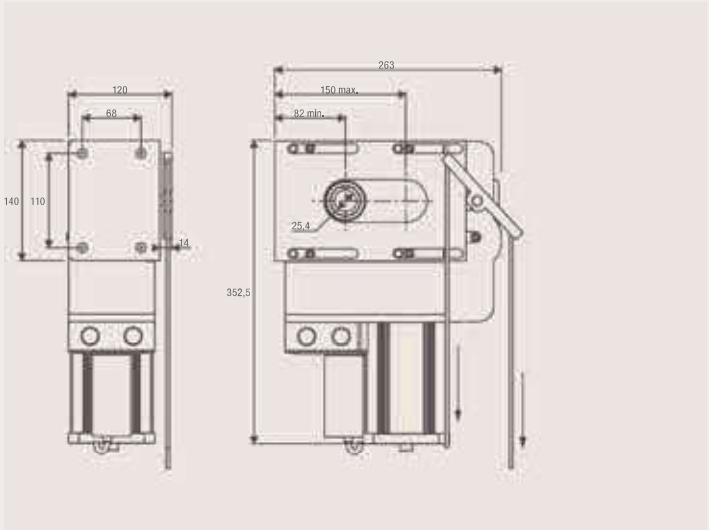



VN.CT
Chaîne 1/2" disponible en paquets de 5 m.



VN.GT
Maillon pour chaîne VN.CT.



VN.T
Tendeur de chaîne.



VN.S
Brides fixation porte pour VN.T.



IPB.NO
Boîtier à boutons poussoirs industriel équipé de 2 contacts normalement ouverts.



IPB.NC
Boîtier à boutons poussoirs industriel équipé d'un contact normalement ouvert, d'un contact normalement fermé.



RF.SUN
Dispositif à batterie rechargeable via panneau photovoltaïque à appliquer à un bord mobile.



RF
Dispositif à batterie non rechargeable à appliquer à un bord mobile.
Durée des batteries garantie de 2 ans.



SC.RF
Dispositif alimenté 12/24 Vdc avec fonction d'autotest et 2 sorties pour branchement aux centrales électroniques de commande.

DONNÉS TECHNIQUES	VN.S40V
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac
Courant max. absorbé	1,5 A
Couple maximum	135 Nm
Rotations maximales en sortie	38
Vitesse sortie	48 r.p.m.
Trou arbre	1" (25,4 mm)
Rap. de réduction fin de course	1/40
Cycle de travail	40%
Degré de protection	IP40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Lubrification	HUILE
Poids max vantail	800 kg
Poids	15,3 kg
Nb moteurs par palette	32