
OUVERTURES POUR PORTES SECTIONNELLES DE GRANDES DIMENSIONS, PORTES ROULANTES ET VOLETS NON ÉQUILIBRÉS USAGE INDUSTRIEL



400 Vac

- Motoréducteur électromécanique autobloquant doté d'une manœuvre manuelle à chaîne et d'un dispositif de déverrouillage en cas d'urgence
- Moteur électrique ventilé idéal pour les usages intensifs et doté d'un électrofrein
- Réglage facile et précis de la position des fins de course
- Réductions à bain d'huile avec vis en acier trempé et engrenage en bronze
- Disponibilité de deux accessoires pour le renvoi à chaîne avec rapport de réduction 1:1 (installation du moteur en position désaxée) ou 1:1,8 (multiplicateur de couple ou de vitesse)
- Sécurité maximale garantie également lors des phases de manœuvre manuelle, grâce à un micro-interrupteur qui coupe l'alimentation du moteur



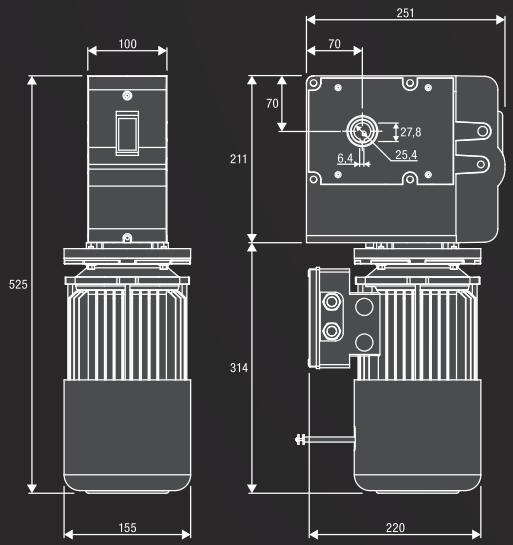

VN.A30
9004005
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 30 mm.



VN.A3175
9004004
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 31,75 mm.



VN.A40
9004006
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 40 mm.



VN.RV
9520016
Groupe de renvoi du mouvement 1:1,8 pour arbre 1" (25,4 mm) composé de deux engrenages d'un diamètre extérieur de 78 mm et 138,4 mm et d'une chaîne L= 1 m.




VN.RM
9520015
Groupe de renvoi du mouvement 1:1 pour arbre 1" (25,4 mm) composé de deux engrenages d'un diamètre extérieur de 78 mm et d'une chaîne L= 1 m.



VN.CTA
9162011
Chaîne pour manoeuvre d'urgence pour VN.M.



IPB.NO
9670051
Clavier de commande industriel équipé de 2 contacts normalement ouverts.



IPB.NC
9670050
Clavier de commande industriel équipé d'un contact normalement ouvert, d'un contact normalement fermé.



RF.SUN
9409015
Dispositif à batterie rechargeable via panneau photovoltaïque à appliquer à un bord mobile. Caractéristiques à la page 176.



RF
9409016
Dispositif à batterie non rechargeable à appliquer à un bord mobile. Durée de les batteries garantie de 2 ans. Caractéristiques à la page 176.



SC.RF
9409014
Dispositif alimenté 12/24 Vdc avec fonction d'autotest et 2 sorties pour branchement aux centrales électroniques de commande. Caractéristiques à la page 176.

MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES	VN.MT40V
Code	9590377
Alimentation moteur	≋ 400 Vac (50-60Hz)
Courant max. absorbée	2,2 A
Couple max.	340 Nm
Rotations maximales en sortie	38
Vitesse sortie	24 r.p.m.
Trou arbre	1" (25,4mm)
Rap. de réduction fin de course	1/40
Cycle de travail	usage intensif
Degré de protection	IP40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Lubrification	**HUILE**
Poids	23 kg
Nb pièces par palette	**30**