ZED / **ZED24**

OUVERTURES POUR PORTES BASCULANTES À CONTREPOIDS USAGE RÉSIDENTIEL/COLLECTIF

centrale avec récepteur et encodeur incorporés
jusqu'à 12,5 m²

CONÇU POUR SATISFAIRE LES NORMES EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ



CENTRALES DE COMMANDE:

ZED.RIE	CP.ZED230-E	p.132
ZED.SC	LOGICA	p.116
ZED.LRIE	CP.ZED230-E	p.132
ZED.LSC	LOGICA	p.116
ZED24.RI	**CP.ZED24**	**p.139**
ZED24.SC	**LOGICA24.RI**	**p.124**

DESCRIPTION

Motoréducteur électromécanique et autobloquant pour portes basculantes à contrepoids à usage résidentiel. Disponible en version 230 Vac et 24 Vdc avec ou sans centrale. Éclairage de courtoisie, fin de course et boutons de commande intégrés.

230 Vac

- Motoréducteur électromécanique autobloquant 230 Vac disponible également dans la version ZED.LRIE pour les portes de grandes dimensions
- Le dispositif encodeur garantit sécurité anti-écrasement et précision lors du déplacement de la porte

24 Vdc | usage intensif

- Motoréducteur électromécanique autobloquant 24 Vdc pour usages intensifs
- Possibilité de fonctionnement sur batterie
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremétrique





AU.125
9623003
Platine L. 1.250 mm.

AU.20
9623002
Platine l. 1.950 mm.



AU.65
9623004
Platine L= 650 mm.

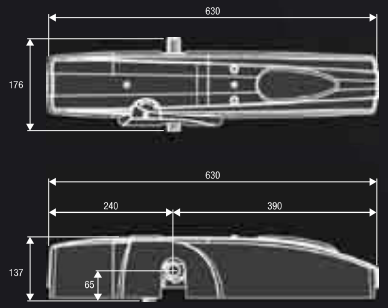

AU2.45T
9868015
Paire de tubes galvanisés l. 150 mm, avec douille et accessoires pour montage latéral.



AU.45Z
9868030

AU.45ZL
9868040
Paire de tubes galvanisés avec douille L.1.500 mm. (AU.45Z) et L. 2.000 mm (AU.45ZL) avec coulle et accessoires pour montage centrale.



AU2.D45L
9099055
Paire de bras droits galvanisés avec douille soudée et accessoires pour la fixation (l =2000 mm).



AU2.DNS
9099056
Paire de bras droits avec douille pour montage central sans soudures (l=600mm).



AU2.C
9099057
Paire de bras courbes galvanisés avec accessoires pour la fixation.



AU2.D
9099058
Paire de bras droits galvanisés avec accessoires pour la fixation (L=600 mm).



AU2.D45
9099059
Paire de bras droits galvanisés avec douille soudée et accessoires pour la fixation (L=600 mm).



AU.45B
9117010
Douille sertie.



ZED.MS
9558001
Déblocage par câble.



ZED.E
9747021
Déblocage extérieur.



ZED.SE
9747031
Déblocage extérieur (à raccorder à la poignée de la porte basculante)



MAG.E
9760021
Dispositif à lecture magnétique pour detection d'obstacles et gestion des ralentissements.



CABLE.24E
9171002
Câble à 5 fils (2 pour le moteur, 3 pour l'encodeur) pour le raccordement du dispositif encodeur dans les versions 24 Vdc.
L= 100 m.



ID.TA
9846019
Tableau de signalisation.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique. Dans les modèles 24 Vdc, l'utilisation de ESA BASIC, n'est pas compatible avec le fonctionnement de la batterie.



KSUN
9611004
KIT pour l'utilisation du système avec un panneau solaire.
Pour modèles 24 Vdc.

MADE IN ITALY

DONNÉS TECHNIQUES	ZED.RIE	ZED.SC	ZED.LRIE	ZED.LSC	ZED24.RI	ZED24.SC
Code	9591235	9591639	9591234	9591641	9590720	9590522
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1 A	8 A
Couple	350 Nm	350 Nm	330 Nm	330 Nm	260 Nm	260 Nm
Temps d'ouverture	14"	14"	22"	22"	10"/15"	10"/15"
Cycle de travail	30%	30%	30%	30%	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	11 m²/max	11 m²/max	12,5 m²/max	12,5 m²/max	10 m²/max	10 m²/max
Centrale incorporè	**OUI**	**NON**	**OUI**	**NON**	**OUI**	**NON**
Récepteur incorporè	**OUI**	**NON**	**OUI**	**NON**	**OUI**	**NON**
Encodeur	**OUI**	**NON**	**OUI**	**NON**	**NON**	**NON**
Poids	10 kg	9,4 kg	10 kg	9,4 kg	10 kg	8 kg
Nb pièces par palette	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**