myone



CATALOGUE FRANÇAIS

Made in Italy





MYONE

Depuis son entrée dans le Groupe Benincà en 2013, MYONE est la société du groupe dédiée au développement des automatismes et accessoires pour les portes automatiques piétonnes. La société bénéficie du know how du service de recherche et développement du groupe, qui est à l'avant-garde dans le développement de produits et de systèmes destinés à améliorer la mobilité des biens et des personnes. Les produits, destinés aux professionnels, sont à même de répondre également aux exigences de l'utilisateur final, à la fois en termes de simplicité d'utilisation que d'innovation technologique et de design.



100%
Made in Italy

Tous les systèmes MYONE sont entièrement produits en Italie à travers un rigoureux contrôle des composants et du proces de production. Un système d'excellence qui caractérise toutes les sociétés du Groupe Benincà et qui fait de tous leurs produits une garantie en termes de sécurité et de fiabilité.

sécurité et respect des normes

Les normes applicables aux accès et ouvertures automatiques imposent des critères sans cesse plus rigoureux. Le rôle des constructeurs est de développer des systèmes en mesure de respecter les directives et de rendre sûrs tous les accès. Tous les modèles d'automatismes MYONE sont conformes aux normes EN16005 et sont certifiés CE.

SERVICES EN LIGNE

www.myoneautomation.com

Myone propose ses solutions aux installateurs, aux fabricants de menuiseries et aux chargés de projets.

Pour satisfaire les besoins d'une clientèle diversifiée, il est essentiel d'accompagner chaque client dans ses choix pour qu'il opte pour l'automatisme idéal et à cet effet, il est indispensable de rendre disponibles les informations nécessaires. Notre site a été structuré de façon à pouvoir guider les utilisateurs, en subdivisant la gamme et les aidant au moyen de symboles qui définissent les domaines d'utilisation. Nous avons décidé que tous les utilisateurs aient systématiquement accès à certaines informations et nous avons en revanche décidé de créer une section réservée aux seuls professionnels, qui leur donne accès aux outils et aux documentations spécifiques.



Quelles informations sont toujours disponibles sur le site ?

- Catalogue complet
- Fiches produit
- Instructions
- Certifications CE

Chaque produit est en outre décrit pour en souligner les fonctions, les caractéristiques techniques, les dimensions hors tout et les modèles disponibles.

Que peut trouver un professionnel dans la section réservée ?

- Mise à jour firmware
- Fascicule technique
- Manuel de montage
- Schémas DWG
- Catalogue pièces détachées
- Configurateur

Cette section permet de trouver tous les documents nécessaires au projet, à l'installation, à la mise aux normes et la mise à jour du firmware de l'installation. Le configurateur est assurément l'un des outils les plus utiles dans le soutien apporté aux clients.





CONFIGURATEUR EN LIGNE

Savoir quel est le produit le mieux adapté en matière d'automatisme, avec ou sans menuiserie, est fondamental.



Au service des clients, Myone a structuré un configurateur en mesure de guider pas à pas l'utilisateur afin de lui permettre de proposer la solution idéale pour tout type d'accès. L'objectif est d'obtenir des configurations complètes qu''il soit possible de sauvegarder sur le compte de l'utilisateur, rattachées aux clients présents dans le répertoire et personnalisées à travers l'ajout de postes et de remises dédiés de telle sorte qu'elles puissent constituer de véritables devis.

Le configurateur permet en outre d'obtenir une liste précise des accessoires et articles nécessaires pour compléter la configuration choisie. Dans le cas où la configuration de l'accès prévoirait la menuiserie, le système fournit à l'utilisateur un document de coupe précis qui peut être directement transmise à l'entreprise comme pré-commande.

Parmi les services offerts par l'entreprise et indiqués dans le configurateur, figure également la possibilité de personnaliser la couleur de la traverse de l'automatisme, en choisissant une des couleurs RAL disponibles.

LA GAMME MYONE

un produit pour chaque exigence

En fonction du type d'accès ou d'utilisation, MYONE propose des automatismes adaptés à chaque contexte, en mesure de réduire l'impact esthétique et architectural de la porte et de gérer les accès à utilisation intensive et dans des conditions ambiantes agressives. La société est en outre en mesure de proposer une gamme de portes qui offre au client des solutions complètes pour chaque contexte.

portes automatiques coulissantes



portes coulissantes standard



portes coulissantes télescopiques



portes coulissantes compactes



portes coulissantes redondantes



portes coulissantes étanches



portes coulissantes étanches certifiées pour l'utilisation dans l'eau

portes automatiques battantes



portes battantes à fermeture à moteur



portes battantes à fermeture à ressort

profilés en aluminium



kit de composants pour vantaux coulissants



profilés en aluminium

solutions techniques

Les automatismes MYONE se caractérisent par des solutions techniques en mesure de faciliter le travail des professionnels et de garantir la résistance et la solidité maximales.

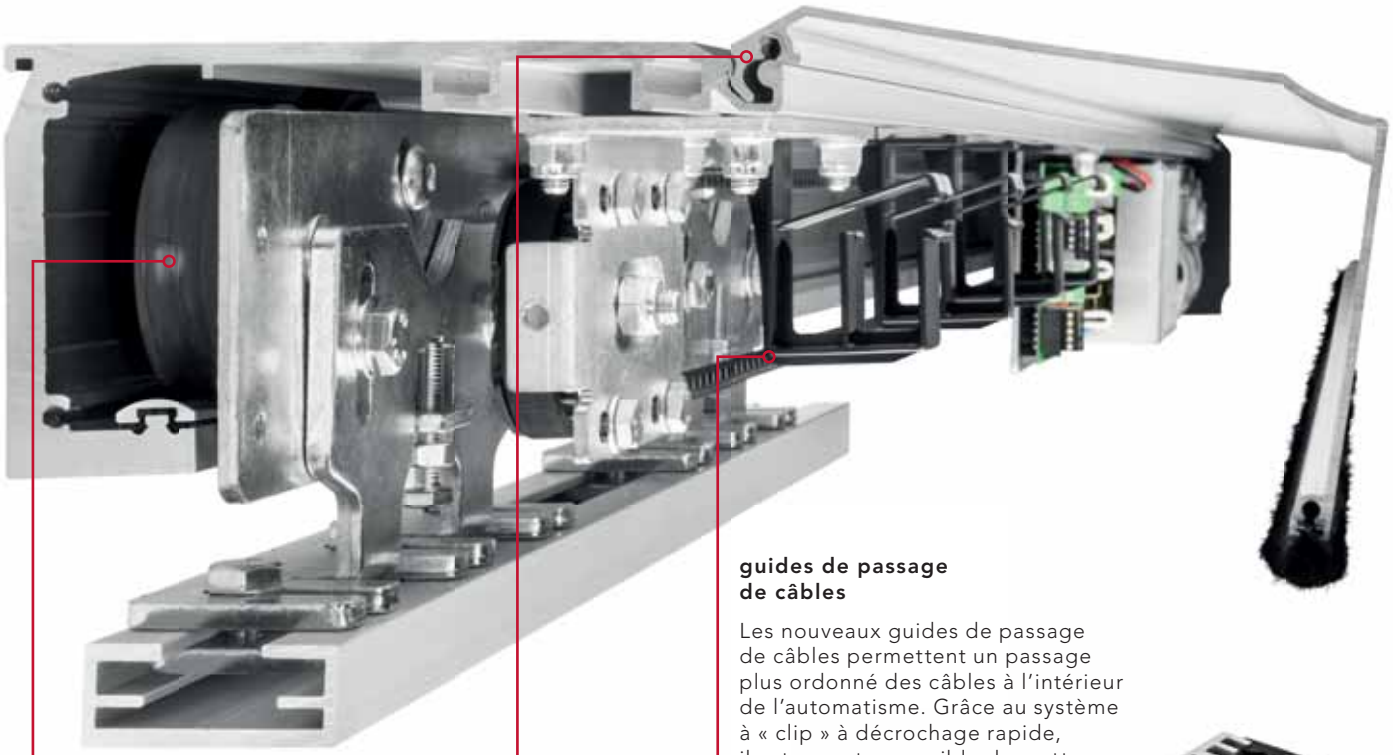

guides de passage de câbles

Les nouveaux guides de passage de câbles permettent un passage plus ordonné des câbles à l'intérieur de l'automatisme. Grâce au système à « clip » à décrochage rapide, il est en outre possible de mettre en place ou de retirer facilement des câbles y compris lors des phases de maintenance.

chariot à trois roues

Les chariots utilisés sont réalisés à l'aide de matériaux hautement performants et permettent de garantir un fonctionnement silencieux et stable, grâce aux deux roues de déplacement et à la roulette anti-déraillement. La bride de fixation au vantail permet en outre d'en régler la hauteur et la profondeur.

carter à blocage automatique

Grâce à la présence du blocage automatique, il est possible, par un simple geste, d'ouvrir le carter et d'effectuer sans difficulté les opérations de maintenance ou le réglage des paramètres de la porte.



profilés faciles à assembler

Les profilés à « coupe droite » permettent à l'opérateur d'assembler facilement et rapidement les profilés sans devoir utiliser d'outils spéciaux. Le gabarit M30 a été pensé pour réaliser des perçages et des découpes en évitant de devoir utiliser des instruments de mesure. Un configurateur qui permet d'obtenir la liste des profilés ainsi que la dimension exacte des coupes à réaliser est disponible.

ÉLECTRONIQUE AVANCÉE

L'évolution des produits MYONE a conduit à la création d'une gamme d'automatismes caractérisée par une électronique unique et particulièrement innovante. Ce qui permet, non seulement d'étendre les différentes fonctions à tous les modèles, en dégageant de la sorte une uniformité stratégique, mais aussi de simplifier le travail des professionnels en phase d'installation, de câblage et de maintenance des systèmes.



La nouvelle électronique est dotée d'un écran alphanumérique à LED configurable à travers un menu à quatre niveaux qui simplifient considérablement la programmation.

bASE	paramètres de base
InFo	informations sur la carte
MEM	opérations de mémorisation ou de lecture sur clé USB
Adv	paramètres avancés

La présence de l'alimentateur switching à plage étendue assure une plus grande efficacité énergétique et permet un fonctionnement optimal en toute circonstance, en particulier en cas de pics de tension. Le fonctionnement de l'automatisme est également garanti en cas de panne de courant grâce au chargeur de batteries. Le kit batteries est directement logé à l'intérieur de l'automatisme pour garantir une grande « propreté » esthétique.

La centrale de commande effectue un test toutes les 24 heures pour contrôler la présence des batteries ainsi que leur niveau de charge ; ces contrôles permettent de relever les éventuels dysfonctionnements.



Nombreuses sont les logiques de fonctionnement et nombreux sont les paramètres personnalisables. La fonction d'auto-apprentissage permet de faciliter l'installation, grâce au réglage automatique des paramètres de fonctionnement lors de la première installation. Les câblages sont rendus encore plus simples et intuitifs grâce à la présence de borniers débrochables et colorés.

La présence d'un connecteur USB dans la centrale permet de mettre à jour facilement et rapidement le firmware de la centrale de commande. Il permet également à l'installateur, grâce à une simple clé USB, de télécharger les données relatives aux paramètres de fonctionnement et le registre des erreurs. Cette fonction de téléchargement des paramètres de fonctionnement est particulièrement utile dans le cas où l'on souhaiterait copier les données d'une installation récente sur une autre. Il suffit de charger, sur une clé USB, les données et les paramètres de fonctionnement pour programmer de manière à la fois simple et immédiate la nouvelle porte automatique. En outre, la centrale de commande est dotée d'une fonction de « protection des menus » pour éviter toute intervention indésirable de tiers.

SOMMAIRE

14

GUIDE AU CHOIX

16

PORTES COULISSANTES STANDARD

LUCE LIGHT

19 - pré-assemblées
20 - kit pour portes à un vantail coulissant
21 - kit pour portes à deux vantaux coulissant
22 - accessoires pour vantaux avec châssis
22 - accessoires pour vantaux vitrés
23 - accessoires
24 - schémas techniques automatisme

28

PORTES COULISSANTES STANDARD

LUCE HEAVY

31 - pré-assemblées
32 - kit pour portes à un vantail coulissant
33 - kit pour portes à deux vantaux coulissant
34 - accessoires pour vantaux avec châssis
34 - accessoires pour vantaux vitrés
35 - accessoires
36 - schémas techniques automatisme

40

PORTES COULISSANTES TÉLESCOPIQUES

LUCE T

43 - pré-assemblées
44 - accessoires pour vantaux avec châssis
44 - accessoires pour vantaux vitrés
45 - accessoires
46 - schémas techniques automatisme

50

PORTES COULISSANTES COMPACTES

LUCE S

53 - pré-assemblées
54 - kit pour portes à un vantail coulissant
55 - kit pour portes à deux vantaux coulissant
56 - accessoires pour vantaux avec châssis
56 - accessoires pour vantaux vitrés
57 - accessoires
58 - schémas techniques automatisme

62

PORTES COULISSANTES REDONDANTES

LUCE R

65 - pré-assemblées
66 - accessoires pour vantaux avec châssis
66 - accessoires pour vantaux vitrés
67 - accessoires
68 - schémas techniques automatisme

72

PORTES COULISSANTES ÉTANCHES

LUCE WORKS

75 - pré-assemblées
76 - kit pour portes à un vantail coulissant
77 - kit pour portes à deux vantaux coulissant
78 - accessoires pour vantaux avec châssis
78 - accessoires pour vantaux vitrés
79 - accessoires
80 - schémas techniques automatisme

84

PORTES COULISSANTES ÉTANCHES CERTIFIÉES POUR L'UTILISATION DANS L'EAU

LUCE WORKS P

87 - pré-assemblées
88 - accessoires pour vantaux avec châssis
88 - accessoires pour vantaux vitrés
89 - accessoires
90 - schémas techniques automatisme

94

PORTES AUTOMATIQUES BATTANTES

ARIA

98 - accessoires
99 - schéma technique automatisme

100

ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES ET BATTANTES

102 - capteurs
103 - sélecteurs et commandes
103 - récepteurs
103 - émetteur
104 - sécurité
105 - poutre de soutien

106

PROFILÉS EN ALUMINIUM

108 - kit de composants pour vantaux coulissants
110 - profilés en aluminium
111 - joints et brosses
111 - composants de montage

112

GALERIE

116

LE GROUPE BENINCÀ

118

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

120

AIDE AU DEVIS

GUIDE AU CHOIX

portes automatiques coulissantes

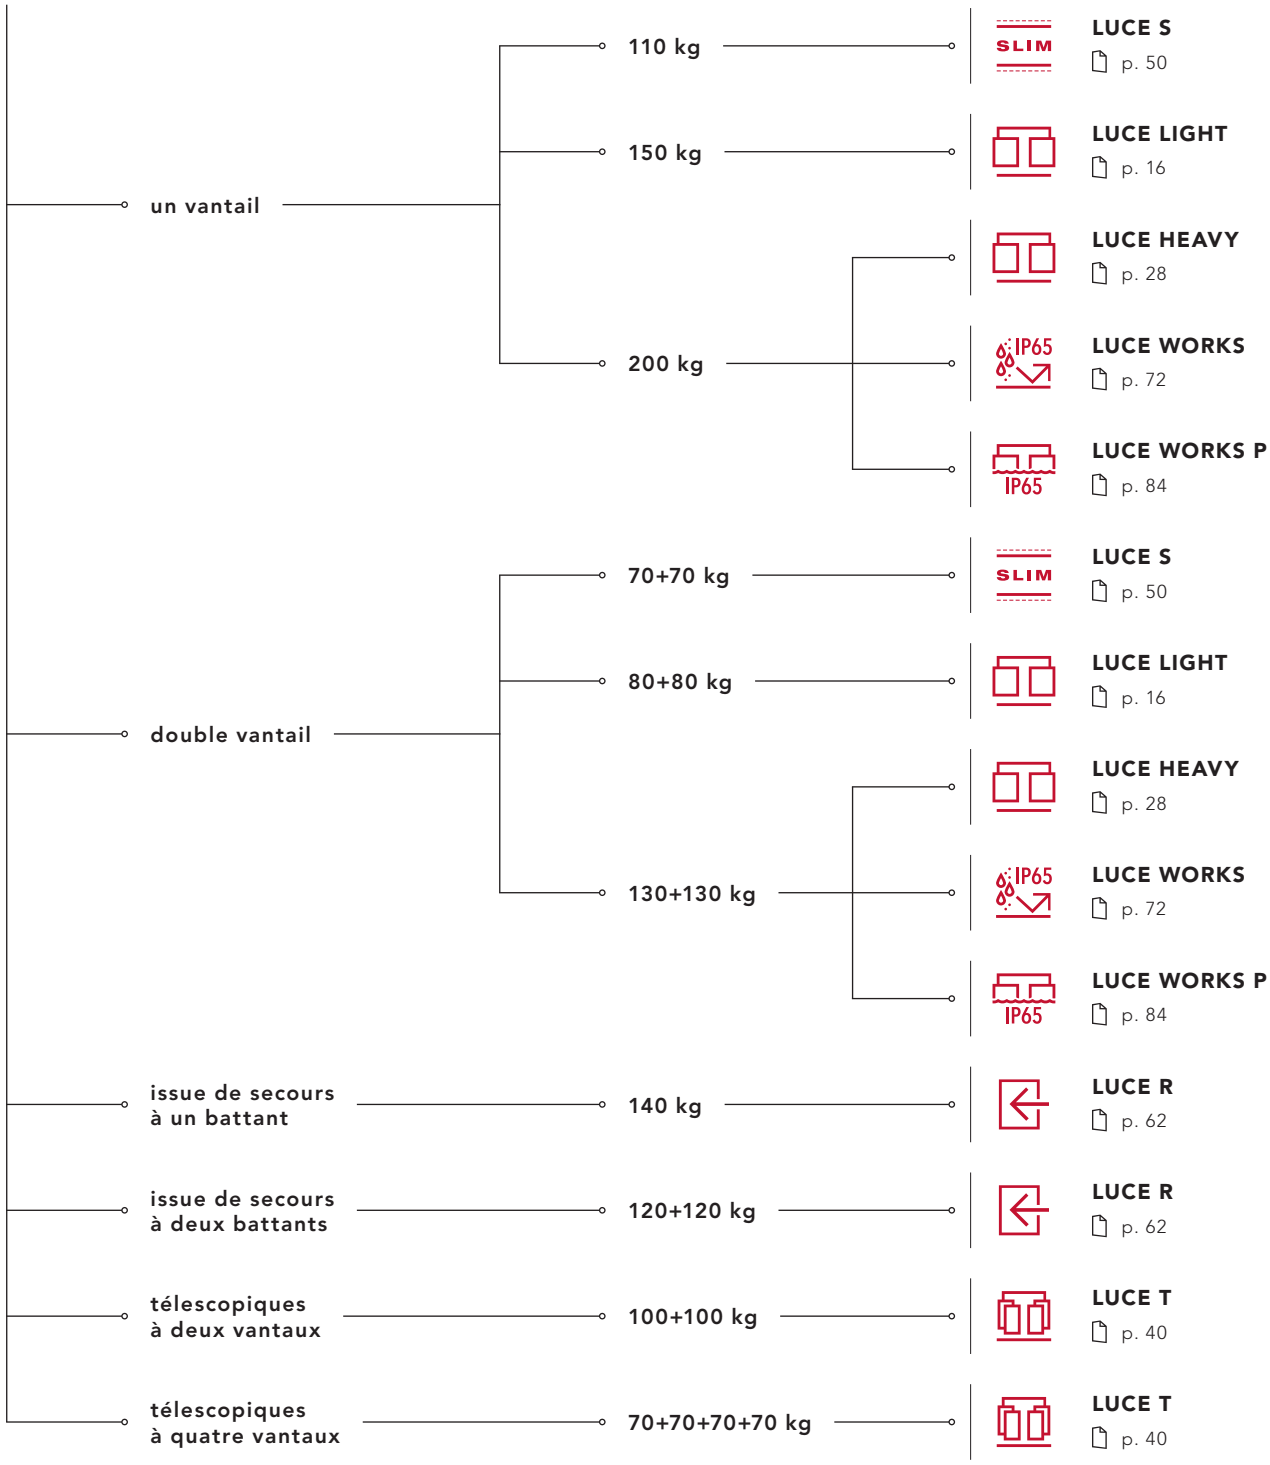

portes automatiques battantes

- fermeture à moteur → **ARIA** p. 94
- fermeture à ressort → **ARIA S** p. 94

accessoires pour portes coulissantes et battantes

p. 100

- **CAPTEURS**
- **SÉLECTEURS ET COMMANDES**
- **RÉCEPTEURS**
- **ÉMETTEUR**
- **SÉCURITÉ**
- **POUTRE DE SOUTIEN**

kit de profilés en aluminium

p. 108

- un vantail
  - L. 1.530 mm H. 2.990 mm → **M30K1**, **M30K1B**
  - L. 3.000 mm H. 3.020 mm → **M30K11**, **M30K11B**
- double vantail
  - L. 2.060 mm H. 2.990 mm → **M30K2**
  - L. 4.000 mm H. 3.020 mm → **M30K22**
- télescopiques à deux vantaux
  - L. 1.530 mm H. 2.990 mm → **M30K2T**
  - L. 3.000 mm H. 3.020 mm → **M30K21T**
- télescopiques à quatre vantaux
  - L. 2.060 mm H. 2.990 mm → **M30K4T**
  - L. 4.000 mm H. 3.020 mm → **M30K42T**
- vitre supérieure
  - L. 3.000 mm H. 1.000 mm → **M30KFL1**
  - L. 6.000 mm H. 1.000 mm → **M30KFL2**

profilés en aluminium

p. 110



LUCE LIGHT



portes coulissantes standard

Les portes coulissantes Luce Light représentent la solution idéale pour l'automatisation des accès piétons au sein des espaces publics ou privés : bureaux, magasins et autres activités commerciales. Faciles et rapides à installer, grâce au cycle de fonctionnement continu, elles garantissent des performances et une fiabilité maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu'à 150 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 80+80 kg).

LUCE LIGHT

télécharger
instructions et certificats
LUCE LIGHT

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet une mise à jour à la fois simple et rapide du firmware, et permet aussi de copier les paramètres et les logiques de fonctionnement pour les appliquer de manière immédiate à une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

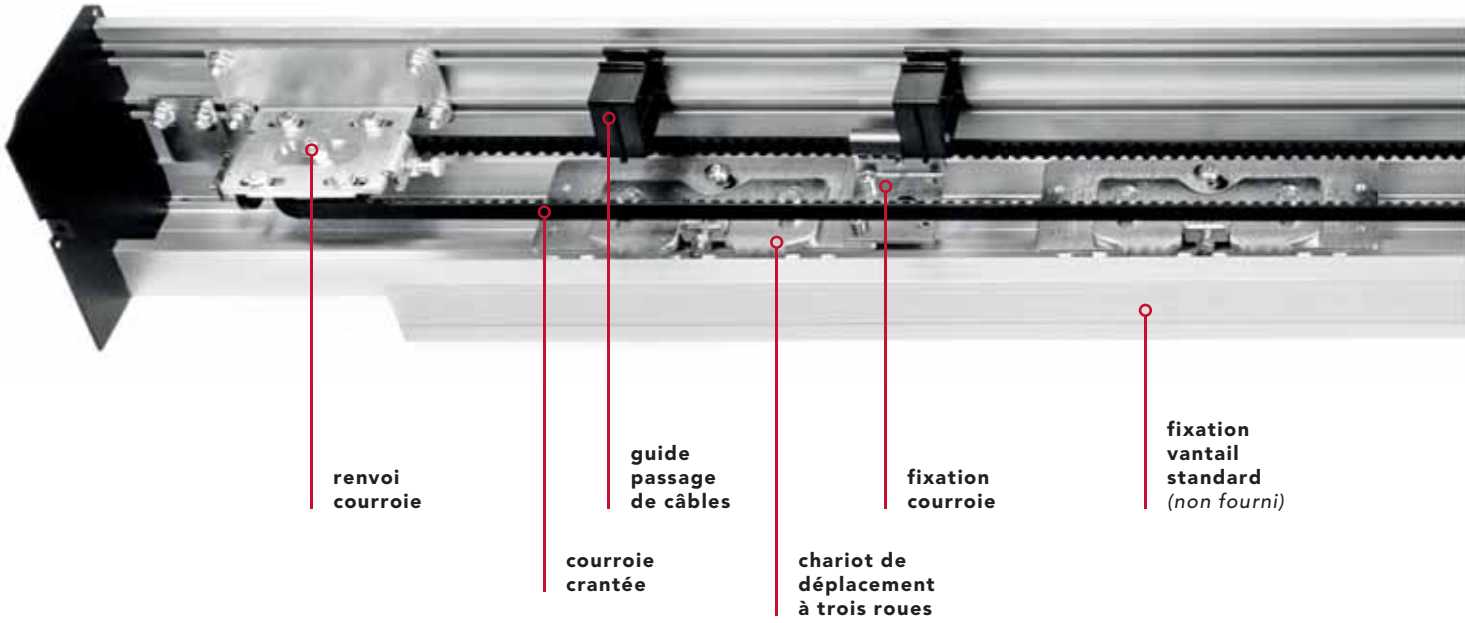

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	150 kg
portée maxi 2 vantaux	80 + 80 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
mém. de sauvegarde des données	clé USB

1 vantail
poids maxi
150 kg

2 vantaux
poids maxi
80 + 80 kg



pré-assemblées coulissantes

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

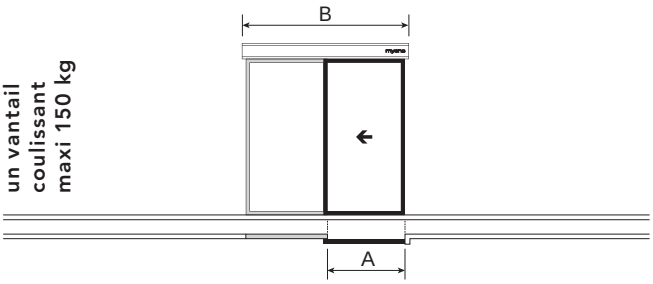

	A	B
LUCEL1901	900 mm	1900 mm
LUCEL2101	1000 mm	2100 mm
LUCEL2501	1200 mm	2500 mm
LUCEL2901	1400 mm	2900 mm
LUCEL3301	1600 mm	3300 mm
LUCEL3701	1800 mm	3700 mm
LUCEL4201	2000 mm	4200 mm
LUCEL5001	2450 mm	5000 mm
LUCEL6501	3100 mm	6500 mm

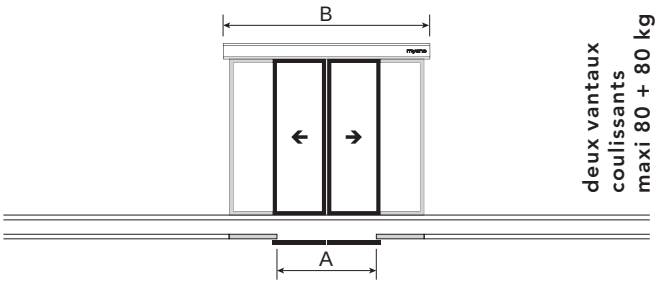

	A	B
LUCEL1902	900 mm	1900 mm
LUCEL2102	1000 mm	2100 mm
LUCEL2502	1200 mm	2500 mm
LUCEL2902	1400 mm	2900 mm
LUCEL3302	1600 mm	3300 mm
LUCEL3702	1800 mm	3700 mm
LUCEL4202	2000 mm	4200 mm
LUCEL5002	2450 mm	5000 mm
LUCEL6502	3100 mm	6500 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur | profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

kit pour portes à un vantail coulissant

KLUCE01



motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande



renvoi
courroie



guide passage de câbles



chariot de déplacement
à trois roues

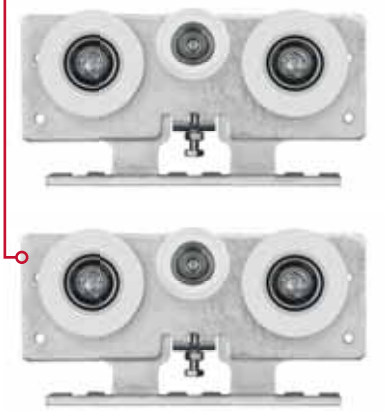

butées mécaniques
de fin de course



fixation courroie



flancs latéraux



kit visserie



LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit



01AL0021 - *4,2 m*
01AL0022 - *6,5 m*

Profilé porteur en aluminium brut avec guide coulissante anodisée et joint.

- 2,95 kg/m



01AL0006 - *4,2 m*
01AL0023 - *6,5 m*

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - *50 m*
32CG0004 - *1 m*

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

kit pour portes
à deux vantaux coulissants

KLUCE02



motoréducteur avec encodeur et centrale électronique de commande



renvoi courroie



guide passage de câbles



kit visserie



chariot de déplacement à trois roues



fixation courroie



flancs latéraux



butées mécaniques de fin de course



LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit



01AL0021 - *4,2 m*
01AL0022 - *6,5 m*

Profilé porteur en aluminium brut avec guide coulissante anodisée et joint.

- 2,95 kg/m



01AL0006 - *4,2 m*
01AL0023 - *6,5 m*

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - *50 m*
32CG0004 - *1 m*

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003

Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



99EB0006

Kit verrou pour renvoi avec cordon de déblocage.



99AE0001

Système anti-panique avec élastique conforme CO48, à utiliser avec verrouillage électrique 99EB0003.



01FE0059

Boîtier pour déblocage externe.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

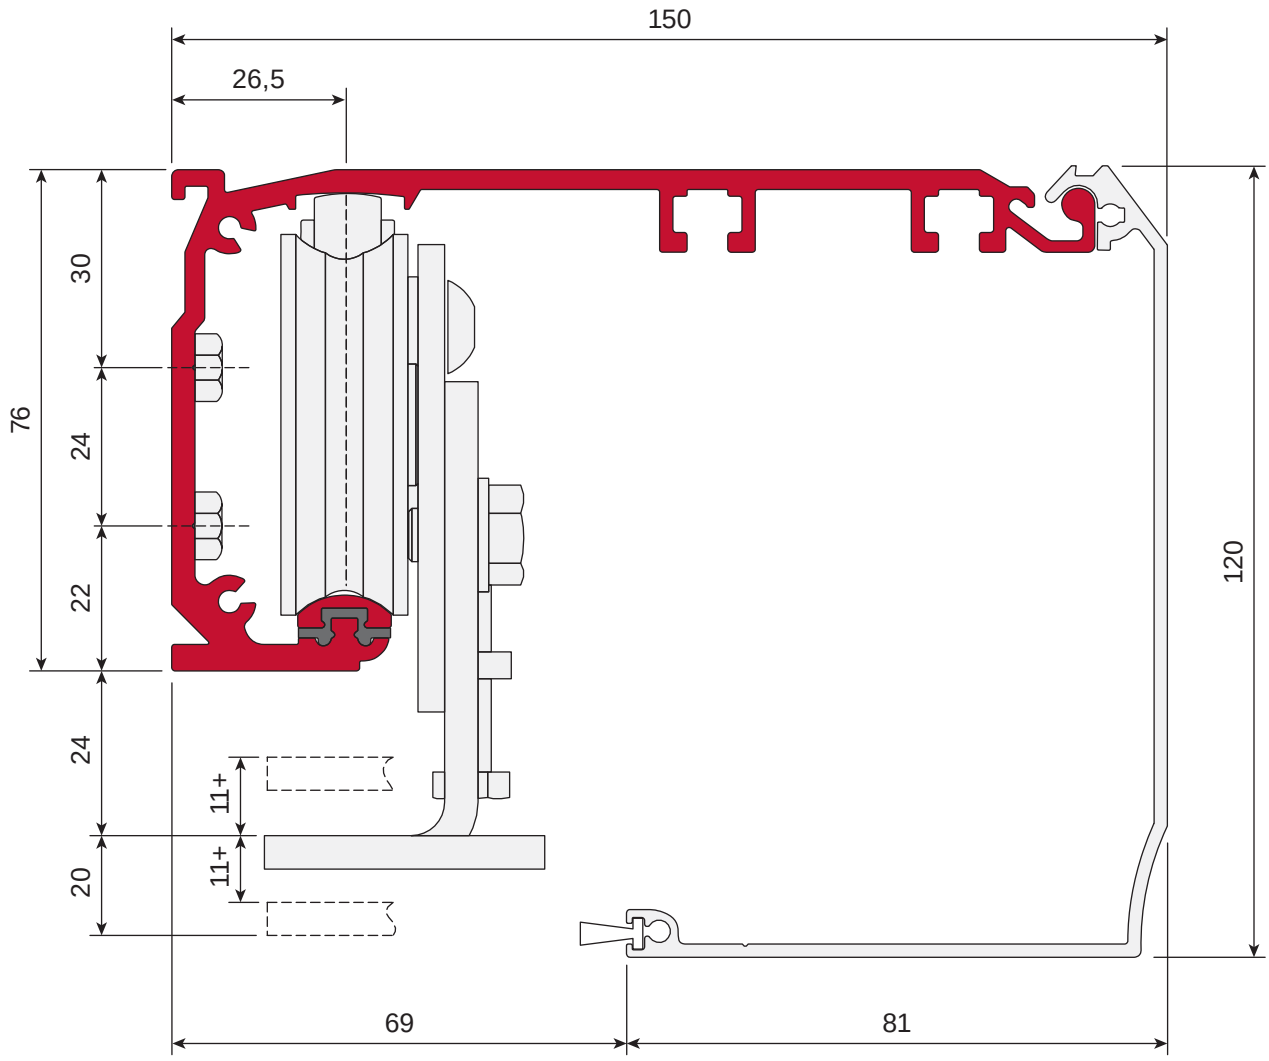

entrée avec profilés
myone M30

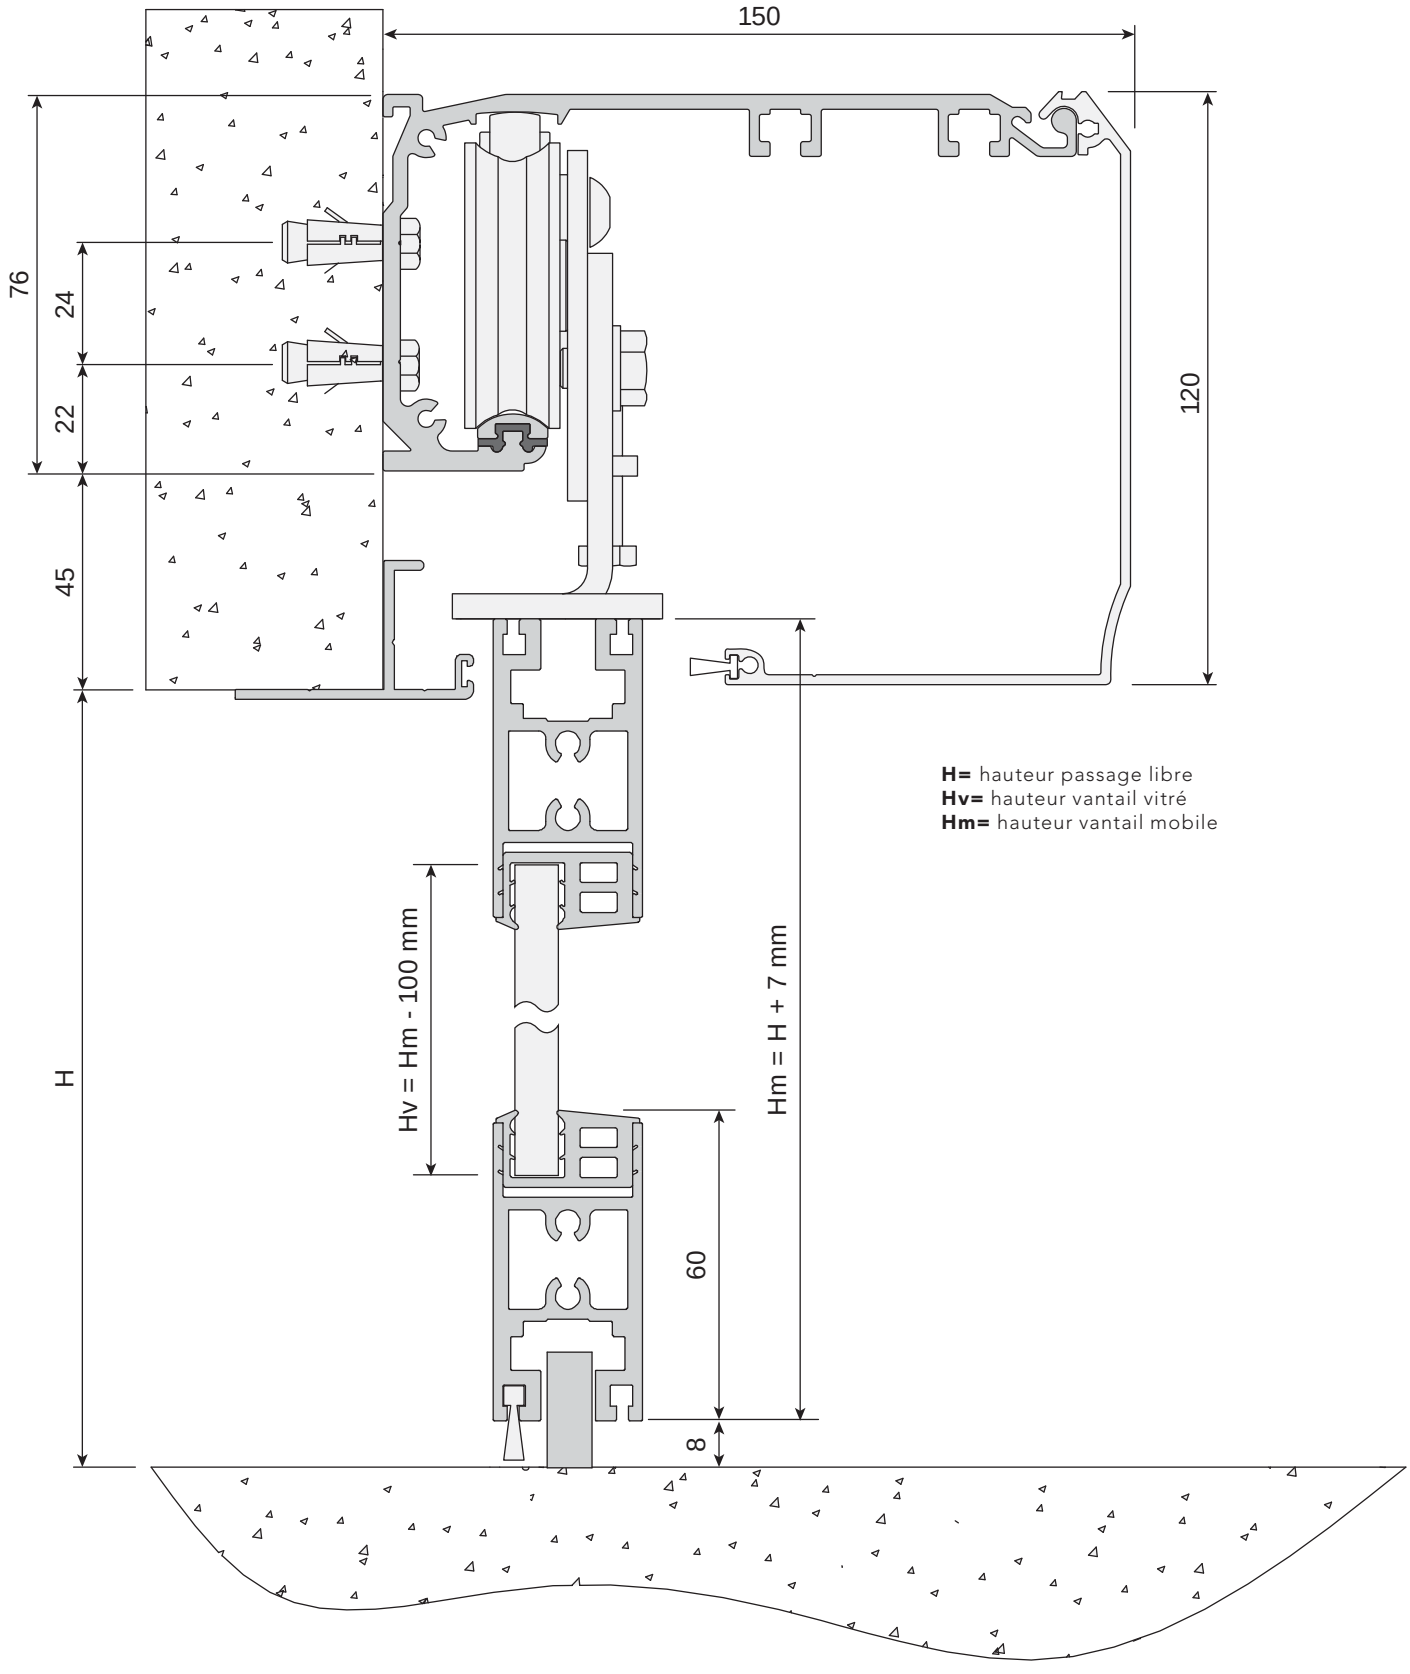

entrée avec profilés standard

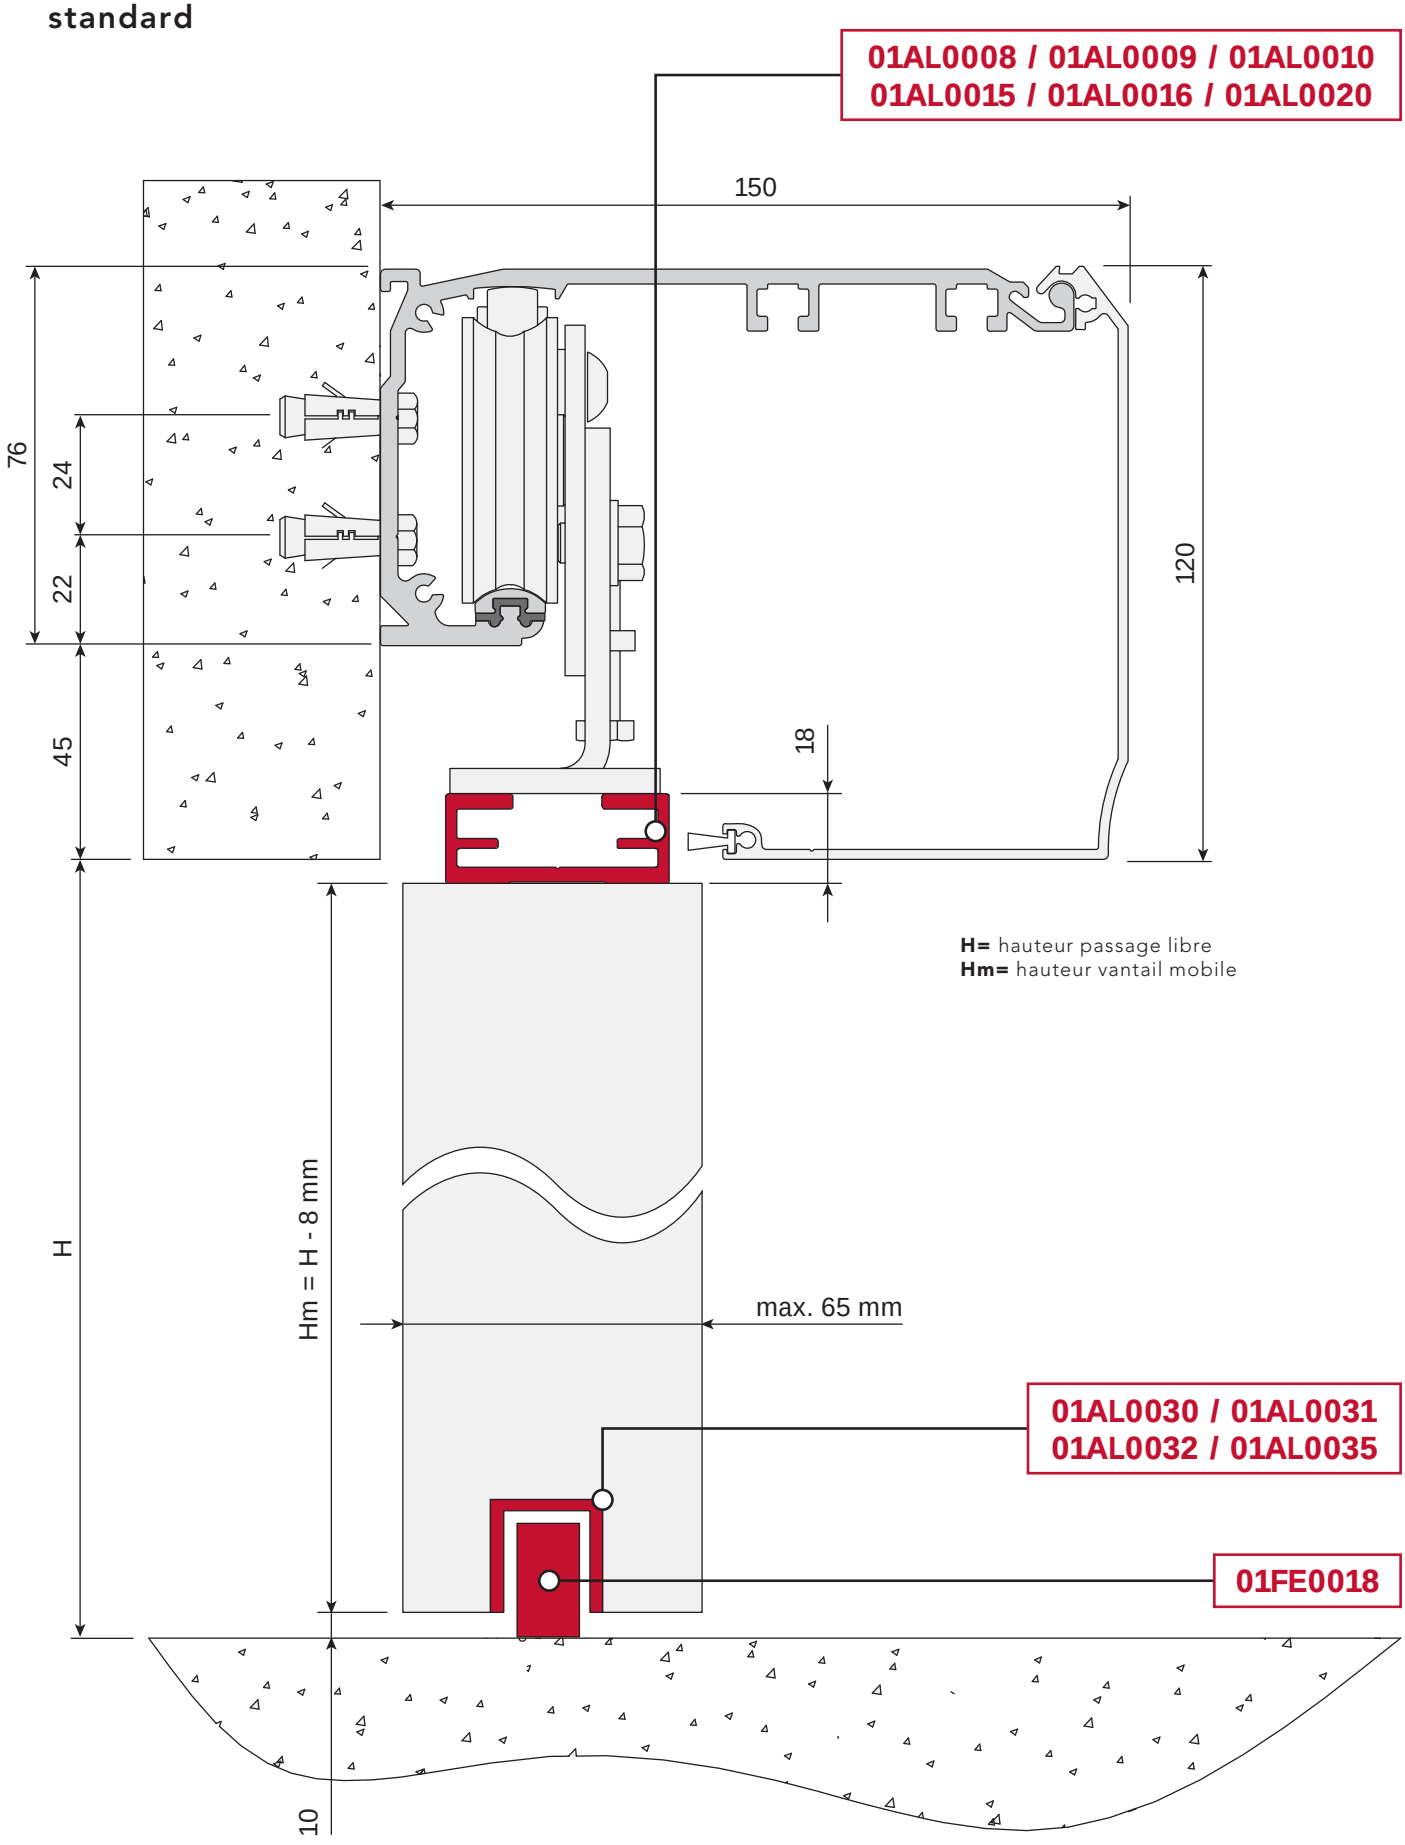

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

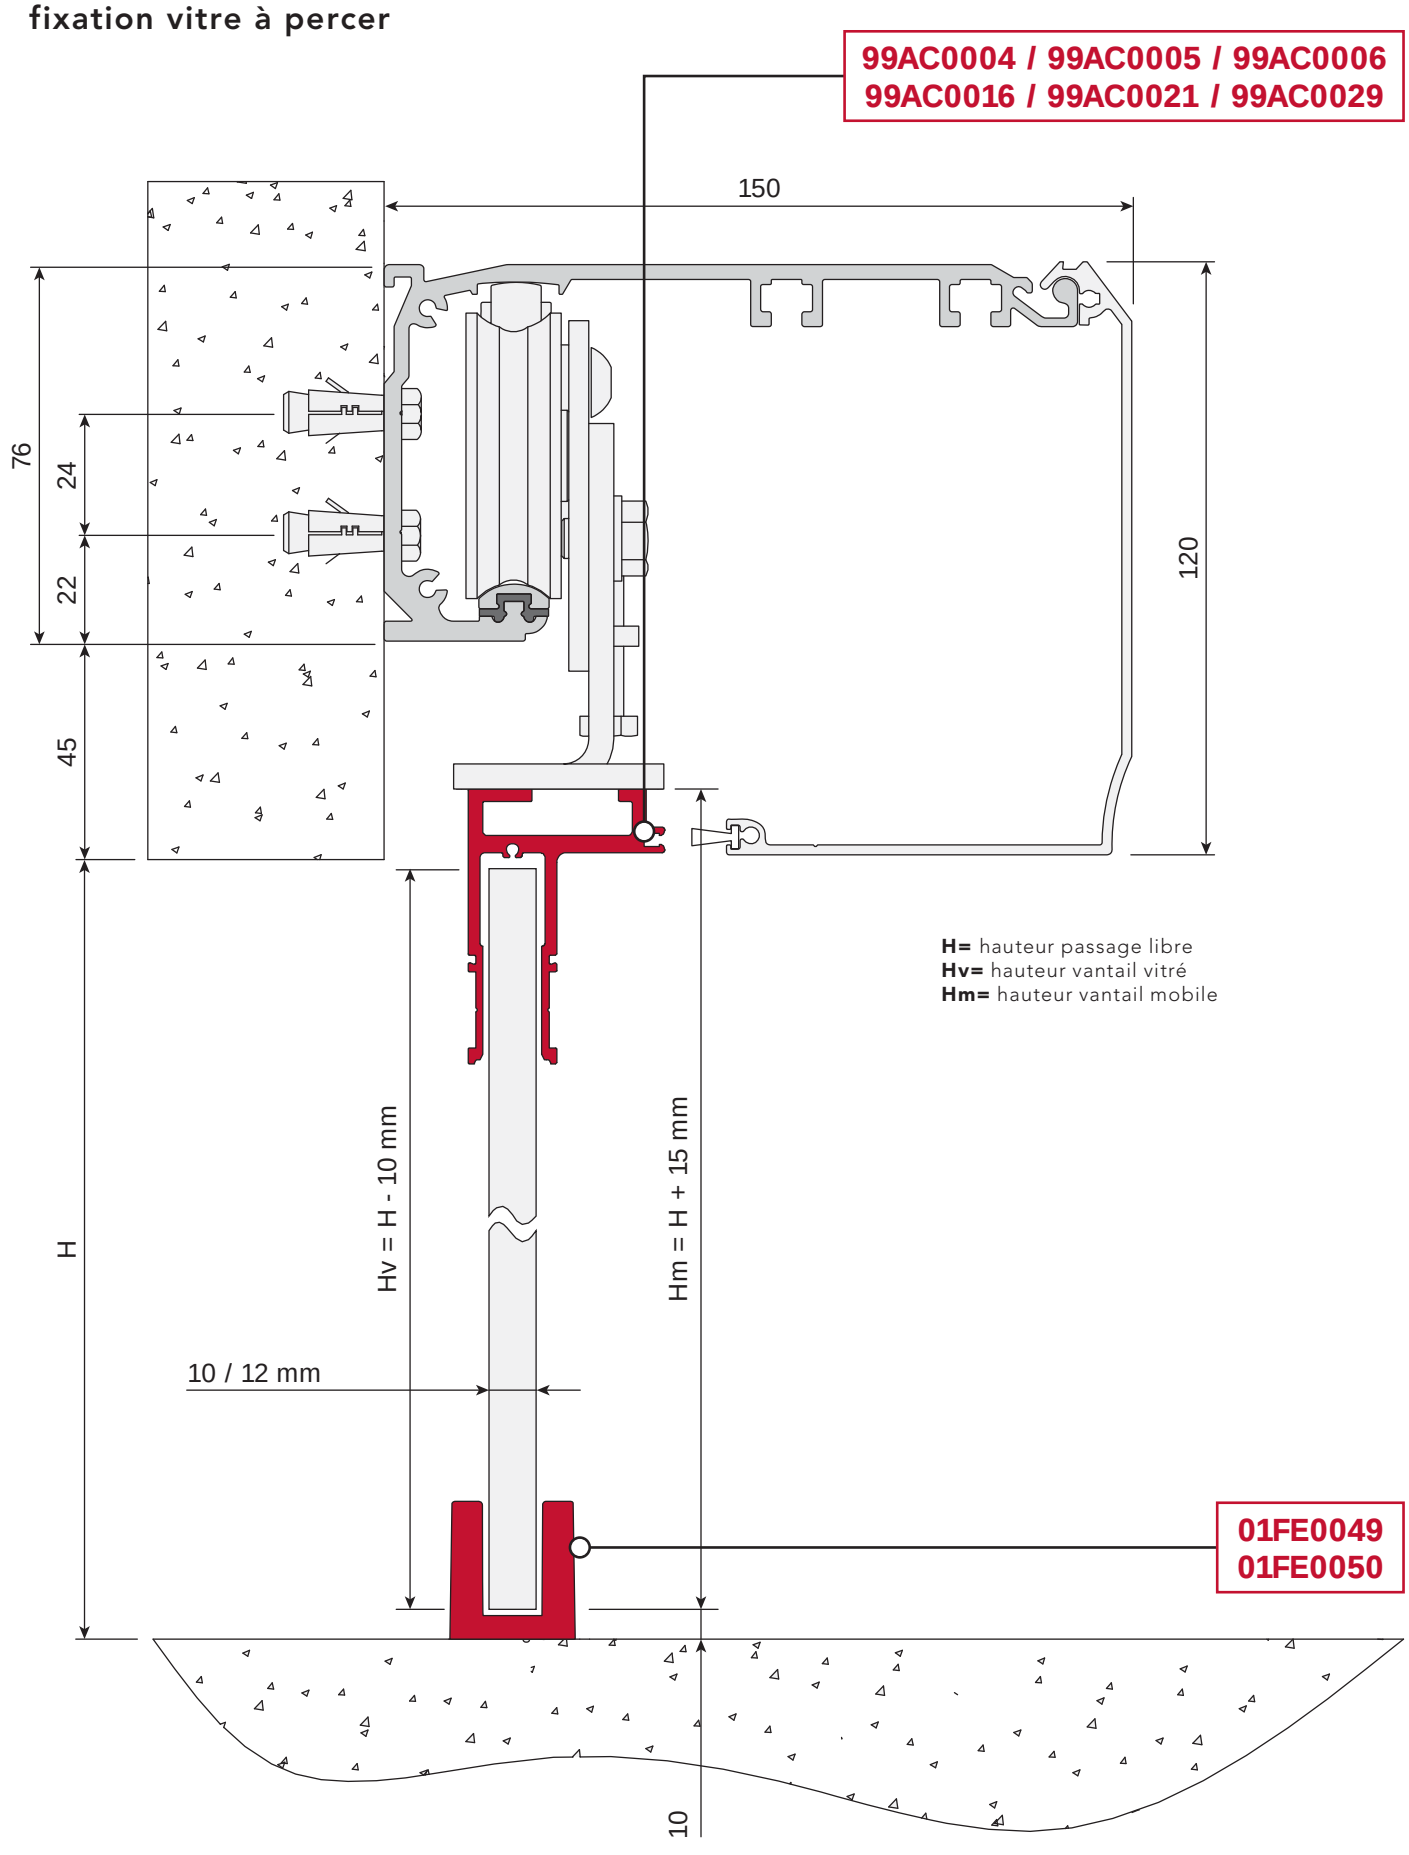

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003
99AC0014 / 99AC0015 / 99AC0027

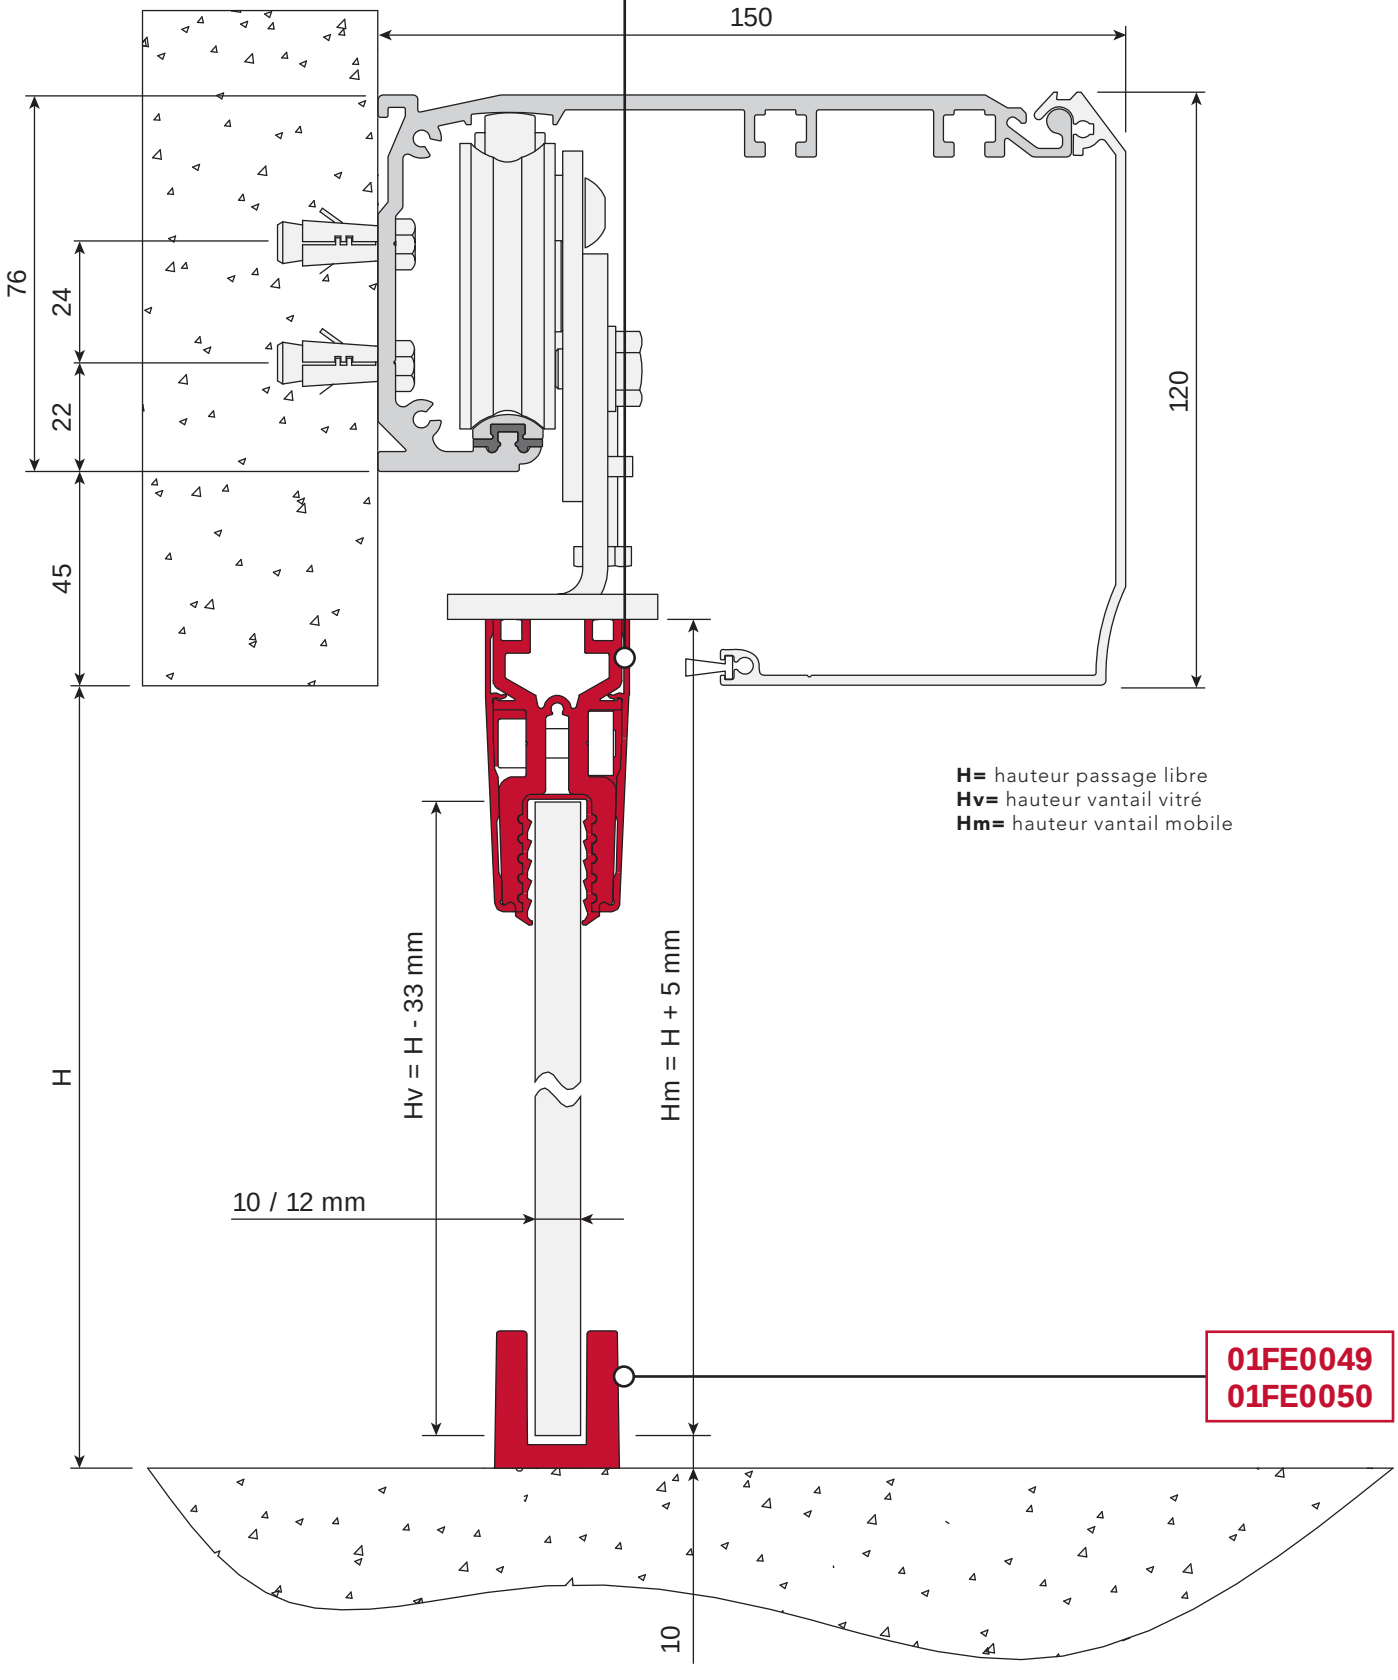

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

01FE0049
01FE0050



LUCE HEAVY



portes coulissantes standard

Les portes coulissantes Luce Heavy représentent la solution idéale pour l'automatisation des accès piétons au sein des espaces publics ou privés : bureaux, magasins et autres activités commerciales. En outre, faciles et rapides à installer, grâce au cycle de fonctionnement continu, elles garantissent des performances et une fiabilité maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu'à 200 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 130+130 kg).

LUCE HEAVY

télécharger
instructions et certificats
LUCE HEAVY

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariot à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet de mettre à jour facilement et rapidement le firmware et permet également de copier de manière immédiate les paramètres et les logiques de fonctionnement sur une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

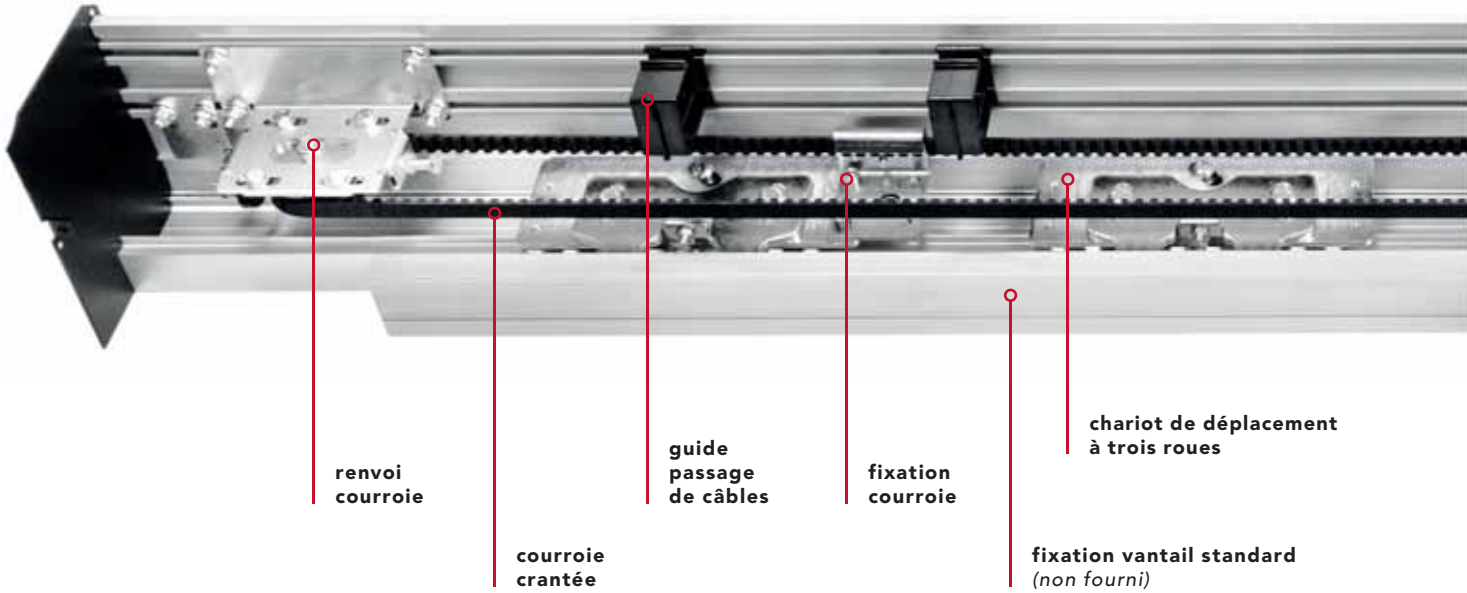

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	200 kg
portée maxi 2 vantaux	130 + 130 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
mém. de sauvegarde des données	clé USB

1 vantail
poids maxi
200 kg

2 vantaux
poids maxi
130 + 130 kg

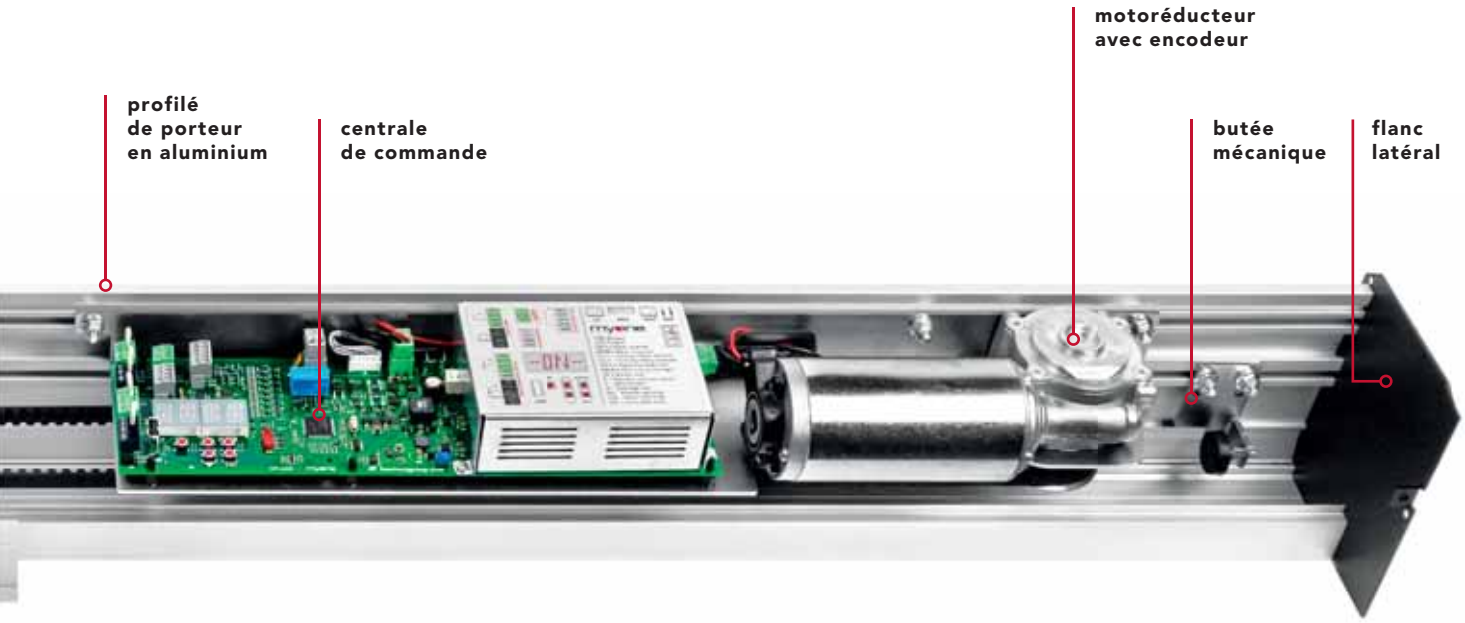

pré-assemblées coulissantes

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

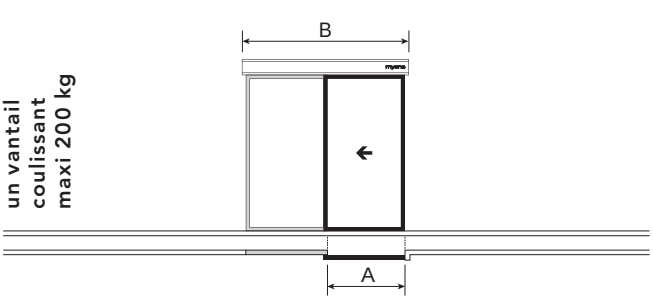

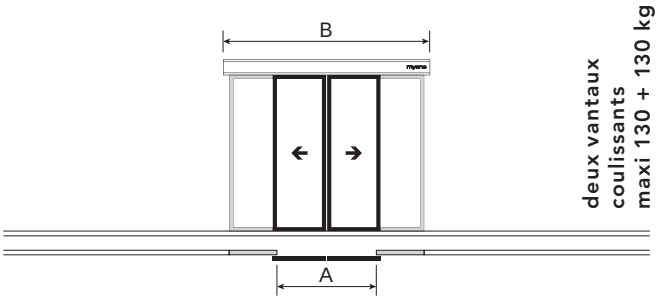

	A	B
LUCEH1901	900 mm	1900 mm
LUCEH2101	1000 mm	2100 mm
LUCEH2501	1200 mm	2500 mm
LUCEH2901	1400 mm	2900 mm
LUCEH3301	1600 mm	3300 mm
LUCEH3701	1800 mm	3700 mm
LUCEH4201	2000 mm	4200 mm
LUCEH5001	2450 mm	5000 mm
LUCEH6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEH1902	900 mm	1900 mm
LUCEH2102	1000 mm	2100 mm
LUCEH2502	1200 mm	2500 mm
LUCEH2902	1400 mm	2900 mm
LUCEH3302	1600 mm	3300 mm
LUCEH3702	1800 mm	3700 mm
LUCEH4202	2000 mm	4200 mm
LUCEH5002	2450 mm	5000 mm
LUCEH6502	3100 mm	6500 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur | profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

kit pour portes à un vantail coulissant

KLUCE01



motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande



renvoi
courroie



guide passage de câbles



chariot de déplacement
à trois roues

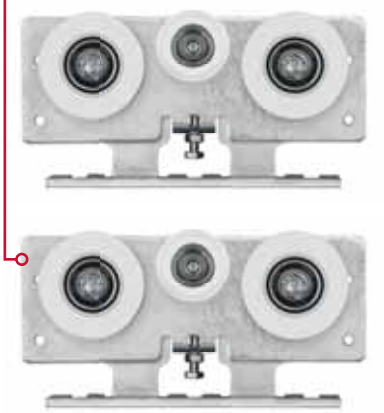

butées mécaniques
de fin de course



fixation courroie



flancs latéraux



kit visserie



LUCE HEAVY - accessoires pour compléter le kit



01AL0027 - *4,2 m*
01AL0028 - *6,5 m*

Profilé porteur en aluminium brut avec guide coulissante anodisée et joint.

- 2,95 kg/m



01AL0006 - *4,2 m*
01AL0023 - *6,5 m*

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - *50 m*
32CG0004 - *1 m*

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

kit pour portes à deux vantaux coulissants

KLUCE02



motoréducteur avec encodeur et centrale électronique de commande



renvoi courroie



guide passage de câbles



kit visserie



chariot de déplacement à trois roues



fixation courroie



flancs latéraux



butées mécaniques de fin de course



LUCE HEAVY - accessoires pour compléter le kit



01AL0027 - *4,2 m*
01AL0028 - *6,5 m*

Profilé porteur en aluminium brut avec guide coulissante anodisée et joint.

- 2,95 kg/m



01AL0006 - *4,2 m*
01AL0023 - *6,5 m*

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - *50 m*
32CG0004 - *1 m*

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003

Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



99EB0006

Kit verrou pour renvoi avec cordon de déblocage.



99AE0001

Système anti-panique avec élastique conforme CO48, à utiliser avec verrouillage électrique 99EB0003.



01FE0059

Boîtier pour déblocage externe.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

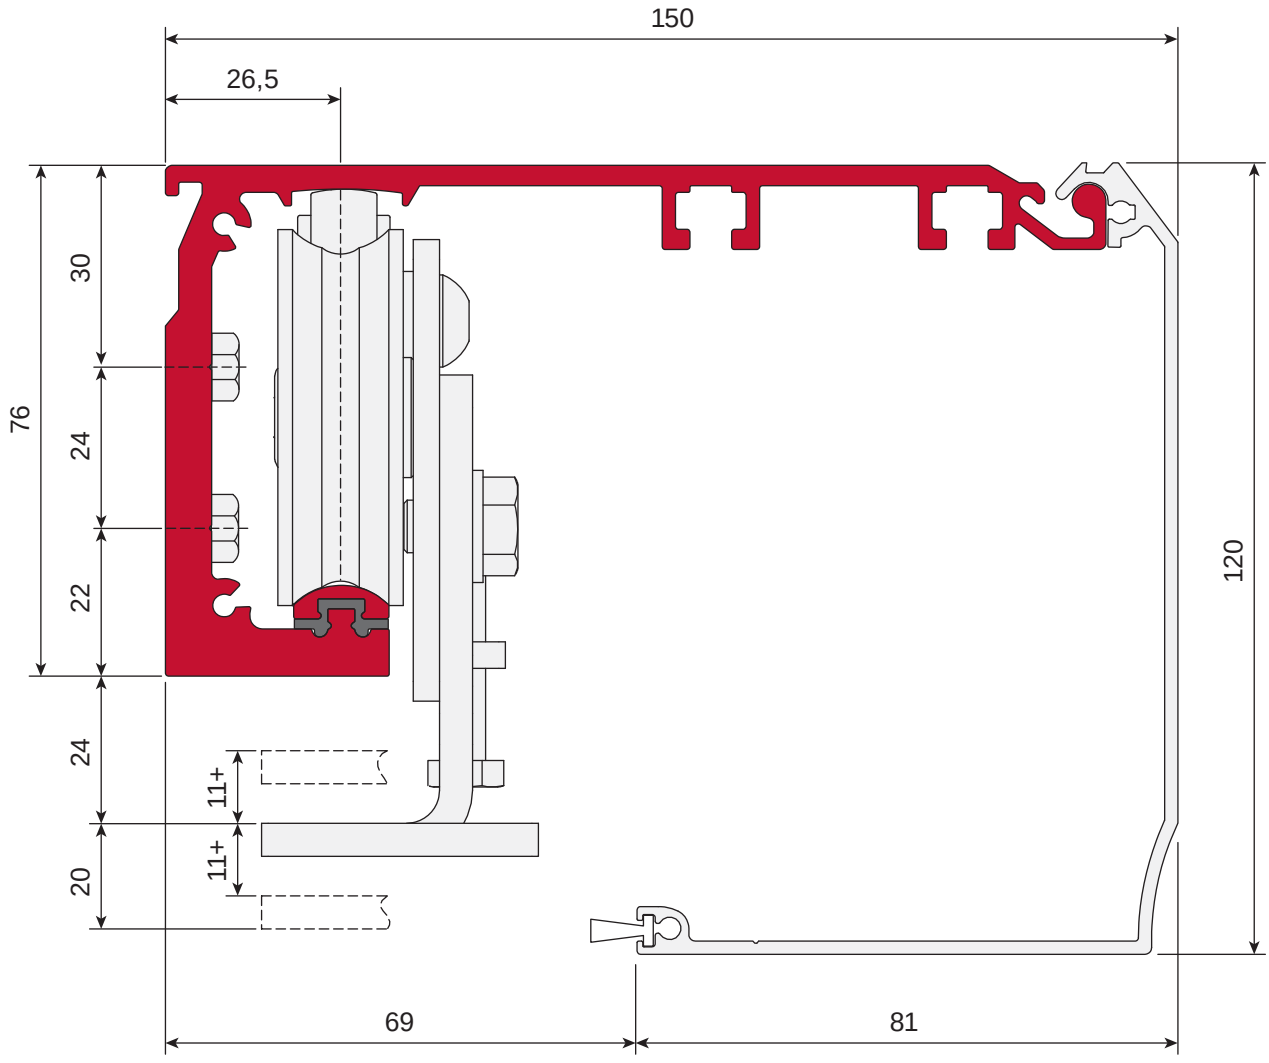

entrée avec profilés myone M30

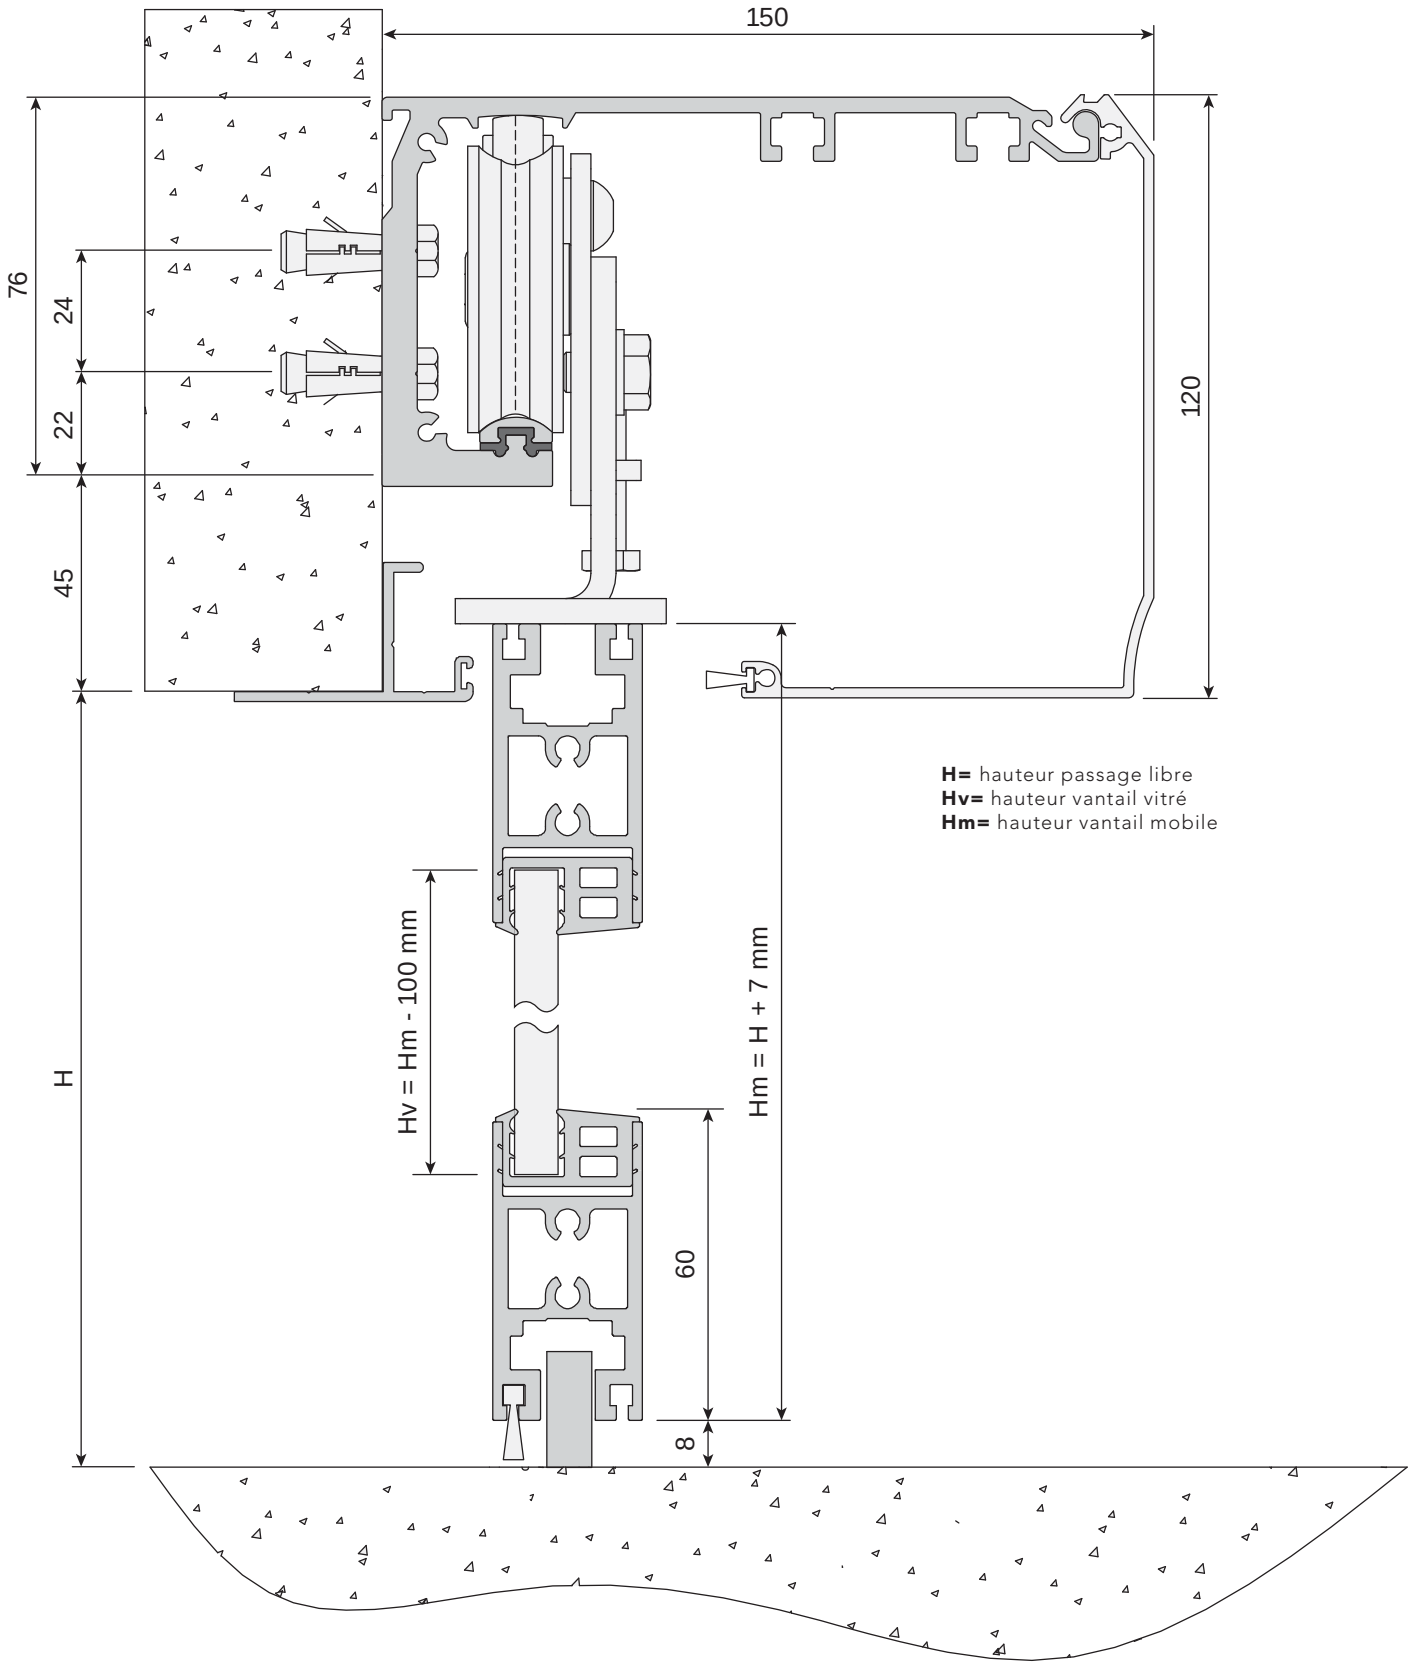

entrée avec profilés standard

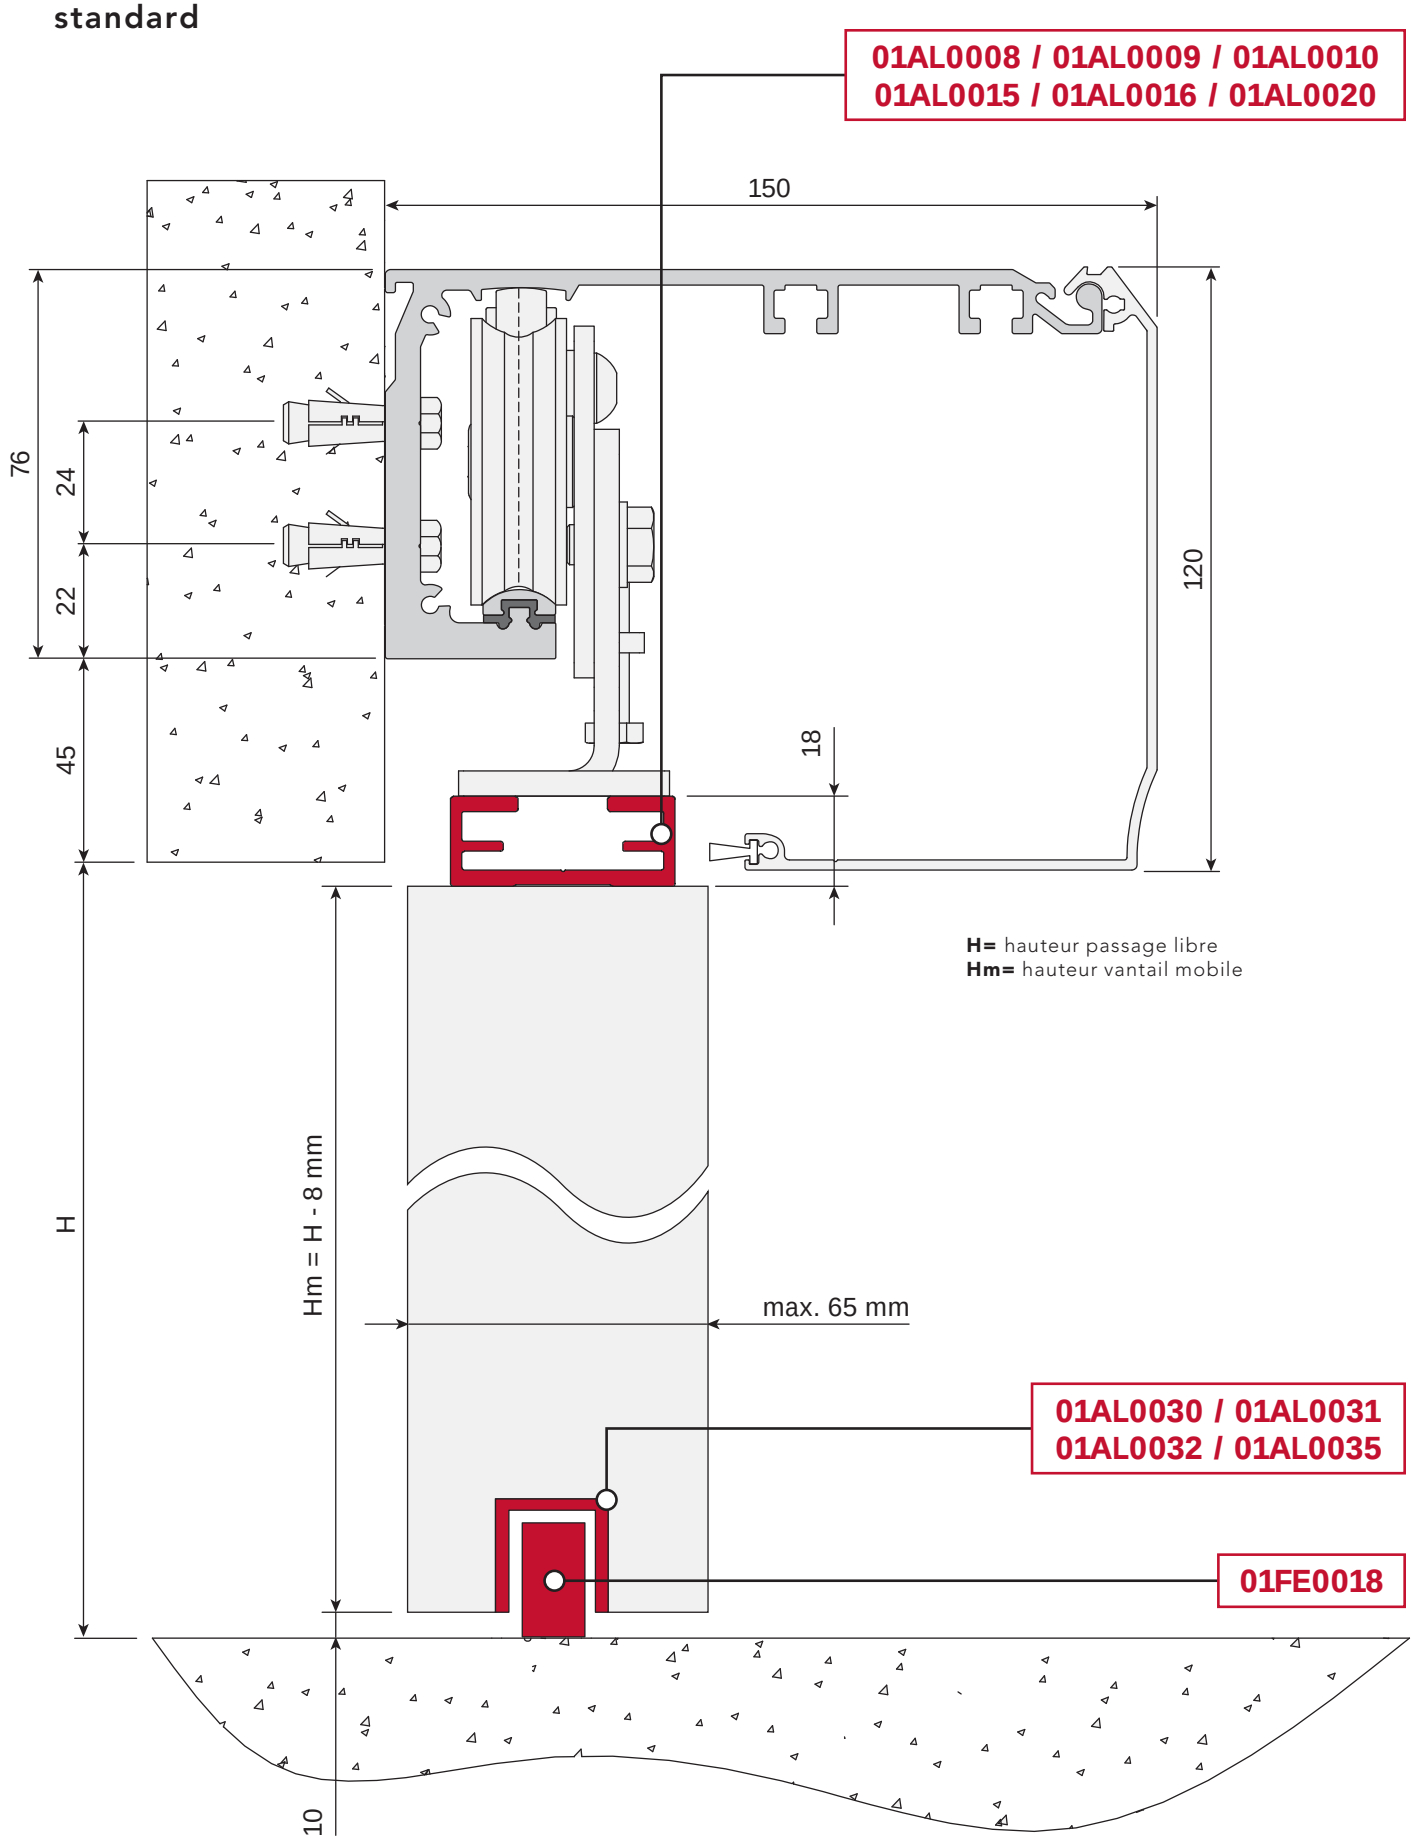

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006
99AC0016 / 99AC0021 / 99AC0029

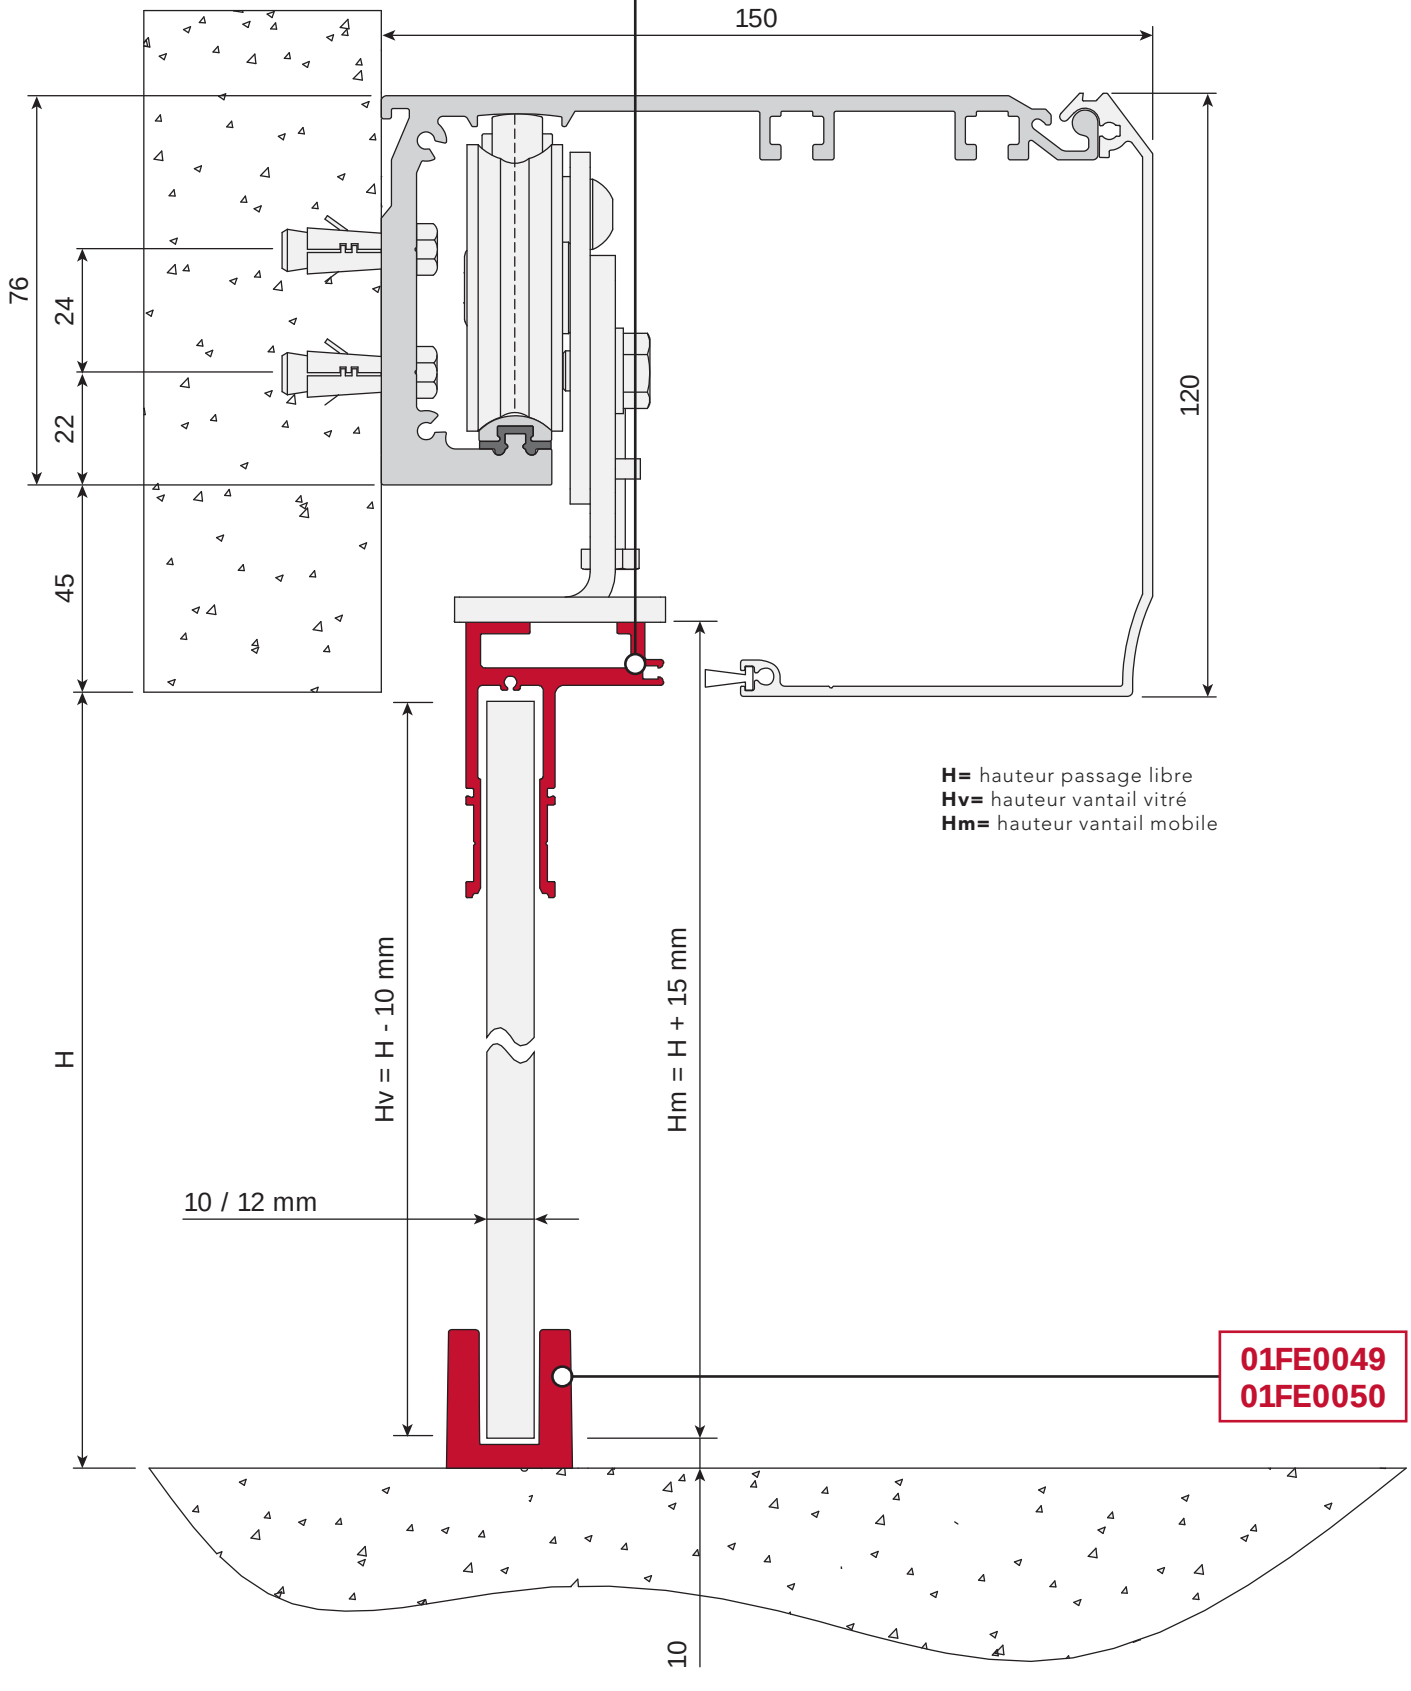

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

01FE0049
01FE0050

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

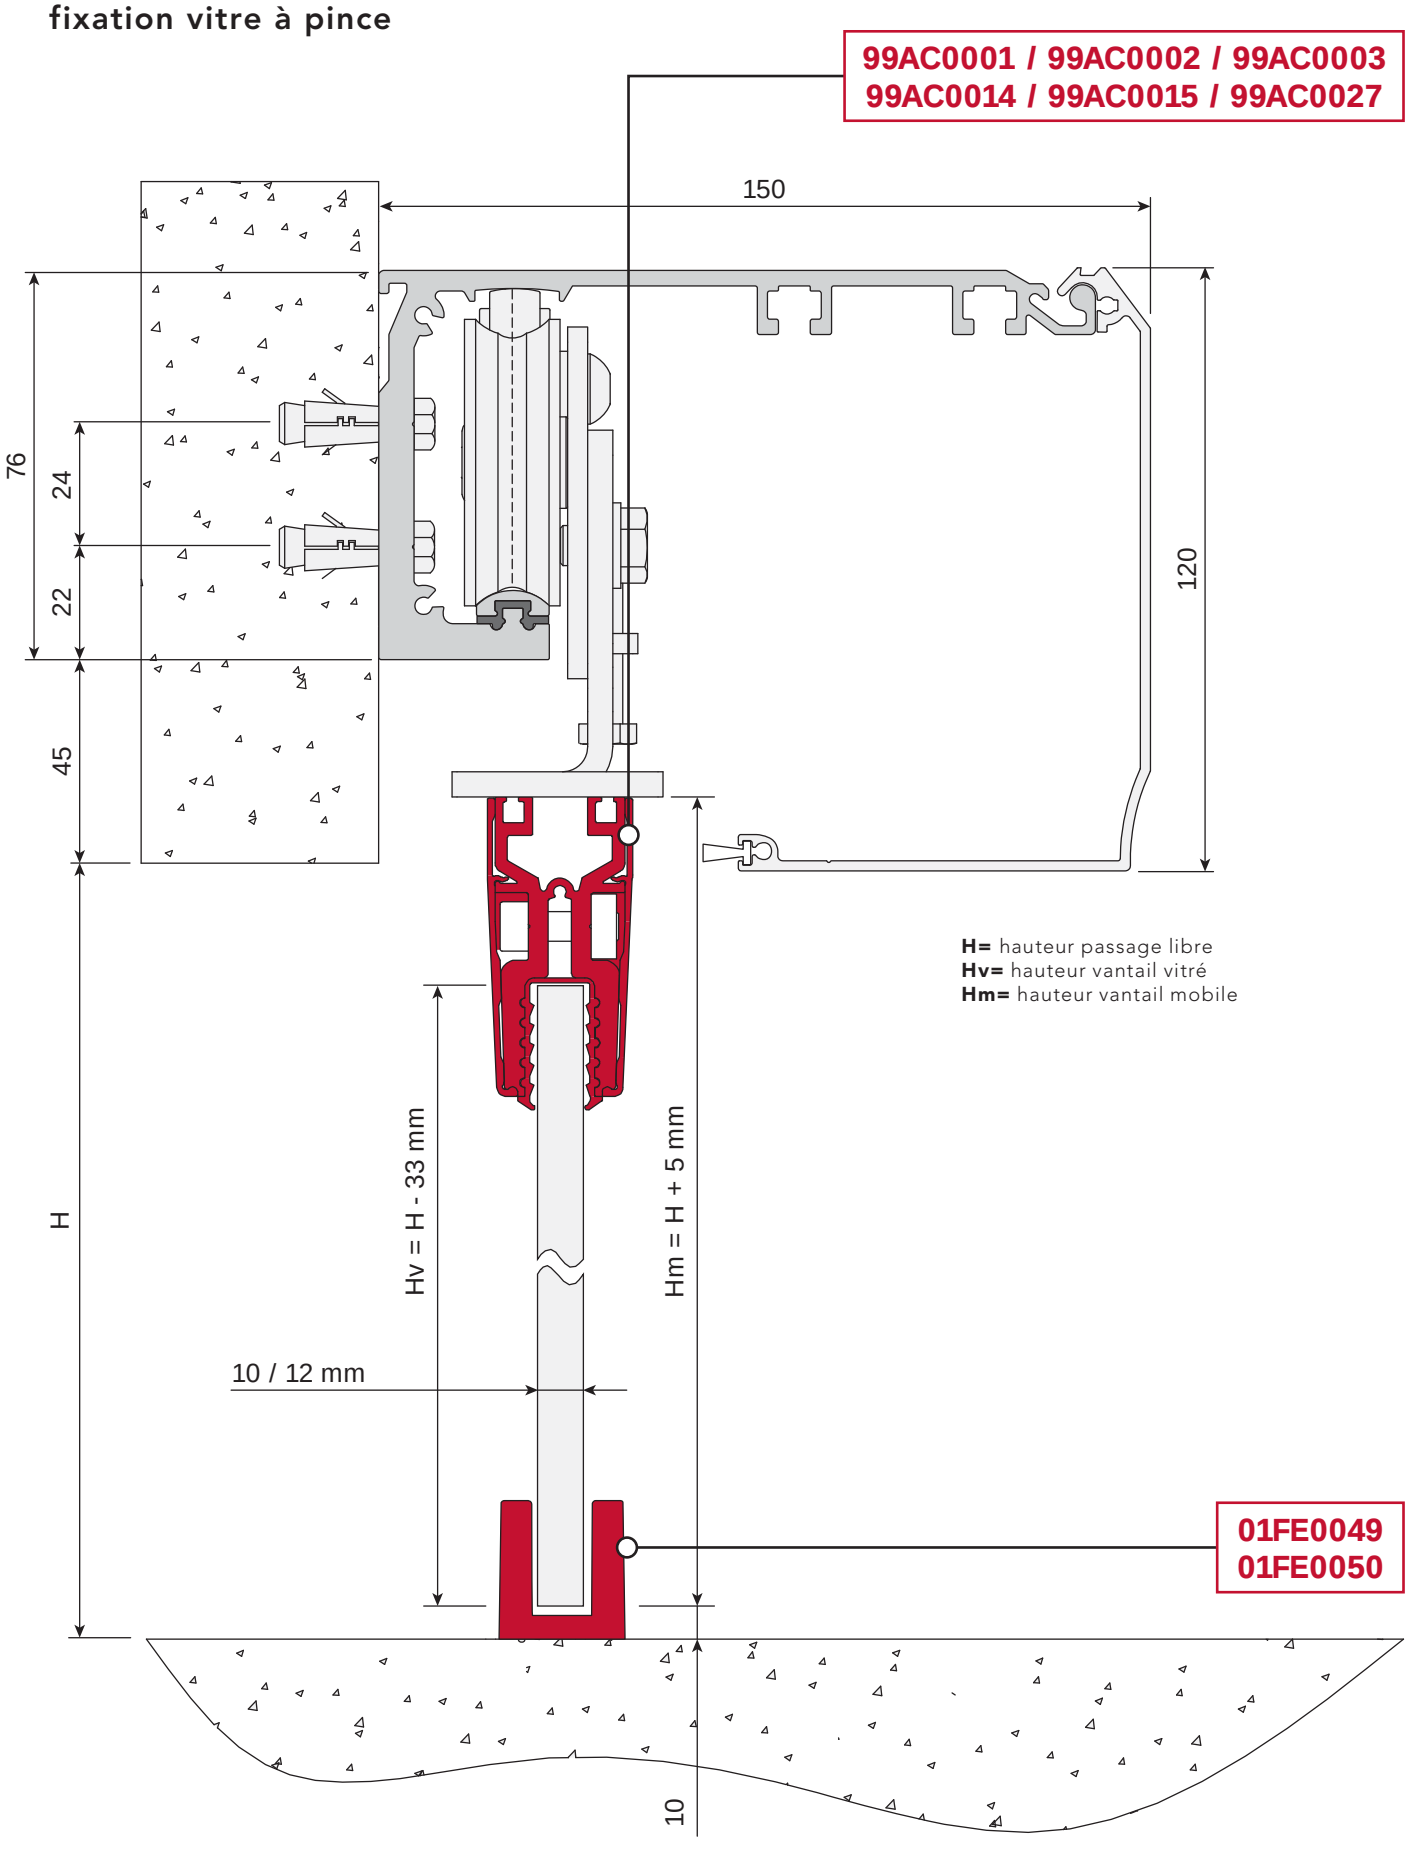



LUCE T



portes coulissantes télescopiques

Les portes coulissantes télescopiques Luce T répondent parfaitement aux besoins d'automatisation dans les contextes où l'espace latéral à l'ouverture de passage est limité. Également disponibles dans la version à deux vantaux (100+100 kg) ou à quatre vantaux (70+70+70+70 kg).

LUCE T

télécharger
instructions et certificats
LUCE T

www.myoneautomation.com

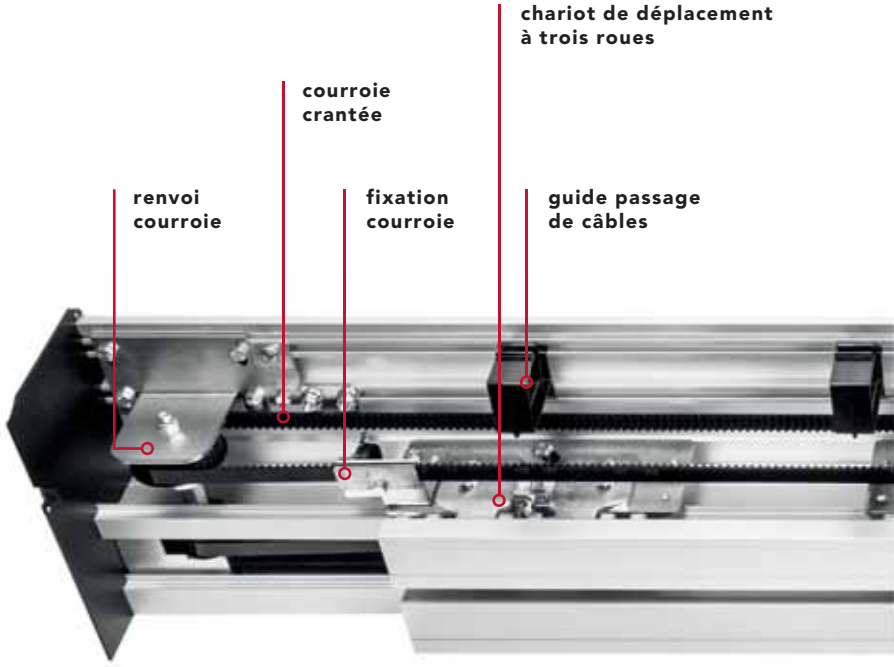

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet de mettre à jour facilement et rapidement le firmware et permet également de copier de manière immédiate les paramètres et les logiques de fonctionnement sur une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

2 vantaux
poids maxi
100 + 100 kg

4 vantaux
poids maxi
70 + 70 + 70 + 70 kg

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 2 vantaux	0,8 m/s
vitesse maxi 4 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 2 vantaux	100 + 100 kg
portée maxi 4 vantaux	70 + 70 + 70 + 70 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
sauvegarde des données	clé USB

pré-assemblées télescopiques

coulissantes télescopiques à 2 vantaux - ouverture à gauche maxi 100 + 100 kg

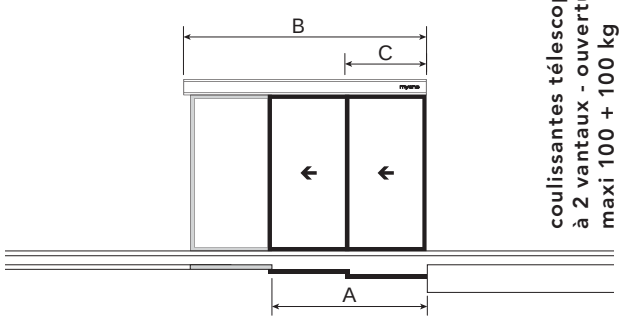

	A	B	C
LUCET1902L	1180 mm	1900 mm	**2x** 666 mm
LUCET2102L	1320 mm	2100 mm	**2x** 730 mm
LUCET2502L	1590 mm	2500 mm	**2x** 860 mm
LUCET2902L	1850 mm	2900 mm	**2x** 995 mm
LUCET3302L	2120 mm	3300 mm	**2x** 1130 mm
LUCET3702L	2385 mm	3700 mm	**2x** 1260 mm
LUCET4202L	2710 mm	4200 mm	**2x** 1430 mm
LUCET5002L	3250 mm	5000 mm	**2x** 1695 mm
LUCET6502L	4250 mm	6500 mm	**2x** 2195 mm

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail **(C)** sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

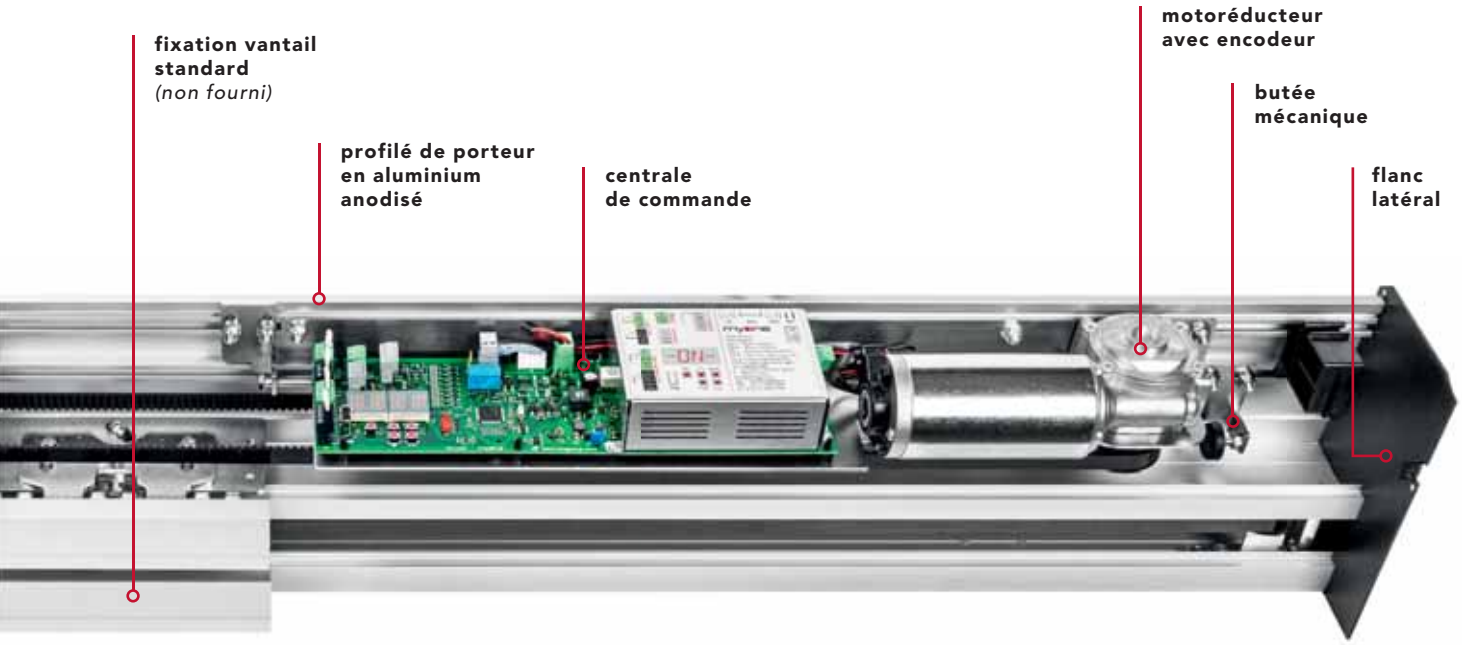

coulissantes télescopiques
à 2 vantaux - ouverture à droite
maxi 100 + 100 kg

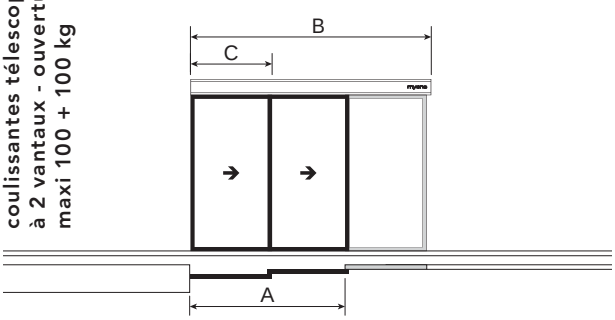

	A	B	C
LUCET1902R	1180 mm	1900 mm	**2x** 666 mm
LUCET2102R	1320 mm	2100 mm	**2x** 730 mm
LUCET2502R	1590 mm	2500 mm	**2x** 860 mm
LUCET2902R	1850 mm	2900 mm	**2x** 995 mm
LUCET3302R	2120 mm	3300 mm	**2x** 1130 mm
LUCET3702R	2385 mm	3700 mm	**2x** 1260 mm
LUCET4202R	2710 mm	4200 mm	**2x** 1430 mm
LUCET5002R	3250 mm	5000 mm	**2x** 1695 mm
LUCET6502R	4250 mm	6500 mm	**2x** 2195 mm

coulissantes télescopiques 4 vantaux
maxi 70 + 70 + 70 + 70 kg

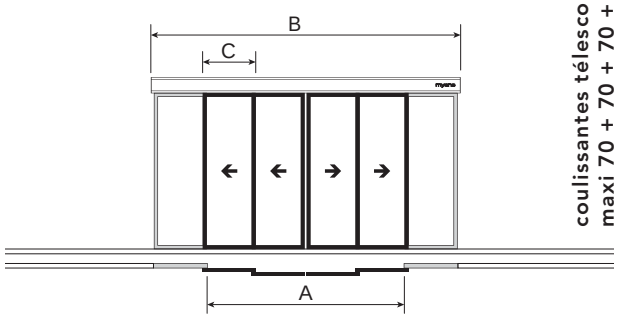

	A	B	C
LUCET2904	1860 mm	2900 mm	**4x** 510 mm
LUCET3304	2120 mm	3300 mm	**4x** 580 mm
LUCET3704	2390 mm	3700 mm	**4x** 648 mm
LUCET4204	2725 mm	4200 mm	**4x** 730 mm
LUCET5004	3260 mm	5000 mm	**4x** 865 mm
LUCET6504	4260 mm	6500 mm	**4x** 1110 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01FE0018T

Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide.

- droite/gauche



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.



01FE0050T

Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide.

- droite/gauche

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



99AC0007 - *1000 mm*
99AC0008 - *1500 mm*
99AC0009 - *2000 mm*
99AC0028 - *3000 mm*

Kit pour fixation inférieure vantail vitré (10-12 mm) à pince, avec brosse.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01FE0018TG

Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide.

- droite/gauche

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003

Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



99AE0002

Système anti-panique avec élastique conforme CO48, à utiliser avec verrouillage électrique 99EB0003.



01FE0059

Boîtier pour déblocage externe.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

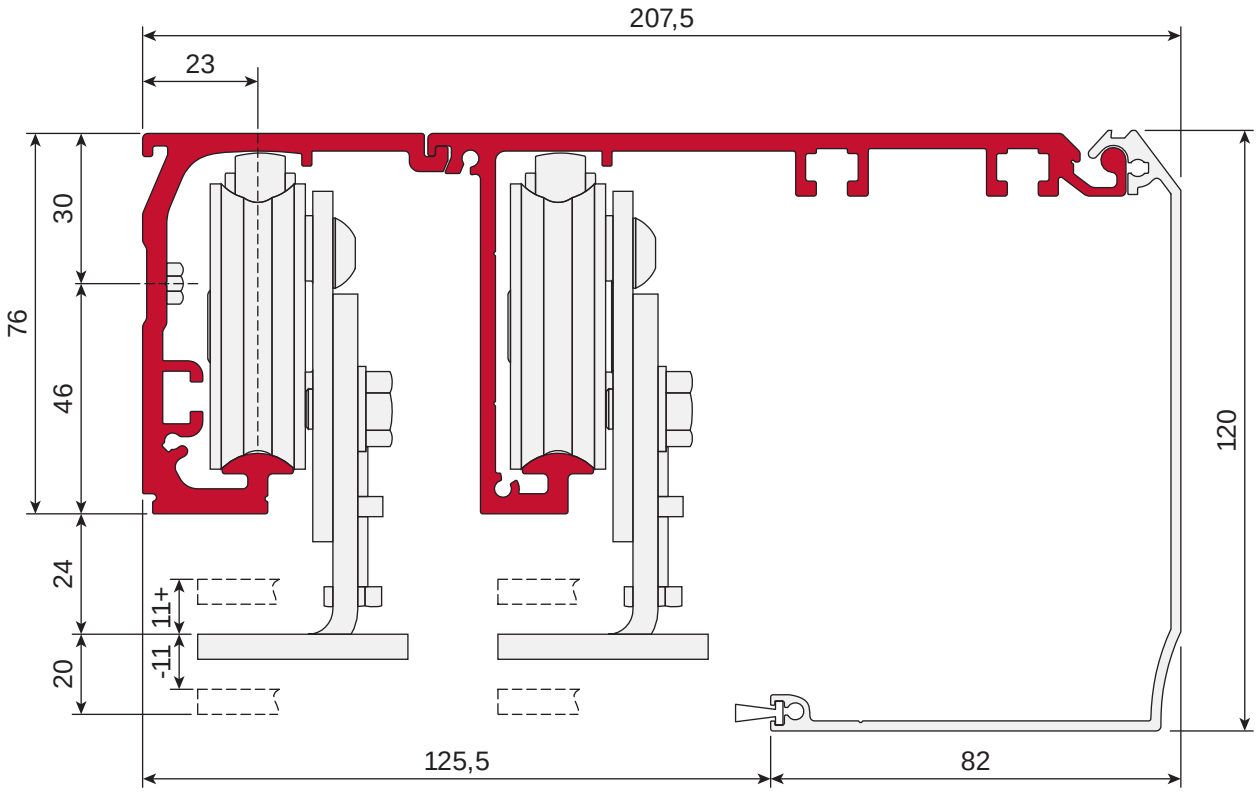

entrée avec profilés myone M30

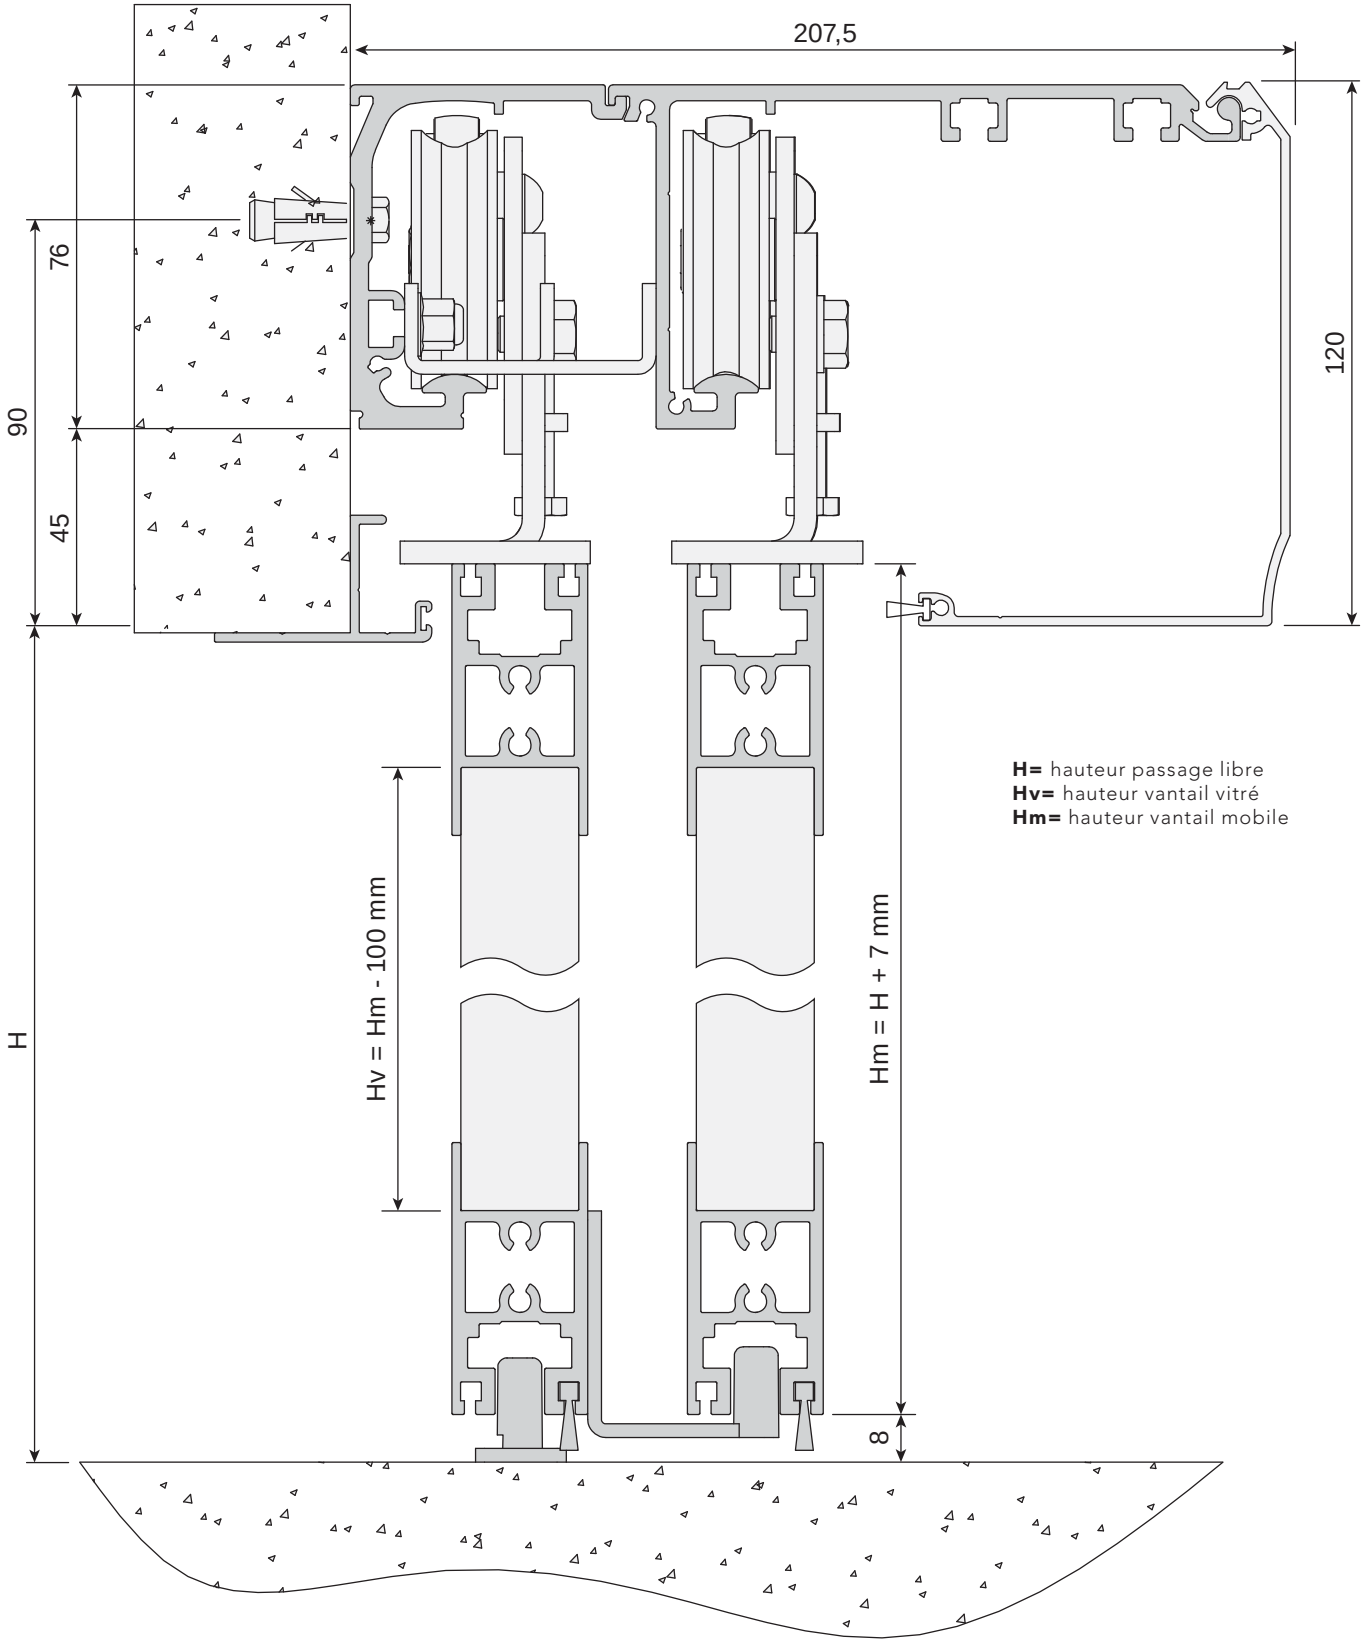

entrée avec profilés standard

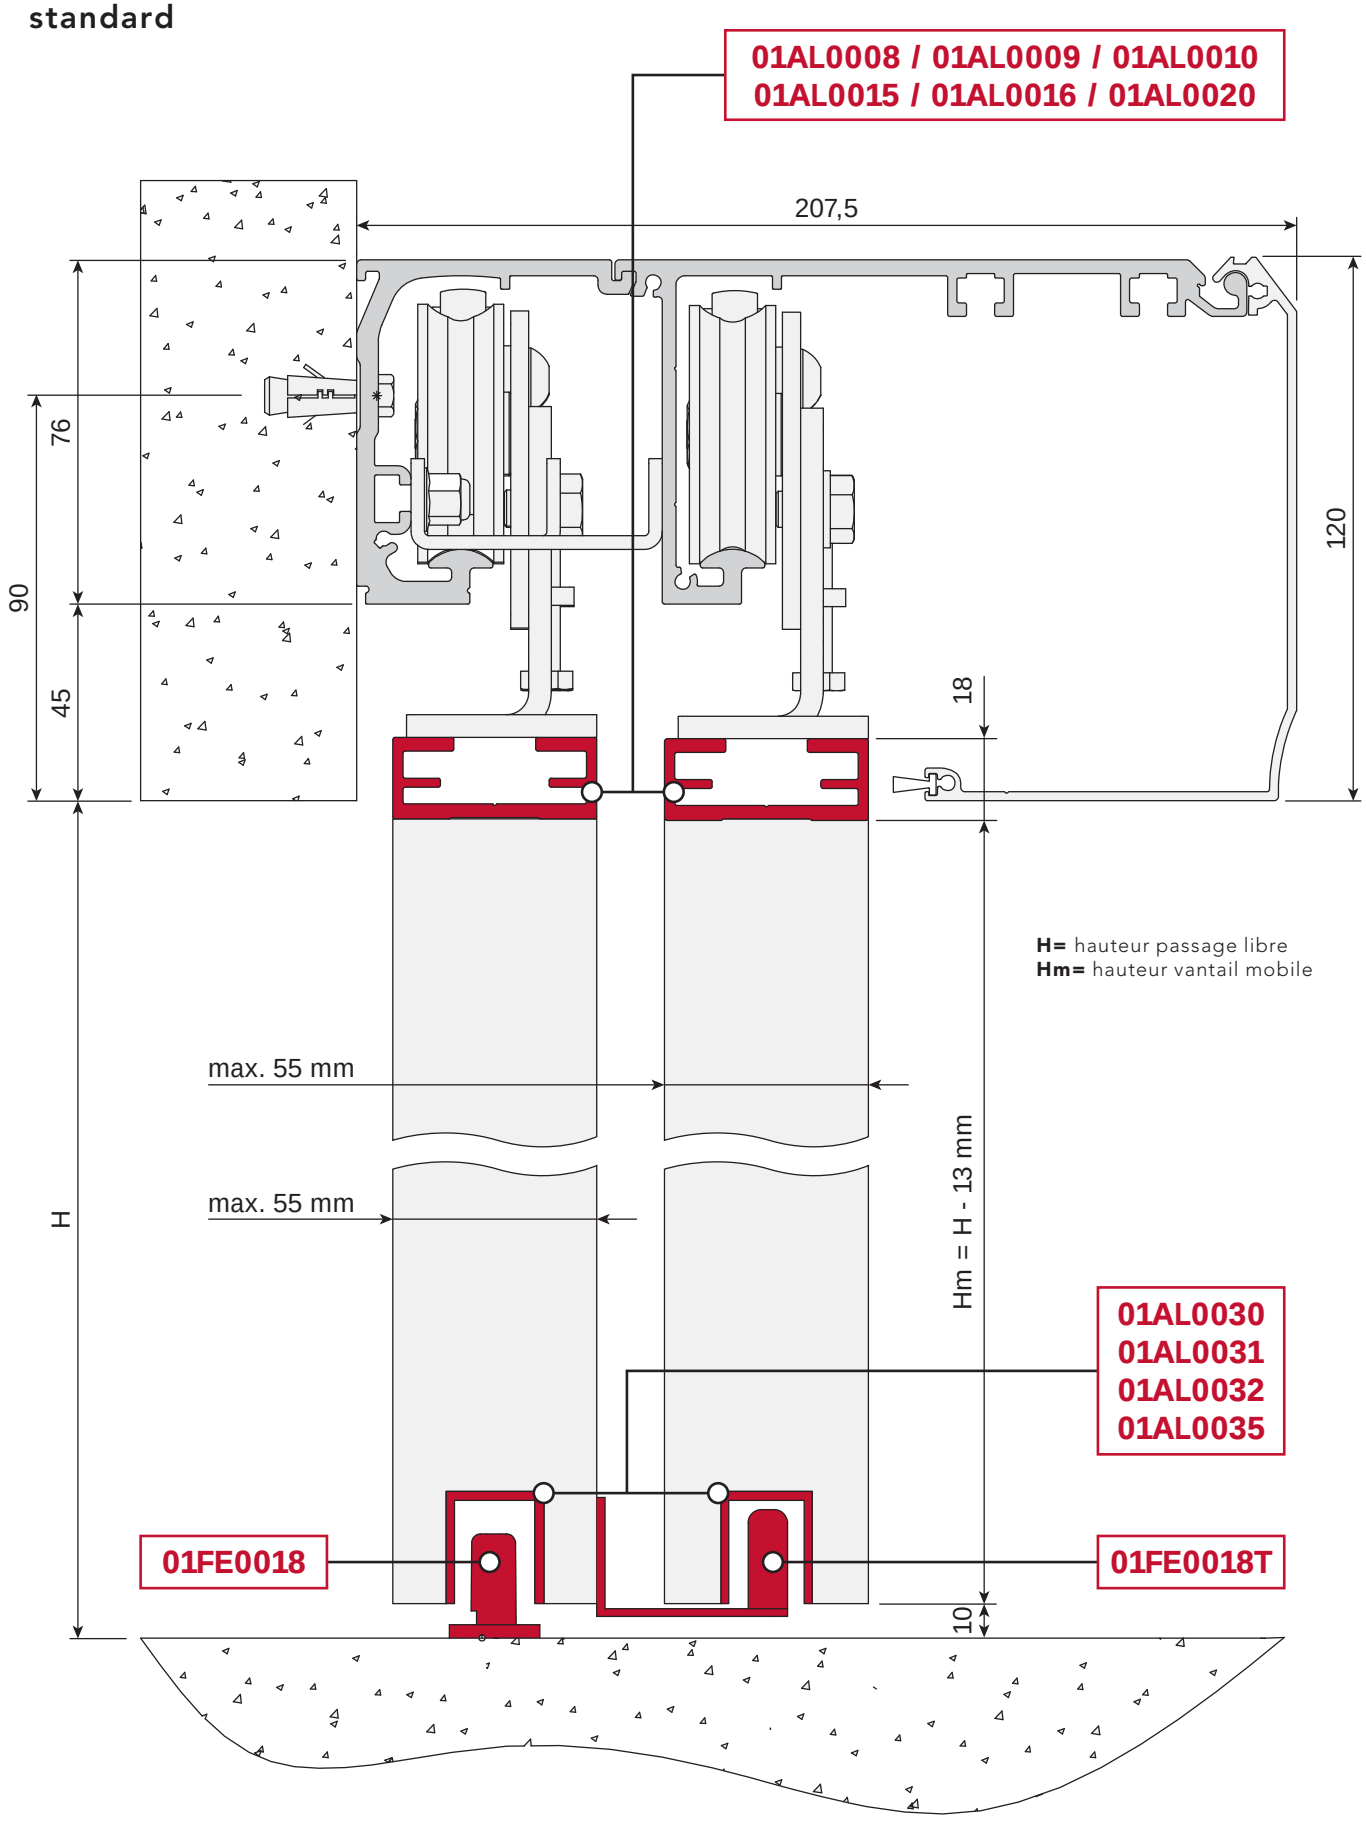

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

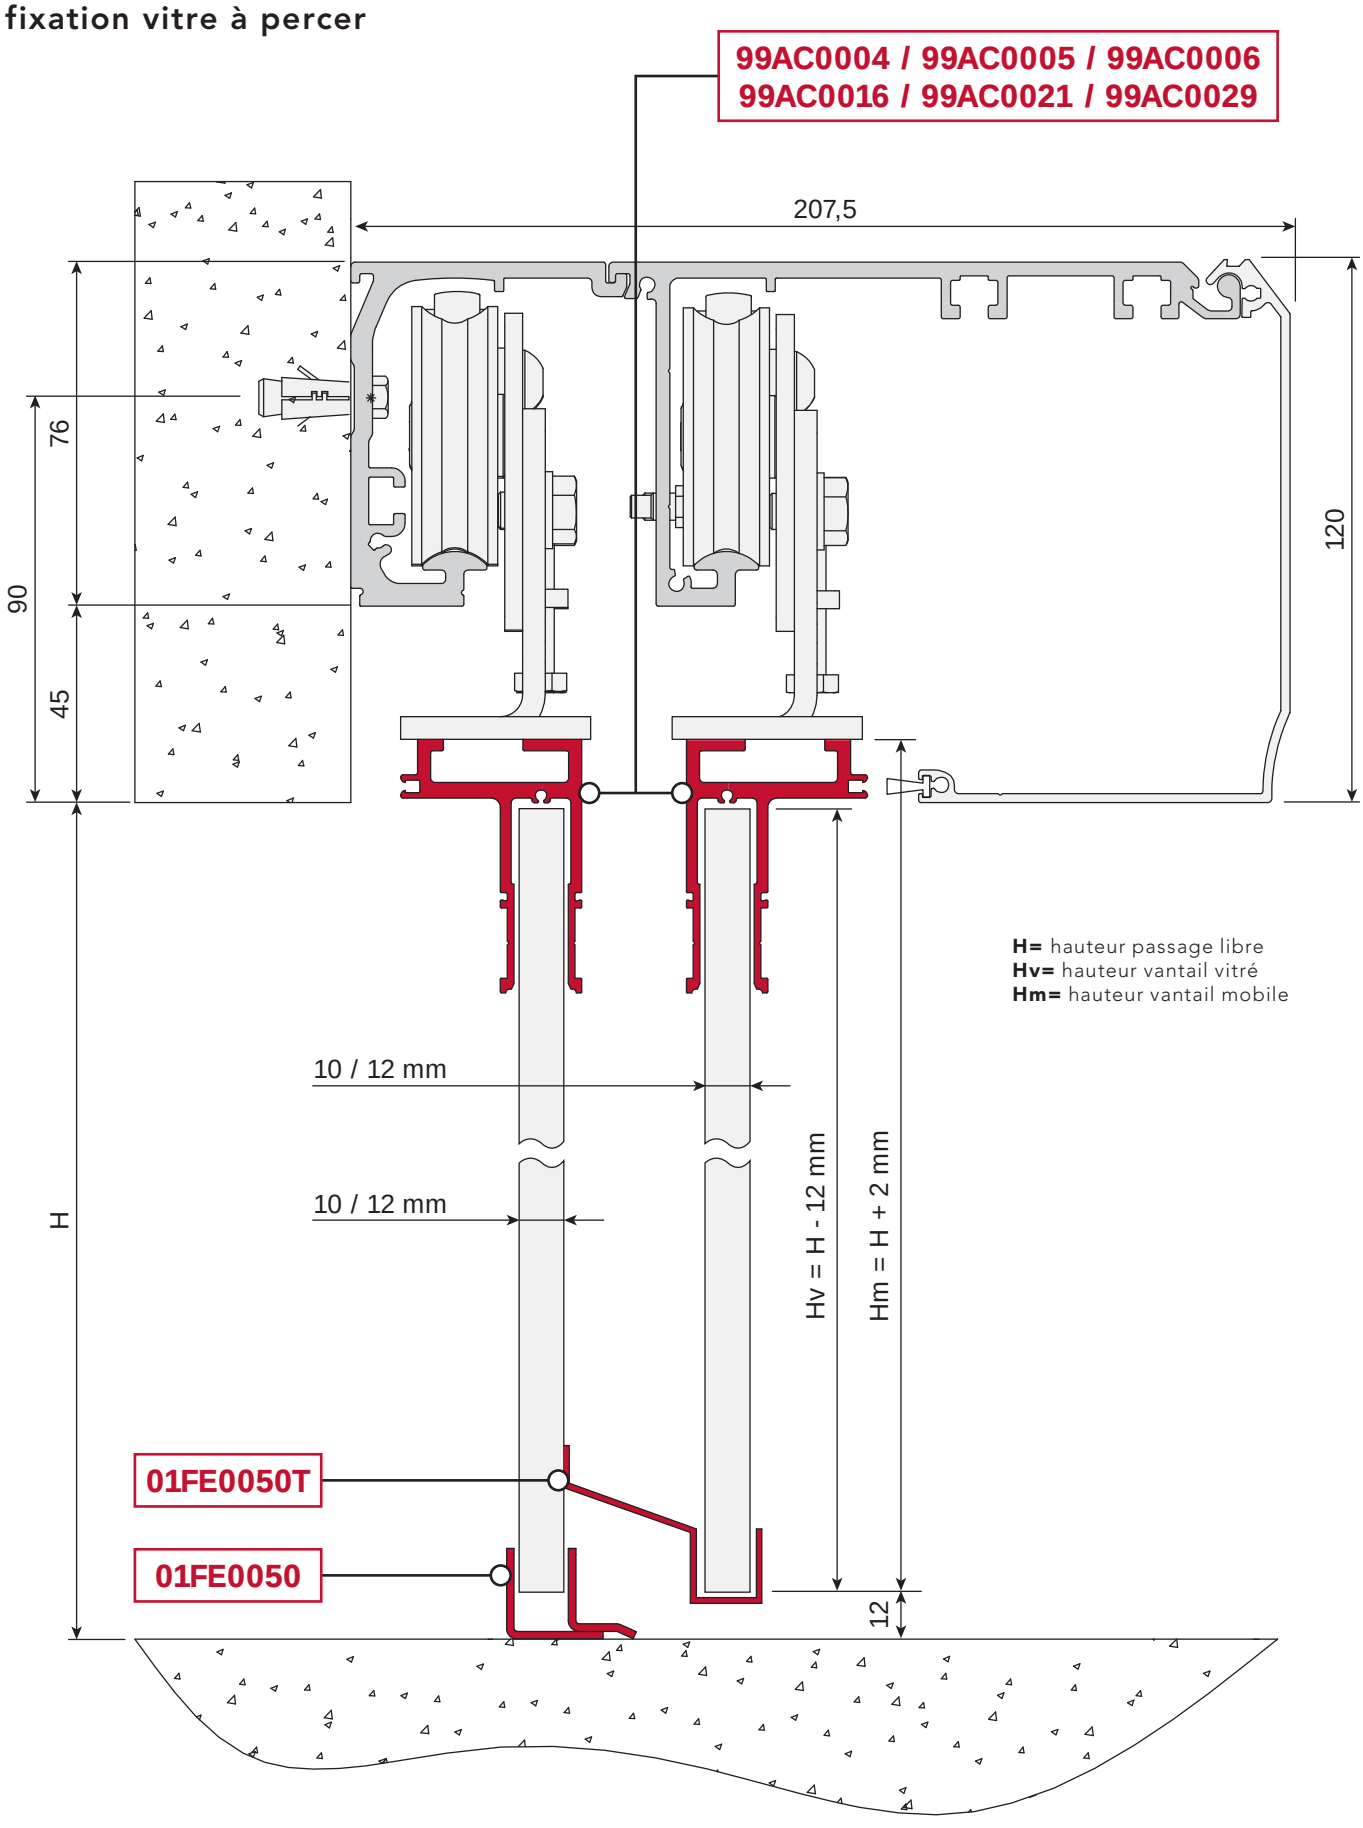

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

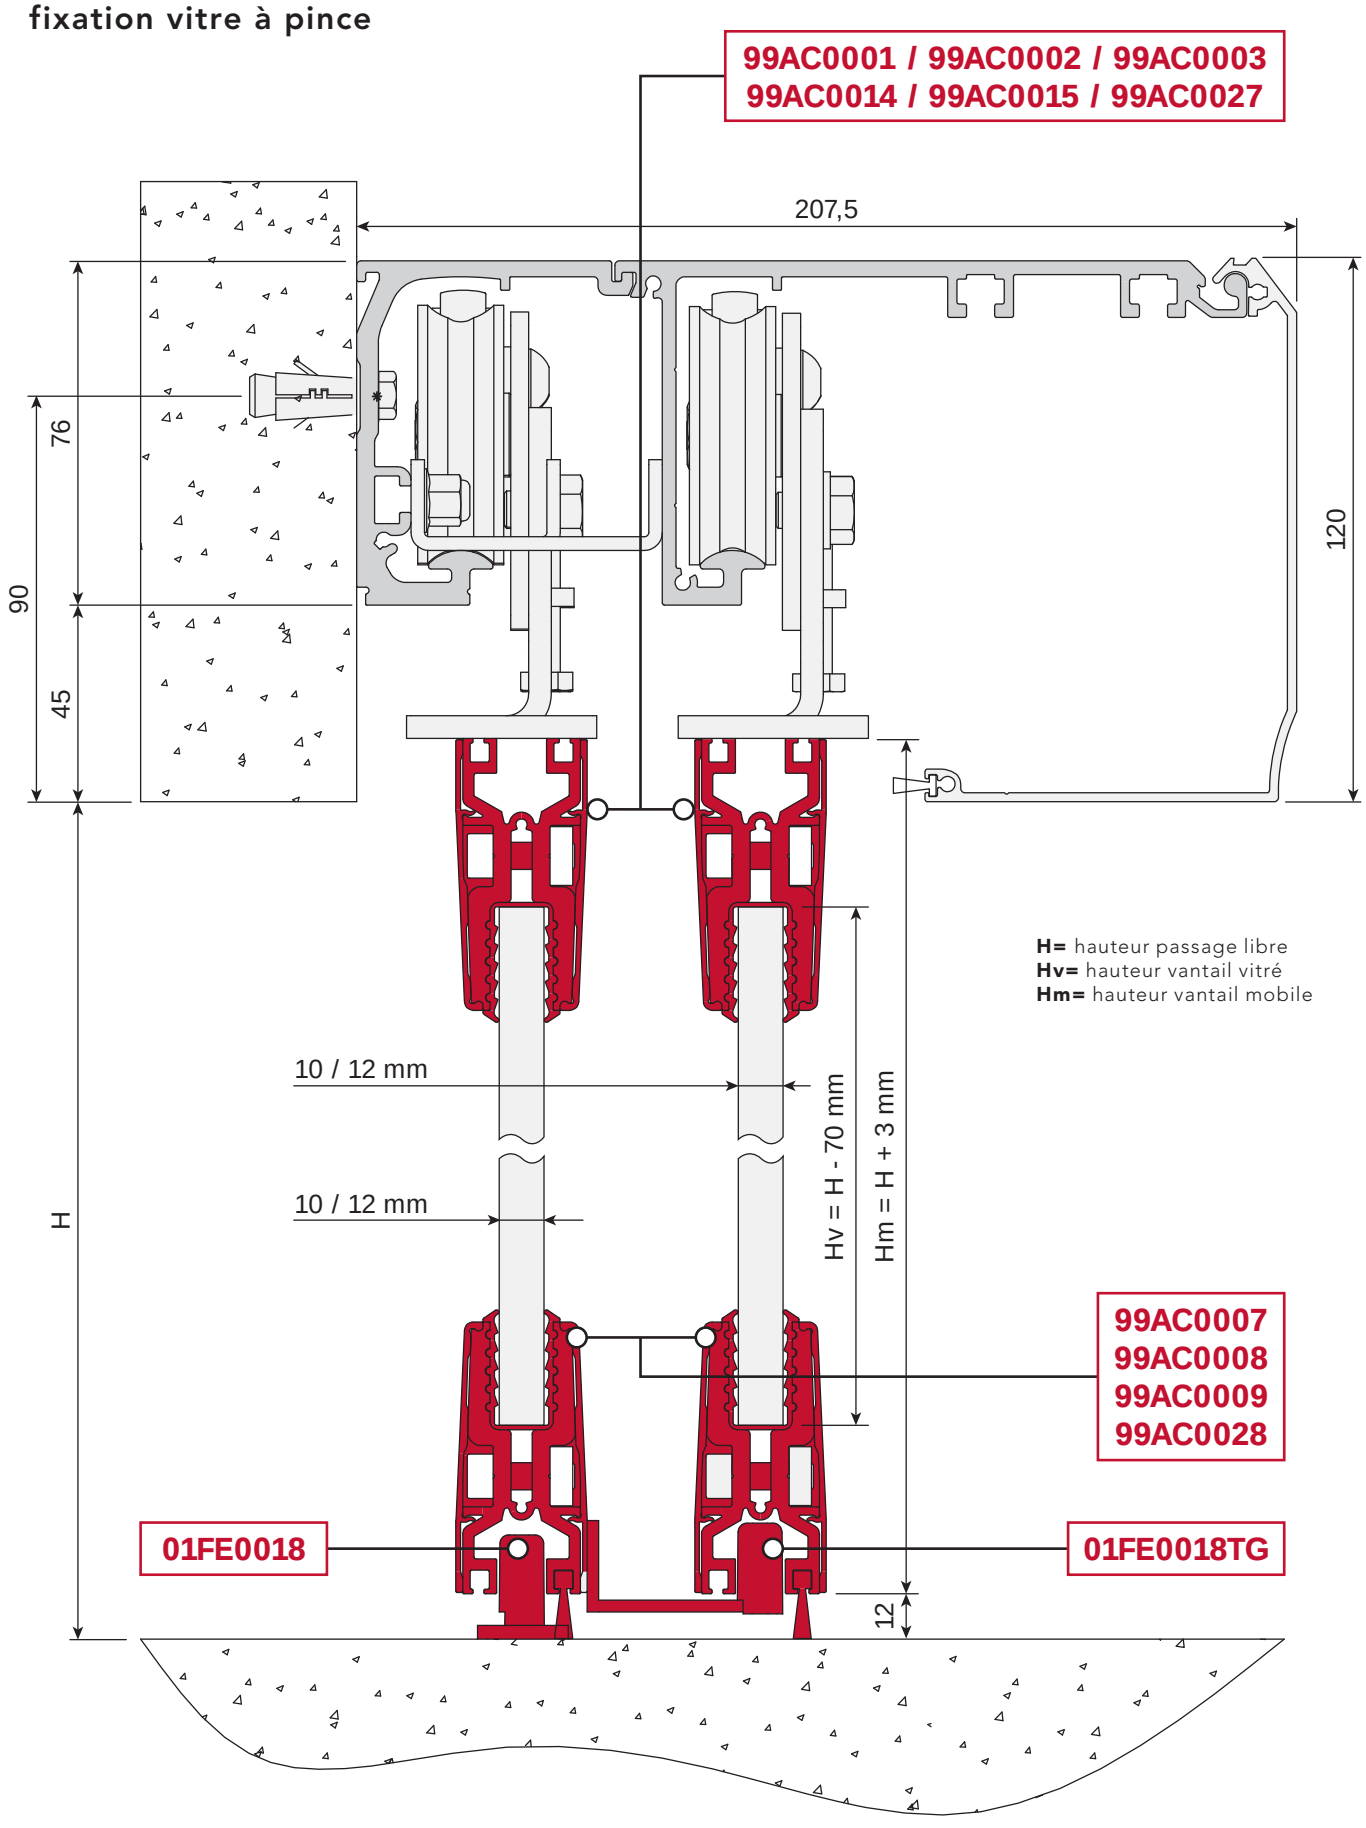



LUCE S



SLIM

portes coulissantes compactes

Les portes automatiques coulissantes Luce S répondent parfaitement à la nécessité d'automatiser des accès piétons dans les contextes qui doivent répondre à des contraintes esthétiques ou architecturales précises. Grâce au design ultra compact de la traverse, 10 cm de hauteur seulement, l'automatisme s'adapte parfaitement à tout contexte architectural en limitant au maximum l'impact esthétique. Disponibles dans la version à un vantail (jusqu'à 110 kg) ou à deux vauntaux (jusqu'à 70+70 kg).

LUCE S

télécharger
instructions et certificats
LUCE S

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots conçus pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. Traverse de dimensions minimales (10 cm de hauteur seulement). L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet de mettre à jour facilement et rapidement le firmware et permet également de copier de manière immédiate les paramètres et les logiques de fonctionnement sur une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

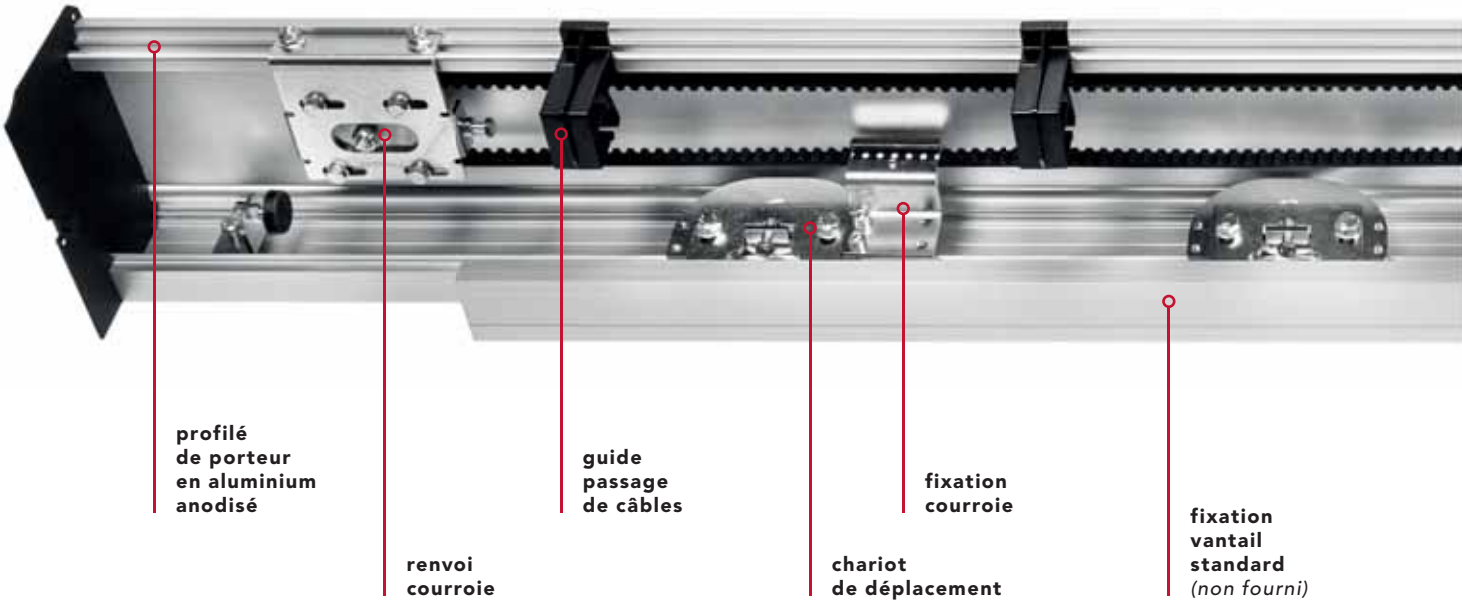

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	110 kg
portée maxi 2 vantaux	70 + 70 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
mém. de sauvegarde des données	clé USB

1 vantail
poids maxi
110 kg

2 vantaux
poids maxi
70 + 70 kg

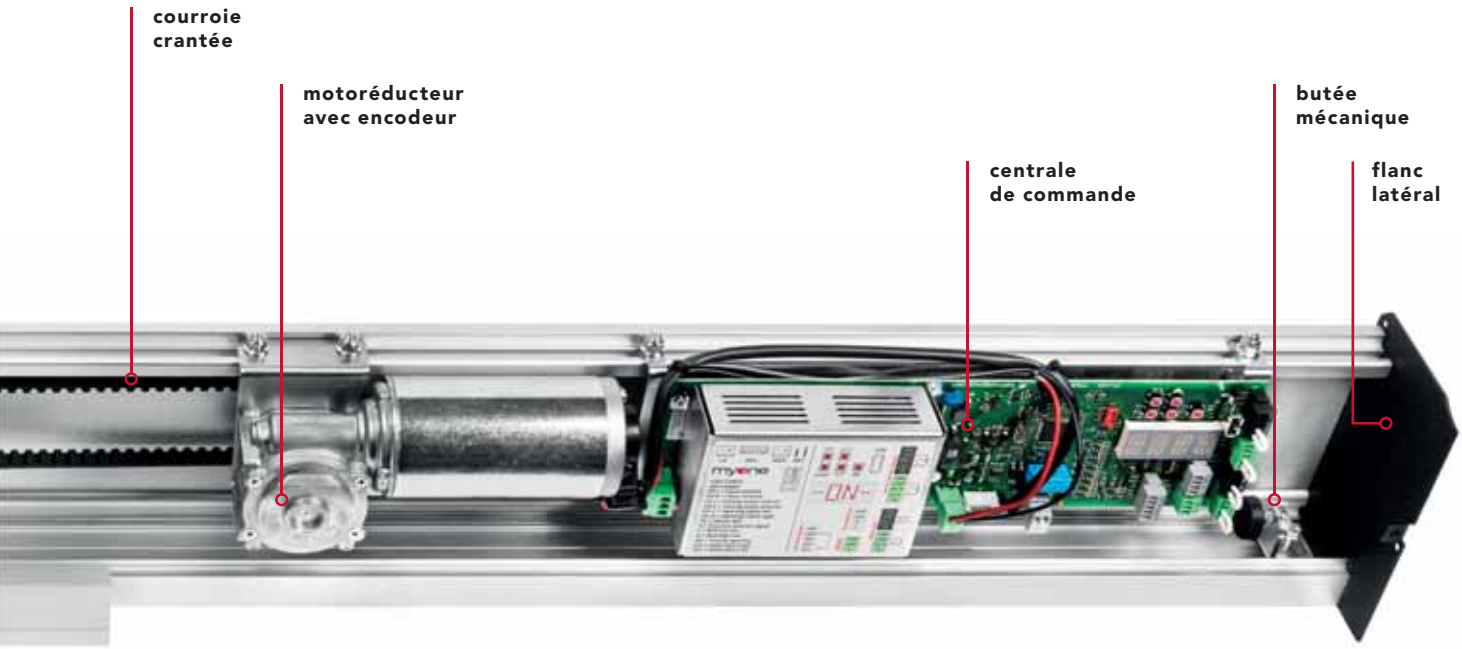

pré-assemblé compactes

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

un vantail coulissant maxi 110 kg

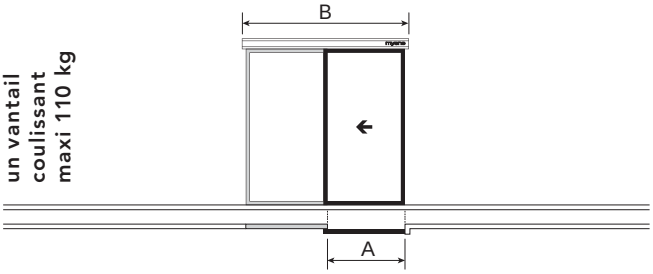

deux vantaux coulissants maxi 70 + 70 kg

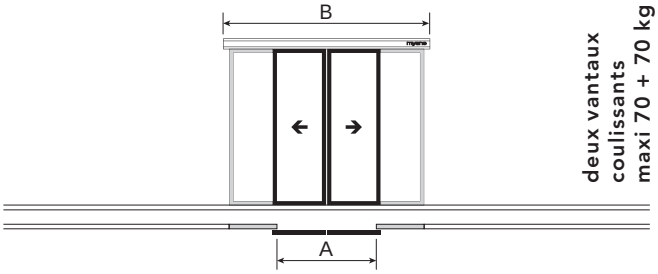

	A	B
LUCES1901S	900 mm	1900 mm
LUCES2101S	1000 mm	2100 mm
LUCES2501S	1200 mm	2500 mm
LUCES2901S	1400 mm	2900 mm
LUCES3301S	1600 mm	3300 mm
LUCES3701S	1800 mm	3700 mm
LUCES4201S	2000 mm	4200 mm
LUCES5001S	2450 mm	5000 mm
LUCES6501S	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCES1902S	900 mm	1900 mm
LUCES2102S	1000 mm	2100 mm
LUCES2502S	1200 mm	2500 mm
LUCES2902S	1400 mm	2900 mm
LUCES3302S	1600 mm	3300 mm
LUCES3702S	1800 mm	3700 mm
LUCES4202S	2000 mm	4200 mm
LUCES5002S	2450 mm	5000 mm
LUCES6502S	3100 mm	6500 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

kit pour portes à un vantail coulissant

KLUCE01S



motoréducteur avec encodeur et centrale électronique de commande



renvoi courroie



guide passage de câbles



chariot de déplacement





butées mécaniques de fin de course



fixation courroie



kit visserie



flancs latéraux



LUCE S - accessoires pour compléter le kit



01AL0005

Profilé de porteur en aluminium anodisé.

- 2,75 kg/m



01AL0002S

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,25 kg/m



32CG0004

Courroie crantée.

- 1 m



32CG0001

Courroie crantée.

- 50 m



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

kit pour portes à deux vantaux coulissants

KLUCE02S



motoréducteur avec encodeur et centrale électronique de commande



renvoi courroie



guide passage de câbles

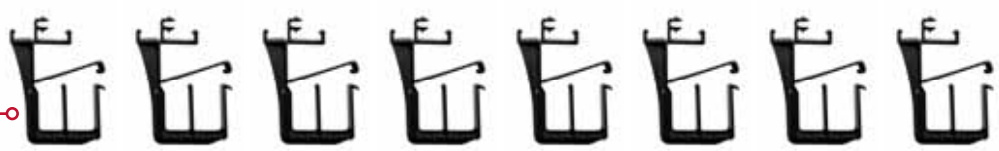

chariot de déplacement



butées mécaniques de fin de course



fixation courroie



kit visserie



flancs latéraux



LUCE S - accessoires pour compléter le kit



01AL0005

Profilé de porteur en aluminium anodisé.

- 2,75 kg/m



01AL0002S

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,25 kg/m



32CG0004

Courroie crantée.

- 1 m



32CG0001

Courroie crantée.

- 50 m



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



99BA0005

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0007

Kit verrou pour renvoi avec cordon de déblocage.



01FE0059

Boîtier pour déblocage externe.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

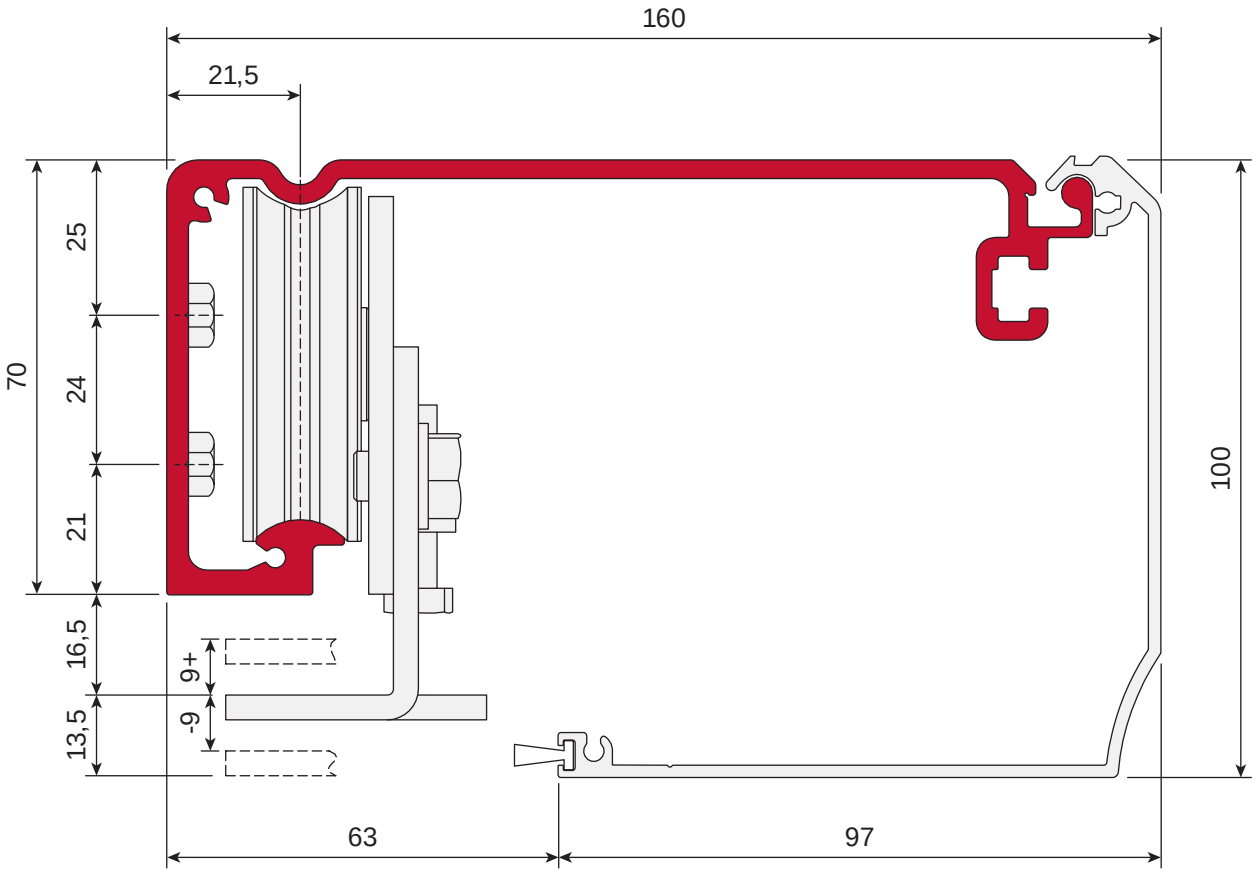

entrée avec profilés
myone M30

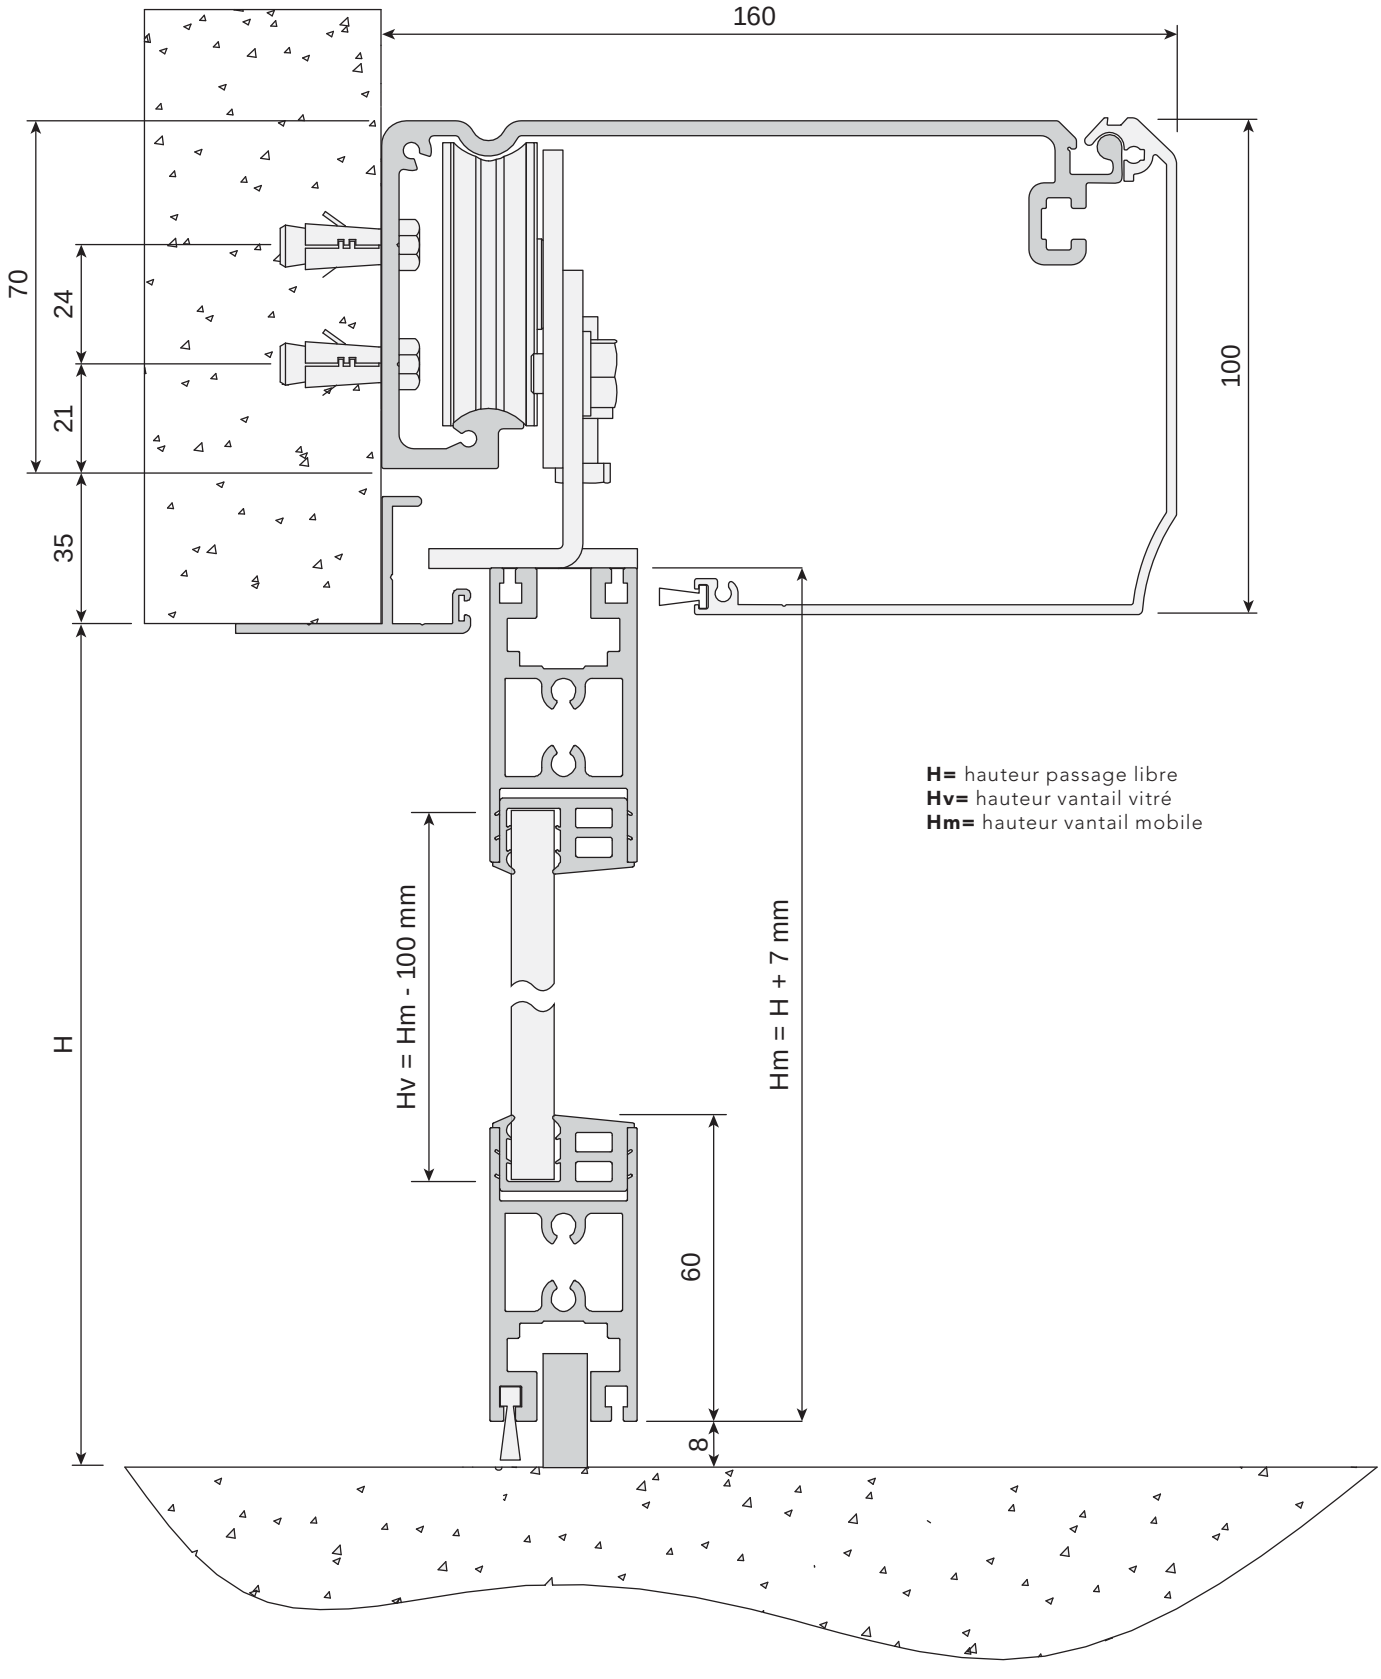

entrée avec profilés standard

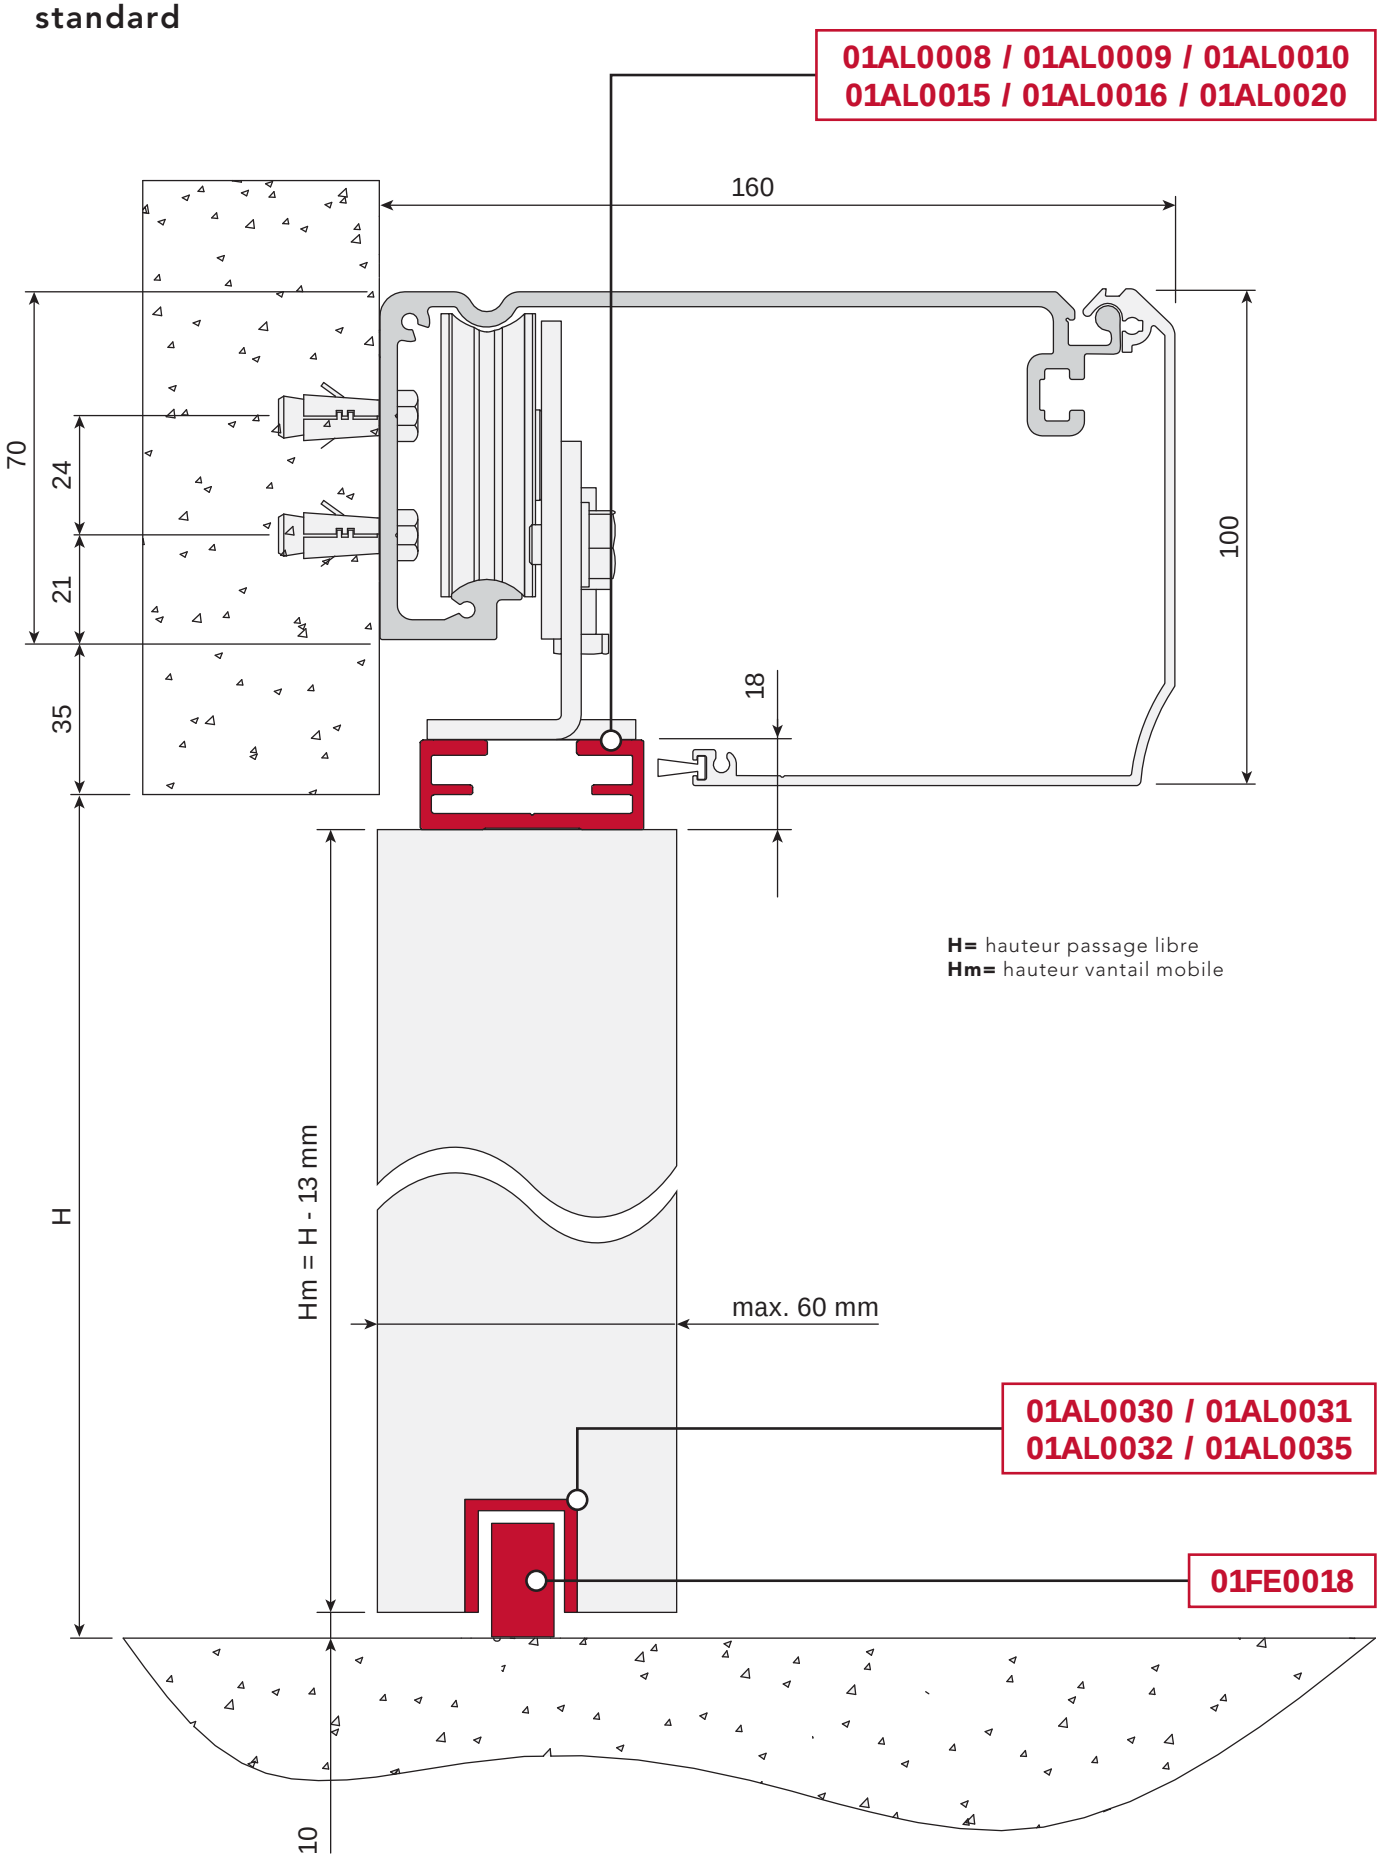

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

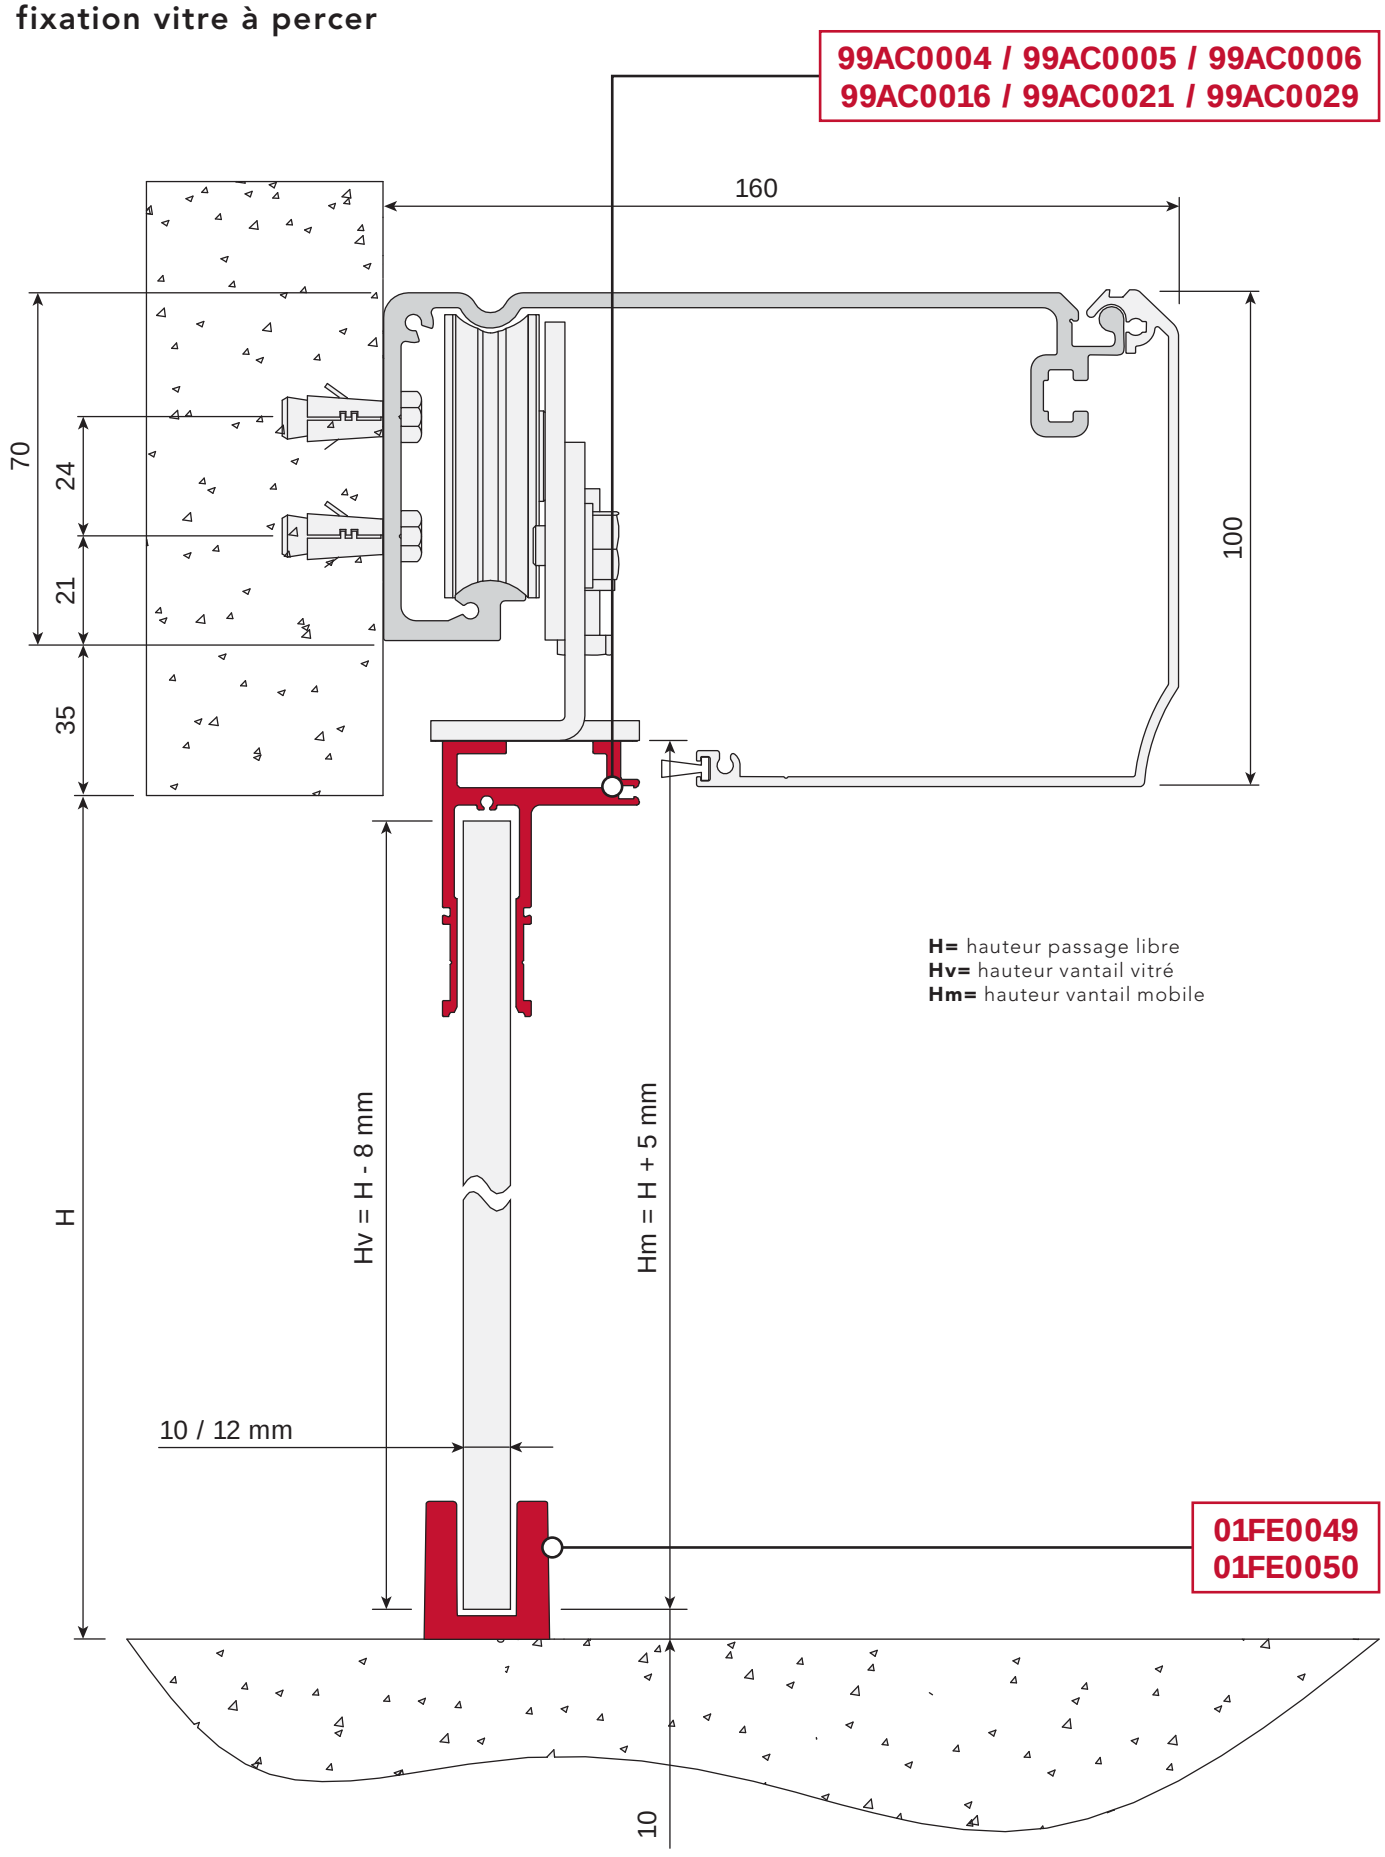

entrée avec profilé fixation vitre à pince

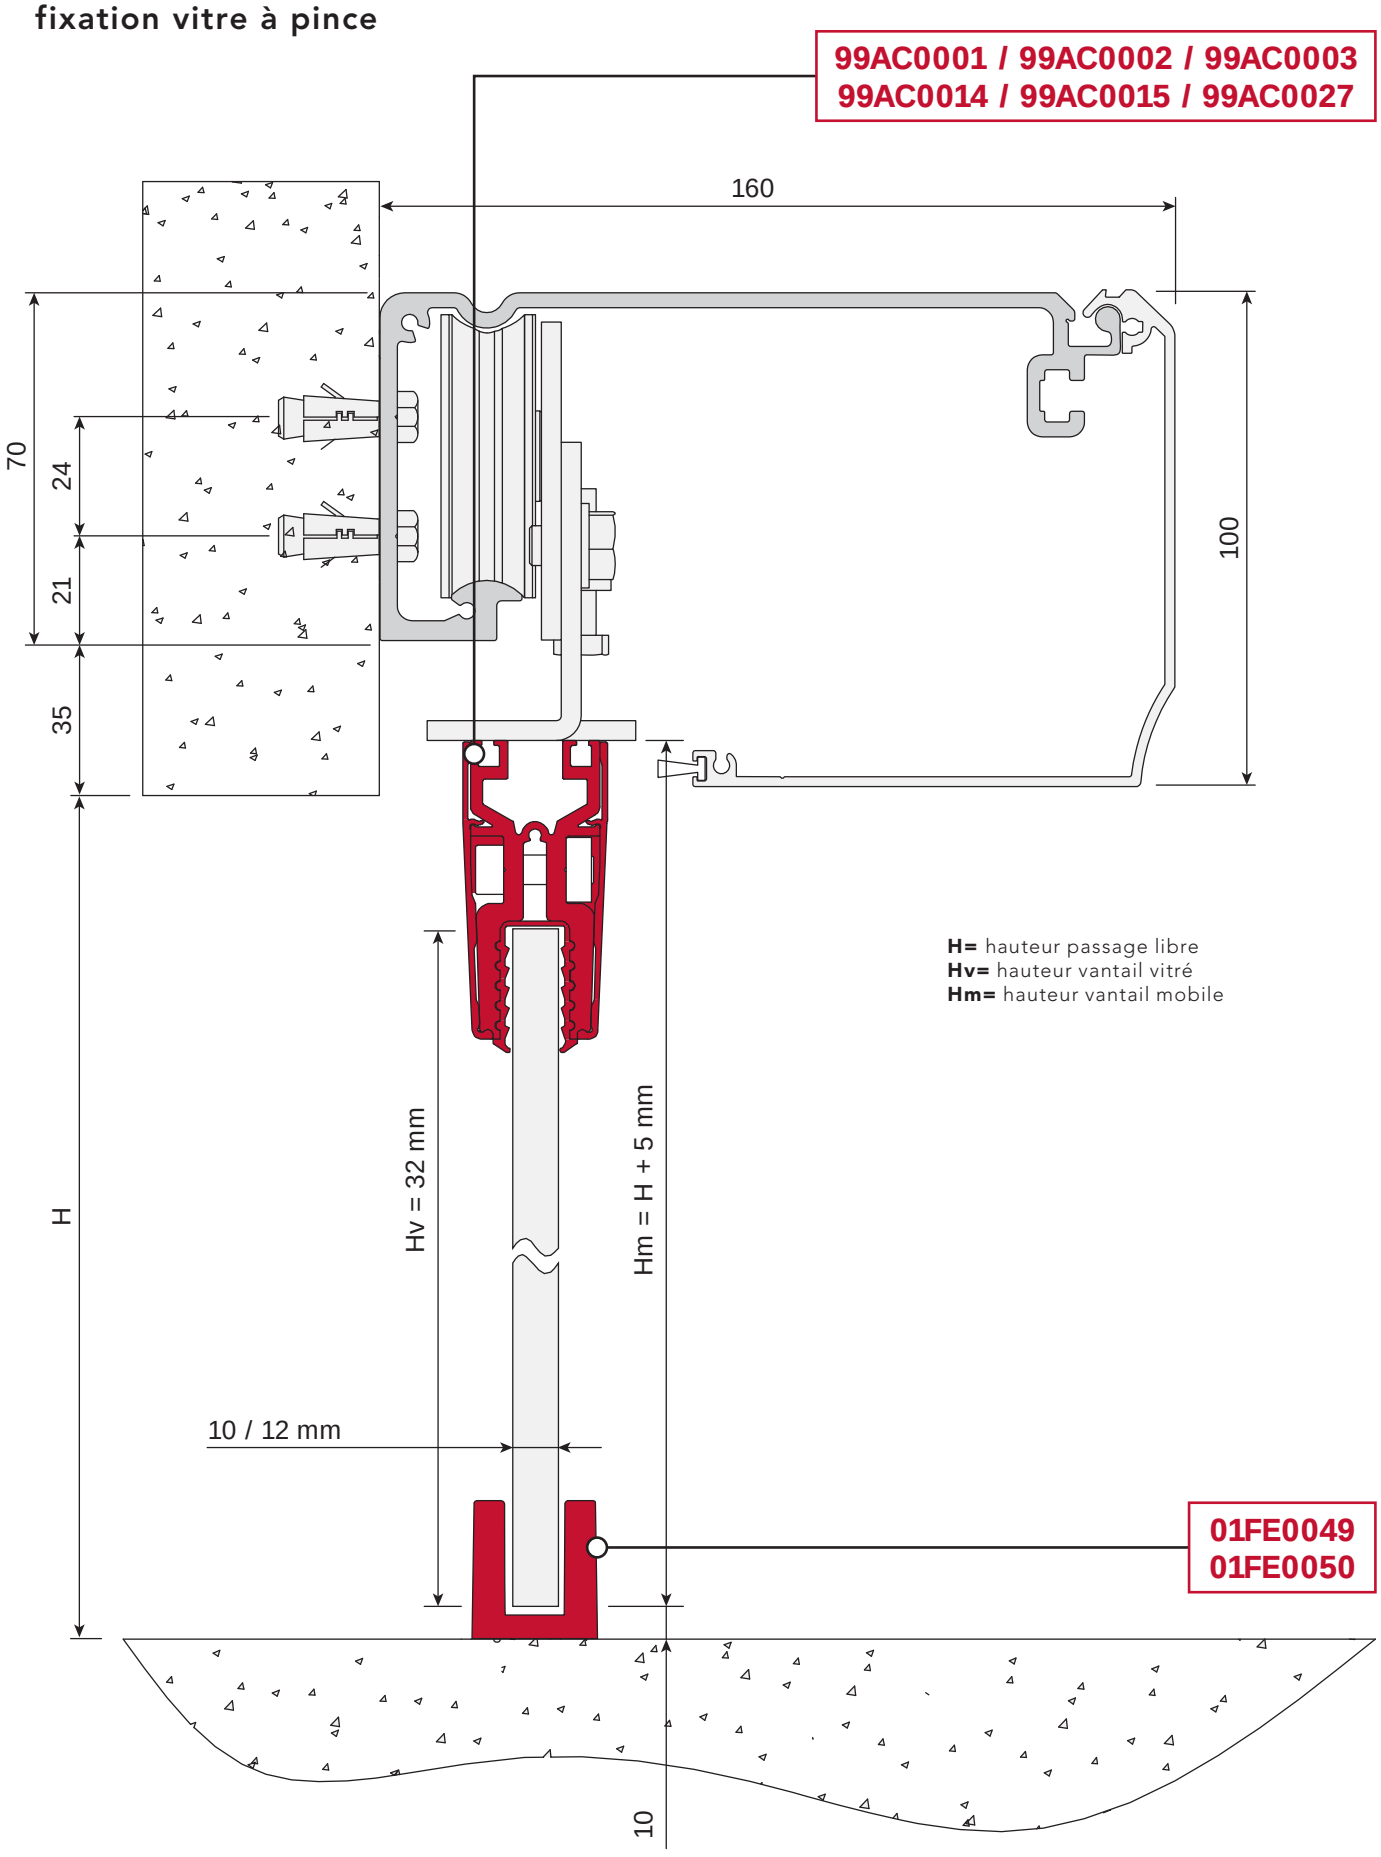



LUCE R

TÜV Thüringen certification



portes coulissantes redondantes

Les portes qui constituent des issues de secours au sein d'un espace public ou privé nécessitent d'un automatisme parfaitement aux normes pour garantir la sécurité et la fiabilité nécessaires. Grâce à la présence d'une centrale à double contrôle électronique et à un moteur à double bobinage, l'ouverture de la porte automatique coulissante Luce R est garantie en toute circonstance, y compris en cas de panne de courant. Le fonctionnement particulier, certifié TÜV, permet l'installation de l'automatisme sans devoir câbler d'autres systèmes de sécurité ou l'installation de profilés anti-panique. Disponibles dans la version à un vantail (jusqu'à 140 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 120+120 kg).

LUCE R

télécharger
instructions et certificats
LUCE R

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes conçu pour garantir la sécurité et la fiabilité maximales, mais surtout un fonctionnement certifié (TÜV) sans devoir installer des dispositifs de profilés anti-panique.
L'automatisme se caractérise par la présence d'un moteur brushless à double bobinage et d'une centrale intégrée à double contrôle électronique. La centrale de commande effectue toutes les 24 heures un test fonctionnel de tous les composants électroniques et des systèmes de sécurité pour garantir l'ouverture des vantaux en cas d'urgence. Fonctionnement continu garanti.

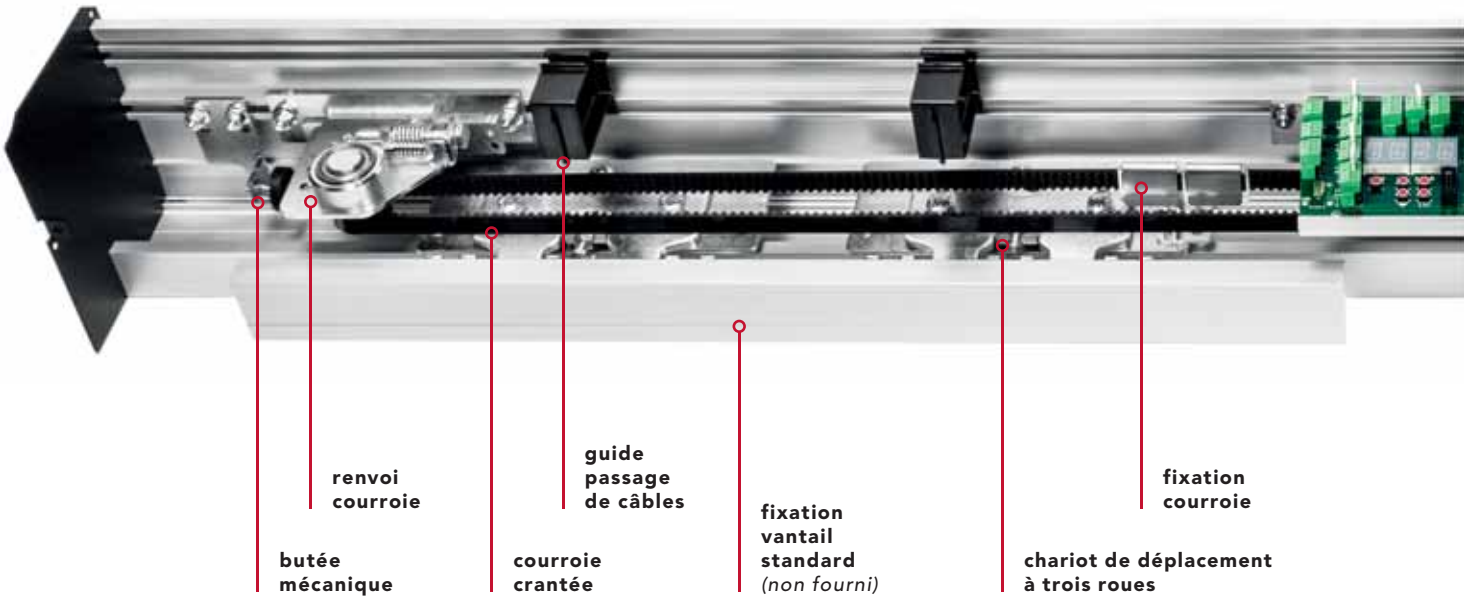

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	10 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,7 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,4 m/s
portée maxi 1 vantail	140 kg
portée maxi 2 vantaux	120 + 120 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
mém. de sauvegarde des données	micro SD standard

1 vantail
poids maxi
140 kg

2 vantaux
poids maxi
120 + 120 kg

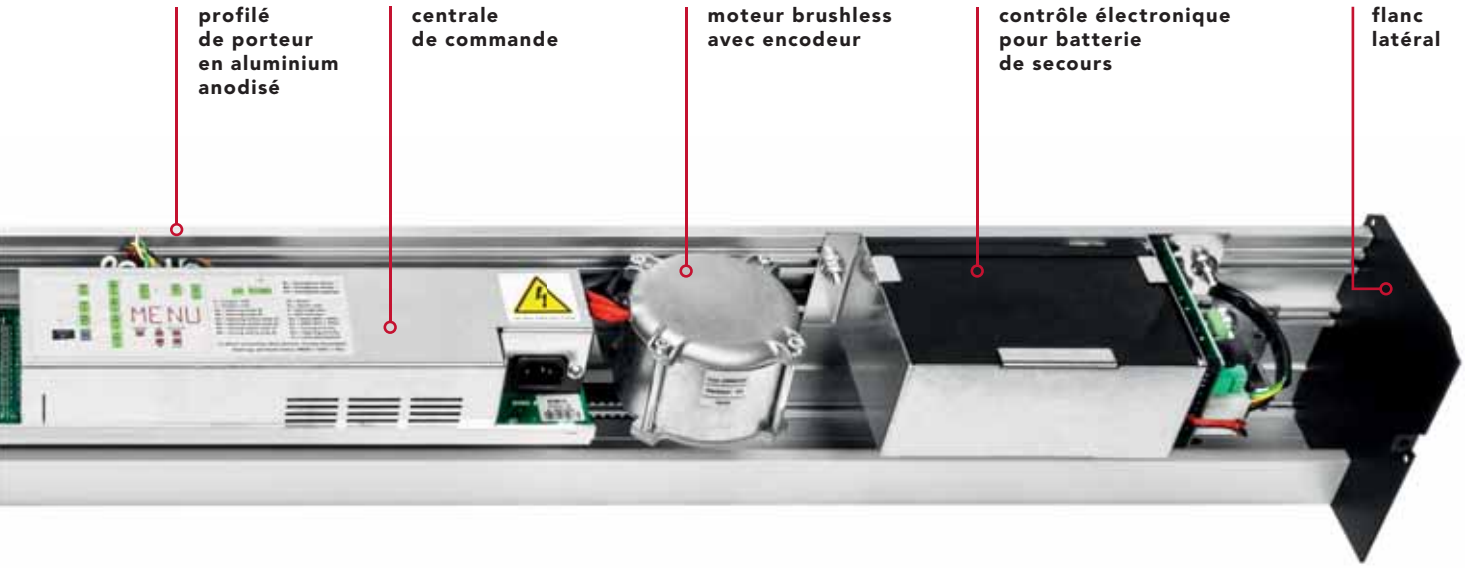

pré-assemblées redondantes

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

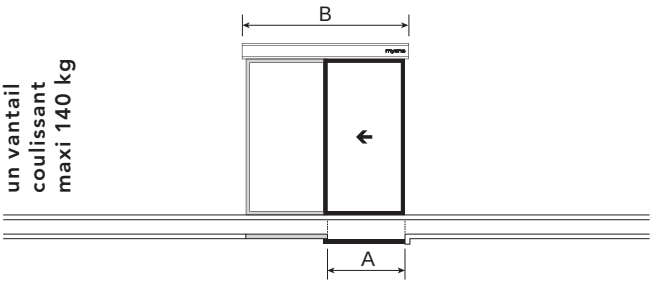

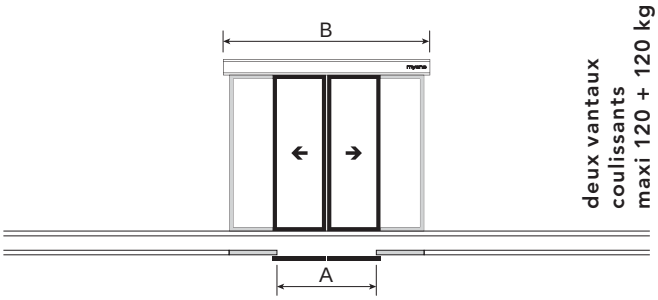

	A	B
LUCER1901	900 mm	1900 mm
LUCER2101	1000 mm	2100 mm
LUCER2501	1200 mm	2500 mm
LUCER2901	1400 mm	2900 mm
LUCER3301	1600 mm	3300 mm
LUCER3701	1800 mm	3700 mm
LUCER4201	2000 mm	4200 mm
LUCER5001	2450 mm	5000 mm
LUCER6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCER1902	900 mm	1900 mm
LUCER2102	1000 mm	2100 mm
LUCER2502	1200 mm	2500 mm
LUCER2902	1400 mm	2900 mm
LUCER3302	1600 mm	3300 mm
LUCER3702	1800 mm	3700 mm
LUCER4202	2000 mm	4200 mm
LUCER5002	2450 mm	5000 mm
LUCER6502	3100 mm	6500 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | moteur brushless avec encodeur | contrôle électronique pour batterie de secours | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

composants obligatoires pour certification TÜV Thüringen

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106



31RD0002

Capteur à double technologie autotest pour automatismes redondants.

- EN 16005. DIN 18650. IP54



31RD0004

Capteur à double technologie autotest pour automatismes redondants.

- EN 16005. DIN 18650. IP54

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



99EB0004

Kit verrou bi-stable avec cordon de déblocage.



AQA.R

Sélecteur numérique pour Luce R.



AQA.CARD

Carte transpondeur avec technologie NFC.

- paquet de 10 pièces

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

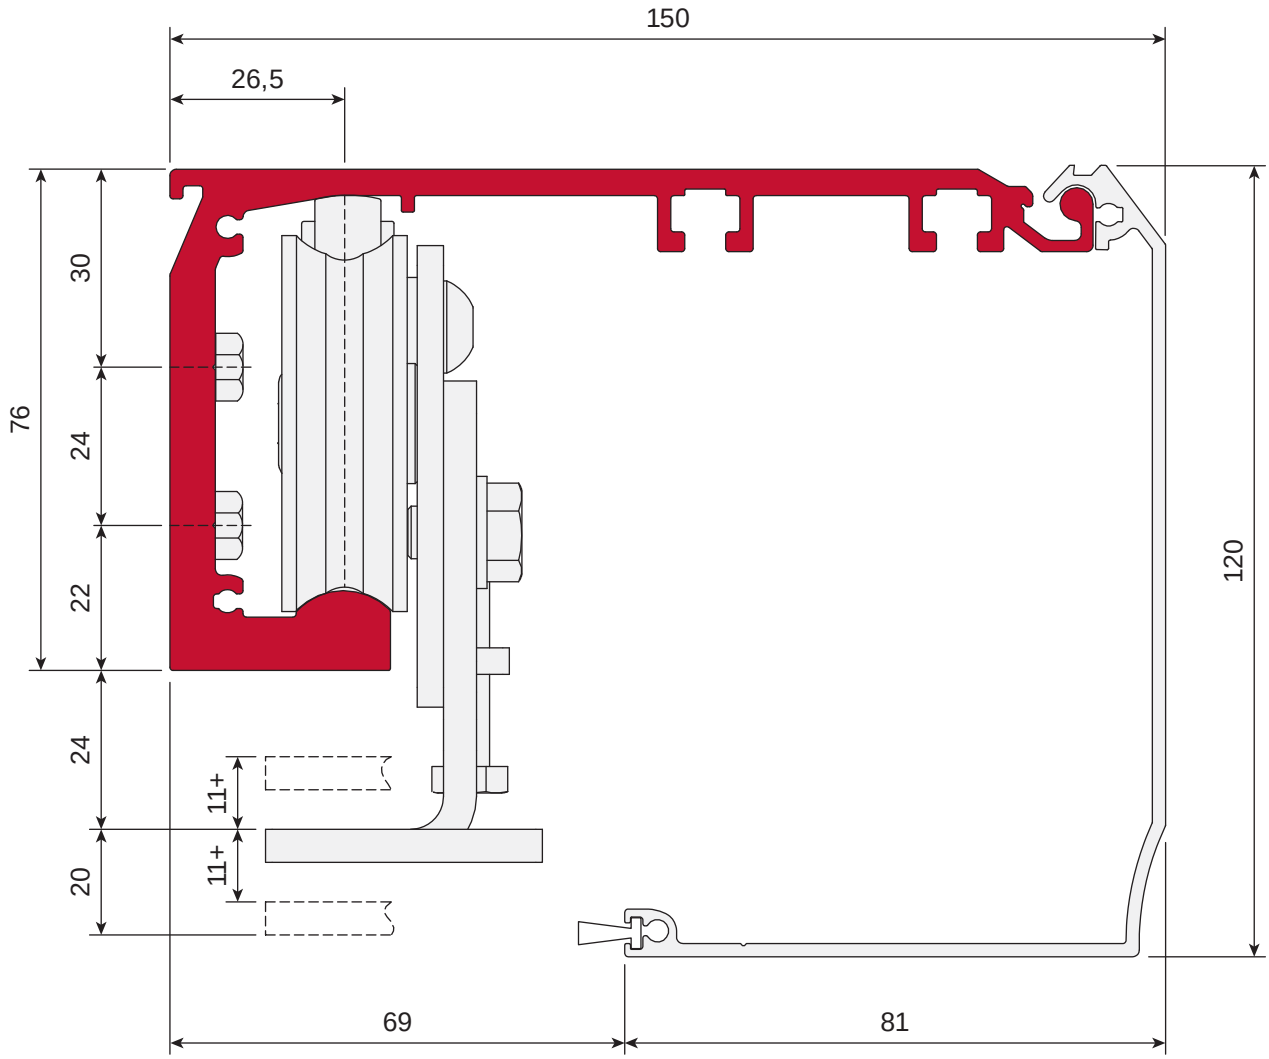

entrée avec profilés myone M30

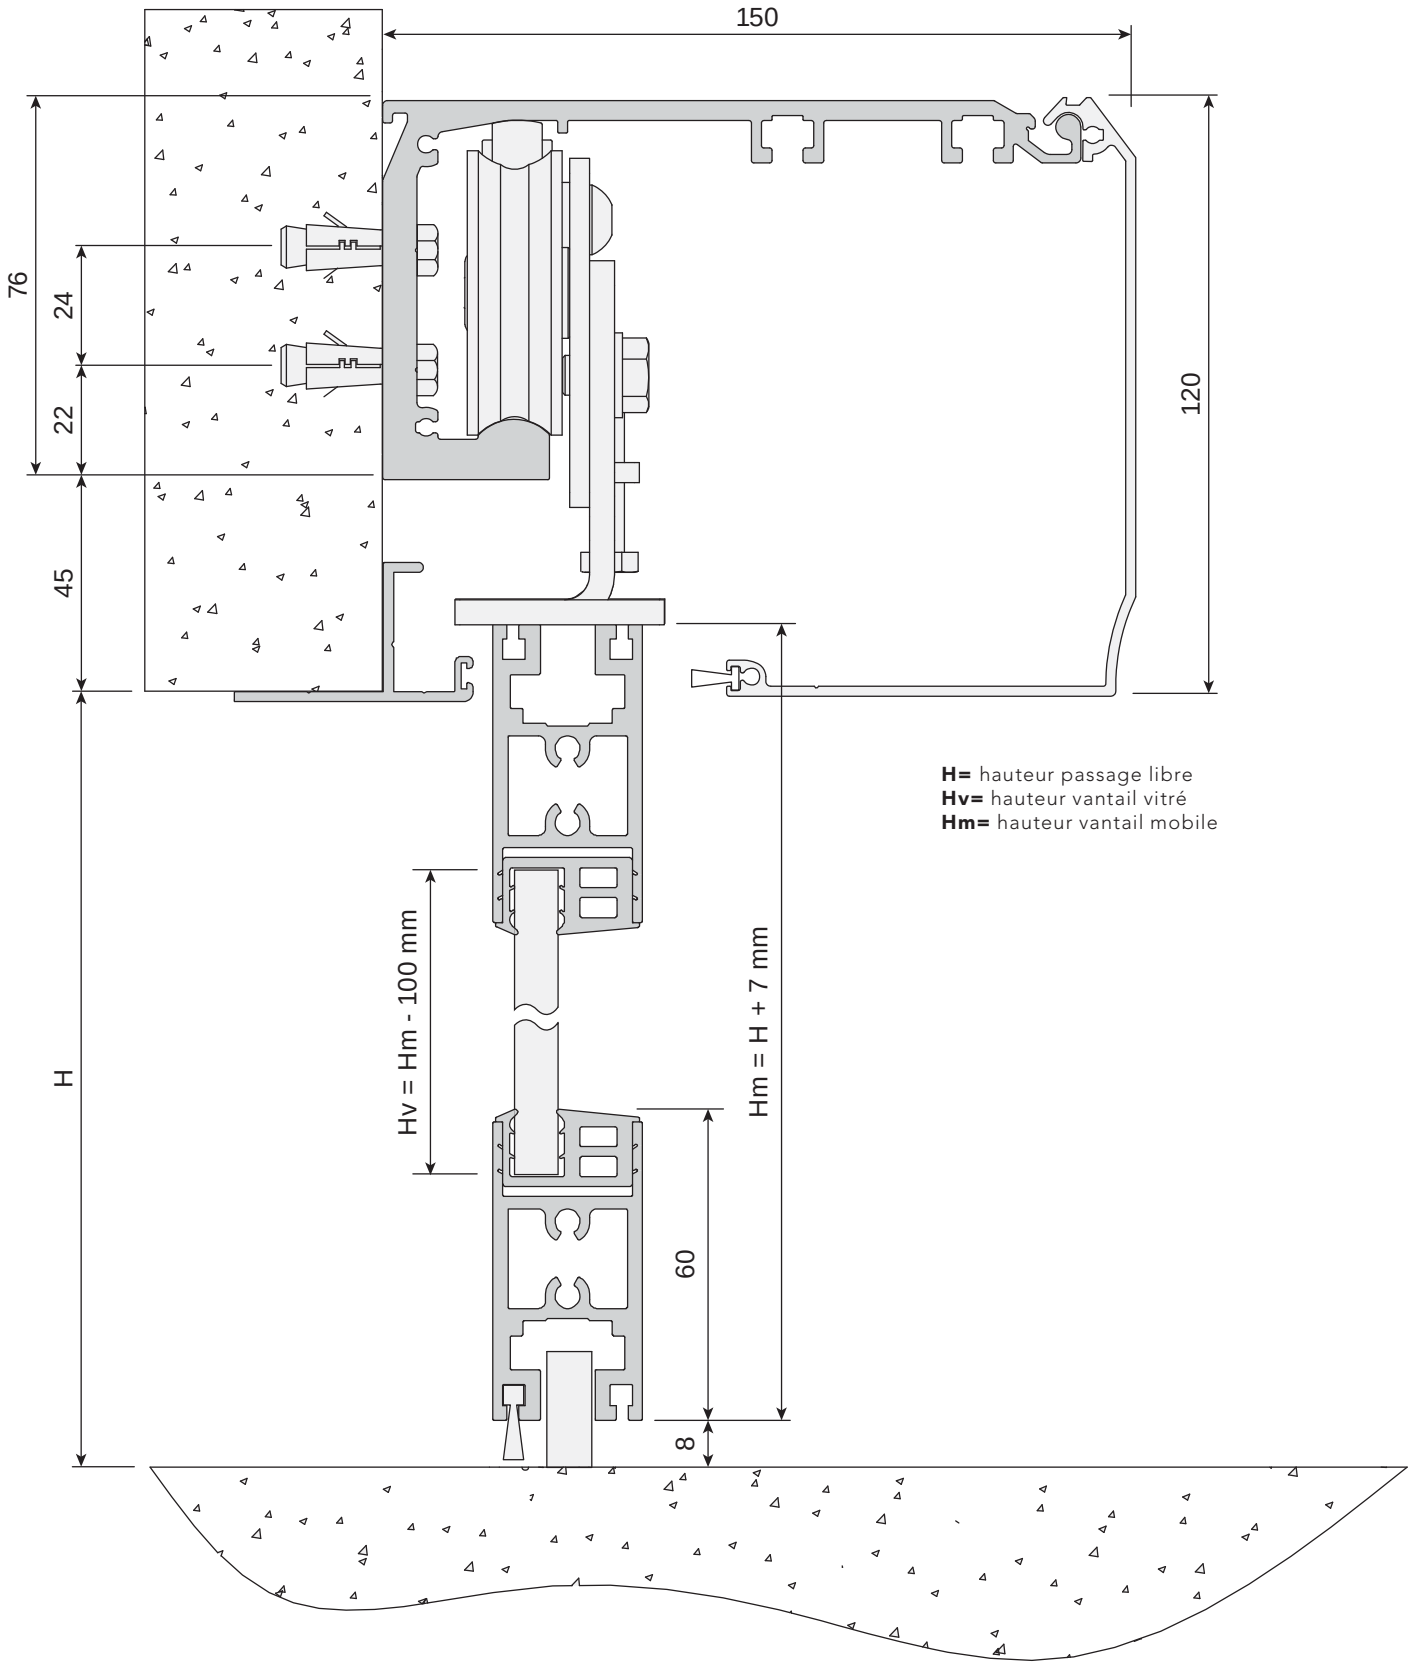

entrée avec profilés standard

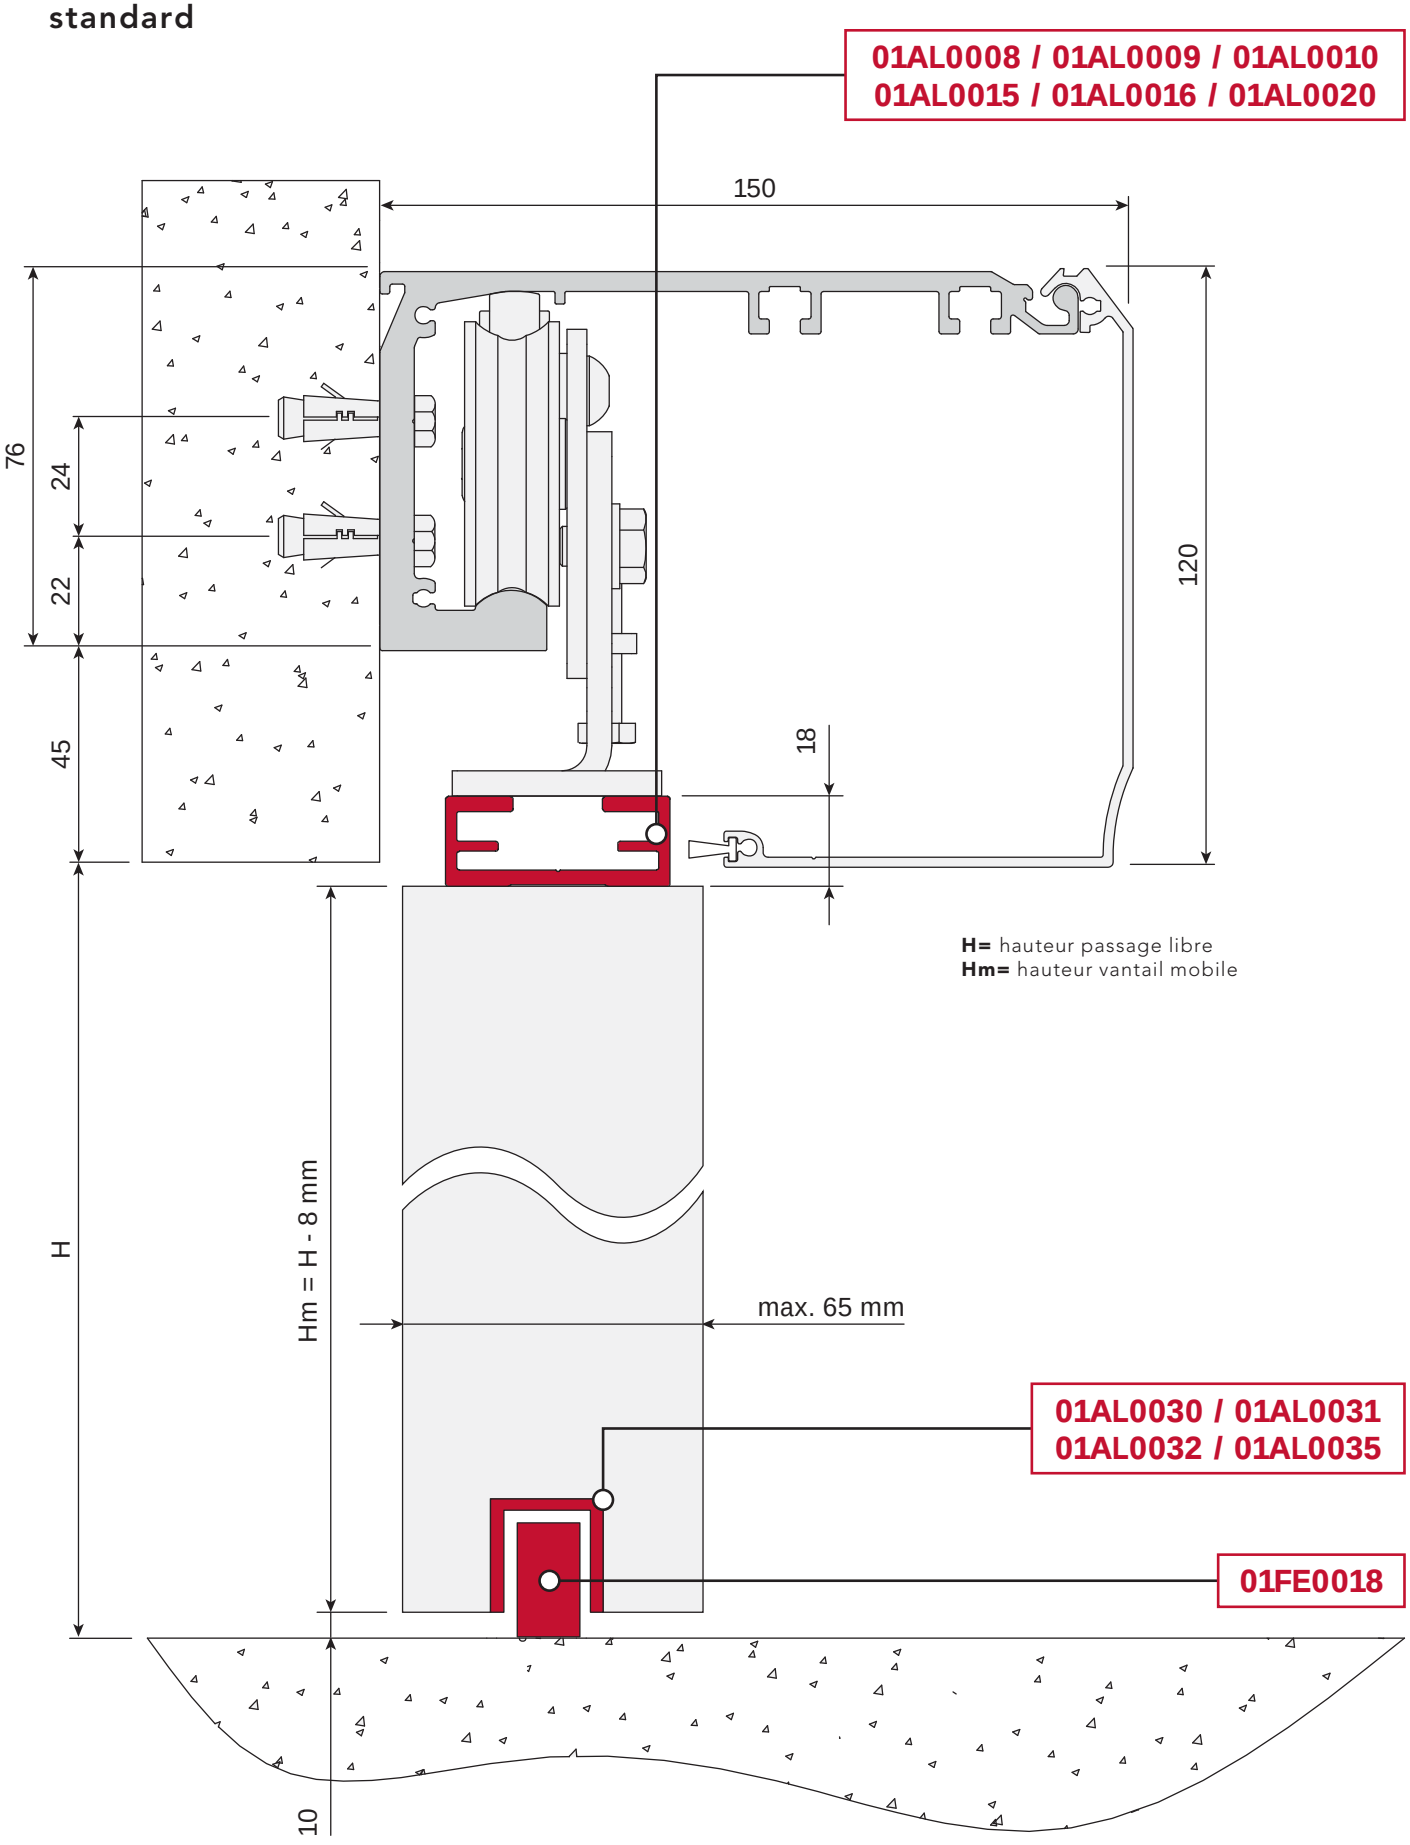

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006
99AC0016 / 99AC0021 / 99AC0029

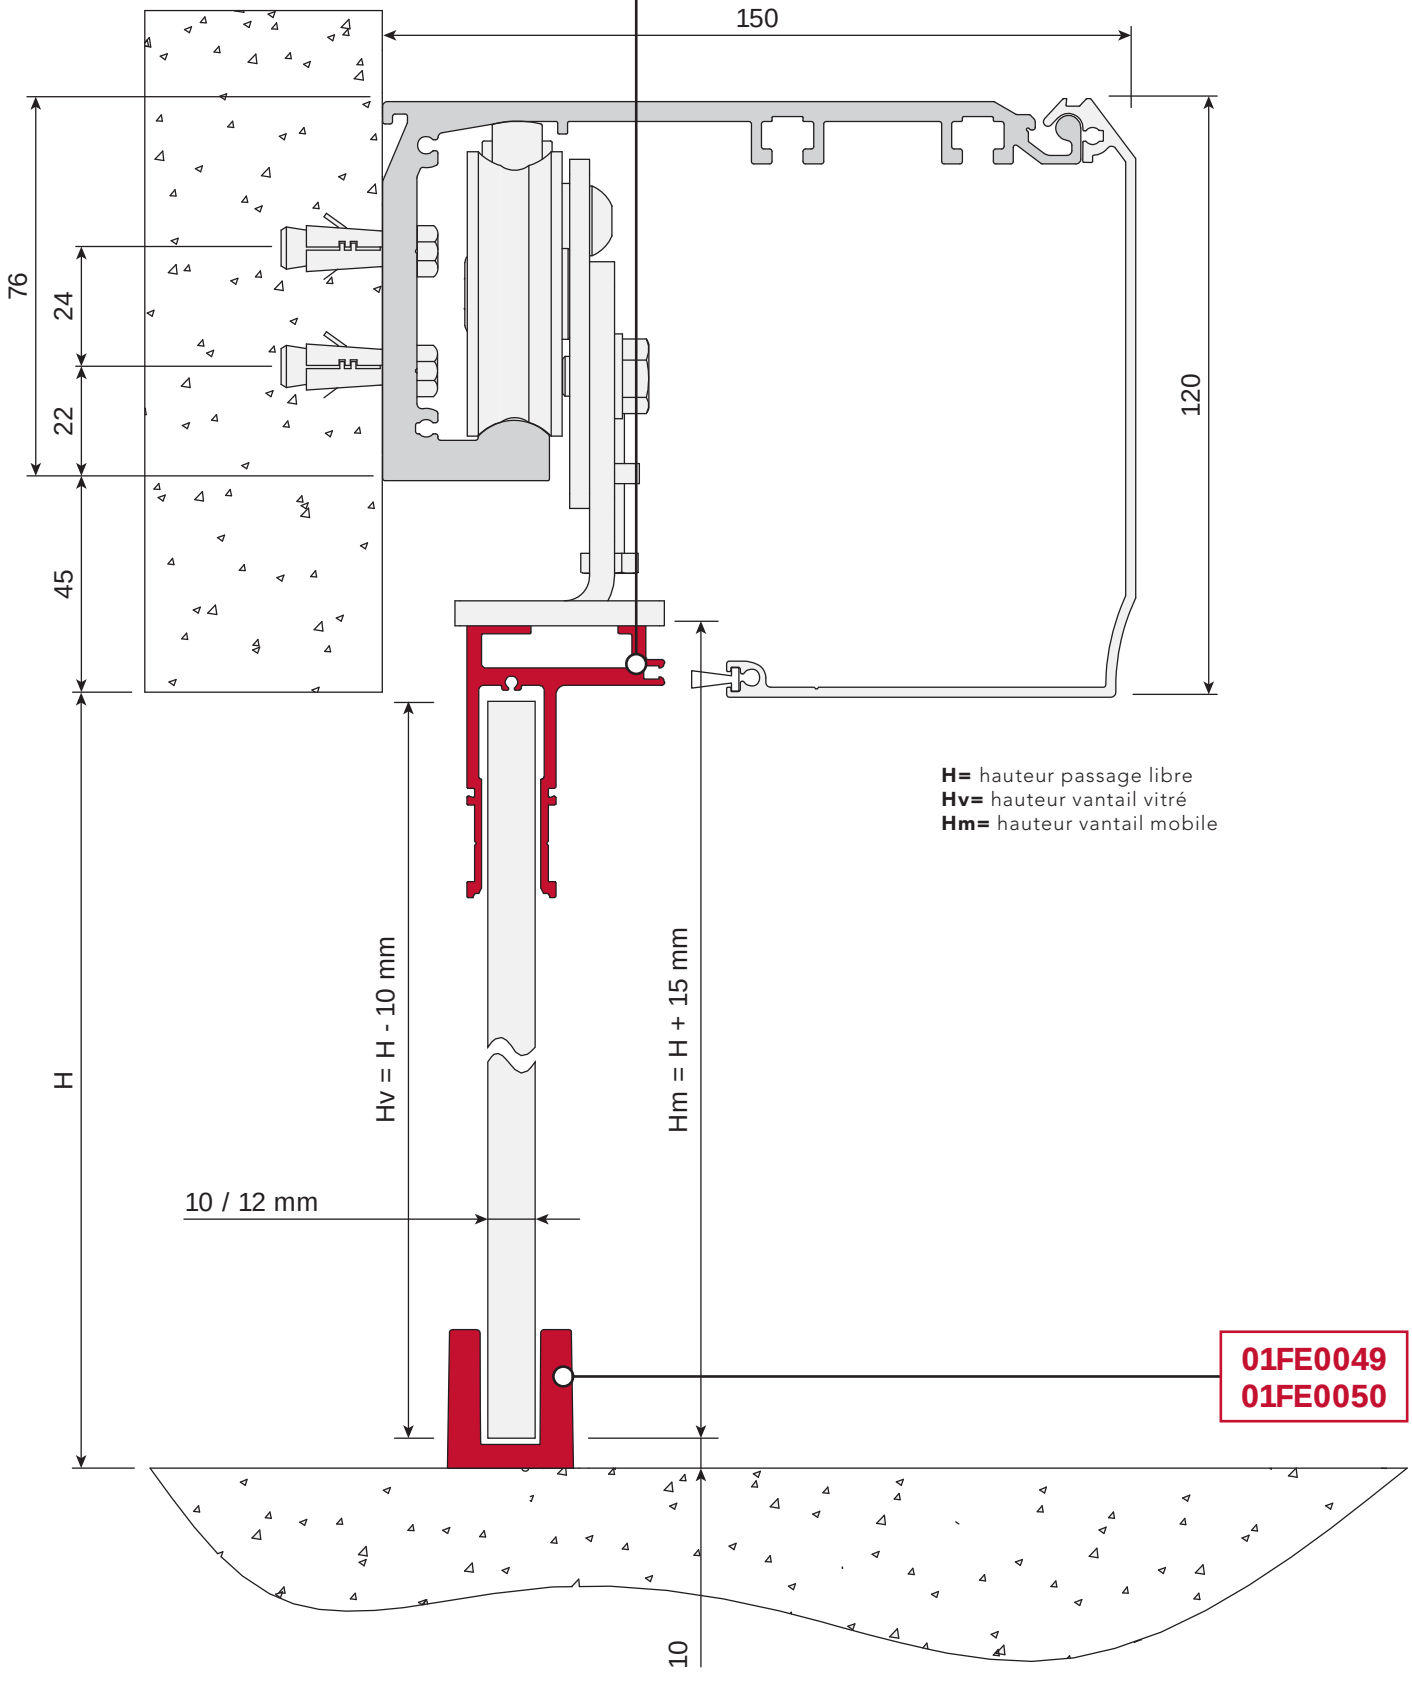

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

01FE0049
01FE0050

entrée avec profilé fixation vitre à pince

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003
99AC0014 / 99AC0015 / 99AC0027

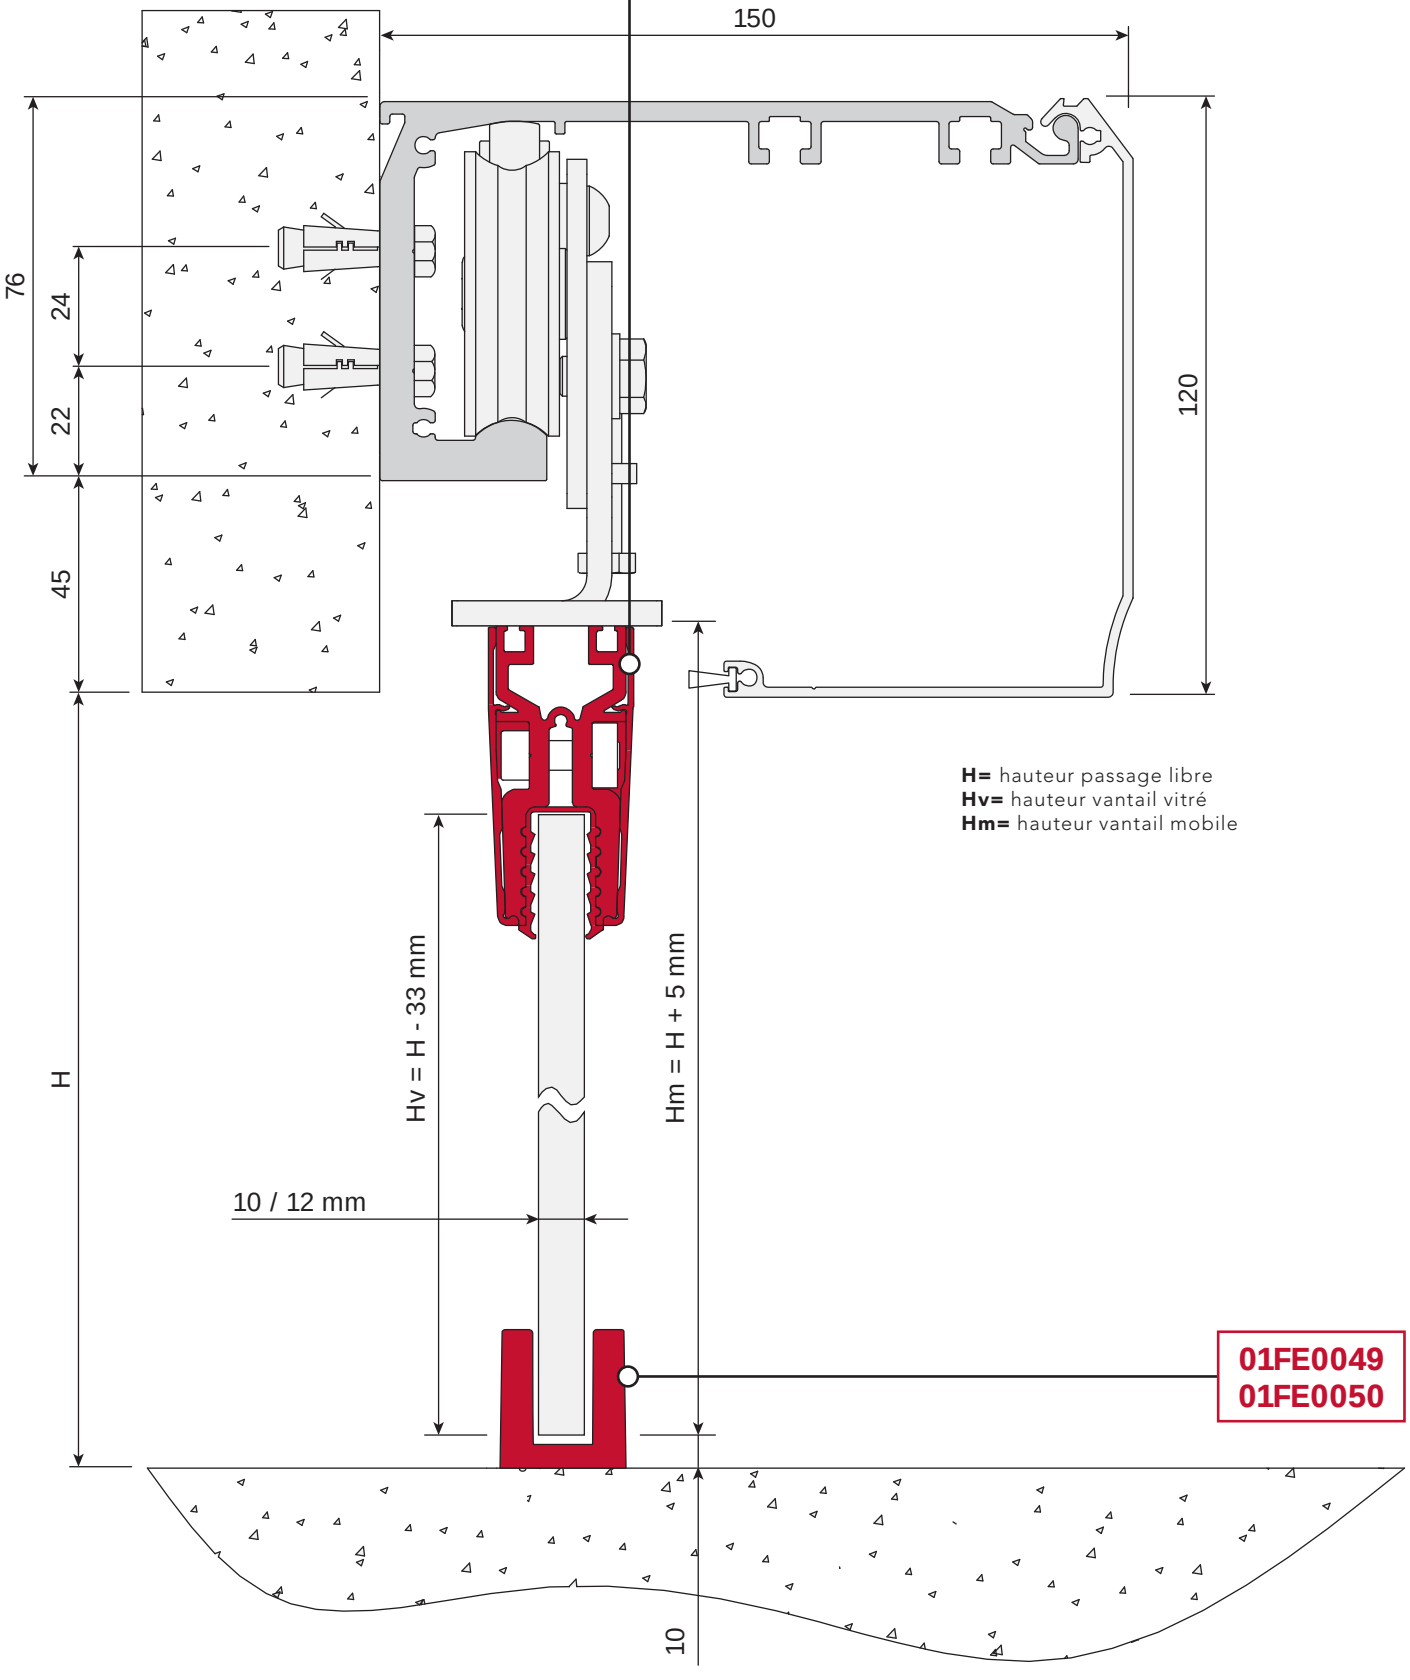

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

01FE0049
01FE0050



LUCE WORKS



IP65

portes coulissantes étanches

Les modèles de la série Works représentent la solution idéale dans les contextes où les conditions météorologiques sont particulièrement agressives, par exemple dans les environnements navals, ou lorsqu'un niveau d'hygiène élevé est requis. Les composants et les vis sont entièrement fabriqués en acier inoxydable AISI 316L, ce qui garantit une résistance maximale. Le boîtier contenant le moteur et l'électronique est certifié IP65 et permet une étanchéité maximale à l'eau et à la poussière. Disponible en version à un vantail (jusqu'à 200 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 130+130 kg).

LUCE WORKS

télécharger
instructions et certificats
LUCE WORKS

www.myoneautomation.com

Automatisation des portes coulissantes équipées de chariots à trois roues, pour offrir une grande stabilité des vantaux et une facilité de réglage en hauteur et en profondeur. Les composants et les vis sont entièrement fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. Le box de protection du moteur, de la centrale de commande et de la batterie est **certifié IP65.** L'automatisation est équipée d'une centrale de commande avec display alphanumérique à LED, d'une alimentation à commutation full range (100 -240 V 50/60 Hz) et d'un chargeur de batterie. La présence d'un connecteur USB permet de mettre à jour le firmware rapidement et facilement, ainsi que de reproduire immédiatement les mêmes paramètres et les mêmes logiques de fonctionnement dans un nouveau système. Le fonctionnement continu est garanti.

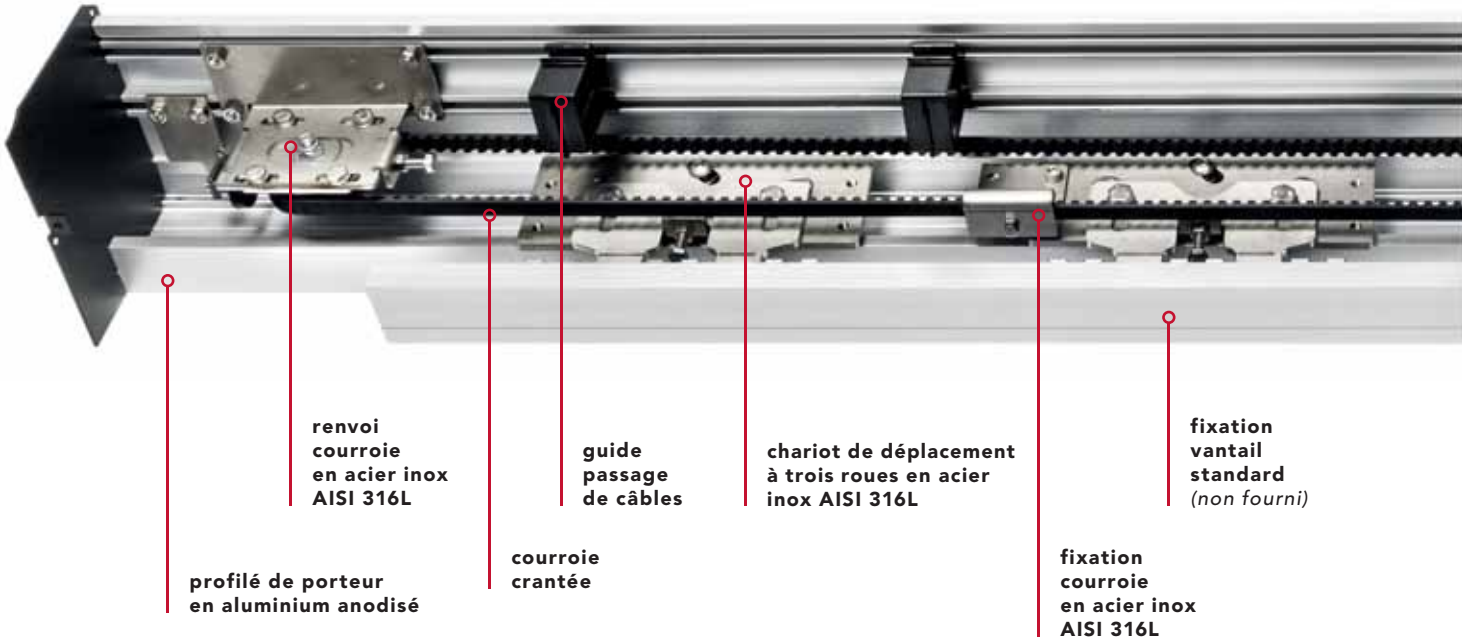

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	200 kg
portée maxi 2 vantaux	130 + 130 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP65
mém. de sauvegarde des données	clé USB

1 vantail
poids maxi
200 kg

2 vantaux
poids maxi
130 + 130 kg

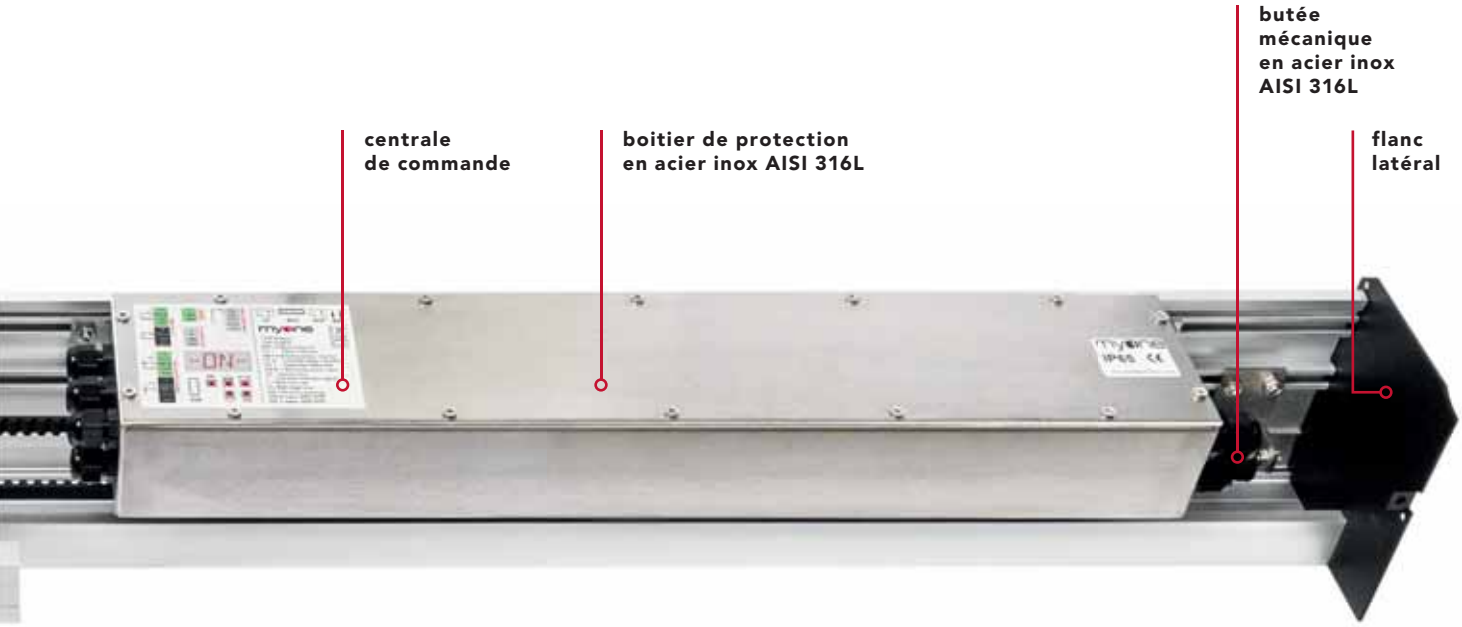

pré-assemblées étanches

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

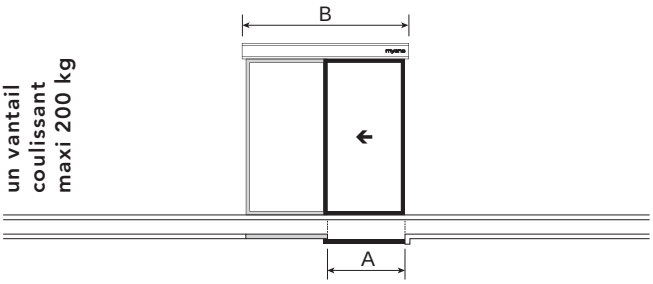

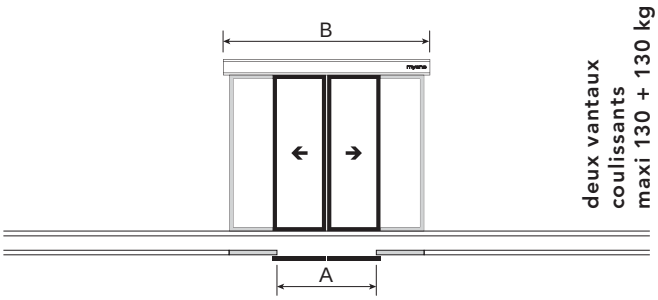

	A	B
LUCEW1901	900 mm	1900 mm
LUCEW2101	1000 mm	2100 mm
LUCEW2501	1200 mm	2500 mm
LUCEW2901	1400 mm	2900 mm
LUCEW3301	1600 mm	3300 mm
LUCEW3701	1800 mm	3700 mm
LUCEW4201	2000 mm	4200 mm
LUCEW5001	2450 mm	5000 mm
LUCEW6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEW1902	900 mm	1900 mm
LUCEW2102	1000 mm	2100 mm
LUCEW2502	1200 mm	2500 mm
LUCEW2902	1400 mm	2900 mm
LUCEW3302	1600 mm	3300 mm
LUCEW3702	1800 mm	3700 mm
LUCEW4202	2000 mm	4200 mm
LUCEW5002	2450 mm	5000 mm
LUCEW6502	3100 mm	6500 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues en acier inox AISI 316L | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie en acier inox AISI 316L | butée mécanique de fin de course en acier inox AISI 316L | courroie | passage de câbles | Kit visserie en acier A4 | flancs latéraux

kit pour portes à un vantail coulissant

KLUCE01W



motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande



renvoi
courroie



guide passage de câbles



chariot de déplacement
à trois roues





butées mécaniques
de fin de course



fixation courroie



flancs latéraux



kit visserie



LUCE WORKS - accessoires pour compléter le kit



01AL0029 - *4,2 m*
01AL0037 - *6,5 m*

Profilé de porteur en aluminium anodisé.

- 4,32 kg/m



01AL0006 - *4,2 m*
01AL0023 - *6,5 m*

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - *50 m*
32CG0004 - *1 m*

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

kit pour portes à deux vantaux coulissants

KLUCE02W



motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande



renvoi
courroie



guide passage de câbles



kit visserie



chariot de déplacement
à trois roues

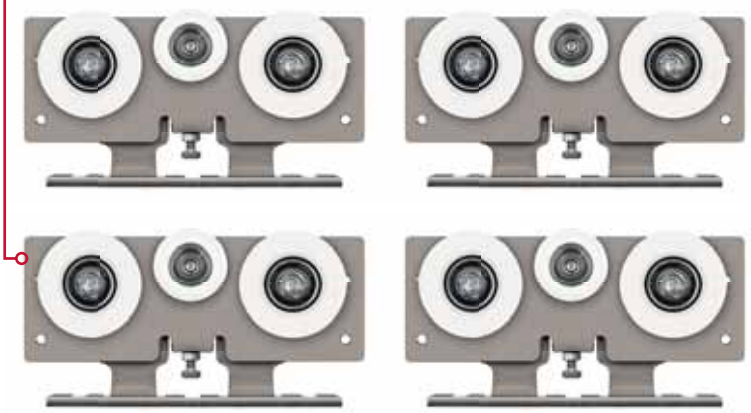

fixation courroie



flancs latéraux



butées mécaniques
de fin de course



LUCE WORKS - accessoires pour compléter le kit



01AL0029 - *4,2 m*
01AL0037 - *6,5 m*

Profilé de porteur en aluminium anodisé.

- 4,32 kg/m



01AL0006 - *4,2 m*
01AL0023 - *6,5 m*

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - *50 m*
32CG0004 - *1 m*

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



31PE0004

Capteur photoélectrique.

- IP64



99BA0004

Kit batteries de secours pré-câblées.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

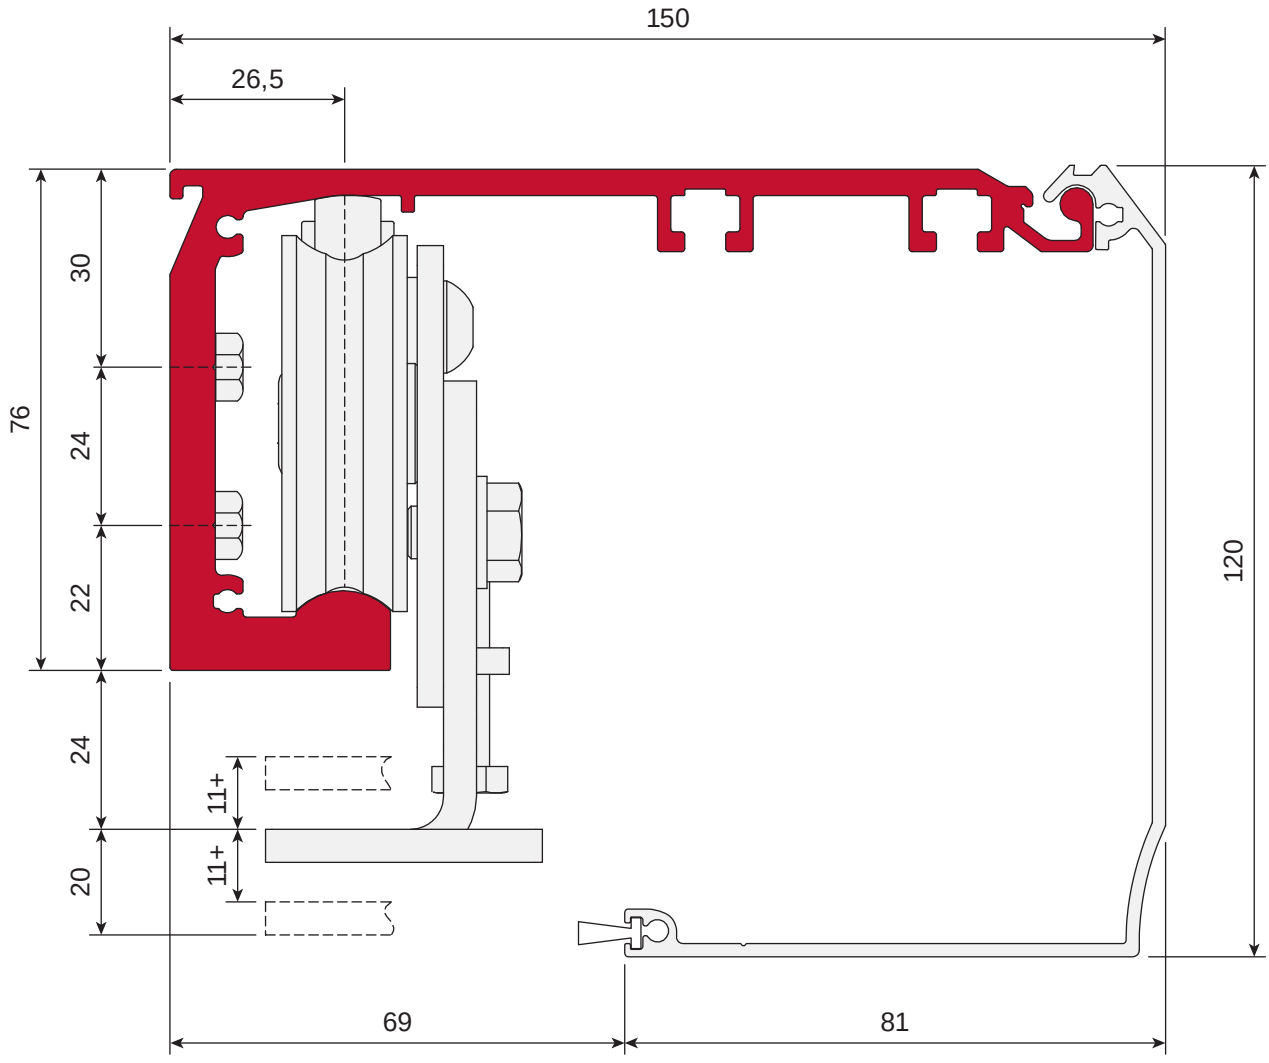

entrée avec profilés
myone M30

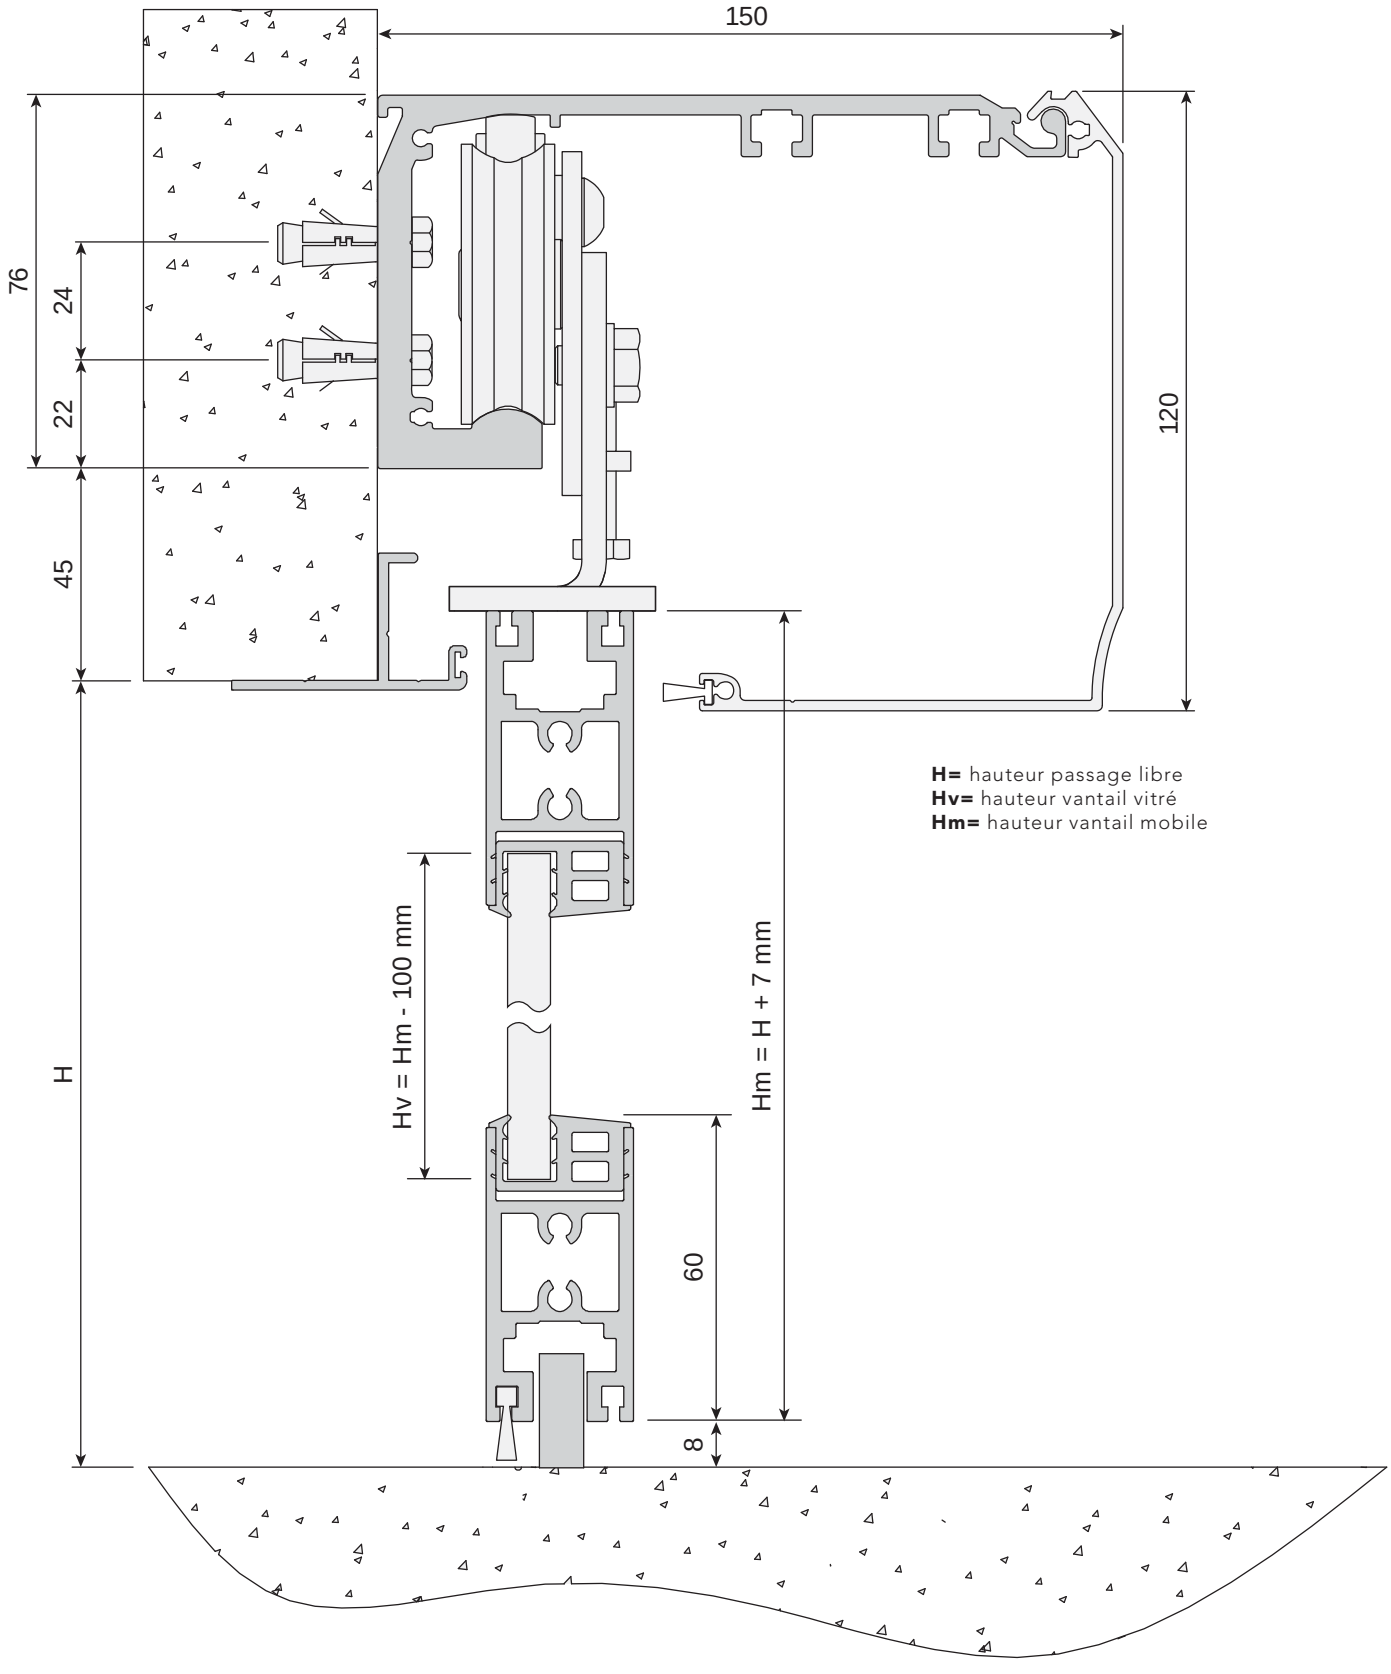

entrée avec profilés standard

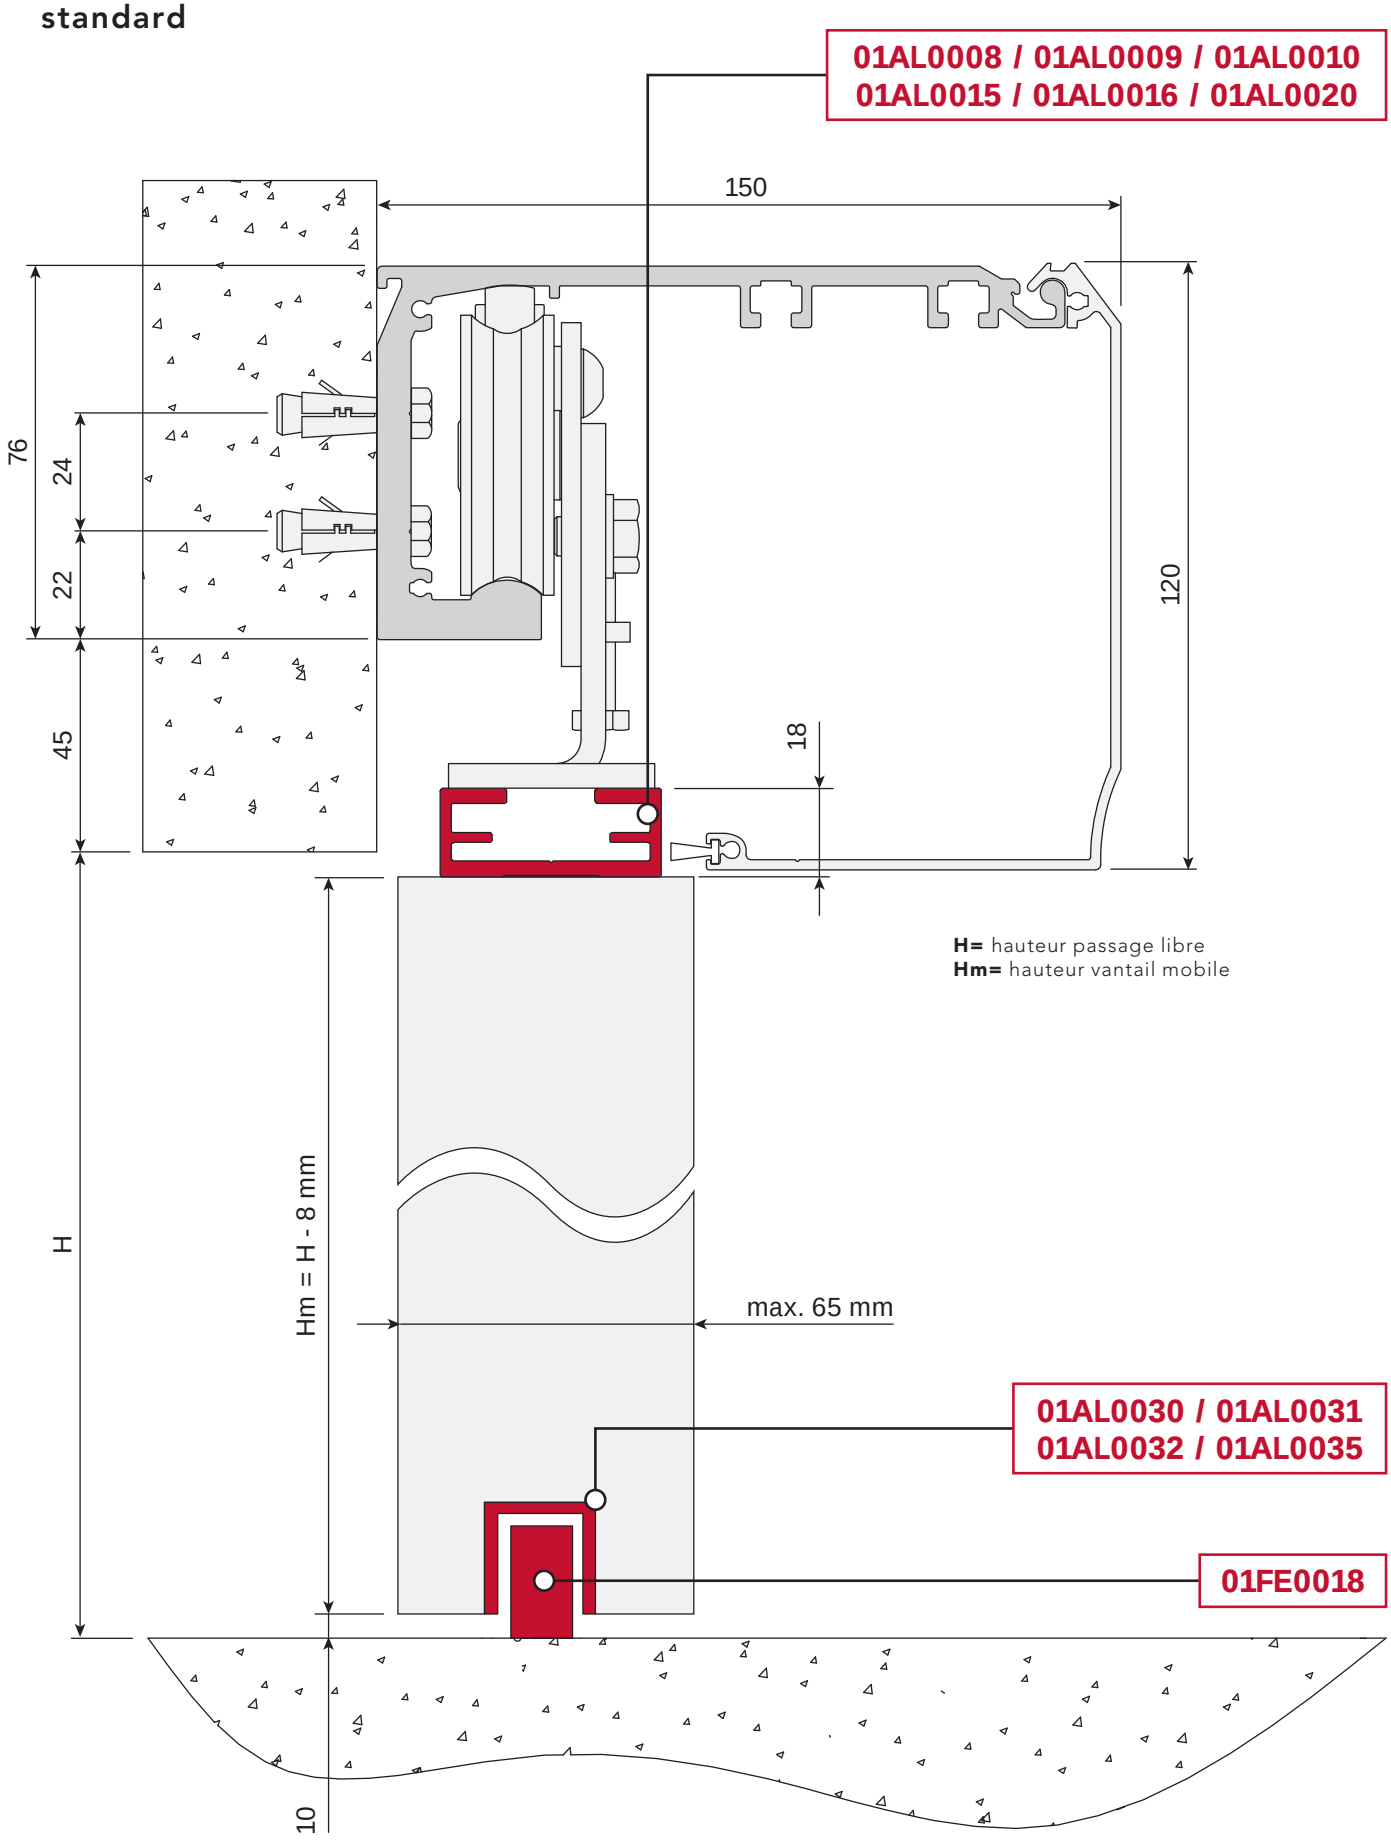

entrée avec profilé fixation vitre à percer

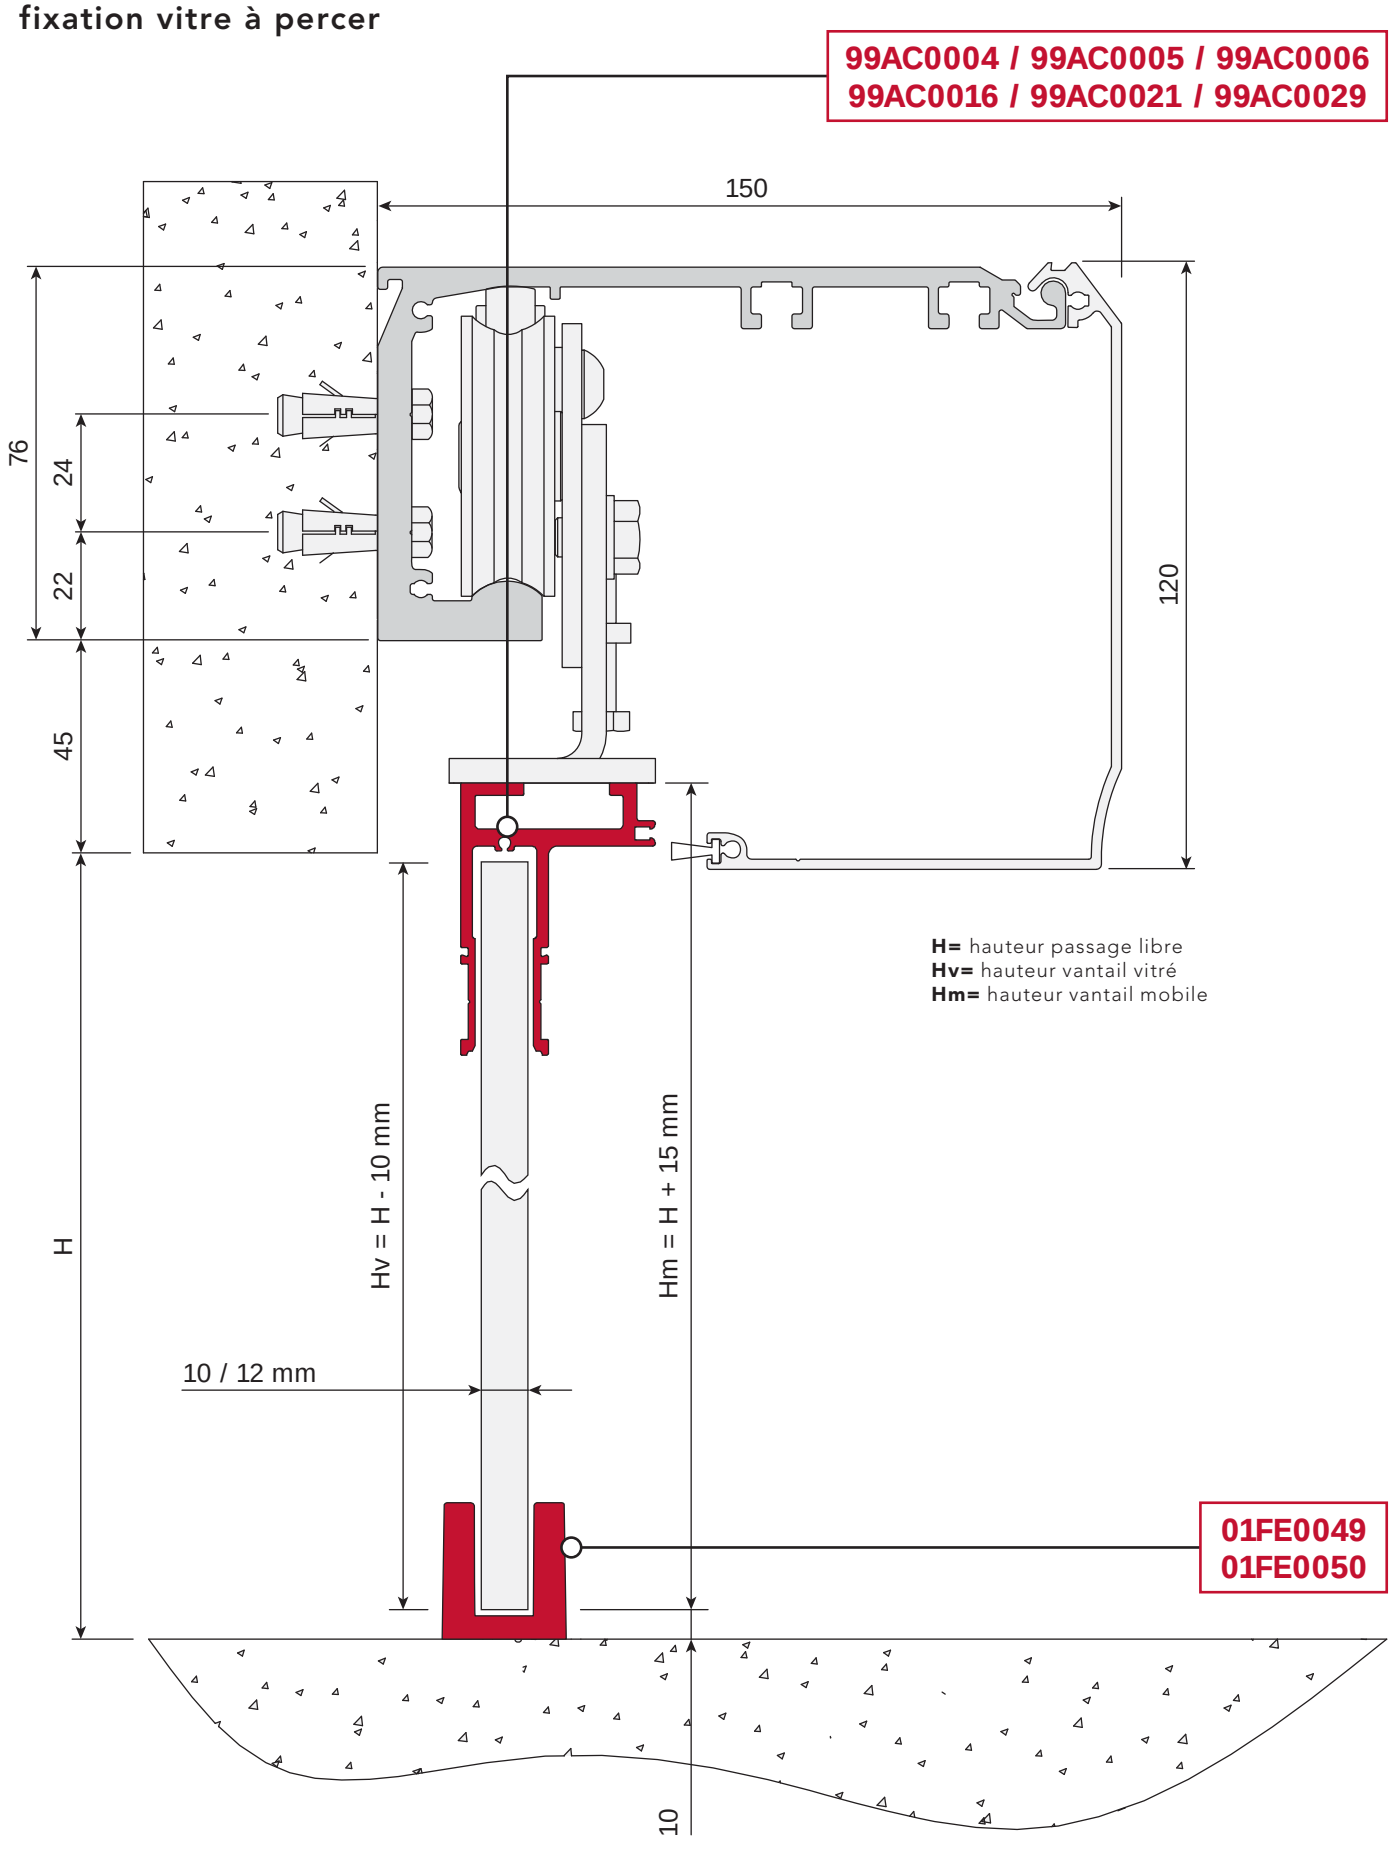

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003
99AC0014 / 99AC0015 / 99AC0027

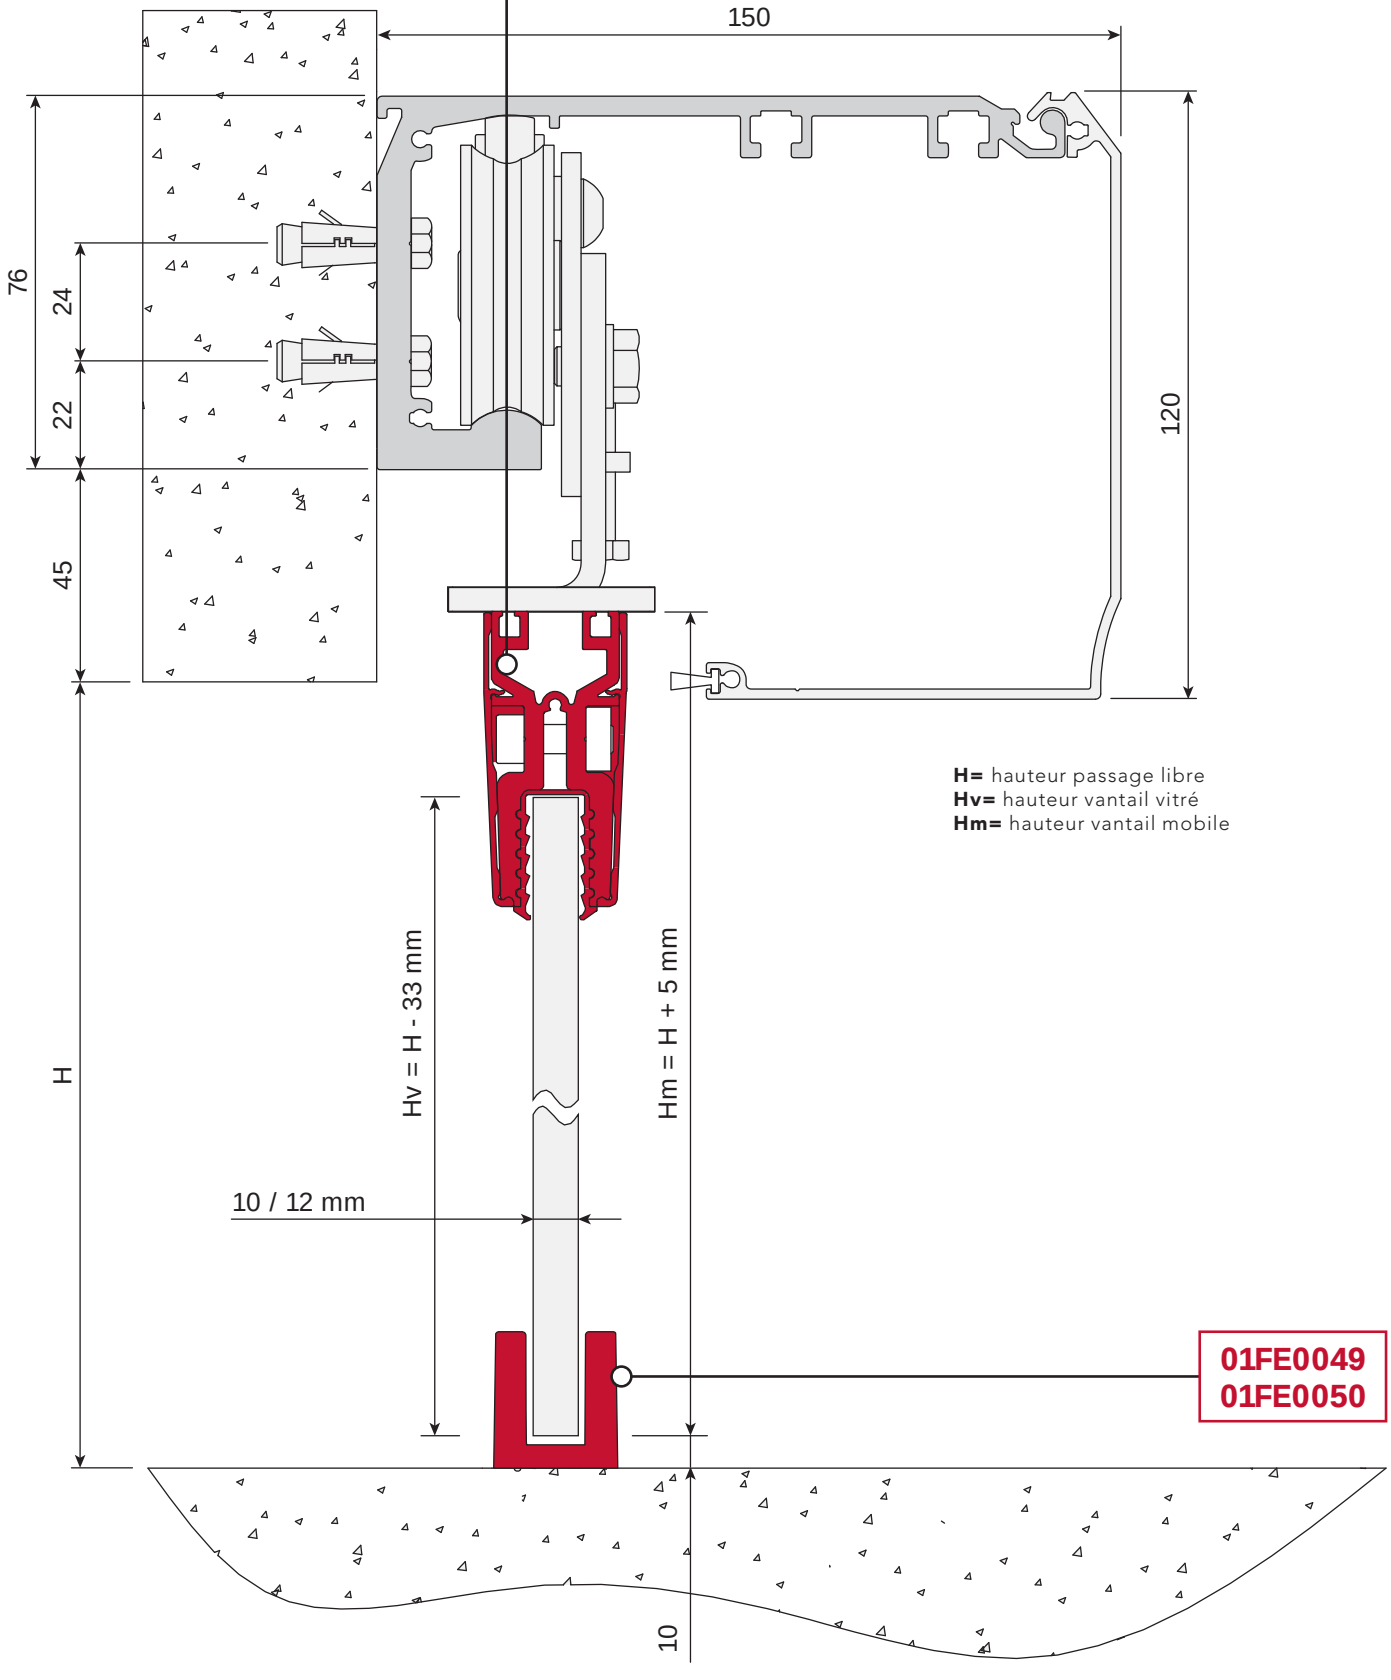

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

01FE0049
01FE0050



LUCE WORKS P



IP65

portes coulissantes étanches certifiées pour l'utilisation dans l'eau

Les modèles de la série Works P sont spécialement conçus pour permettre l'immersion des battants dans l'eau, par exemple dans les environnements tels que piscines ou spa. Les composants et la visserie sont entièrement réalisés en acier inox AISI 316L gage de résistance maximale.
Le box qui renferme le moteur est certifié IP65 et permet de garantir l'étanchéité maximale à l'eau et à la poussière, tandis que les composants électroniques sont logés à l'extérieur dans un boîtier en plastique IP56.
Proposée en version à un vantail (jusqu'à 200 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 130+130 kg)

LUCE WORKS P

télécharger
instructions et certificats
LUCE WORKS P

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes spécialement conçu pour l'immersion des battants dans l'eau et conforme aux exigences de la norme européenne applicable à l'utilisation dans les piscines (norme CEI 60364-7-702). Les composants et la visserie sont entièrement réalisés en acier inox AISI 316L. Le box de protection du moteur est **certifié IP65** et la centrale de commande est installée à l'extérieur dans un boîtier IP56 (câble de rallonge fourni de 10 m de longueur). L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur pour batteries. La présence d'un connecteur USB permet une mise à jour à la fois simple et rapide du firmware et elle permet également de copier les paramètres et les logiques de fonctionnement pour les appliquer de manière immédiate à une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

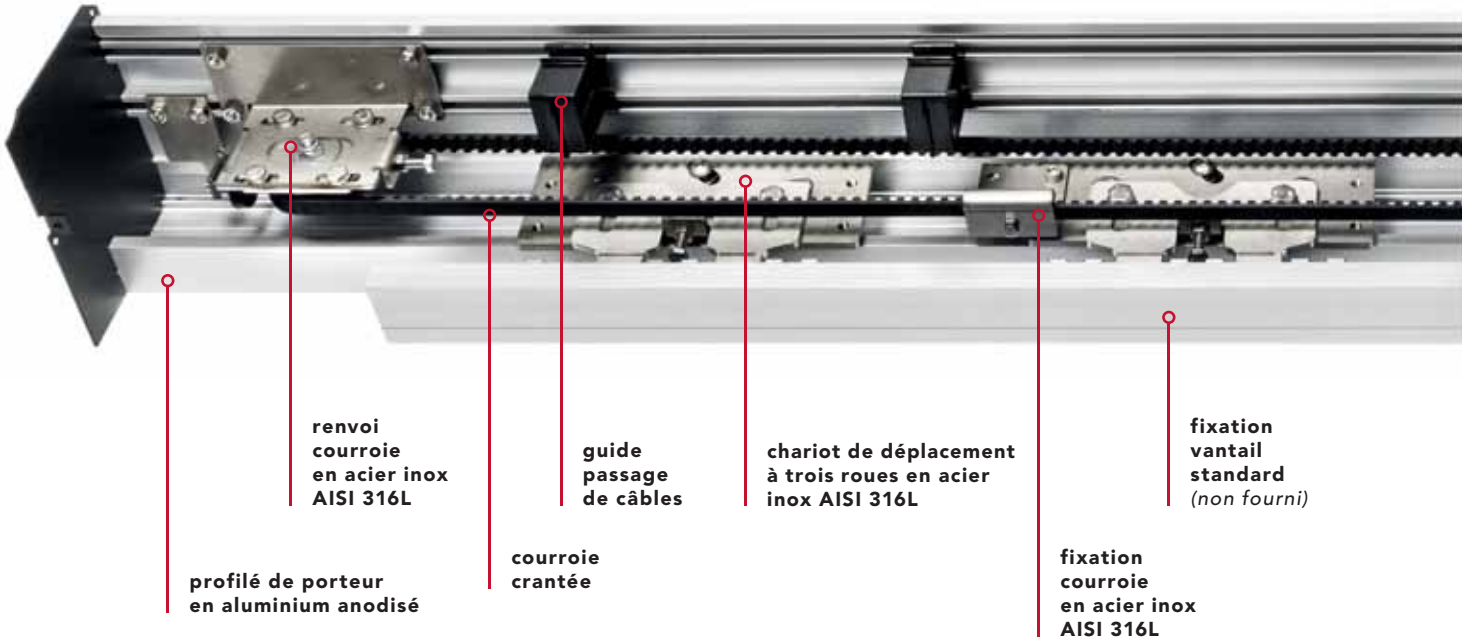

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	200 kg
portée maxi 2 vantaux	130 + 130 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP65
mém. de sauvegarde des données	clé USB

1 vantail
poids maxi
200 kg

2 vantaux
poids maxi
130 + 130 kg

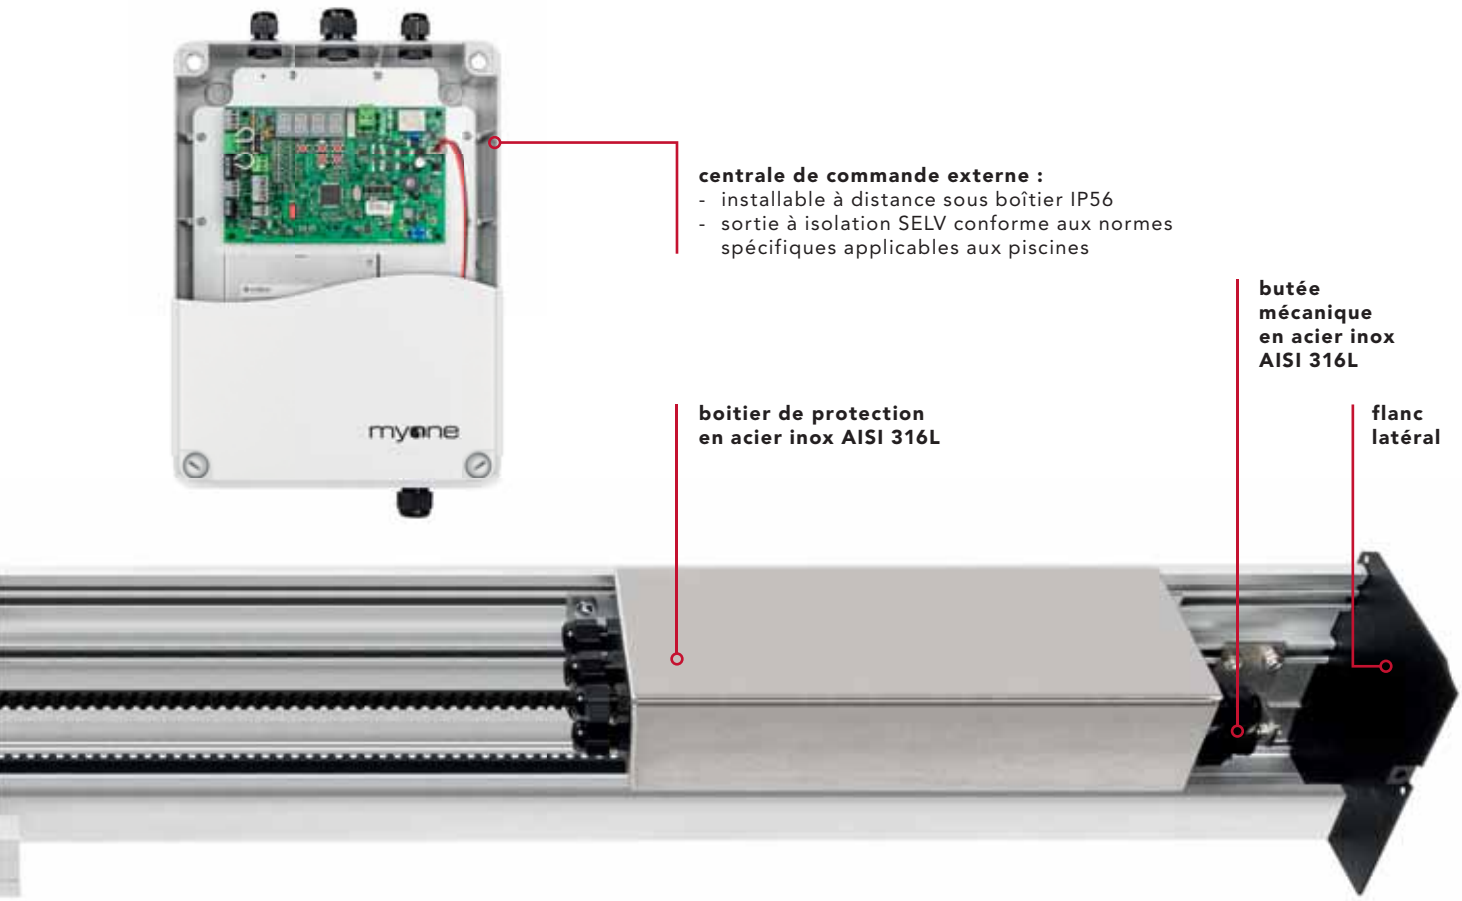

pré-assemblées étanches

*(*) Les valeurs de l'ouverture de passage **(A)** et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.*

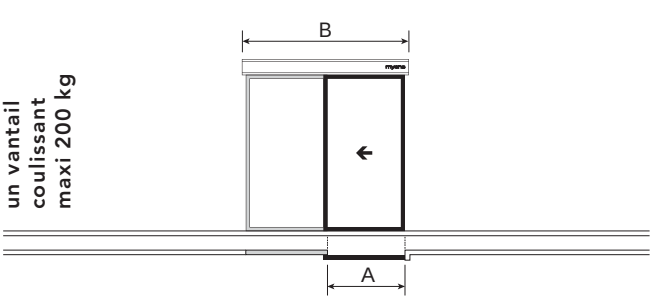

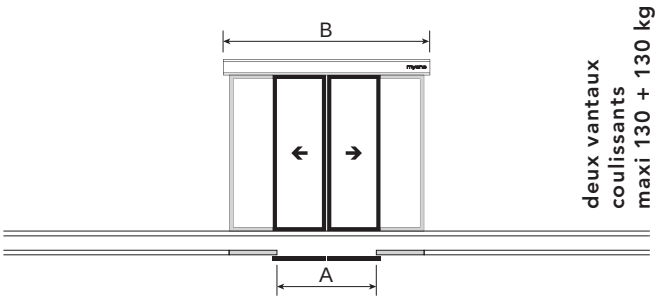

	A	B
LUCEWP1901	900 mm	1900 mm
LUCEWP2101	1000 mm	2100 mm
LUCEWP2501	1200 mm	2500 mm
LUCEWP2901	1400 mm	2900 mm
LUCEWP3301	1600 mm	3300 mm
LUCEWP3701	1800 mm	3700 mm
LUCEWP4201	2000 mm	4200 mm
LUCEWP5001	2450 mm	5000 mm
LUCEWP6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEWP1902	900 mm	1900 mm
LUCEWP2102	1000 mm	2100 mm
LUCEWP2502	1200 mm	2500 mm
LUCEWP2902	1400 mm	2900 mm
LUCEWP3302	1600 mm	3300 mm
LUCEWP3702	1800 mm	3700 mm
LUCEWP4202	2000 mm	4200 mm
LUCEWP5002	2450 mm	5000 mm
LUCEWP6502	3100 mm	6500 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande externe | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues en acier inox AISI 316L | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie en acier inox AISI 316L | butée mécanique de fin de course en acier inox AISI 316L | courroie | passage de câbles | Kit visserie en acier A4 | flancs latéraux

découvrez la gamme de profilés myone

p. 106

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - *1000 mm*
01AL0031 - *1500 mm*
01AL0032 - *2000 mm*
01AL0035 - *3000 mm*

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01AL0008 - *1000 mm*
01AL0009 - *1500 mm*
01AL0010 - *2000 mm*
01AL0015 - *3000 mm*
01AL0016 - *5670 mm*
01AL0020 - *6500 mm*

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - *1000 mm*
99AC0005 - *1500 mm*
99AC0006 - *2000 mm*
99AC0016 - *3000 mm*
99AC0021 - *5670 mm*
99AC0029 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - *1000 mm*
99AC0002 - *1500 mm*
99AC0003 - *2000 mm*
99AC0014 - *3000 mm*
99AC0015 - *5670 mm*
99AC0027 - *6500 mm*

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.

01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires



31PE0004

Capteur photoélectrique.

- IP64



99BA0004

Kit batteries de secours pré-câblées.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique
section automatisme

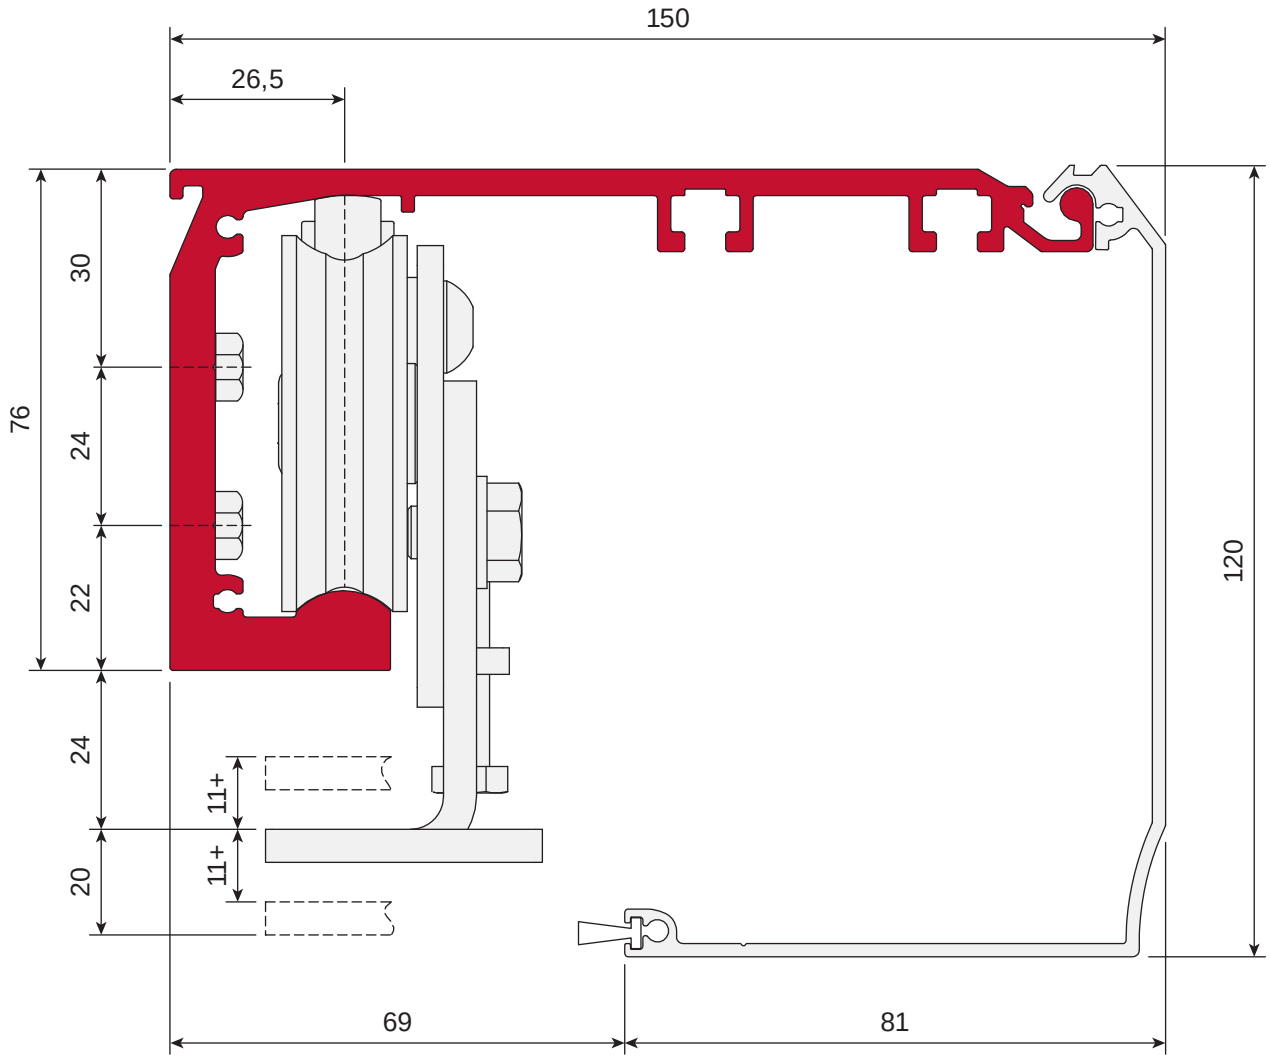

entrée avec profilés
myone M30

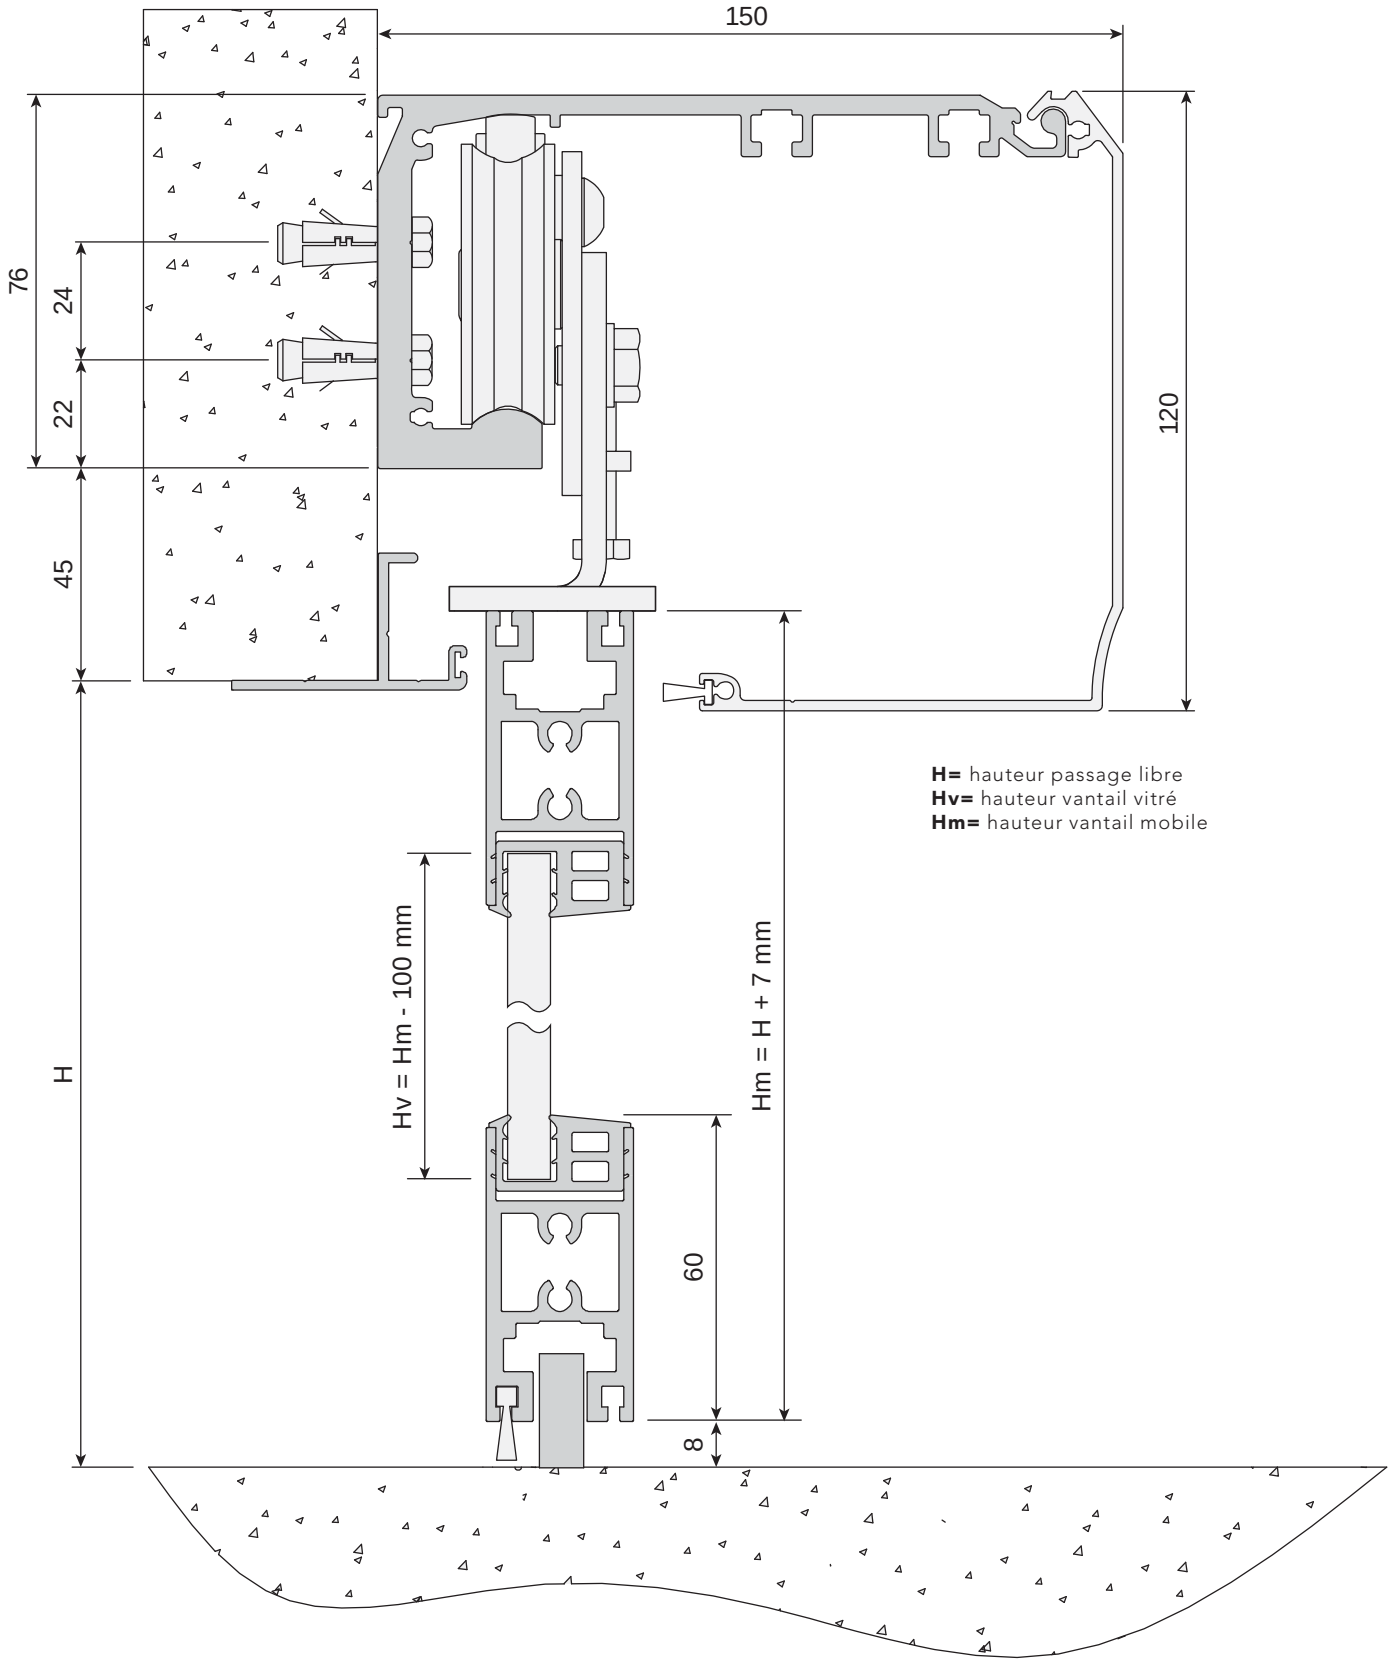

entrée avec profilés standard

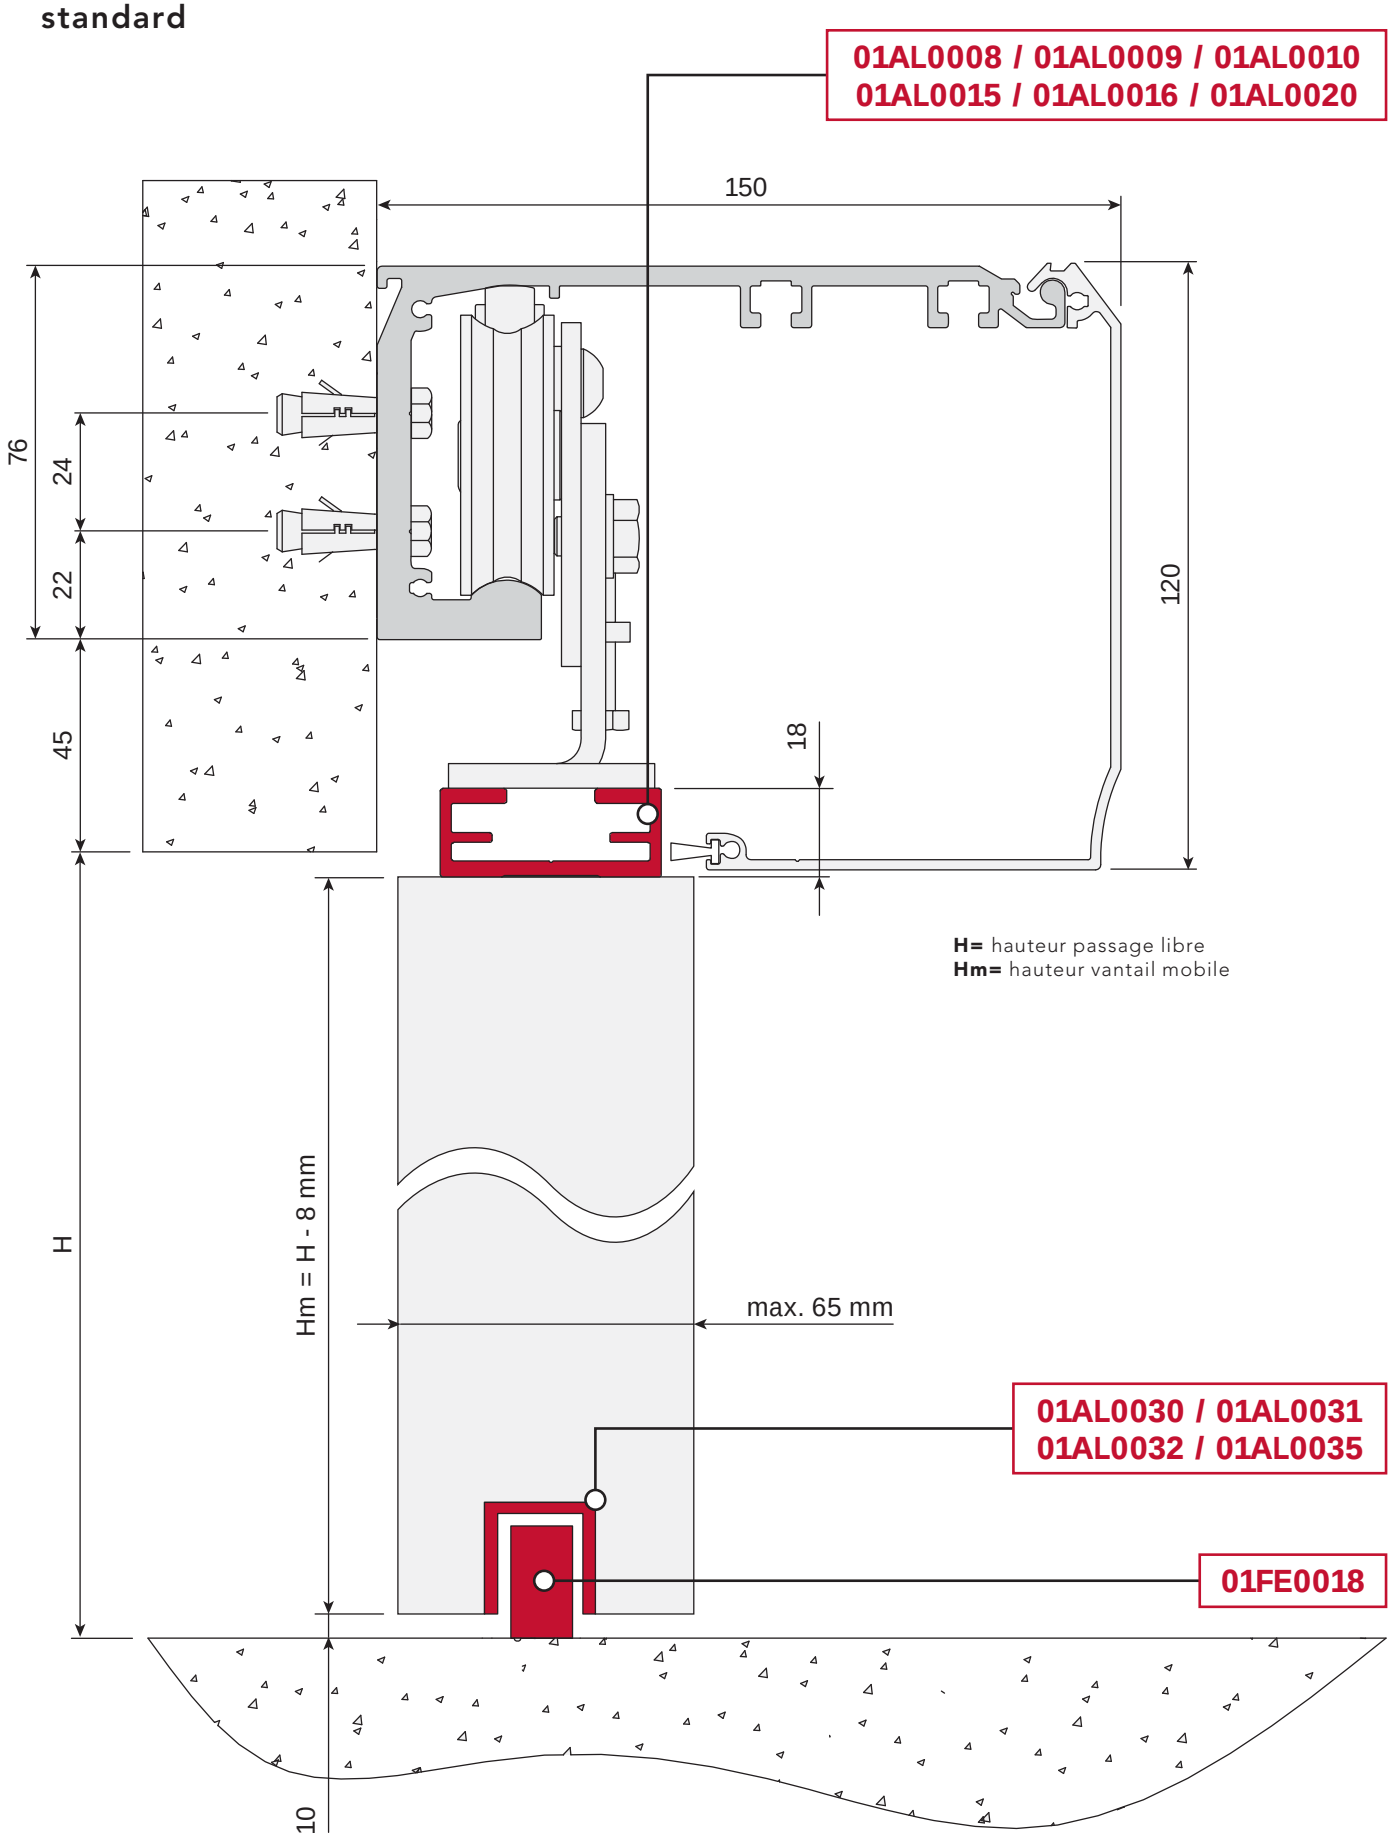

entrée avec profilé fixation vitre à percer

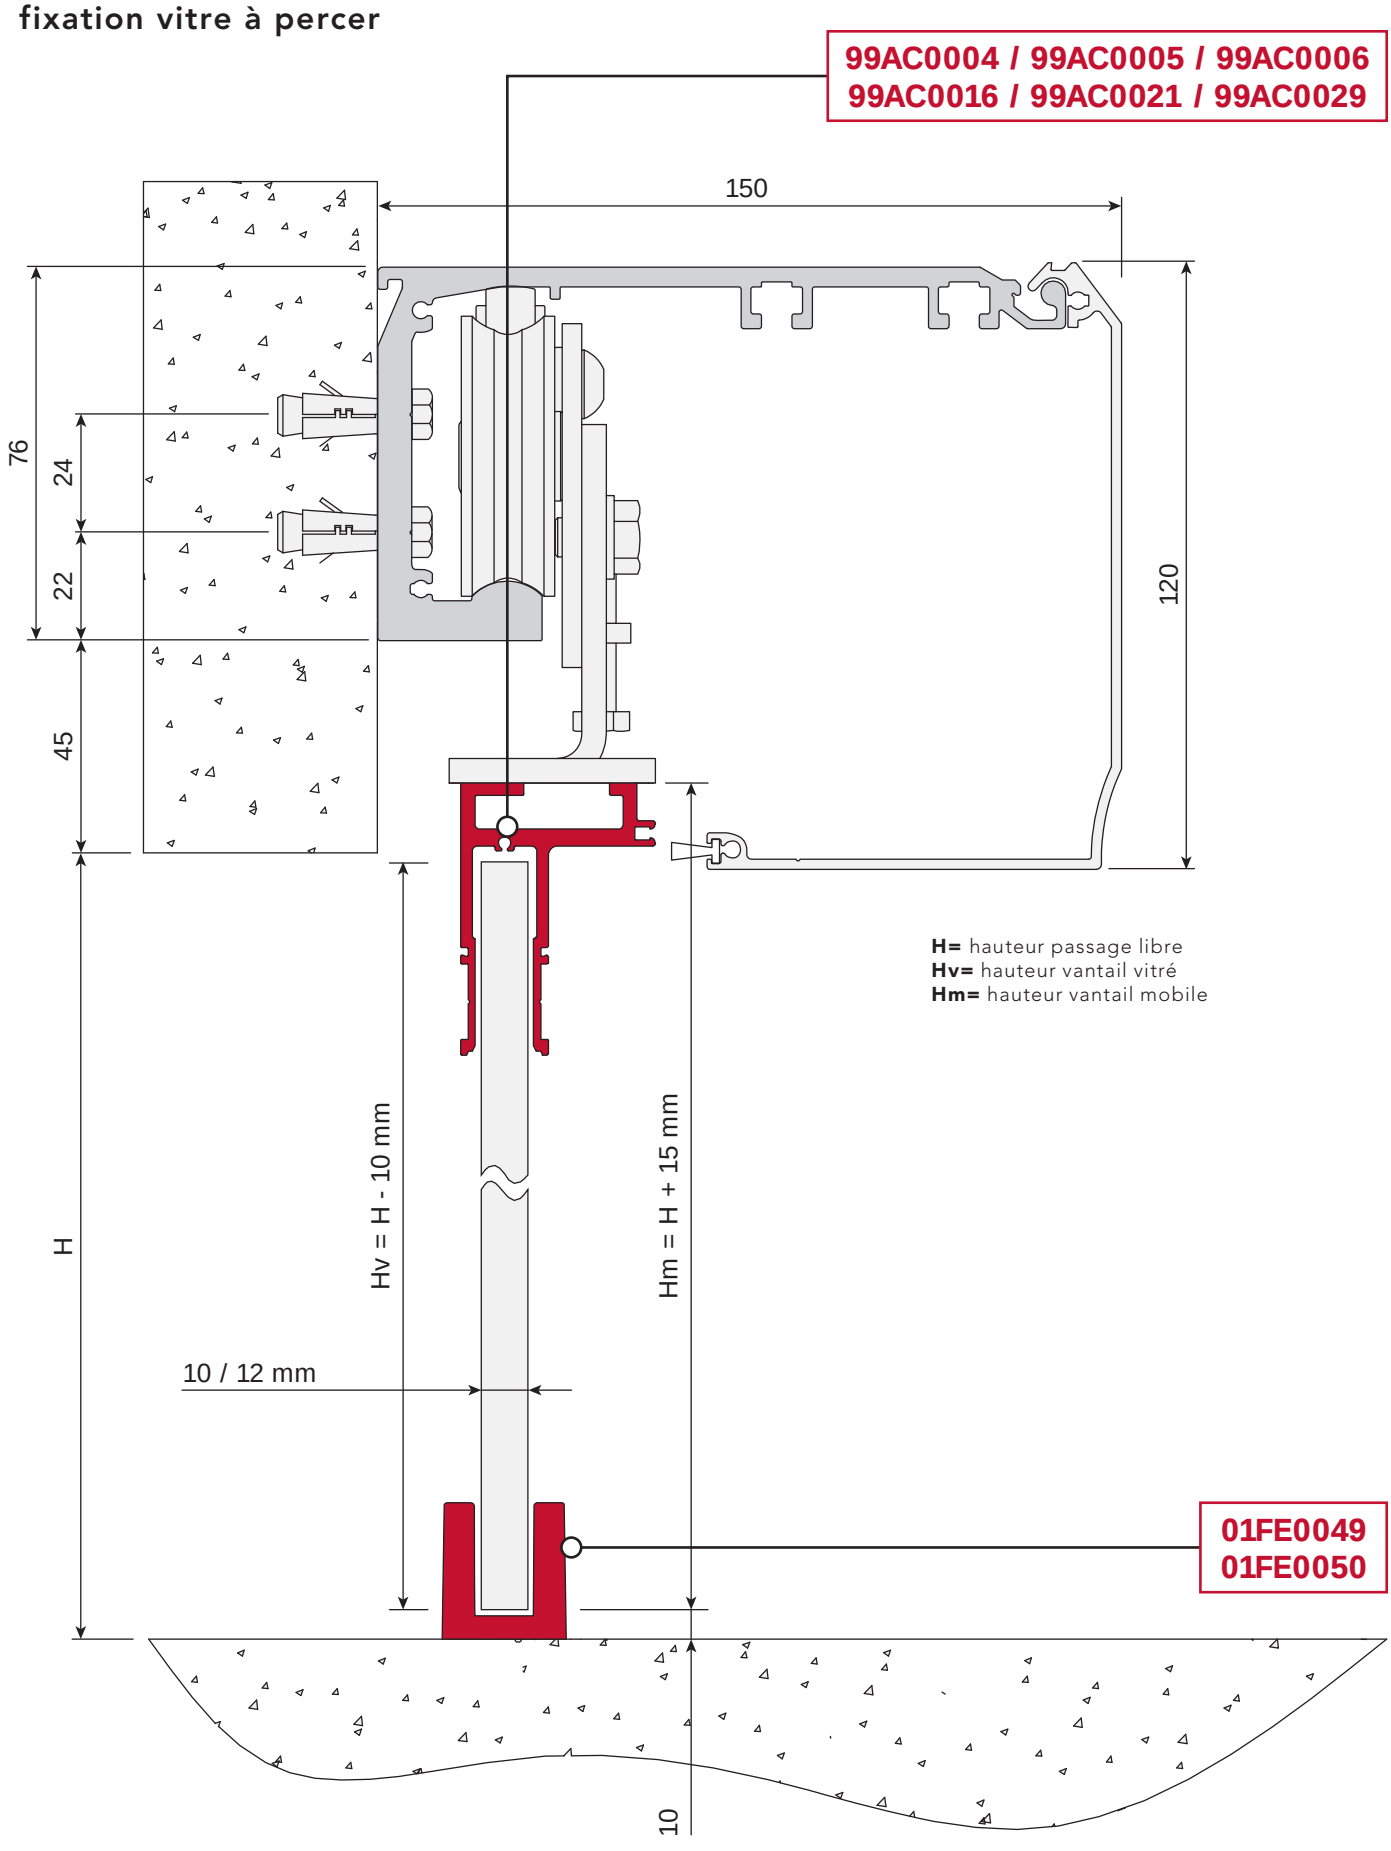

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

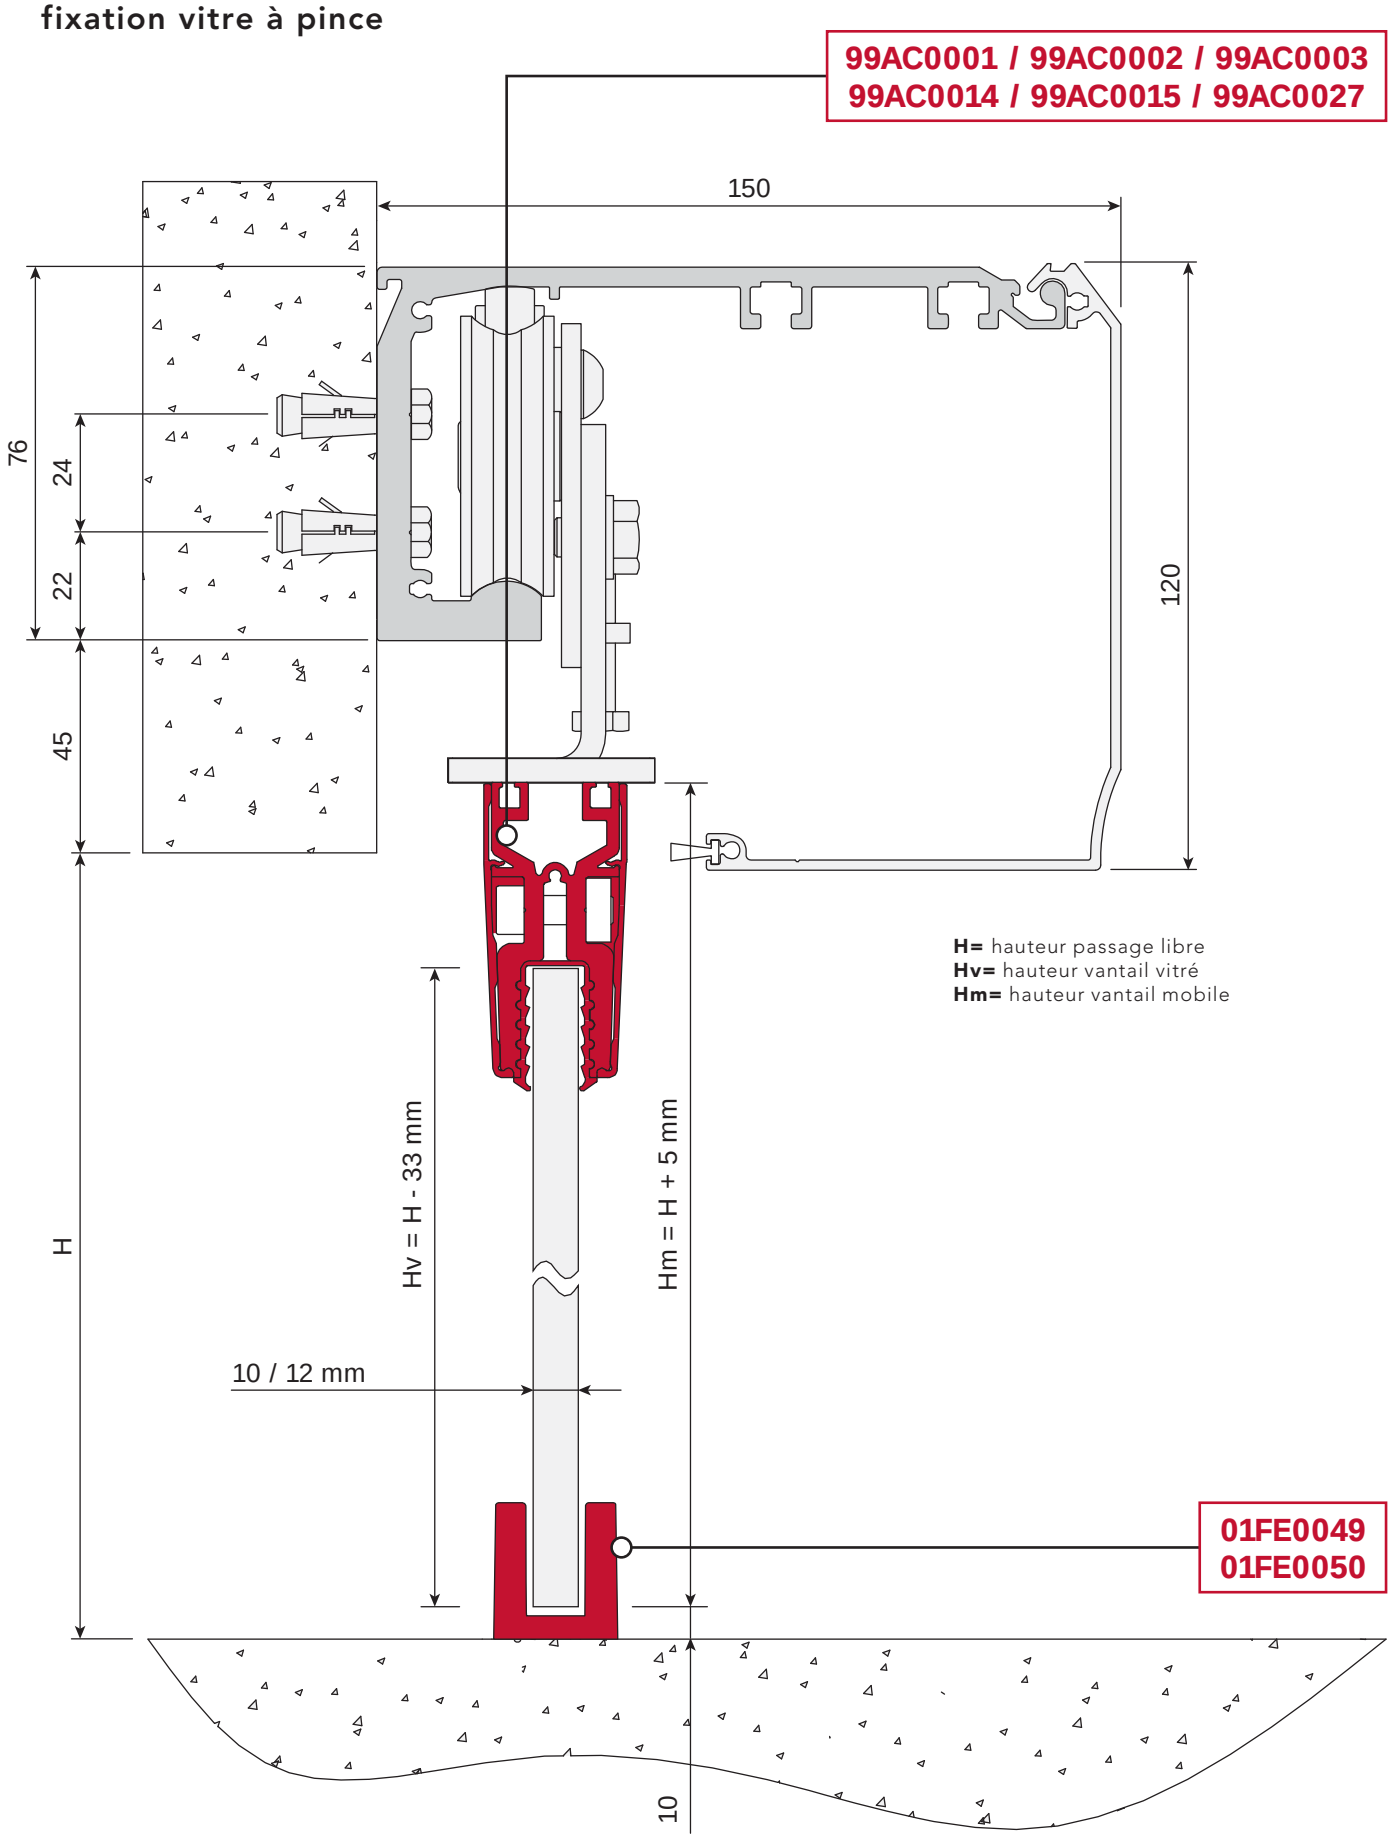



ARIA | ARIA S



portes battantes

Les modèles d'automatisme pour portes battantes, Aria et Aria S, peuvent être utilisés dans les environnements publics et privés. Les deux versions disponibles répondent à deux exigences d'utilisation : Aria se caractérise par un système d'ouverture et de fermeture automatique tandis que le modèle S se caractérise par une fermeture à ressort.

ARIA | ARIA S

télécharger
instructions et certificats
ARIA | ARIA S

www.myoneautomation.com

Aria se caractérise par un nouveau et élégant design et par une grande sobriété esthétique. Il s'agit d'un automatisme pour portes à un ou à deux vantaux, idéal pour un fonctionnement continu.
Disponible dans la version à ouverture et fermeture automatique ou à fermeture à ressort (Aria S), ce modèle est conseillé pour les espaces publics, tels que les hôpitaux et les structures sanitaires, les environnements ouverts au public tels que les hôtels, les bureaux, les magasins et les banques, ainsi que dans les espaces résidentiels.

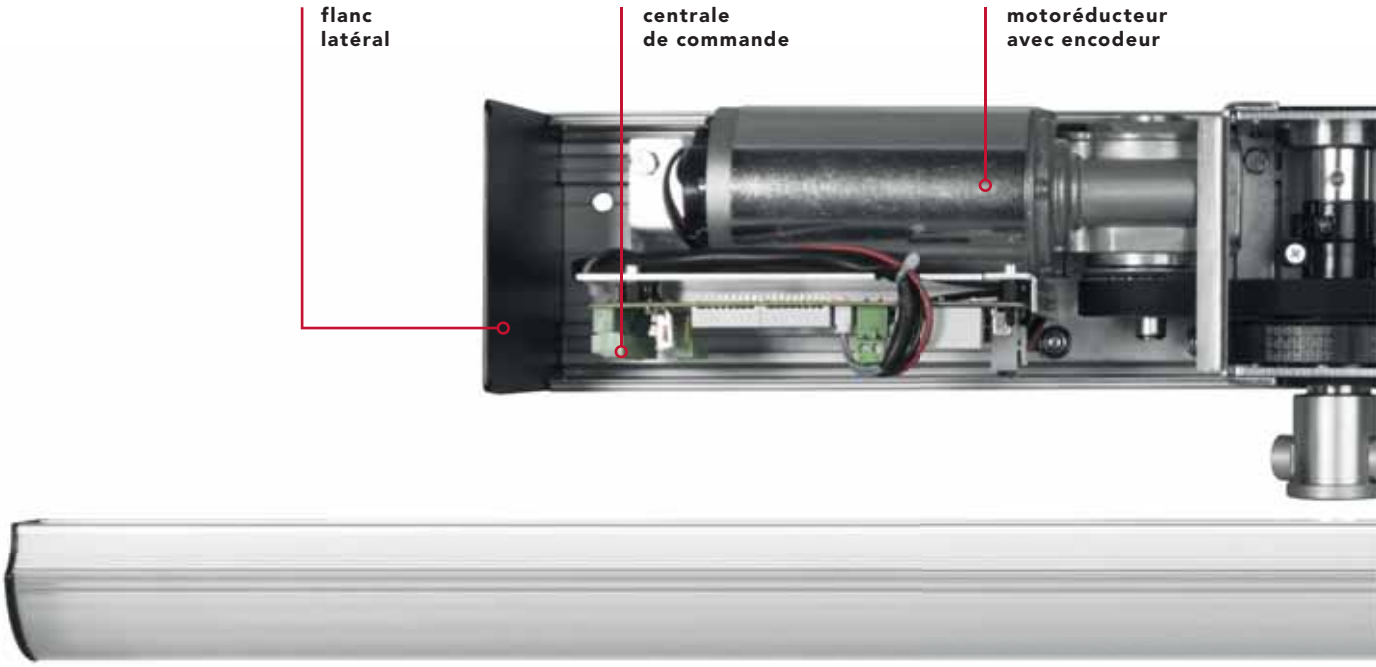

données techniques

	ARIA	ARIA S
alimentation	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorption	70 W	70 W
absorption en stand-by	3 W	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max	24 Vdc = / 1 A max
temps d'ouverture	3÷12 s / 90°	5÷15 s / 90°
temps de fermeture	5÷12 s / 90°	6÷15 s / 90°
couple max	45 Nm	28 Nm en ouverture | 18 Nm en fermeture
type et fonctionnement	ouverture à moteur | fermeture à moteur	ouverture à moteur | fermeture à ressort
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
indice de protection	IP31	IP31
mém. de sauvegarde des données	clé USB	clé USB

L'actionnement est commandé avec boutons, capteurs et sélecteurs rotatifs à clé. Parmi les différents paramètres sélectionnables, la fonction Push and Go est essentielle dans toutes les situations où l'on souhaite actionner l'ouverture automatique par une poussée manuelle initiale. Grâce à la fonction Low Energy, qui permet l'ouverture et la fermeture de la porte à basse énergie et basse vitesse, l'automatisme Aria est parfaitement adapté à une utilisation en présence de personnes à mobilité réduite.

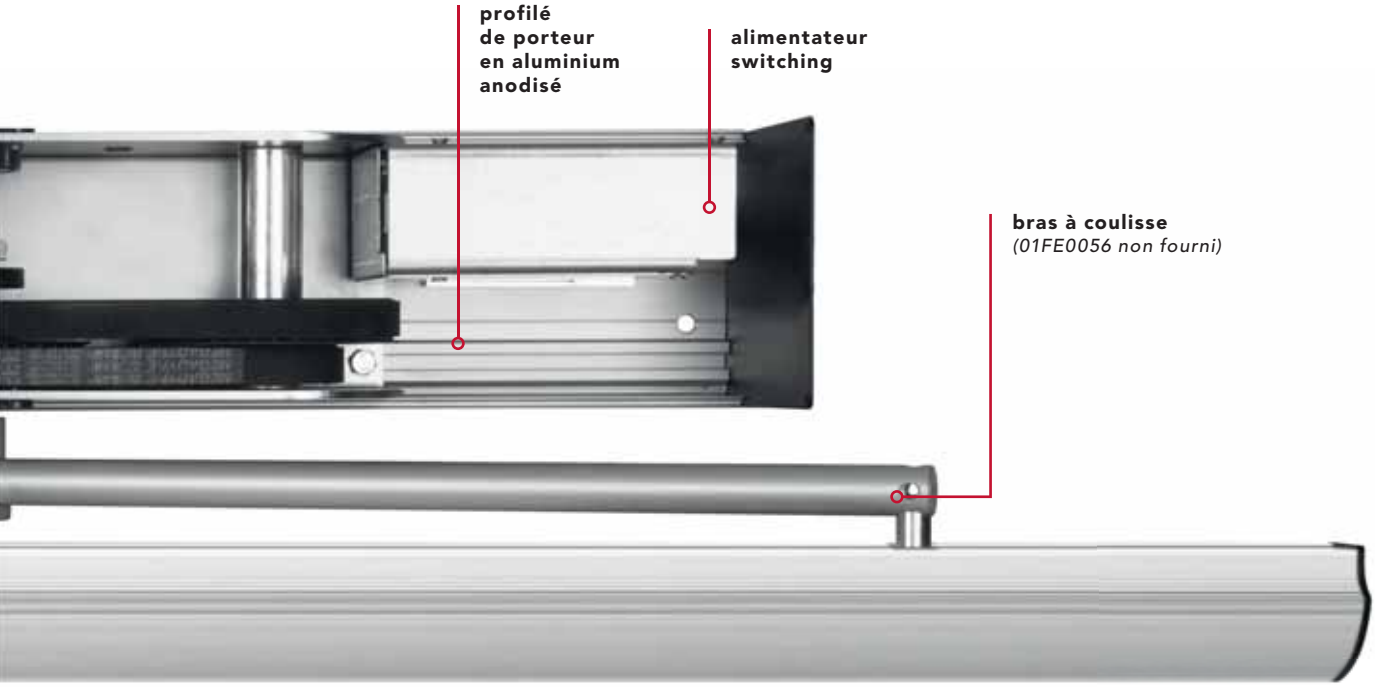

indications d'utilisation

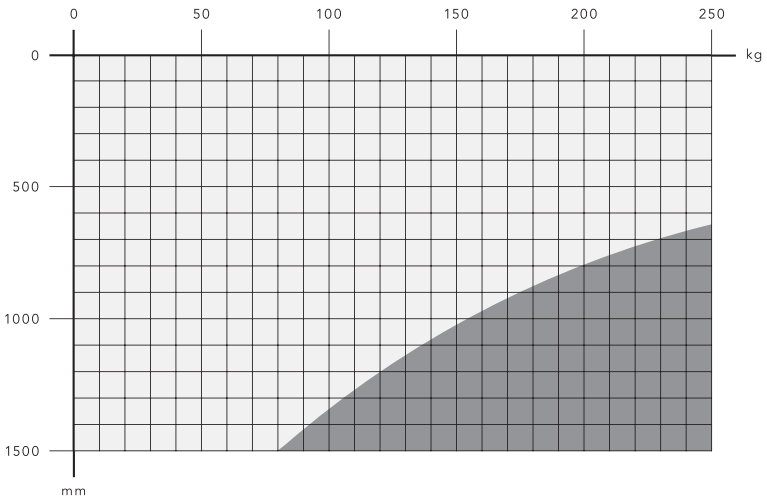

dimensions recommandées

utilisation non admise

accessoires pour vantaux battants



01AL0024

Carter de jonction pour l'installation de deux automatismes pour portes battantes.

- L. 1000 mm



01AL0025

Carter de jonction pour l'installation de deux automatismes pour portes battantes.

- L. 2000 mm



01AL0026

Carter de jonction pour l'installation de deux automatismes pour portes battantes.

- L. 4000 mm



01FE0054

Rallonge fixation bras battant.



01FE0055

Bras articulé à pousser.



01FE0056

Bras à coulisse à tirer.



01FE0057

Bras coudé coulissant battant. À tirer. Pour architrave max. 120 mm.



01FE0058

Bras coudé coulissant battant. À tirer. Pour architrave max. 220 mm.



01FE0060

Bras à coulisse à pousser.



31RS0001

Capteur de sécurité porte battante.

- EN16005
- IP54
- L. 350 mm



31RS0002

Capteur de sécurité porte battante.

- EN16005
- IP54
- L. 900 mm



31RS0005

Radar de sécurité.

- IP52



99CA0001

Couverture noire pour capteur 31RS0005.

-IP65



31RS0006

Capteur de sécurité droit pour portes battantes.

- EN16005
- IP54



31RS0007

Capteur de sécurité gauche pour portes battantes.

- EN16005
- IP54



31RS0008

Capteur de sécurité pour portes battantes (paire).

- EN16005
- IP54



31IB0001

Interrupteur à bascule 3 positions.



99BA0004

Kit batteries de secours pré-câblées.

autres accessoires disponibles page 100

schéma technique automatisme

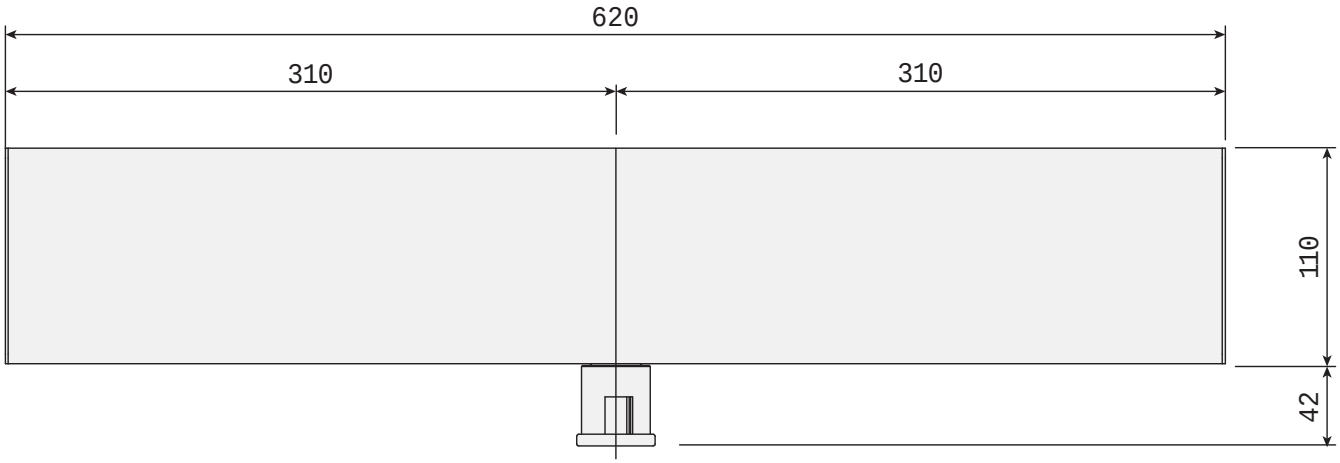

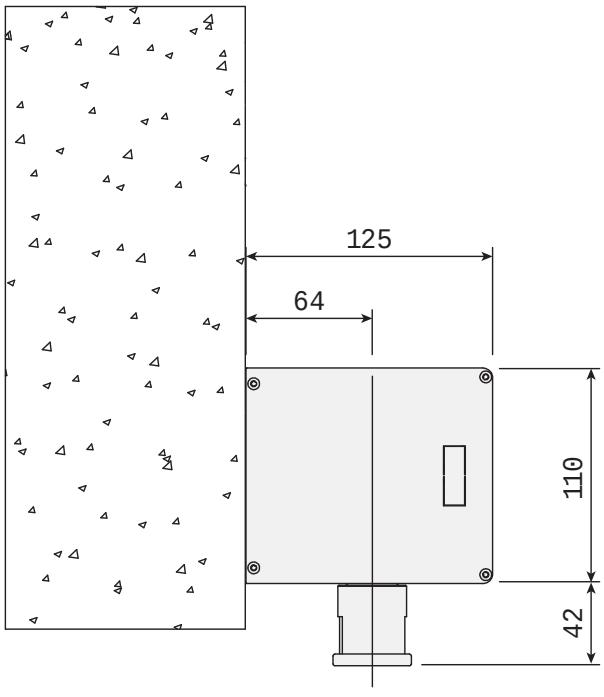



ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES ET BATTANTES



électronique de commande, de contrôle et de sécurité

ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES ET BATTANTES

capteurs

BBC BIRCHER



31RD0001

Radar à double technologie.

- EN16005
- IP54



99KR0001 - *IP65*
99KR0002 - *IP54*

Kit de montage capteur au plafond pour 31RD0001/2 et 31RP0001.



99CA0002

Protection anti-pluie pour 31RD0001/2.



31RP0001

Radar pour protection latérale.

- EN16005
- IP54



31RM0002

Radar à microondes bidirectionnel.

- IP54



31RM0003

Radar à microondes monodirectionnel.

- IP54



31RS0005

Radar de sécurité.

- IP52



99CA0001

Couverture noire pour capteur 31RS0005.

-IP65



31RS0001

Capteur de sécurité porte battante.

- EN16005
- IP54
- L. 350 mm



31RS0002

Capteur de sécurité porte battante.

- EN16005
- IP54
- L. 900 mm

BEA



31RD0003

Radar à double technologie.

- EN16005
- IP54



99KR0003

Kit de montage capteur au plafond pour 31RD0003/4.



99CA0003

Protection anti-pluie pour 31RD0003/4.



31RP0002

Radar pour protection latérale.

- EN16005
- IP54



31RM0004

Capteur à microondes monodirectionnel.

- IP54



31RS0006

Capteur de sécurité droit pour portes battantes.

- EN16005
- IP54



31RS0007

Capteur de sécurité gauche pour portes battantes.

- EN16005
- IP54



31RS0008

Capteur de sécurité pour portes battantes (paire).

- EN16005
- IP54



31TX0001

Télécommande de programmation capteurs BEA.

sélecteurs et commandes



AQA

Programmateur/ sélecteur numérique avec écran LCD.



AQA.R

Sélecteur numérique pour Luce R.



AQA.CARD

Carte transpondeur avec technologie NFC.

- paquet de 10 pièces



31SR0009

Sélecteur rotatif pour porte coulissante.

- IP54



31SR0010

Sélecteur rotatif à clé, pour porte coulissante.

- IP54



31SR0011

Sélecteur rotatif pour porte battante.

- IP54



31SR0012

Sélecteur rotatif à clé, pour porte battante.

- IP54



31ST0005

Commande d'ouverture sans contact, câblée.

- IP65



31ST0006

Commande d'ouverture sans contact, câblée.

- IP65



31ST0007

Commande d'ouverture sans contact.

- IP65



31PE0001

Bouton d'arrêt d'urgence vert.

- IP67



31PE0002

Bouton coup de poing N.O. Ø 90 mm, noir.

- IP66



31PE0003

Bouton d'arrêt d'urgence N.F. Ø 40 mm, à auto-maintien.

- IP65

récepteurs



ONE.2WB

Récepteur universel à 2 canaux sous boîtier, 433,92 MHz. Triple codification : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code fixe. 512 codes mémorisables.

émetteur



TO.GO2A

Émetteur 433.92 MHz, 2 canaux avec codification Advanced Rolling Code, qui garantit la sécurité maximale grâce à la longueur du code transmis (128 bits).



SMART

Cache permettant de convertir l'émetteur TO.GO en bouton poussoir radio mural, sans devoir effectuer de coûteuses opérations de maçonnerie pour câbler la commande à l'intérieur. *- IP40*

sécurité



99AS0003

Kit anti-panique
à poussée battant
mobile.



99AS0004

Kit anti-panique
à poussée
battant fixe.

	99AS0003 Battant coulissant	**99AS0004** Battant fixe
Hauteur maximale	**2400 mm** *NB : La mesure inclut la hauteur des profils de poussée (800 mm).*	**2400 mm**
Poids maximal	**120 kg x 0,8 m** 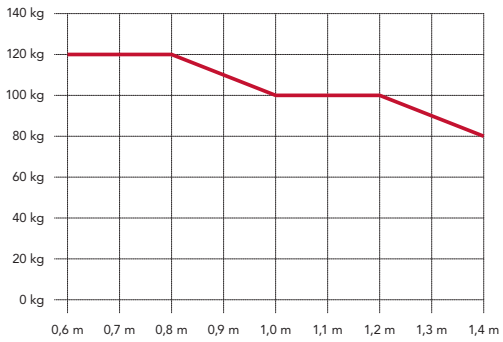	**100 kg**



32FT0701

Cellules
photoélectriques.
- L. 7 m; TX + RX



99AD0001

Jeux d'autocollants
de sécurité.



99AD0002

Vitrophanie
battant.
- L. 1200 mm

autres accessoires



01GM0005P

Joint de finition carter.

- 50 m



01GM0005

Joint de finition carter.

- 1 m



31RZ0001

Kit relais. Interface avec autres appareils.



99AS0002

Verrou de blocage battant au sol couleur argent.

- 450 mm

poutre de soutien

Automatismes LUCE avec menuiserie M30

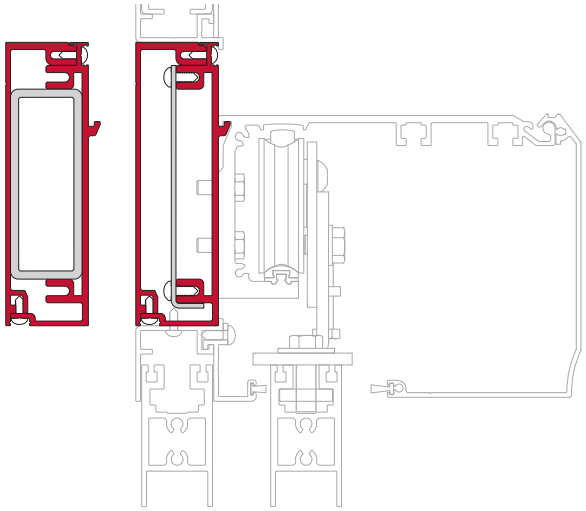

Automatismes LUCE avec menuiserie standard (nécessite 99KS0001)

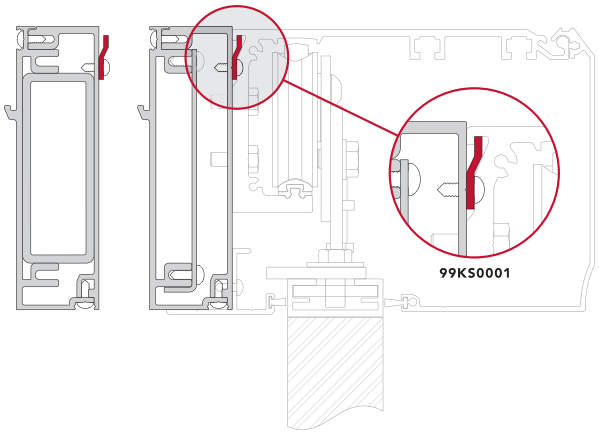



99PP3500

Poutre de soutien anodisée pour automatisme Myone.

- L. 3500 mm



99PP4200

Poutre de soutien anodisée pour automatisme Myone.

- L. 4200 mm



99PP6500

Poutre de soutien anodisée pour automatisme Myone.

- L. 6500 mm



KSFP

Kit de fixation latérale poutre de soutien.



KSRP

Kit renforts poutre de soutien.



KSFT

Kit de fixation tube poutre de soutien.



01FE0061

Tube de renfort.

- L. 6000 mm



99KS0001

Kit de suspension caisson.

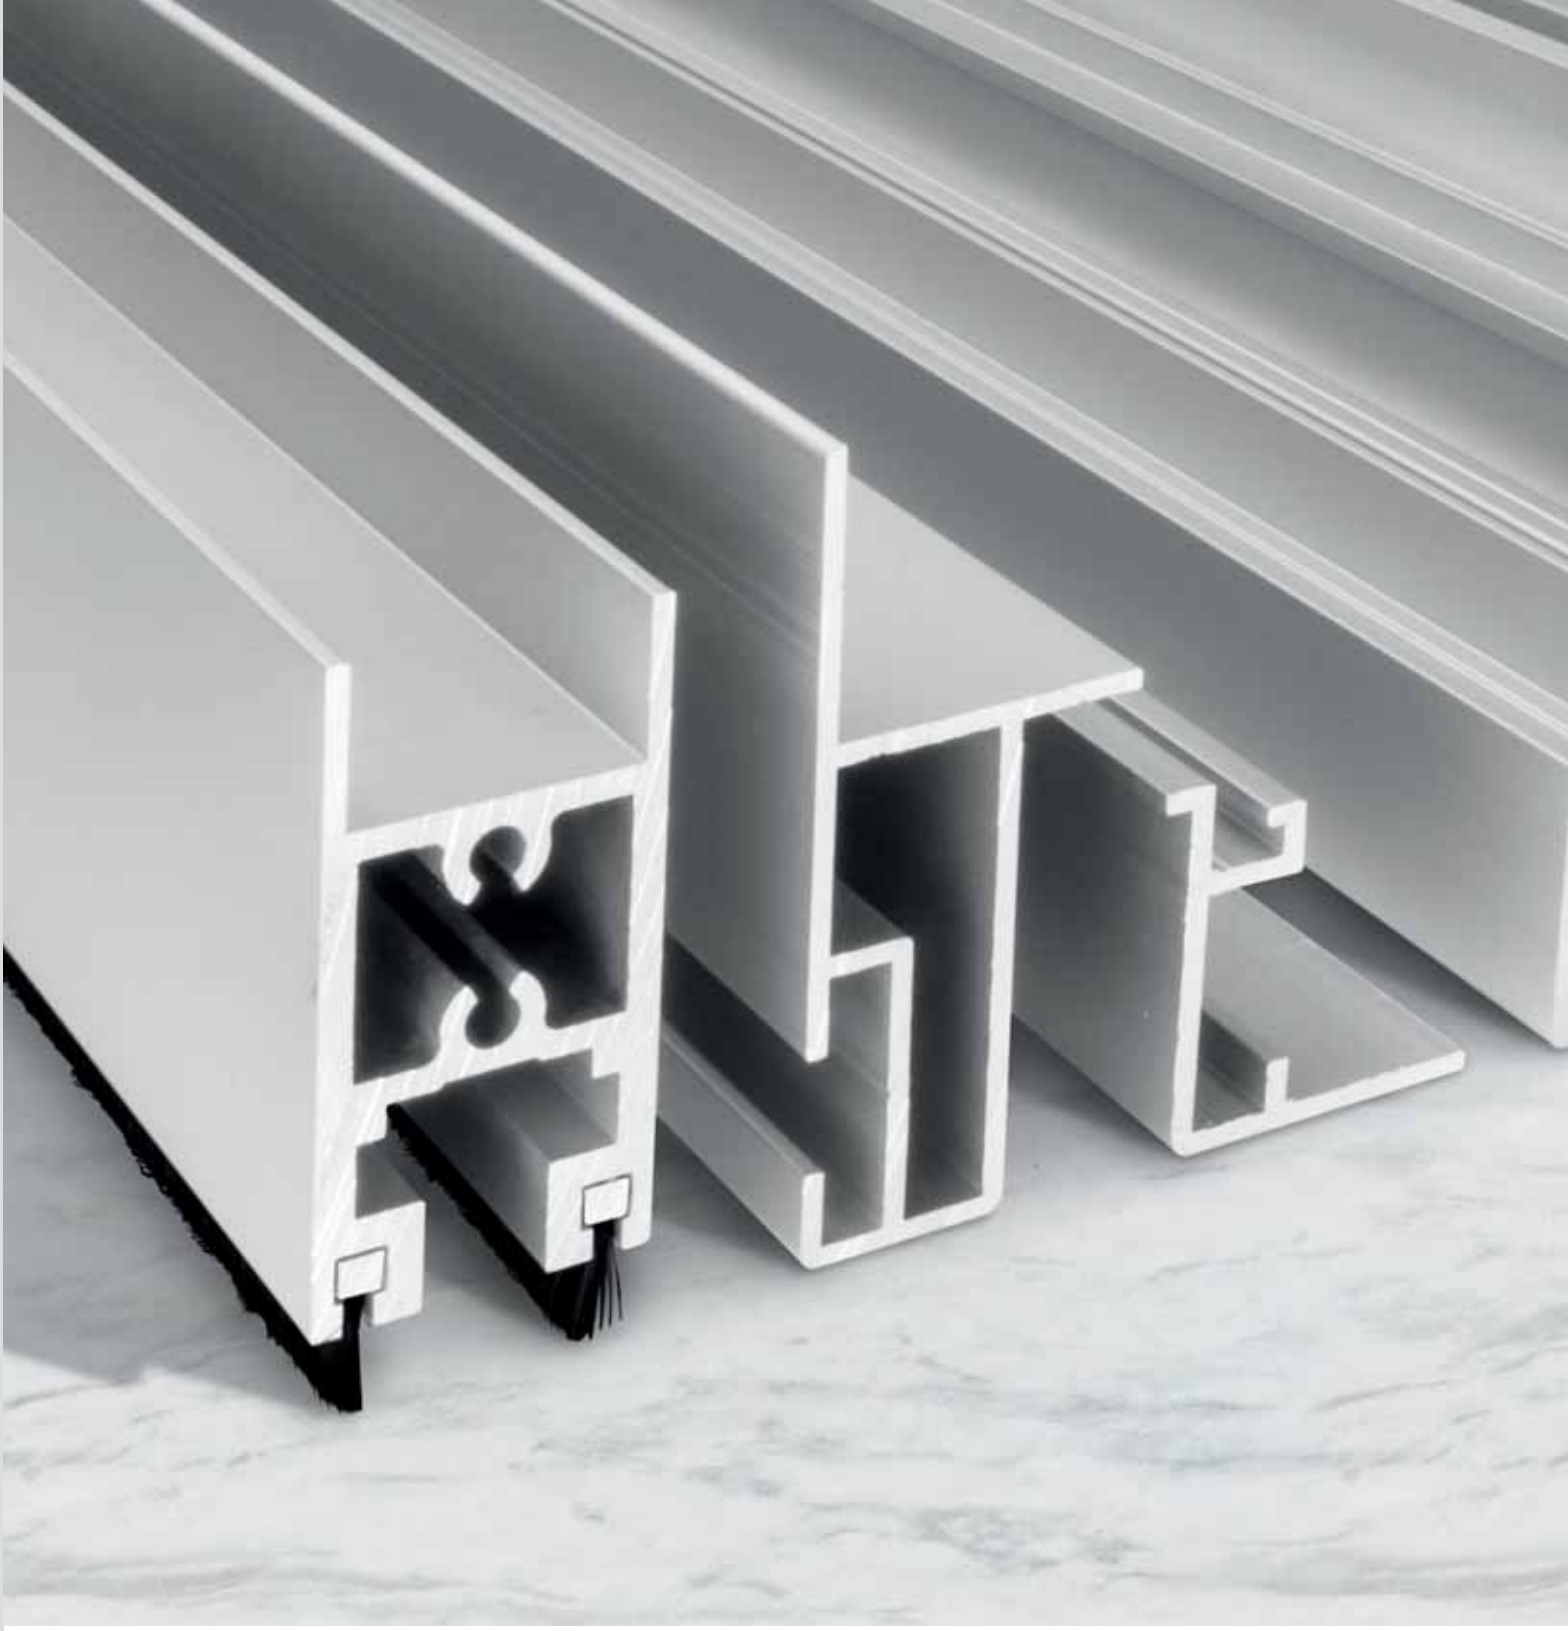

PROFILÉS EN ALUMINIUM



profilés myone

www.myoneautomation.com

M30 est la ligne de profilés en aluminium anodisé argent qui complète les portes coulissantes automatiques Myone. Les profilés ont une épaisseur de 30 mm et peuvent accueillir 2 types de verre : 8-10 mm d'épaisseur en verre trempé/ stratifié, mais aussi 20-22 mm d'épaisseur en double vitrage. La gamme est disponible en kits complets ainsi qu'en profils et accessoires. Un configurateur est disponible sur demande pour faciliter la commande des codes et pour obtenir la liste des composants et la liste de coupe de profilé à réaliser.

KIT DE COMPOSANTS POUR VANTAUX COULISSANTS



M30K1
Kit de composants pour 1 vantail coulissant,
à ouverture vers la droite ou vers la gauche.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=1530 mm, H=2990 mm



M30K1B
Kit de composants pour 1 vantail coulissant dans couloir,
à ouverture vers la droite ou vers la gauche.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=1530 mm, H=2990 mm



M30K11
Kit de composants pour 1 vantail coulissant + 1 paroi latérale,
à ouverture vers la droite ou vers la gauche.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=3000 mm, H=3020 mm



M30K11B
Kit de composants pour 1 vantail coulissant + 1 paroi latérale dans couloir,
à ouverture vers la droite ou vers la gauche.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=3000 mm, H=3020 mm



M30K2
Kit de composants pour 2 vantaux coulissants.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=2060 mm, H=2990 mm



M30K22
Kit de composants pour 2 vantaux coulissants + 2 parois latérales.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=4000 mm, H=3020 mm



M30K2T (Porte télescopique)
Kit de composants pour 2 vantaux coulissants,
à ouverture vers la droite ou vers la gauche.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=1530 mm, H=2990 mm



M30K21T (Porte télescopique)
Kit de composants pour 2 vantaux coulissants + 1 paroi latérale dans couloir,
à ouverture vers la droite ou vers la gauche.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=3000 mm, H=3020 mm



M30K4T (Porte télescopique)
Kit de composants pour 4 vantaux coulissants.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=2060 mm, H=2990 mm



M30K42T (Porte télescopique)
Kit de composants pour 4 vantaux coulissants + 2 parois latérales.
Dimensions maxi de l'ouverture murale : L=4000 mm, H=3020 mm

profilés en aluminium :

① M30A1 ② M30A2 ③ M30A3 ④ M30A4 ⑤ M30A5 ⑥ M30A6

⑦ M30A7 ⑧ MA30202A60 ⑨ MA50302A60 ⑩ MA302A60

joints et brosses :

Ⓐ M30GR1 Ⓑ M30GR2 Ⓒ M30GR10 Ⓓ M30GR22 Ⓔ MAB4811 Ⓕ MAB415

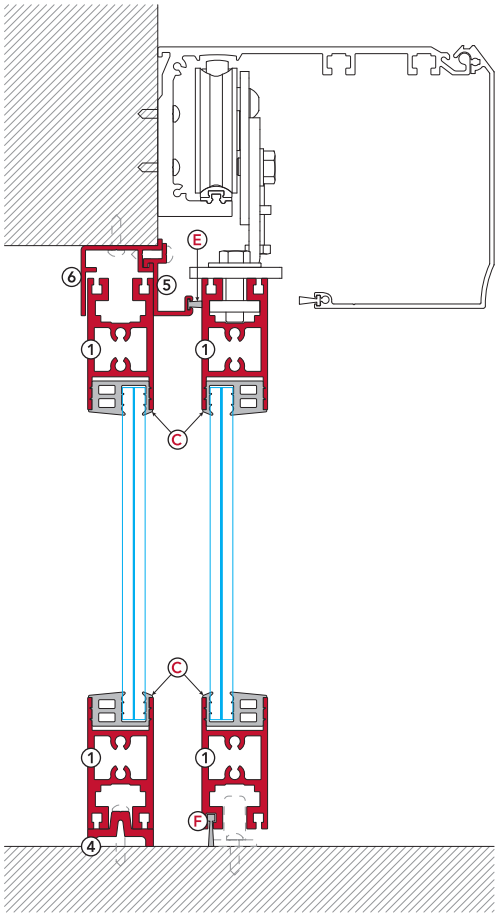

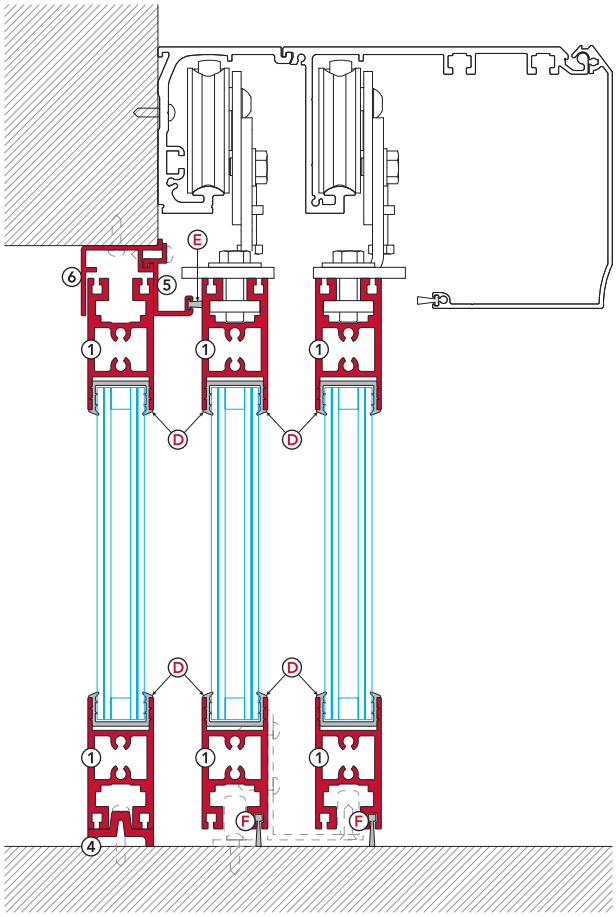

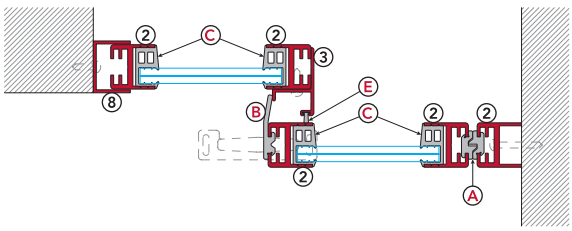

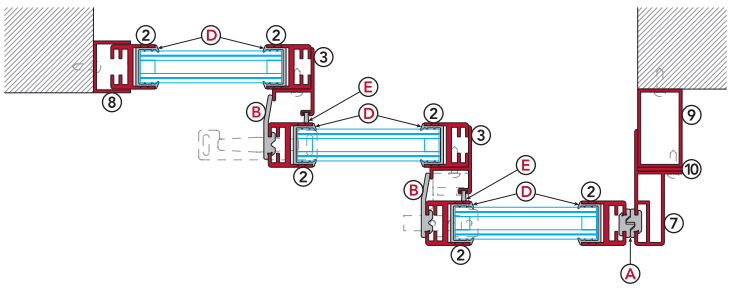



JEU DE COMPOSANTS POUR VITRE SUPÉRIEURE

M30KFL1: *Dimensions maximales de la vitre supérieure: L=3000 mm, H=1000 mm*

M30KFL2: *Dimensions maximales de la vitre supérieure: L=6000 mm, H=1000 mm*

profilés en aluminium

profilés	cod.	description
	**M30A1**	Profilé horizontal en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 1,634 kg/m.*
	**M30A2**	Profilé vertical en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 0,766 kg/m.*
	**M30A3**	Profilé châssis en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 0,454 kg/m.*
	**M30A4**	Profilé inférieur au sol en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 0,503 kg/m.*
	**M30A5**	Profilé châssis supérieur en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 0,357 kg/m.*
	**M30A6**	Profilé châssis supérieur en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 0,493 kg/m.*
	**M30A7**	Profilé châssis battant unique en aluminium anodisé. *Longueur de 6,03 m, poids 1,045 kg/m.*
	**MA30202A60**	Profilé en « U » 30 x 20 x 2 mm en aluminium anodisé. *Longueur de 6 m, poids 0,357 kg/m.*
	**MA35252A60**	Profilé en « U » 35 x 35 x 2 mm en aluminium anodisé. *Longueur de 6 m, poids 0,428 kg/m.*
	**MA50302A60**	Tube 50 x 30 x 2 mm en aluminium anodisé. *Longueur de 6 m, poids 0,855 kg/m.*
	MA302A60	Profilé plat 30 x 2 mm en aluminium anodisé. *Longueur de 6 m, poids 0,162 kg/m.*
	**MA50152A60**	Profilé en « L » 50 x 15 x 2 mm en aluminium anodisé. *Longueur de 6 m, poids 0,340 kg/m.*

joints et brosses

	cod.	description
	**M30GR1P**	Joint côté fermeture en matériau TPE 70 SH.A. *Conditionnement de 50 m.*
	M30GR1	Joint côté fermeture, 1 m.
	**M30GR2P**	Joint côté fermeture en matériau TPE 70 SH.A. *Conditionnement de 50 m.*
	M30GR2	Joint côté ouverture, 1 m.
	**M30GR10P**	Joint pour vitrage de 10 mm. *Conditionnement de 50 m.*
	M30GR10	Joint pour vitrage de 10 mm, 1 m.
	**M30GR22P**	Joint pour vitrage de 22 mm. *Conditionnement de 50 m.*
	M30GR22	Joint pour vitrage de 22 mm, 1 m.
	**MAB4811P**	Brosse châssis 4,8 x 11 mm. *Conditionnement de 100 m.*
	MAB4811	Brosse châssis 4,8 x 11 mm, 1 m.
	**MAB415**	Brosse inférieure 4 x 15 mm. *Longueur de 2,5 m.*

composants de montage

M30SET1	Kit brides et visseries pour 1 vantail coulissant , patin de guidage au sol 01FE0018 inclus.	**M30SET3**	Kit brides et visseries pour 1 vantail télescopique, patin de guidage au sol 01FE0018T inclus.
M30SET2	Kit brides et visseries pour 1 paroi latérale.	**M30SET4**	Kit brides et visseries pour 1 vitre supérieure.

GALERIE






RESTAURANT
VICENZA
5


pixels
GALLERY





















LE GROUPE BENINCÀ

BENINCA GROUP



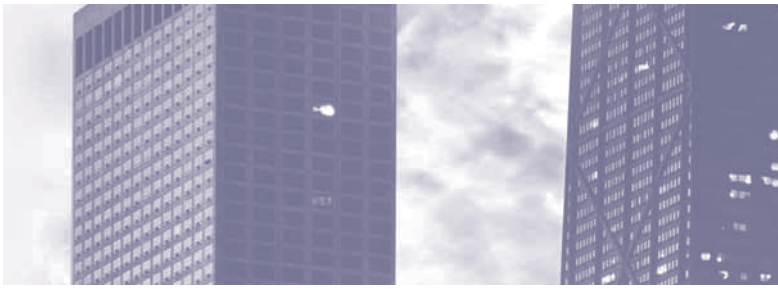

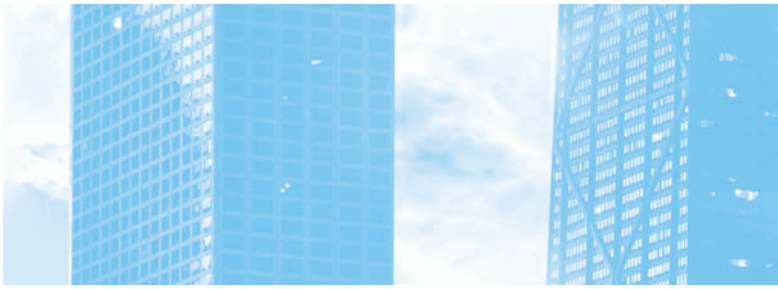







Benincà Group est constitué de 6 sociétés spécialisées dans la gestion des accès pour des environnements résidentiels, collectifs et industriels.
Le groupe est né il y a plus de 40 ans à travers la fondation de Automatismi Benincà. Au fil du temps, le modèle d'excellence du Groupe Benincà a permis de diffuser ses produits dans le monde à travers 11 filiales exports et un réseau de distributeurs spécialisés.
En 2009, 5 nouvelles sociétés ont vu le jour donnant naissance à un groupe dont l'objectif est d'offrir aux clients et aux partenaires un service complet à travers la production de systèmes complémentaires qui mettent à profit un savoir-faire commun au groupe.



BENINCÀ
TECHNOLOGY TO OPEN

Automatismes pour portes et portails à usage résidentiel, collectif et industriel et barrières routières.



CAB
MORE THAN AUTOMATION

Automatismes pour rideaux métalliques, automatismes hydrauliques pour portails, stores et volets roulants.



HI
MOTIONS
OPENING SOLUTIONS

Accessoires pour portails coulissants, portails autoportants, à battants et portails industriels.



RISE
Smart Moving

Bornes automatiques, semi-automatiques et fixes, tourniquets et accès piétons.



SAVE YOUR ENERGY
BYOU

Systèmes d'automatisation en kits à usage résidentiel pour l'automatisation de portails.



myone

Portes automatiques coulissantes, battantes et accessoires électroniques de commande.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ces Conditions de vente s'appliquent à toutes les ventes des Produits, au moment de la signature du contrat ou de la confirmation de commande. En cas de contradiction entre les présentes Conditions et les conditions et accords pris pour une vente particulière ou pour l'éventuel contrat commercial en cours, on tiendra compte de ces derniers. MYONE ne sera en aucun cas liée par les conditions générales d'achat du Client, à moins d'avoir donné son accord au préalable et par écrit. MYONE a le droit de modifier n'importe quel article des présentes Conditions; les éventuels ajouts, modifications ou effacements s'appliqueront à toutes les ventes conclues à partir du trentième jour successif à la communication officielle du changement aux Clients.

DÉFINITIONS

- ***MYONE :*** la société de capitaux MYONE S.r.l., en la personne du représentant légal en exercice, dont le siège se trouve en Italie, Quarto d'Altino (VE), Via Abbate Tommaso n. 52, P.IVA (IT) 04052150275.
- ***CLIENT :*** désigne tout sujet (personne physique ou juridique) qui achète les Produits et qui ne répond pas à la définition de Consommateur figurant dans le Code de la Consommation.
- ***DATE D'EXPÉDITION :*** correspond à la date du document de transport.
- ***PARTIES :*** désigne MYONE S.r.l. et le Client.
- PRODUITS : ce sont les Produits présents dans le catalogue MYONE, dernière version, possédant les caractéristiques techniques décrites. Nous précisons que tout le matériel illustratif est purement indicatif. Les Produits pourront être modifiés ou mis hors production par MYONE à n'importe quel moment.

1) PRIX DES PRODUITS : Les prix de la marchandise sont ceux établis dans le tarif en vigueur au moment de la commande, que le Client déclare connaître et accepter ; le tarif en vigueur annule les précédents. MYONE S.r.l. pourra modifier le tarif ; cette modification sera communiquée aux Clients et s'appliquera aux commandes reçues à partir du trentième jour successif à cette communication. MYONE se réserve dans tous les cas le droit de modifier unilatéralement le tarif, si cette modification est imposée par des circonstances indépendantes de sa volonté : dans ce cas la variation pourra avoir un effet immédiat.

2) TRANSPORT : La marchandise s'entend livrée départ usine MYONE S.r.l. – Quarto d'Altino (VE), tel que ce terme est défini dans les INCOTERMS® de la Chambre de Commerce Internationale, dans la version la plus récente. Les parties, avec un accord écrit, pourront convenir d'un terme différent ; quel que soit le terme choisi, celui-ci devra être interprété selon les INCOTERMS® dernière version. La marchandise voyage aux risques et périls du Client même si elle est expédiée franco de port. Passés cinq jours à compter de la réception de la marchandise, les réclamations ne sont plus acceptées même en ce qui concerne une éventuelle difformité des produits par rapport au type et à la quantité indiquée dans la commande. La réclamation ne pourra en aucune manière donner lieu à l'annulation ou à la réduction de la commande de la part du Client, pas plus qu'au versement d'indemnités quelconques de la part MYONE S.r.l. Tout retour de marchandises pour crédit doit être préalablement autorisé par MYONE S.r.l. et expédié franco de port.

3) RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Jusqu'à MYONE S.r.l. n'aura pas reçu le paiement intégral des Produits fournis, ces produits resteront sa propriété. Dans l'exercice de son activité, le Client aura le droit de vendre ces produits ou les nouveaux produits dans lesquels les produits fournis par MYONE S.r.l. ont été incorporés, restant acquis que dans ce cas toutes les recettes seront transférées à MYONE S.r.l. jusqu'à concurrence du prix dû par le Client pour la fourniture de ces produits. MYONE S.r.l. aura le droit de notifier au Client la révocation du droit de vendre les Produits en sa possession et dont la propriété, en conséquence des dispositions de la présente clause de réserve de propriété, n'est pas encore passée au Client en question, si le Client a été défaillant pendant une période supérieure à sept jours ouvrables par rapport au paiement d'une somme quelconque due à MYONE S.r.l. (aussi bien en ce qui concerne ces Produits que n'importe quelle autre marchandise ou service fournis par MYONE S.r.l. au Client). Si MYONE S.r.l. exerce le droit décrit au point qui précède, le Client devra mettre les produits à disposition MYONE S.r.l. qui pourra accéder au siège du Client pour en reprendre possession. Sans remettre en cause la réserve de propriété, le Client assume la qualité, les obligations et les responsabilités de dépositaire du bien vendu, selon les termes des art. 1766 et suivants du Code Civil Italien. Le Client s'engage à respecter toutes les obligations prévues par les lois locales pour rendre valable et exécutable la présente clause de réserve de propriété à l'égard des tiers, en procédant également, si cela est requis, à l'inscription dans tout registre spécifique.

4) COMMANDES : La commande est acceptée par MYONE S.r.l. sans aucun engagement et de manière subordonnée à la possibilité d'approvisionnement des matières premières nécessaires à la production. Les éventuelles non-exécutions totales ou partielles ne peuvent pas donner lieu à des réclamations ou demandes de dommages et intérêts. Le Client, en cas de dédit de commandes spécifiques de produits ne figurant pas dans le catalogue est tenu de verser à MYONE S.r.l. une indemnité égale à 30 % (trente pour cent) de la commande annulée, sans préjudice des droits à l'indemnisation de dommages ultérieurs. Les commandes régulièrement acceptées par MYONE S.r.l. ne pourront pas être annulées par le Client sans l'accord écrit MYONE S.r.l. Il convient de noter que MYONE S.r.l. ne acceptera pas des commandes pour moins de € 100,00 (EUR cent/00) éxoneré de TVA, au net de la remise et prix de transport.

5) DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont calculés à partir de la réception de la commande et s'entendent exprimés en jours ouvrables. Ils sont indicatifs et non essentiels aux termes de l'art. 1457 du code civil italien : par conséquent, les éventuels retards ne peuvent donner lieu ni à des dommages et intérêts ni à l'annulation ou à la réduction du contrat de la part du Client.

6) FORCE MAJEURE : En plus de ceux prévus par le Code civil italien, parmi les cas de force majeure qui empêchent l'activité de l'usine MYONE S.r.l. et justifient la suspension ou le retard dans l'exécution des contrats, exonérant de toute responsabilité MYONE S.r.l. pour les retards ou la non-livraison des produits, on prendra en compte, à titre purement indicatif et non exhaustif : événements atmosphériques, tremblements de terre, incendies, grèves nationales, locales ou d'usine, interruptions des transports et des communications, pénurie d'énergie et des matières premières nécessaires, pannes des machines et des installations de production.

7) CONDITIONS DE PAIEMENT : Les paiements devront être effectués en euros, suivant les délais et les modalités indiqués dans la facture. Le paiement dans une devise différente de l'euro ne sera accepté que s'il a été préalablement autorisé par écrit par MYONE S.r.l. Si les Parties s'accordent sur un paiement avec crédit documentaire irrévocable,

celui-ci sera accepté par MYONE s'il est envoyé au moins soixante jours avant la date de livraison des Produits et s'il est confirmé par une banque italienne approuvée par MYONE. Passé le délai de paiement prévu, MYONE S.r.l. pourra demander au Client le paiement des intérêts échus au taux établi par le Décret législatif 231/02. Passés 5 (cinq) jours ouvrables à compter de l'échéance de la facture sans que le paiement ait été effectué, MYONE S.r.l. pourra suspendre l'exécution et/ou la livraison de toutes les autres commandes et résilier toute vente ou contrat similaire en cours avec le Client. L'adoption de telles mesures par MYONE S.r.l. ne donnera au Client aucun droit à des dommages et intérêts quelconques.

8) GARANTIE : MYONE S.r.l. offre une garantie conventionnelle d'une durée de 30 mois à compter de la date de production imprimée sur le produit proprement dit. Passés 30 mois, le Client renonce expressément au droit de recours relatif à la garantie légale à l'égard MYONE S.r.l., aux termes de l'art. 131 du Code de la Consommation. Ce droit, s'il est exercé dans les délais, ne sera toutefois pas reconnu si le défaut de conformité dépend d'une installation erronée effectuée par le Client. Nous précisons que la garantie légale ne couvre pas toutes les autres circonstances qui, dans tous les cas, ne peuvent être liées à des défauts de fabrication et/ou de conformité du produit. De plus, le Client ne pourra en aucun cas faire jouer la garantie si le prix des produits n'a pas été payé dans les délais et les conditions convenus ou s'il résulte défaillant à l'égard MYONE S.r.l., même si cela concerne d'autres commandes ou produits. En faisant jouer la garantie conventionnelle, le Client pourra demander la réparation ou le remplacement du produit, couvert par la garantie de réparation ou de remplacement gratuit, à la discrétion MYONE S.r.l., dans le respect des délais de la présente garantie et des dispositions de loi. Les défauts qui se manifestent doivent être signalés immédiatement à MYONE par lettre recommandée A/R et dans les délais indiqués par la loi. La garantie, tant légale que conventionnelle, ne couvre en aucun cas les défauts dus : à la négligence dans l'utilisation et l'usure (ex. non-respect des instructions pour le fonctionnement du produit ou défaut de maintenance), à une installation ou à des opérations de maintenance effectuées par du personnel non autorisé ou dans tous les cas d'une manière non correcte et/ou non conforme aux instructions, aux dommages dus au transport, à la modification du produit (à titre d'exemple l'élimination des étiquettes), à la modification des documents, aux agents extérieurs, au sous-dimensionnement du produit ou au choix du produit inapproprié. Les produits qui ne rentrent pas dans les présentes conditions de garantie pourront être envoyés à MYONE S.r.l., qui pourra procéder à la réparation ou au remplacement du bien en appliquant le tarif réparations. La pièce réparée sous garantie ou hors garantie bénéficiera d'une période supplémentaire de garantie d'une durée de 12 mois.

9) RESPONSABILITÉS : MYONE S.r.l. ne sera pas responsable des dommages dérivant de vices des produits, à part le cas de dol ou faute grave. L'éventuelle responsabilité dérivera uniquement et sans dérogation de ce qui est établi par la loi italienne. MYONE S.r.l. ne répondra pas des dommages dépassant le plafond de l'assurance Risque Produit souscrite par ses soins. MYONE S.r.l. ne sera pas responsable des dommages indirects tels que, à titre de pur exemple, le manque à gagner du Client.

10) DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Les marques dont MYONE S.r.l. est propriétaire ou licenciée, les brevets, les dessins ou modèles, le savoir-faire, les spécifications techniques et les données des produits, les noms de domaine contenant la marque sont la propriété totale et exclusive MYONE S.r.l. Le Client reconnaît jusqu'à MYONE S.r.l. est titulaire de ces droits, s'engage à les utiliser suivant les indications spécifiques MYONE S.r.l. et dans l'intérêt exclusif de cette dernière et exclusivement pour la durée du rapport contractuel entre les parties, sans que cela crée pour le Client aucun droit ou prétention. Le Client s'oblige à ne pas enregistrer, à ne pas s'approprier ni demander la protection pour aucun droit de propriété intellectuelle appartenant à MYONE S.r.l. En particulier, il s'engage à ne pas enregistrer et déclare ne pas avoir enregistré les marques et les noms de domaine.

11) CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE : Au sens et pour l'application de l'art. 1456 du Code civil italien, MYONE S.r.l. pourra résilier le contrat en cours avec le Client en cas de non-exécution des obligations contenues dans les articles ***7)*** Délais de paiement et ***10)*** Droits de propriété intellectuelle, des présentes conditions de vente. De plus, MYONE pourra résilier le contrat en vigueur avec le Client avec effet immédiat dans les cas suivants : ***a)*** si le Client est soumis à des procédures collectives ou de liquidation ou si les conditions économiques du Client sont telles qu'elles font raisonnablement présumer l'insolvabilité du Client ; ***b)*** si les actions et/ou parts représentant la majorité ou le contrôle du capital du Client sont directement ou indirectement cédées, aliénées ou mises en gage.

12) LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE : Les obligations dérivant des rapports entre MYONE S.r.l. et le Client ainsi que les présentes conditions de vente et tous les contrats (sans préjudice de ce qui est expressément disposé par écrit) sont régis par le Code civil italien et par la loi italienne. Pour tout différend et litige lié aux présentes conditions générales de vente ou dérivant du rapport contractuel existant entre MYONE S.r.l. et le Client, la compétence exclusive est dévolue au Tribunal de Vicence, sans préjudice de la faculté MYONE S.r.l. de protéger ses droits en portant le contentieux devant n'importe quel autre Tribunal qu'elle jugera plus opportun.

13) TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : Informé conformément à l'art. 13 du Règlement européen 679/2016, le Client autorise le traitement de ses données aux fins liées aux activités et obligations contractuelles en place (à titre d'exemple, consultation, utilisation, traitement ponctuel et statistique, communication aux entreprises liées contractuellement à MYONE, etc...). Le responsable du traitement est MYONE S.r.l. en la personne de son représentant légal. Les données seront traitées selon des procédures à même de garantir la sécurité et la confidentialité des données. Le Client a le droit d'obtenir des informations sur les traitements mis en œuvre, les méthodes utilisées et les finalités, et peut également demander la modification, la rectification ou l'annulation de ses données. Les données à caractère personnel pourront être communiquées à des tiers en Italie ou à l'étranger, pour les finalités indiquées ci-dessus. Vous trouverez des informations complètes à l'adresse **http://www.myoneautomation.com/privacy.html**

4) INTERPRÉTATION DU TEXTE : L'original des présentes conditions générales de vente est le texte en italien ; même si ces conditions sont traduites en plusieurs langues, en cas de divergence d'interprétation seul le texte italien fera foi.

https://www.myoneautomation.com/privacy.html

AIDE AU DEVIS

A retouner à l'adresse mail suivante :

sales@myoneautomation.com

Société * :

Prénom / Nom*:

Adresse * :

Adresse e-mail * :

Référence du projet :

Téléphone :

Configuration * :

- ☐ Poutre seule
- ☐ Poutre + Vantail mobile
- ☐ Poutre + Vantail mobile + Fixe
- ☐ Poutre + Attache profilé standard
- ☐ Poutre + Fixation vantail vitré à percer
- ☐ Poutre + Fixation vantail vitré à pince

Nombre d'automatismes requis * :

Type d'ouverture (côté motorisation) * :

Application en couloir

Portes standards

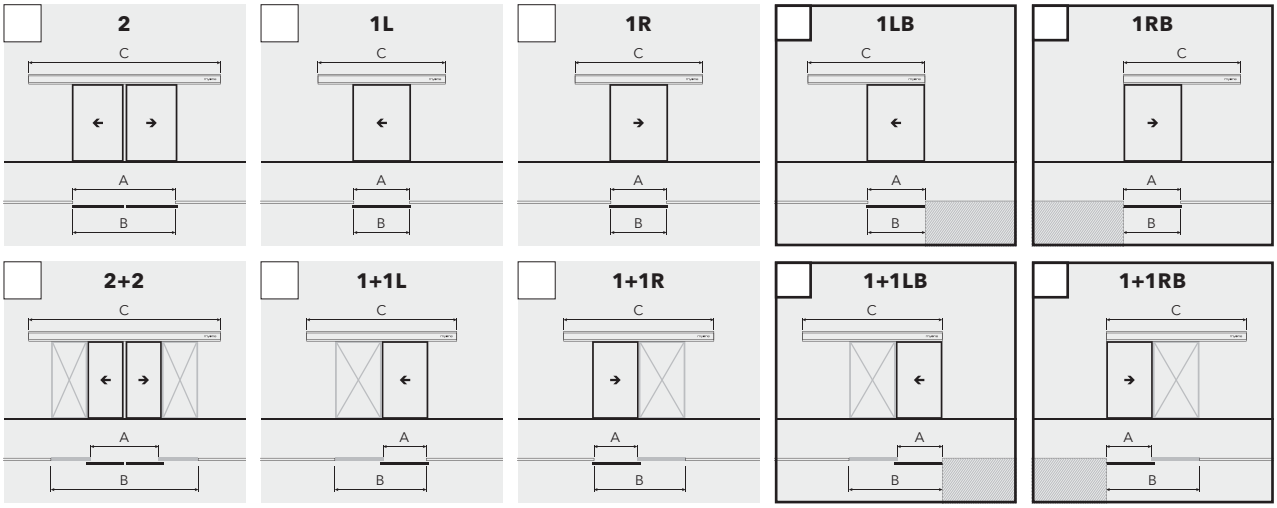

Portes télescopiques

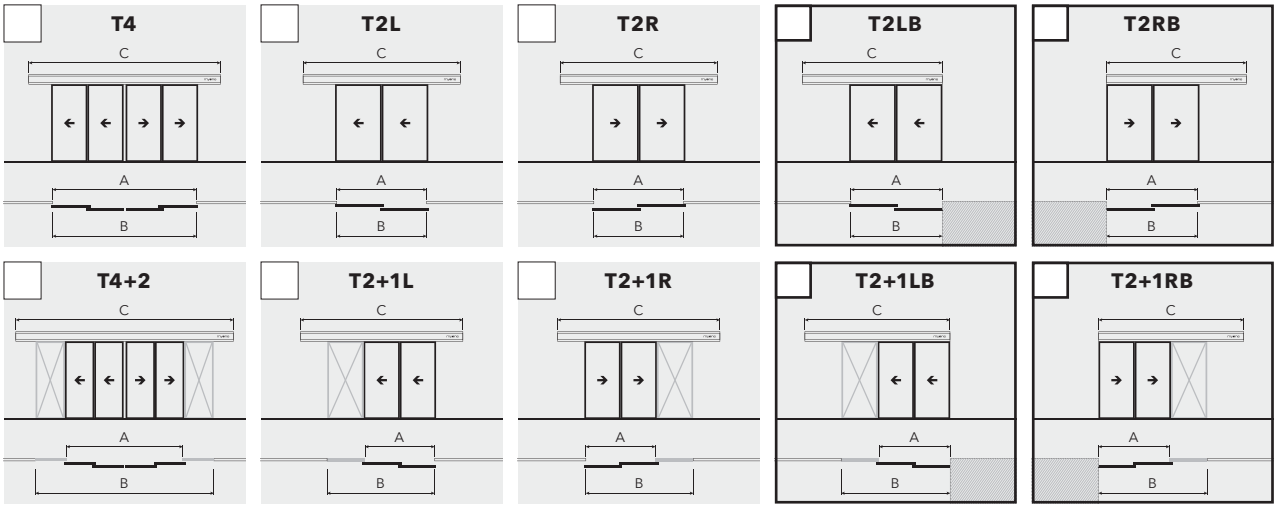

A: Largeur de passage | B: Largeur de la baie | C: Longueur totale de la poutre

*** Champ obbligatoire**

Poids vantail mobile (si disponible) **[kg]**

Largeur de passage * **[mm]**

Hauteur de passage **[mm]**

Largeur de la baie **[mm]**

Longueur totale de la poutre **[mm]**

Finition * : ☐ Anodisé argent ☐ Laquée demi-brillant | Spécifier RAL : _____

Type de vitrage * : ☐ Sans ☐ 44.2 ☐ 44.2 6 33.2 (double vitrage) ☐ Autre (préciser l'épaisseur en mm) : _____

Sortie de secours (si nécessaire) :

☐ Système anti-panique avec élastique CO48

☐ Système anti-panique à ouverture mobile

☐ Système anti-panique à ouverture battant mobile + vantail fixe

☐ Automatisation certifiée TUV LUCE R (automatisation redondante)

Accessoires de commande:

☐ 

31SR0009
Sélecteur rotatif

Indiquez la quantité : _____

☐ 

31SR0010
Sélecteur à clé

Indiquez la quantité : _____

☐ 

AQA
Sélecteur/ Programmeur digital

Indiquez la quantité : _____

☐ 

AQA.R
Sélecteur numérique pour LUCE R

Indiquez la quantité : _____

☐ 

31ST0005
Commande d'ouverture sans contact, câblée

Indiquez la quantité : _____

Accessoires :

☐ Radar double technologie (**31RD0001**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Radar double technologie (**31RD0003**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Radar latéral de protection (**31RP0001**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Radar latéral de protection (**31RP0002**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Radar à microondes (**31RM0002**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Radar à microondes (**31RM0004**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Photocellules (**32FT0701**).

Indiquez la quantité : _____

☐ Kit verrou (déverouillage manuel).

Indiquez la quantité : _____

☐ Kit verrou (à rupture).

Indiquez la quantité : _____

☐ Kit batteries de secours.

Indiquez la quantité : _____

☐ Patin de guidage.

Indiquez la quantité : _____

☐ Rail au sol.

Indiquez la quantité : _____

myone

MYONE Srl

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

751500084_10-22-03

Part of the Benincà family

BENINCÀ GROUP