Trifo 11



24 V

Dispositif de sécurité à lumière infrarouge modulée

- **Simple à installer**
- **Mince**
  44x25x76 mm.
  Design conçu pour répondre aux exigences de petits espaces.
  Installation en saillie ou sur potelet en aluminium

  Tension d'alimentation 24 V ac/dc. Portée 8 m.




Accessoire potelet en aluminium anodisé

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation	24 Vac/dc
Absorption projecteur	55 mA
Absorption Récepteur	35 mA
Température de service	–20 °C +70 °C
Portée contact relais	1 A - 125 V - 60 VA max
Lumière infrarouge modulée	1.500 Hz
Deux relais	d'échange
Portée (*)	8 m
Temps détection obstacle	6 ms
Degré de protection	IP 55
Poids d'une couple TRIFO 11	85 g
Poids d'un couple de potelets	1,4 kg

(*) La distance diminue en présence de brouillard, pluie ou poudres.

DIMENSIONS

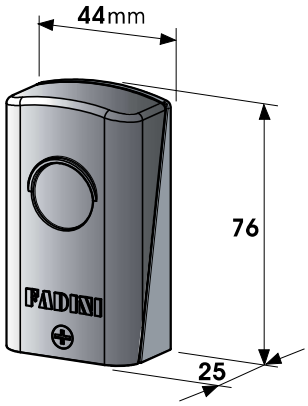



Code article	Modèle	Version	Portée (m)	Quantité par paquet (pcs)
107L	Paire photocellules TRIFO 11	en saillie	8	1

ACCESSOIRES SPECIFIQUES



Code article	Description	Hauteur (cm)	Quantité
108L	Potelet avec base, couvercle et vis de fixation	50	2
109L	Potelet avec base, couvercle et vis de fixation	50	1