

BORNES FIXES ET MANUELLES

Pour parkings et contrôle d'accès



CORAL
Borne fixe
Ø 100



VIGILO
Borne fixe
Ø 200



SICU 18
acier inox



SIBLI 17
acier inox



POSTO 20 - 22
acier inox –
laqué



VIMARI 2316
Borne manuelle
amovible



STRABUC
Borne fixe
Ø 275



GASPO 252
Borne escamotable
manuelle



GASPO 254
Borne escamotable

FADINI®
l'ouvre-portail
Made in Italy

F

GASPO 252

Borne escamotable manuelle




Borne escamotable manuelle, cylindrique et en acier.
Le mouvement manuel de montée et de descente de la borne escamotable est possible par la présence de ressorts à gaz logés dans le cylindre. La borne ne doit pas être réglée ou calibrée, en garantissant une installation immédiate et un fonctionnement correct.

Poids total: 60 Kg (Borne Escamotable: 36 Kg - Coffrage Perdu: 24 Kg)
Hauteur de la borne: 500mm
Temps de course:6s avec deux ressorts à gaz
Résistance max. à une masse de 1000Kg à la vitesse de 50Km/h
Version avec clé de déverrouillage à profil triangulaire (à la demande)

Opérations manuelles



Dimensions et composants

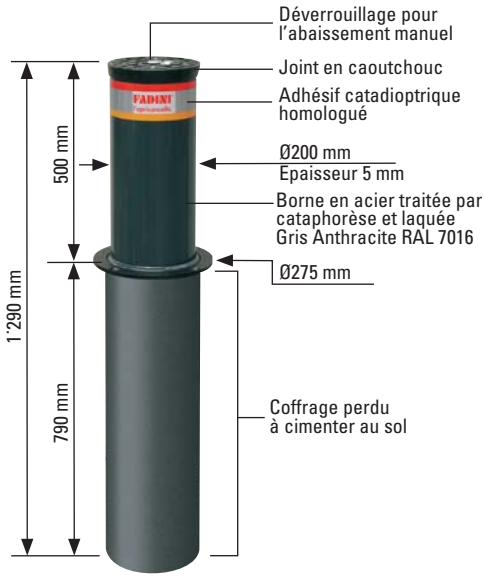

GASPO 254

Borne escamotable pour usage de service



Borne escamotable pour la distribution de l'énergie électrique. Il s'agit d'une solution sans aucun impact architectonique. Elle est idéale pour une installation dans les places, les centres historiques et dans tous les lieux de la ville où il est nécessaire avoir, à la demande, un point de raccordement au réseau électrique. Mouvement possible par la présence de deux ressorts à gaz.


Poids Gaspo 254 avec coffrage perdu: 62Kg
Hauteur de la borne: 485mm
Temps de course: 6s
N.2 prises électriques 230V monophasé
Version avec clé de déverrouillage à profil triangulaire (à la demande)

Opérations manuelles



Actionnement manuel du mouvement de montée et de descente de la borne escamotable en utilisant la clé destinée à cet usage.
Le couvercle de la borne, en position baissée, peut être piétiné.
Dimensions de la borne: diamètre 195mm – hauteur 485mm

Dimensions et composants

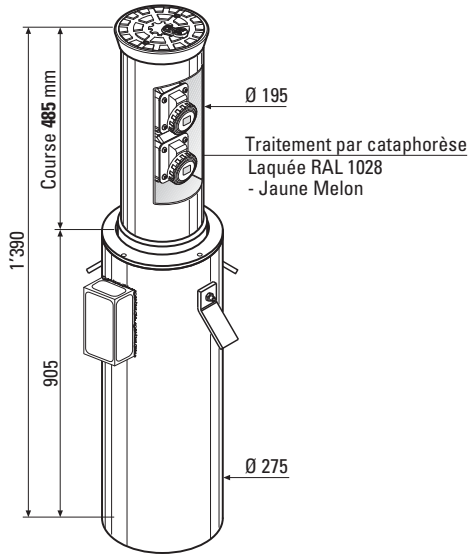

CORAL


Borne fixe Ø100mm

Bornes cylindriques fixes en acier traité et laqué. Elles protègent les vitrines et les magasins. Elles peuvent être utilisées aussi avec d'autres bornes escamotables en général. Simples et rapides à installer au sol, elles sont efficaces et s'intègrent aisément au contexte urbain. Elles sont livrées avec les brides de fixation au sol ou à sceller dans le ciment.
Un adhésif catadioptrique homologué, disponible à la demande, peut s'appliquer sur le sommet de la borne.


Versions:
- Seulement laquée
- Bridée
- A cimenter au sol
- Avec Led
- Hauteur de la borne H 500mm
  H 800mm



Coral fixe bridée



Avec tête arrondie, borne cimentée au sol

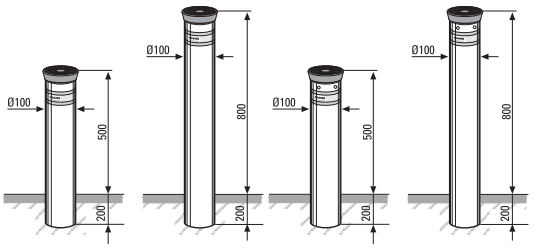

Tête avec joint en caoutchouc, borne cimentée au sol

VIGILO


Borne fixe Ø200mm

Bornes cylindriques fixes en acier traité et laqué, qui permettent de protéger les vitrines et les magasins. Elles peuvent être utilisées aussi avec d'autres bornes escamotables en général.
Simples et rapides à installer au sol, elles sont efficaces et s'intègrent aisément au contexte urbain. Elles sont livrées avec les brides de fixation au sol ou à sceller dans le ciment.
Un adhésif catadioptrique homologué, disponible à la demande, peut s'appliquer sur le sommet de la colonne.


Versions:
- Inox ou laquée
- Bridée
- A cimenter au sol
- Avec Led
- Hauteur de la borne H 500mm
  H 800mm



Vigilo fixe bridée



Avec tête arrondie, borne cimentée au sol

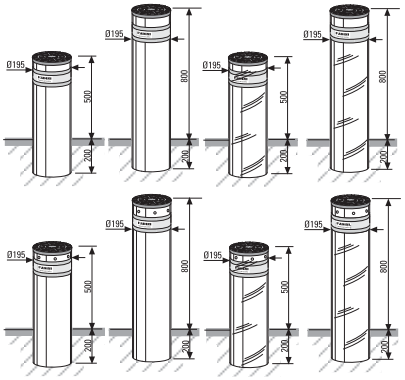

Tête avec joint en caoutchouc, borne cimentée au sol

STRABUC


Borne fixe Ø275mm



Bornes cylindriques fixes en acier traité et laqué, qui permettent de protéger les vitrines et les magasins. Elles peuvent être utilisées aussi avec d'autres bornes escamotables en général.
Simples et rapides à installer au sol, elles sont efficaces et s'intègrent aisément au contexte urbain.
Elles sont livrées avec les brides de fixation au sol. Un adhésif catadioptrique homologué, disponible à la demande, peut s'appliquer sur le sommet de la colonne.

Versions:
- Seulement bridée
- Avec tête arrondie
- Avec joint en caoutchouc
- Avec Led
- Inox ou laquée
- Hauteur de la borne H 700mm

Dimensions

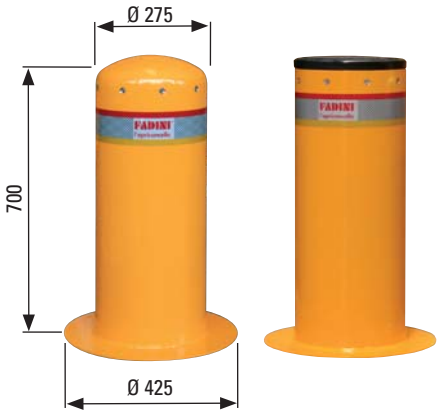

SICU 18 Inox


Borne blindée fixe




SICU 18 est une borne carrée, blindée et en acier inox. Elle est fixée au sol pour la protection des vitrines et des magasins.
Comme la version amovible SIBLI 17, elle est anti-défonçage grâce à sa structure interne en acier renforcé.



Structure interne en acier renforcé, traité anti-corrosion.



Dimensions

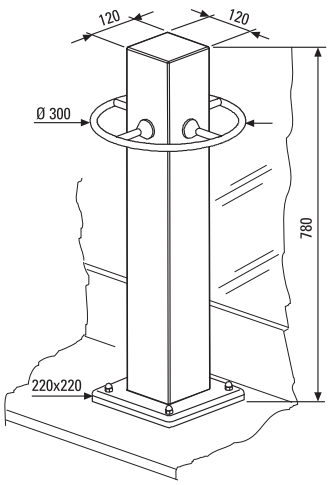

Inox
Structure interne en acier renforcé
Hauteur de la borne: 780 mm
Poids total: 31Kg

SIBLI 17 Inox

Borne blindée amovible



La borne carrée SIBLI 17 est en acier inox, blindée et amovible. Elle est utilisée pour la protection des passages routiers, des accès et des lieux importants. Elle s'intègre aisément au contexte urbain, en garantissant la sécurité au défonçage grâce à sa structure interne en acier renforcé.
La SIBLI 17 est facilement amovible de son logement enterré à niveau du sol, grâce au déblocage manuel par clé codée qui agit sur la serrure à "pompe" à haute sécurité. Un rouleau à la base de la borne rend facile le déplacement sans aucun effort physique et sans dommage.
La SIBLI 17, après le déplacement, peut être posée sur son piédestal.
Le logement doit être couvert par la plaque de couverture en acier inox destinée à cet usage.


Déplacement de la borne



Introduire la clé codée dans la serrure de sécurité à "pompe" qui se trouve derrière la plaquette à "médaille". Pousser à fond et tourner la clé deux fois.
En utilisant l'anneau de préhension, on peut enlever la borne de sa place et, grâce au rouleau qu'il y a sur sa base, on peut la déplacer très aisément.
Après le déplacement de la borne, il faut recouvrir le trou avec la plaque en acier inox AISI 304.

Dimensions de la SIBLI 17 installée

RESISTANCE AU CHOC DE 1'000 Kg A 50 Km/h

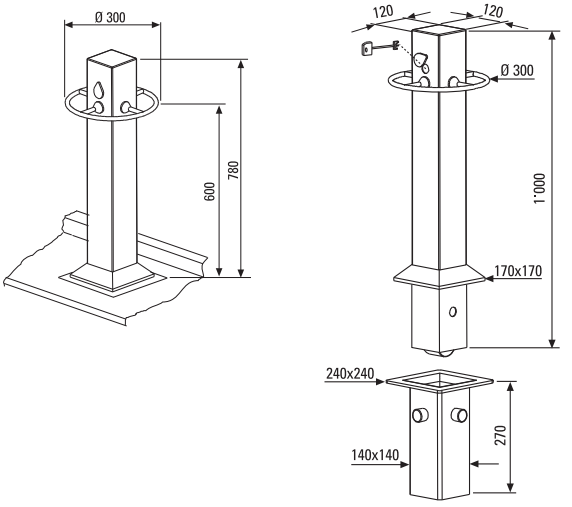

Hauteur de la borne: 780 mm
Poids de la borne 39Kg - Poids du logement 14Kg
Inox
Structure interne en acier renforcé


POSTO 20 Inox
POSTO 22 Acier laqué

Poteau de parking inclinable





Le dispositif POSTO est un poteau utilisé pour la protection de la place de la voiture. Il est idéal pour les parkings résidentiels ou pour les parkings dans les lieux de travail.
L'installation est immédiate à travers la fixation au sol d'une plaque avec un dispositif d'inclinaison au moyen d'une clé codée pour libérer la place parking.
Le poteau, au design élégant en acier inox, est bien visible la nuit grâce aux adhésifs réfléchissants qui se trouvent à la hauteur d'une voiture.

Poteau POSTO en position débloquée horizontale



Poteau POSTO en position verticale



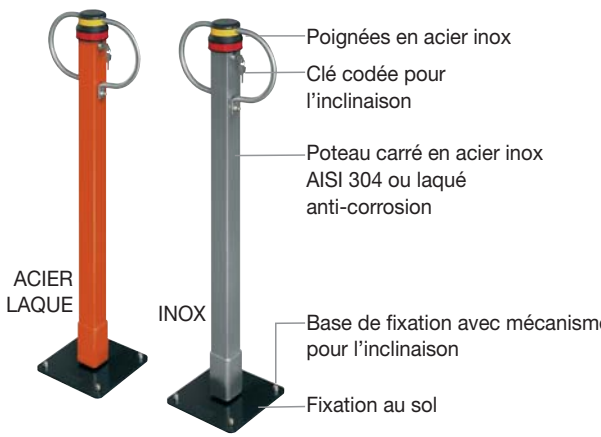

Inox – Acier laqué
Hauteur du poteau: 920mm
Poids total: 11Kg

Opérations manuelles



VIMARI 2316

Borne manuelle amovible

Borne manuelle amovible de son logement. Elle a été étudiée pour délimiter les zones piétonnes ou les parkings. Elle est une borne cylindrique de 200mm de diamètre, avec une hauteur de 500mm et en acier Fe de 5mm d'épaisseur. Sur le sommet de la borne Vimari 2316 il y a un joint anti-choc en caoutchouc.
Lorsqu'on a enlevé le Vimari, on peut fermer le logement avec un couvercle métallique.
Cette borne n'a pas besoin ni de réglage, ni de mise au point, en garantissant une installation et un fonctionnement immédiat.




Opérations manuelles



Hauteur de la borne: 500mm
Poids de la borne: 18Kg
Poids du logement: 9Kg
Poids du couvercle: 4Kg

Dimensions et composants

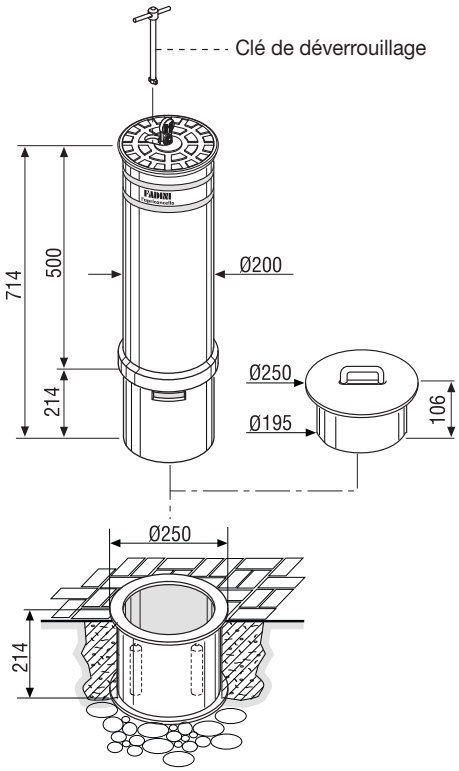

Nous recommandons de faire une installation conforme aux normes en vigueur, en suivant nos instructions jointes et les normes de sécurité EN 12453 et EN 12445, conformément aux prescriptions CE essentielles.

meccanica FADINI® s.n.c.
FABRIQUE D'AUTOMATISMES DE PORTAILS

Via Mantova, 177/A - C.P. 126 - 37053 Cerea (Verona) Italy
Tel. +39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Espace réservé au revendeur

Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.

lineagrafica.it
05-2012