Chis 37

led 12/24 V



Sélecteur à clé

Cylindre avec clé à profil standard.
Clé codée avec **prise ergonomique.**

- **Sécurité maximale**
  contre toutes les tentatives d'effraction grâce à la boîte externe en aluminium moulé sous pression traité anticorrosion.
- **Contacts de commande avec les bornes NO et NF**
- **LED à lumière bleue**
  de série pour la signalisation nocturne.
- **Installation simplifiée**
  série complète des accessoires de fixation : support latéral, potelets de différentes hauteurs (0,50 - 0,75 - 1,20 m), bride de réduction trou et boîte en ABS à sceller.



Détail CHIS 37 encastrable sur potelet en aluminium anodisé



Détail de l'interne

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation led	12 V / 24 Vac/dc
Absorption led	max 5 mA
Température de service	–30 °C +70 °C
Contact micro-interrupteurs	or triple-couche
Charge max sur les micros	100 mA et 30 V
Degré de protection	IP 54

DIMENSIONS

encastrable *en saillie*

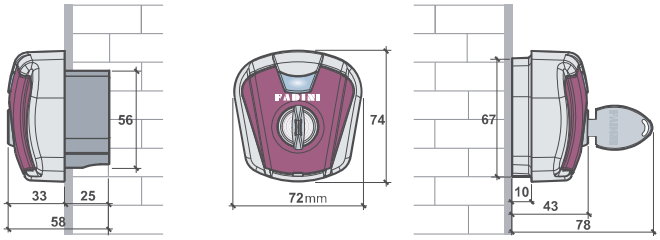

Code article	Modèle	Profil clé	Version
370L	CHIS 37		en saillie
371L	CHIS 37		encastrable Ø 56 mm

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Code article	Description
378L	Clé codée (de n. WA7001 au n. WA 7030)
379L	Serrure avec cylindre complet avec n. 2 clés codées (de n. WA7001 au n. WA7030)

ACCESSOIRES

REMARQUE : pour les informations complètes concernant les accessoires, consultez la section dédiée à la page 122