

## ELPRO 42

code **4200L**

Programmateur électronique pour DARDO 424 24 Vdc installé sur portails à battant avec un ou deux vantaux. Fonctions principales: contrôle photocellules DSA, sortie dédiée pour la serrure électrique, entrées dédiées pour les listeaux de sécurité, réglage de la vitesse, de la force et de la pause par trimmer. Sorties dédiées pour n.2 moteurs. Programmation automatique du temps de travail, avec ou sans retards de vantail, avec ralentissement fixe en phase d'ouverture et de fermeture. Fonction ampérométrique et encodeur pour inversion de marche en cas de choc.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Alimentation carte monophasée | 230 V ±10% 50 Hz |
| Alimentation carte triphasée | - |
| Puissance max. moteurs | 200 W |
| Sortie lumière de courtoisie | max 24 Vdc - 50 mA |
| Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio | 24 Vdc max 500 mA |
| Sortie voyant de signalisation | 24 V - 1 W |
| Sortie pour contrôle DSA | 24 Vdc |
| Sortie lampe clignotante | 24 Vdc |
| Temps de travail | - |
| Temps de pause | 1 - 120 s |
| Temps de retard vantail à la fermeture | - |
| Temps d'ouverture piétons | - |
| | |
| Dimensions boîte | 210 x 295 x 110 mm |
| Degré de protection | IP 64 |
| Température de service | -20 °C +55 °C |
| | |
| Alimentation par batterie | 12 V |

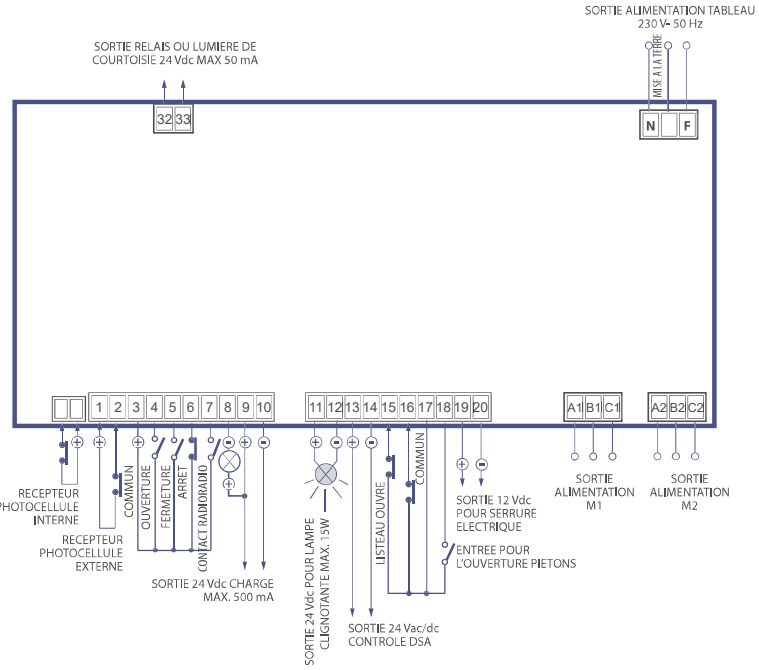




## ELPRO 43

cod. **4300L**

Programmateur électronique pour DARDO 430 230 V installé sur portails à battant avec un ou deux vantaux. Fonctions principales: contrôle photocellules DSA, sortie dédiée pour la serrure électrique, entrées dédiées pour les listeaux de sécurité, réglage de la vitesse, de la force et de la pause par trimmer. Sorties dédiées pour n.2 moteurs. Programmation automatique du temps de travail, avec ou sans retards de vantail, avec ralentissement fixe en phase d'ouverture et de fermeture. Fonction ampérométrique et encodeur pour inversion de marche en cas de choc.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Alimentation carte monophasée | 230 V ±10% 50 Hz |
| Alimentation carte triphasée | - |
| Puissance max. moteurs | 500 W |
| Sortie lumière de courtoisie | max 24 Vdc - 50 mA |
| Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio | 24 Vdc max 500 mA |
| Sortie voyant de signalisation | 24 V - 1 W |
| Sortie pour contrôle DSA | 24 Vdc |
| Sortie lampe clignotante | 230 V - 25 W |
| Temps de travail | - |
| Temps de pause | 1 - 120 s |
| Temps de retard vantail à la fermeture | - |
| Temps d'ouverture piétons | - |
| | |
| Dimensions boîte | 210 x 295 x 110 mm |
| Degré de protection | IP 64 |
| Température de service | -20 °C +55 °C |

