En saillie



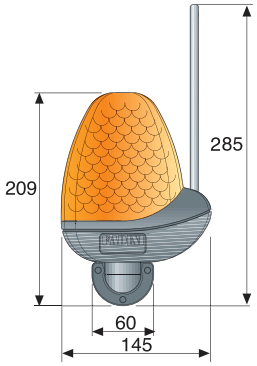

Sur pilier







Antenne BIRIO A8

Miri 4 est un dispositif de signalisation visuelle à led avec tension d'alimentation 24 Vac/dc ou 230 V, étudié pour indiquer le mouvement de portails automatiques.
Haute luminosité et visibilité dans toutes les conditions météorologiques. Epargne énergétique et économique.
Il présente un design arrondi caractérisé par un diffuseur de lumière dans la partie inférieure est en plastique ABS noir, dans laquelle on fixe la carte électronique avec le support lampe.
En outre cette partie est composée de deux pièces de fixation pour l'installation de la carte avec le fouet de l'antenne (option) dans un support à coté de la carte clignotante, le tout contenu dans une boîte hermétique.
Le diffuseur transparent de couleur orange en matériel métacrylate-Orglax MF I10 antichoc, présente un surface interne "à goutte" pour la diffusion de la lumière, très visible à une longue distance.
L'application peut être à plat ou murale, grâce à des pièces de fixation selon les solutions; dans tous les cas, les câbles sont protégés et invisibles et il est prévu trois trous de fixation.
Les matériaux utilisés ont été testé pour résister aux conditions ambiantes et aux chocs.

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation	230 Vac / 24 Vac/dc
Puissance	3 W
Fréquence	50 Hz
Absorption	0,006 A (230 Vac) - 0,06 A (24 Vac/dc)
Intermittence	50 cycles/min env.
Service	intermittent/fixe
Température	-20 °C +80 °C
Intensité lumineuse	50 Lux
Matériau calotte transparente	metacrylate - OROGLAX- MF I10 anti-choc
Poids	300 g
Degré de protection	IP 53