Miri 4

led 24V 230V

Lampe clignotante à LED

Tension d'alimentation 24 V ac/dc ou 230 V
Haute luminosité et visibilité dans toutes les conditions météorologiques.
Epargne énergétique et économique.

- **Respectueux de l'environnement**
  durée jusqu'à 50 fois supérieure par rapport à une ampoule traditionnelle.
- **Lumière intermittente ou fixe.**
- **Pratique**
  elle peut être fixée en saillie ou sur un pilier (raccords de fixation dans le paquet).
  Préparée pour antenne BIRIO A8.





Carte à Led



Installation en saillie



Installation sur pilier

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation	230 Vac / 24 Vac/dc
Puissance	3 W
Fréquence	50 Hz
Absorption	0,006 A (230 Vac) - 0,06 A (24 Vac/dc)
Intermittence	50 cycles/min env.
Service	intermittent/fixe
Température de service	-20 °C +80 °C
Intensité lumineuse	50 Lux
Matériau calotte transparente	metacrylate - OROGLAX-MF I10 anti-choc
Poids	300 g
Degré de protection	IP 53

DIMENSIONS

en saillie *sur pilier*

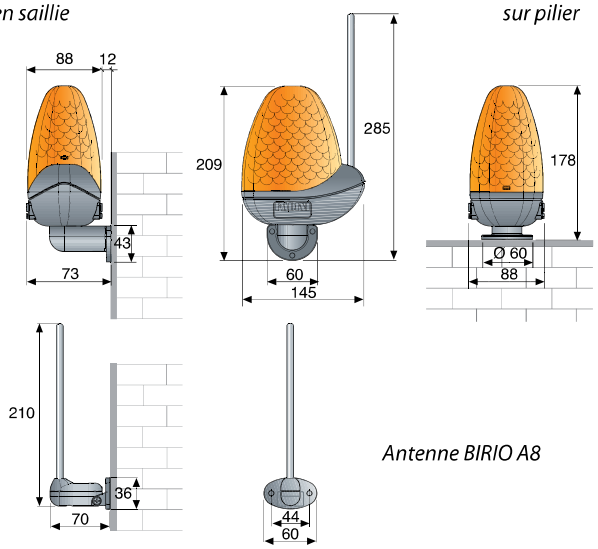

Antenne BIRIO A8



Code article	Modèle
4612L	MIRI 4 à Led avec raccords en saillie et sur pilier
4610L	MIRI 4 à Led avec beeper, avec raccords en saillie et sur pilier

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Code article	Description
4601L	Groupe composants antenne BIRIO A8 avec carte
4605L	Antenne BIRIO A8
4607L	Câble coaxial RG58 de 100 m