Orbita 57



Dispositif de sécurité à rayon infrarouge, avec émetteur sans fils et orientable

Tension d'alimentation 12 V/24 Vac/dc
Plusieurs solutions dans une unique photocellule. Praticité et rapidité pour satisfaire les fonctions de trois différents dispositifs de sécurité.
Elle réduit le temps et les coûts d'installation. L'émetteur peut être alimenté à 12V/24 Vac/dc ou avec n.2 batteries AAA 1,5 V.
Alignement par led pour un centrage parfait du rayon.


- **Orientable de 200°** sur l'axe horizontal
- **Design novateur et élégant**
  dimensions réduites 43x98x42 mm et s'intègre bien à tous les contextes.
  Portée 15 m – 8 m avec batterie.
- **Synchronisée**
  pour créer une barrière de protection sans brouillages jusqu'à 7 couples. L'émetteur peut être combiné au listeau à câble mécanique et permet d'obtenir le niveau de sécurité prévu par la norme EN 12453.

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation	2x1,5 AAA ou 12 V/24 Vac/dc
Absorption TX	11 mA - 55 µA (à batterie)
Absorption RX	16 mA
Degré de protection	IP 55
Température de service	-20°C +80°C
Portée (*)	6 m (à batterie) - 15 m
Rotation max	200°
Contact de sortie	1 A - 125 V - 60 VA max
Durée des batteries	2 ans environ
Section conseillée des câbles	inférieure à 0,5 mm²

(*) La distance diminue du 30-50 % environ en présence de brouillard, pluie ou poudres.

DIMENSIONS

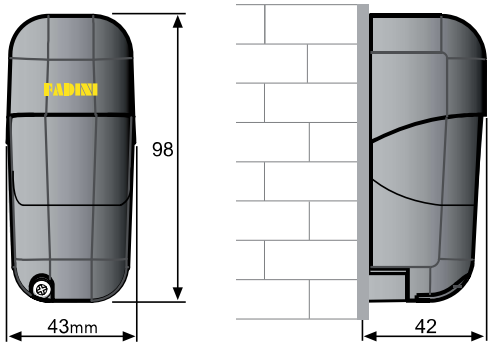

	Code article	Modèle	Version	Portée (m)	Quantité par paquet (pcs)
	**570L**	Paire photocellules ORBITA 57	en saillie	15 6 (avec batteries)	1