DGT 61

led

12/24 V



Clavier digital par câble

Clavier en version encastrable ou en saillie en **aluminium traité anticorrosion** avec plaquette en inox.

- **Touches rétro-éclairées en bleu**
- **Signalisation visuelle et sonore**

Beep sonore lorsqu'on presse une touche
Led verte procédure correcte.
Led rouge procédure erronée ou touche de stop appuyée.

- **Simple programmation**

de la carte mère à travers les dips-switch.
Disponibles deux sorties NO et une sortie NF. Mémorisation jusqu'à 4 codes différents par chaque sortie individuelle NO.
Fonctions temporisées et bistables.

- **Installation simplifiée**


série complète des accessoires de fixation : support latéral, potelets de différentes hauteurs (0,50 - 0,75 - 1,20 m), bride de réduction trou et boîte en ABS à sceller.


DONNEES TECHNIQUES

Alimentation 2 x 0,5 mm²	12 - 24 Vac/dc
Raccordement au clavier	4 x 0,5 mm²
Absorption clavier	15 mA
Absorption relais à repos	4 mA
Absorption relais activé	27 mA
Température de service	-20 °C +80 °C
Canaux NO	2
Canaux NF	1
Distance de communication	max 100 m
Contacts en sortie	1 A - 125 V - 60 VA
Degré de protection clavier	IP 54
Degré de protection carte	IP 53


DIMENSIONS

encastrable






en saillie



Carte mère

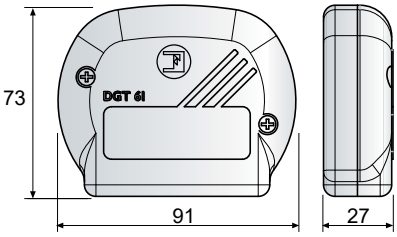

Code article	Modèle	Version
610L	DGT 61	en saillie
611L	DGT 61	encastrable Ø 56 mm
612L	carte mère	

REMARQUE : les codes 610L et 611L nécessitent toujours de la carte mère code 612L

ACCESSOIRES

REMARQUE : pour les informations complètes concernant les accessoires, consultez la section dédiée à la page 122