

ELPRO 62

code **620L**

Programmateur électronique pour JUNIOR 624 : contrôle de la course avec auto-apprentissage, ralentissements, inversion de marche en cas de choc avec un obstacle, prédisposition pour un deuxième portail coulissant (master/slave). Led vertes/rouges de diagnostic pour une simple évaluation de l'état de l'automation. Possibilité de raccorder n. 2 batteries 2,6 Ah-12 V.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	200 W
Sortie lumière de courtoisie	max 24 Vdc - 50 mA
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vdc max 500 mA
Sortie voyant de signalisation	24 V - 1 W
Sortie pour contrôle DSA	24 Vdc
Sortie lampe clignotante	24 Vdc
Temps de travail	-
Temps de pause	1 - 120 s
Temps de retard vantail à la fermeture	-
Temps d'ouverture piétons	max 3 min.
Dimensions boîte	-
Degré de protection	-
Température de service	-20 °C +55 °C
Alimentation par batterie	2x 12 V





ELPRO 63

code **630L**

Programmateur électronique pour JUNIOR 633 et JUNIOR 650:
contrôle de la course avec auto-apprentissage, ralentissements, inversion de marche en cas de choc avec un obstacle, prédisposition pour un deuxième portail coulissant (master/slave).
Led vertes/rouges de diagnostic pour une simple évaluation de l'état de l'automation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	375 W
Sortie lumière de courtoisie	max 24 Vdc - 50 mA
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vdc max 500 mA
Sortie voyant de signalisation	24 V - 1 W
Sortie pour contrôle DSA	24 Vdc
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W
Temps de travail	-
Temps de pause	1 - 120 s
Temps de retard vantail à la fermeture	-
Temps d'ouverture piétons	max 3 min.
Dimensions boîte	-
Degré de protection	-
Température de service	-20 °C +55 °C

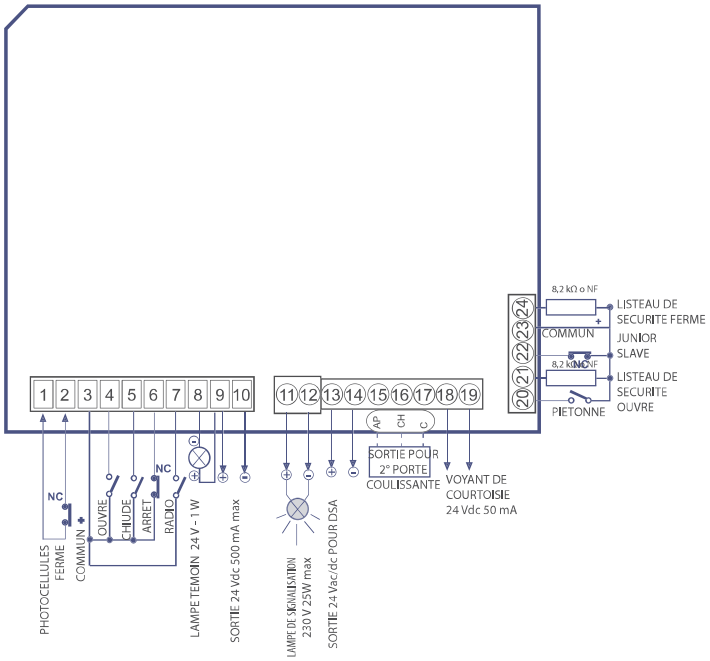