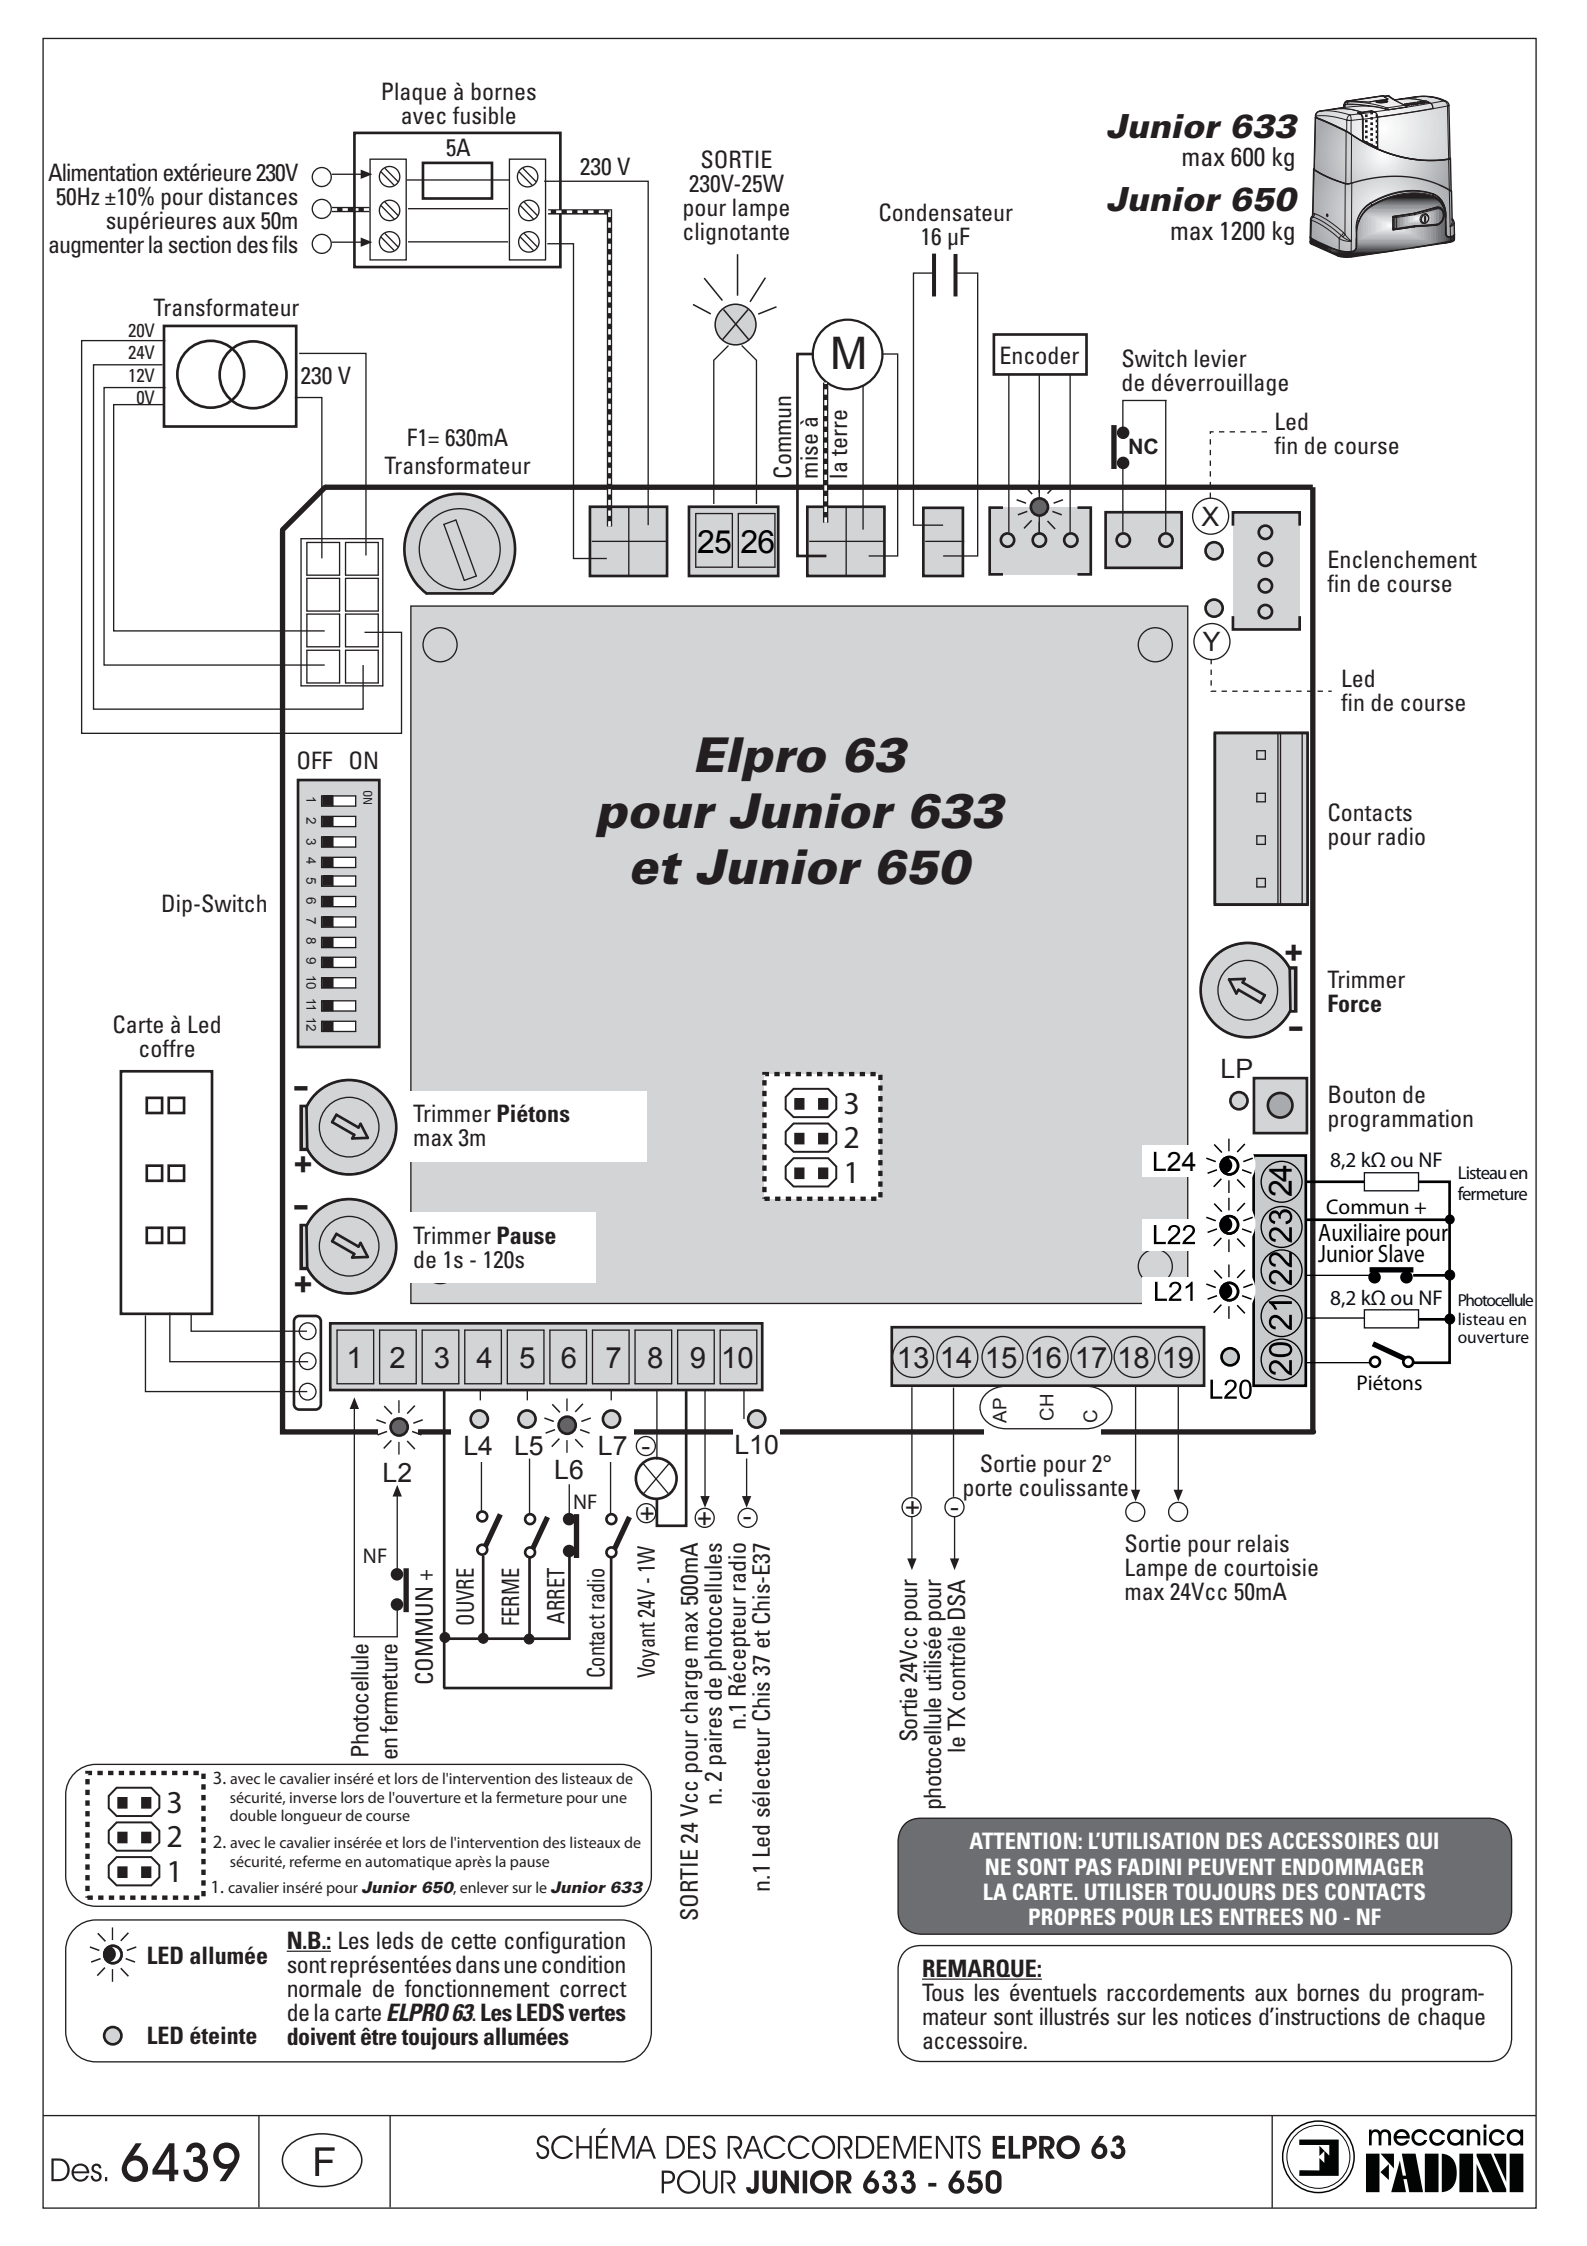

3. avec le cavalier inséré et lors de l'intervention des listeaux de sécurité, inverse lors de l'ouverture et la fermeture pour une double longueur de course

2. avec le cavalier insérée et lors de l'intervention des listeaux de sécurité, referme en automatique après la pause

1. cavalier inséré pour ***Junior 650***, enlever sur le ***Junior 633***

LED allumée

LED éteinte

N.B.: Les leds de cette configuration sont représentées dans une condition normale de fonctionnement correct de la carte ***ELPRO 63***. **Les LEDS vertes doivent être toujours allumées**

ATTENTION: L'UTILISATION DES ACCESSOIRES QUI NE SONT PAS FADINI PEUVENT ENDOMMAGER LA CARTE. UTILISER TOUJOURS DES CONTACTS PROPRES POUR LES ENTREES NO - NF

REMARQUE:
Tous les éventuels raccordements aux bornes du programmateur sont illustrés sur les notices d'instructions de chaque accessoire.

Des. 6439 | F | SCHÉMA DES RACCORDEMENTS **ELPRO 63** POUR **JUNIOR 633 - 650** | meccanica FADINI