


ELPRO 7 RP code **6610L**

Programmateur électronique pour portails à battant avec service automatique ou semiautomatique, limiteur de couple, alimentation serrure électrique, carte radio enfichable, raccordement photocellules, clavier ouvre-stop-ferme, led de auto contrôle, fusibles basse et haute tension, mémorisation des temps, vantail piétons, signalisation de l'état de l'automation pour NUPI 66.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	500 W
Sortie lumière de courtoisie	-
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vac
Sortie voyant de signalisation	24 V - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	-
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max
Temps de travail	envron 20 s
Temps de pause	en automatique 15 s, max 90 s
Temps de retard vantail à la fermeture	6 s
Temps d'ouverture piétons	-

Dimensions boîte	210 x 295 x 110 mm
Degré de protection	IP 64
Température de service	-20 °C +55 °C

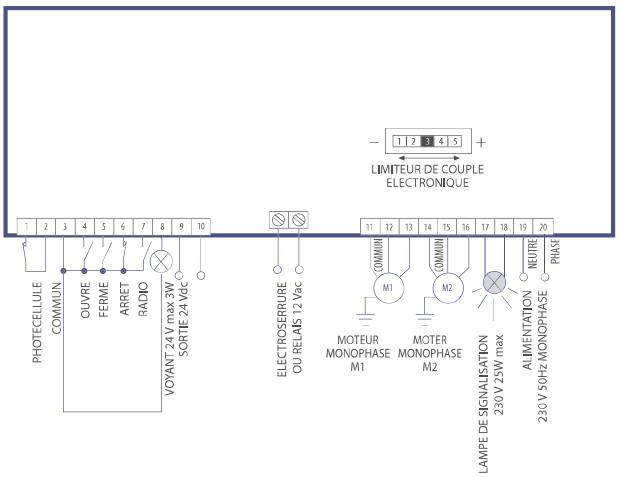



ELPRO 27 code **7047L**

Programmateur électronique avec condensateurs moteur incorporés.
Pour portails à battant avec un ou deux vantaux, avec ou sans fins de course.
Pour portails coulissants à un ou deux vantaux (0,5 CV avec friction mécanique).

ELPRO 27 HP code **7048L**

Mêmes fonctions du modèle ELPRO 27, alimentation 110 V de la carte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50/60 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	750 W
Sortie lumière de courtoisie	230 V - 100 W max
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vac
Sortie voyant de signalisation	24 V - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	24 Vac
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max
Temps de travail	0 - 120 s(coulissant) / 0 - 60 s (à battant)
Temps de pause	1 - 220 s
Temps de retard vantail à la fermeture	0 - 10 s
Temps d'ouverture piétons	1 - 45 s

Dimensions boîte	210 x 295 x 110 mm
Degré de protection	IP 64
Température de service	-20 °C +55 °C

