

ELPRO 12 EVO code **7063L**

Programmateur électronique spécifique pour la série NYOTA 115 EVO.
Sans condensateur, service monophasé seulement.

ELPRO 12 EVO FN code **7064L**

Il associe la fonction du frein négatif aux fonctions du modèle ELRPO 12 EVO il fait réversible l'automatisme seulement en cas de coupure du courant électrique.

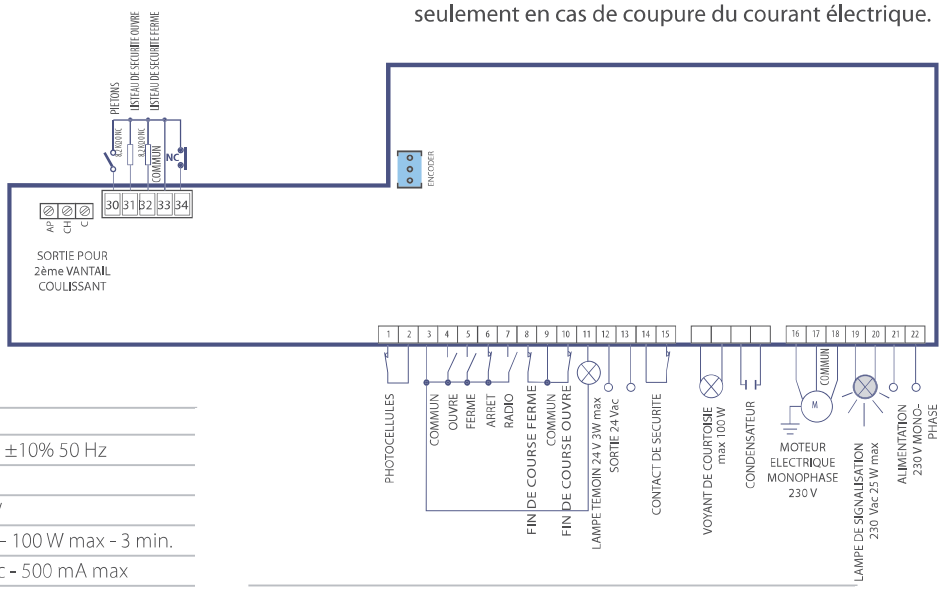

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	750 W
Sortie lumière de courtoisie	230 V - 100 W max - 3 min.
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vdc - 500 mA max
Sortie voyant de signalisation	24 Vdc - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	-
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max
Temps de travail	-
Temps de pause	2 - 128 s

Temps de retard vantail à la fermeture	-
Temps d'ouverture piétons	2 - 30 s
Dimensions boîte	-
Degré de protection	-
Température de service	-20 °C +55 °C



ELPRO 70/3 PLUS code **7060L**

Carte électronique avec service automatique ou semi-automatique avec possibilité d'application pour tous les services de logique programmée, sans condensateur.
Pour série MEC 200 0,5cv triphasé/monophasé.

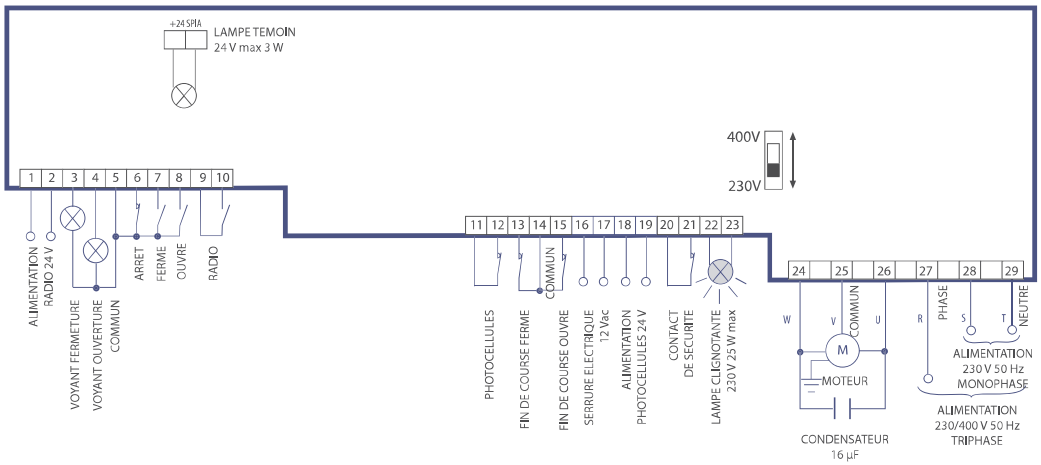

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50 Hz
Alimentation carte triphasée	230/400 V ±10% 50 Hz
Puissance max. moteurs	375 W
Sortie lumière de courtoisie	Relais 12 Vac
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 V
Sortie voyant de signalisation	24 V - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	-
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max

Temps de travail	5 - 150 s
Temps de pause	5 - 150 s
Temps de retard vantail à la fermeture	-
Temps d'ouverture piétons	3 - 30 s
Dimensions boîte	-
Degré de protection	-
Température de service	-20 °C +55 °C