
Talos série




Les bornes fixes de la série TALOS sont faciles à installer, il n'est pas nécessaire aucun travail préparatoire invasif: elles sont disponibles avec sa propre base de fixation à fixer avec des chevilles et bride de guide avec pattes, ou elles peuvent être cimentées directement dans le sol (la résistance au défoncement dépend de la profondeur de l'ancrage).
Elles sont idéales pour délimiter des espaces publics ou privés, elles correspondent parfaitement aux installations où sont installées les correspondantes versions automatiques (toutes les bornes de série sont préparées pour l'installation de n. 9 LED et les trous sont fermés avec des bouchons en plastique qui ont le même design des led). Colonne en acier S235J traitée par cataphorèse et laquée en poudre polyester. Elles sont disponibles aussi avec la colonne en acier inox AISI 304 / AISI 316.

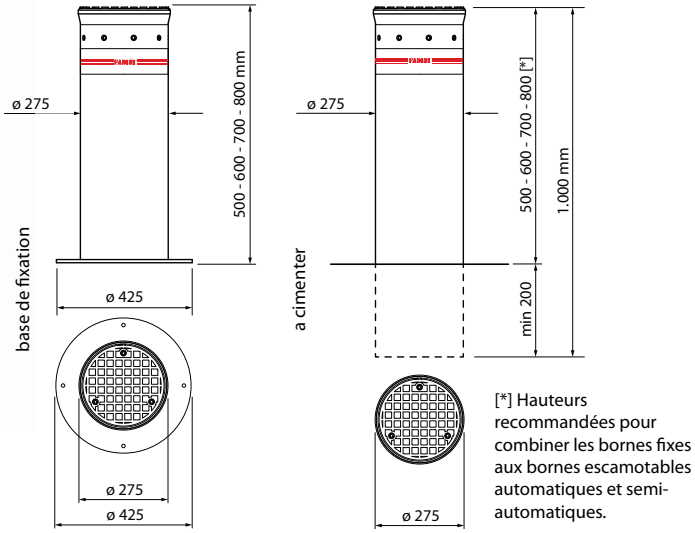


[*] Hauteurs recommandées pour combiner les bornes fixes aux bornes escamotables automatiques et semi-automatiques.

Talos M30

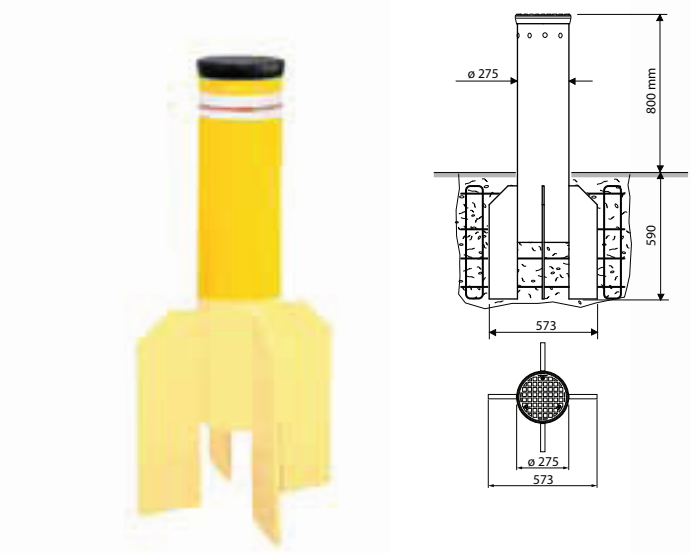

Borne fixe anti-terroriste pour la protection des zones sensibles telles que: bases militaires, aéroports, ambassades, consulats, banques, etc. et pour tous les secteurs où sont nécessaires un haut niveau de sécurité et une protection périmétrique.Elle correspond parfaitement à la TALOS M30 automatique. Elle est conçue pour être cimentée dans une fondation au sol avec une cage d'armature appropriée selon les caractéristiques de résistance au défoncement requises. Colonne en acier S355J traitée par cataphorèse et laquée en poudre polyester. (Toutes les bornes de série sont préparées pour l'installation de n. 9 led et les trous sont fermés avec des bouchons en plastique qui ont le même design des led).

Talos M50

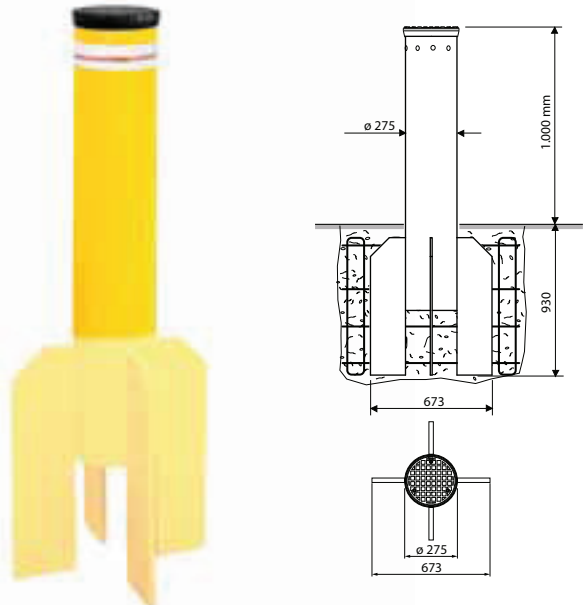

Borne fixe anti-terroriste pour la protection des zones sensibles telles que: bases militaires, aéroports, ambassades, consulats, banques, etc. et pour tous les secteurs où il est nécessaire un haut niveau de sécurité et une protection périmétrique. Elle correspond parfaitement à la TALOS M50 automatique. Elle est conçue pour être cimentée dans une fondation au sol avec une cage d'armature appropriée selon les caractéristiques de résistance au défoncement requises. Colonne en acier S355J traitée par cataphorèse et laquée en poudre polyester. (Toutes les bornes de série sont préparées pour l'installation de n. 9 led et les trous sont fermés avec des bouchons en plastique qui ont le même design des led).

Talos série

Code article	Caractéristiques								
	Diamètre colonne (mm)	Hauteur colonne (mm)	Epaisseur colonne (mm)	Finition colonne	Finissage tête de la colonne	Fixation au sol	Préparation pour LED (*)	Résistance au choc (**)	Résistance au défoncement (**)
9630L	275	500	4	RAL 1028 jaune melon	tête plate, joint en caoutchouc	bridée	✓	52.000 J	420.000 J
9631L	275	600	4	RAL 1028 jaune melon	tête plate, joint en caoutchouc	bridée	✓	52.000 J	420.000 J
9632L	275	700	4	RAL 1028 jaune melon	tête plate, joint en caoutchouc	bridée	✓	52.000 J	420.000 J
9633L	275	800	4	RAL 1028 jaune melon	tête plate, joint en caoutchouc	bridée	✓	52.000 J	420.000 J
9643L	275	1.000 (longueur du tube)	4	RAL 1028 jaune melon	tête plate, joint en caoutchouc	à cimenter	✓	52.000 J	420.000 J
9650L	275	1.000 (longueur du tube)	12	RAL 7016 gris anthracite	tête plate, joint en caoutchouc	à cimenter	✓	60.000 J	550.000 J
9656L	275	1.000 (longueur du tube)	4	inox AISI 304 satiné	tête plate, joint en caoutchouc	à cimenter	✓	52.000 J	420.000 J
9660L	275	1.000 (longueur du tube)	4	inox AISI 316 satiné	tête plate, joint en caoutchouc	à cimenter	✓	60.000 J	550.000 J
9695L TALOS M50	275	1.000	20	RAL**	tête plate, joint en caoutchouc	à cimenter	✓	700.000 J	2.000.000 J
9697L TALOS M30	275	800	12	RAL 7016 gris anthracite	tête plate, joint en caoutchouc	à cimenter	✓	150.000 J	700.000 J

(*) Pour l'application des led, on doit faire référence au code 936L, à la page 66.
(**) Couleurs RAL disponibles sur demande en suivant la liste du fabricant.
(***) Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coefficient de perméabilité du sol et le type de béton peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées.