

ELPRO 980 code 9899L

Programmateur électronique pour barrière routière BAYT 980. Fonction pas-pas, homme mort, service automatique ou semi-automatique. Préparé pour le fonctionnement de deux barrières simultanées (Master/Slave). Connecteur pour carte de gestion feux de circulation à 2/3 voyants et horloge externe pour la gestion des horaires d'ouverture/fermeture.

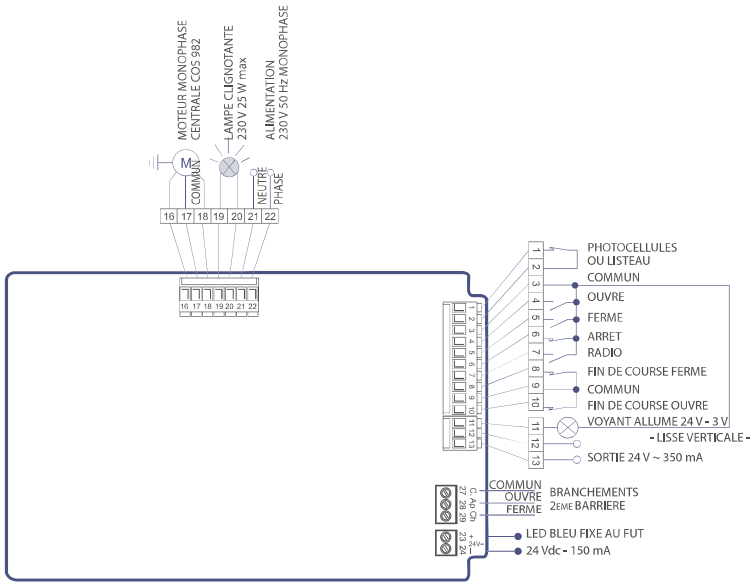

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V - 50 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	1.200 W
Sortie lumière de courtoisie	-
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vac max 350 mA
Sortie voyant de signalisation	24 V - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	-

Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max
Temps de travail	25 s max
Temps de pause	5 - 128 s
Temps de retard vantail à la fermeture	-
Temps d'ouverture piétons	-
Dimensions boîte	235 x 314 x 139 mm
Degré de protection	IP 53
Température de service	-20 °C +55 °C

UNIVERSAUX



ELPRO XE code 7271L

Programmateur universel monophasé pour portails à battant, coulissants et basculants, service automatique ou semi-automatique, lumière de courtoisie, led de contrôle, homme mort, paspas, ouverture piétonne, raccordement d'entrée pour serrure électrique, carte radio enfichable, raccordement photocellules, clavier ouvre-stop-ferme, régulateur de couple pour les automatismes électromécaniques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation carte monophasée	230 V ±10% 50 Hz
Alimentation carte triphasée	-
Puissance max. moteurs	750W
Sortie lumière de courtoisie	230 V - 100 W max
Sortie photocellules/sélecteur/récepteur radio	24 Vac
Sortie voyant de signalisation	24 V - 3 W max
Sortie pour contrôle DSA	24 Vac
Sortie lampe clignotante	230 V - 25 W max
Temps de travail	0 - 120 s (coulissant) / 0 - 60 s (à battant)
Temps de pause	0 - 220 s
Temps de retard vantail à la fermeture	0 - 10 s
Temps d'ouverture piétons	0 - 30 s

Dimensions boîte	210 x 295 x 110 mm
Degré de protection	IP 64
Température de service	-20 °C +55 °C

