# BILL30M

CENTRALES DE COMMANDE:

BILL30M — BRAINY, HEADY

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

MADE IN ITALY

## OUVERTURES POUR PORTAILS BATTANTS LINÉAIRES TÉLÉSCOPIQUES


clé de déverrouillage personnalisée

**jusqu'à 2,5 m**




## 230 Vac

- Motoréducteur électromécanique autobloquant 230 Vac avec déverrouillage par le haut facile d'accès
- Design et lignes épurées particulièrement adaptés aux portails en fer forgé
- Facile et rapide à installer grâce à des encombrements et dimensions d'installation réduits
- Vis sans fin protégée par un joint racleur et une tige en acier inox, pour des endroits poussiéreux, sableux ou caractérisés par des agents atmosphériques agressifs.
- Disponible dans la version droite ou gauche

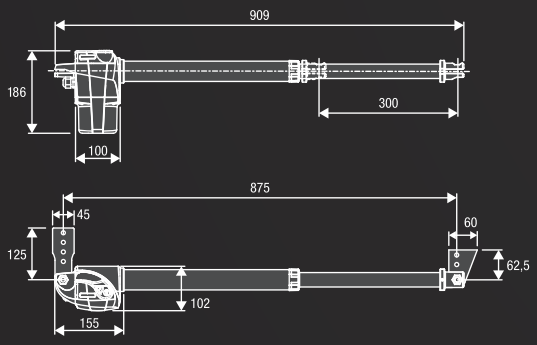


## DIMENSIONS MAXIMUMS





| | A | B |
|---|---|---|
| **BILL30M** | 100-150 | 100-150 |

## ENSEMBLES COMPLETS

(Disponible dans la version .FR)


**KBILL30M** 9592184

- **2 BILL30M** Motoréducteurs 230 Vac
- **1 HEADY** Centrale 230 Vac avec récepteur intégré
- **1 PUPILLA.F** Paire de photocellules
- **1 LAMPI.LED** Clignotant 230 Vac à LED avec antenne intégrée
- **1 TOKEY** Sélecteur à clé en métal
- **1 TO.GO2WV** Emetteur 2 canaux 433,92 MHz

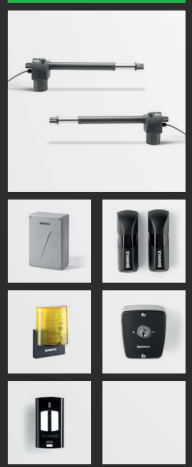



**B.SR**
**9819310**
Étriers multiposition à visser pour un motoréducteur BILL30M.



**BILL30.CO**
**9253001**
Accessoire couvre-tige téléscopique pour modèles BILL30M.



**DU.V96**
**9765035**
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre.
Permet le déblocage intérieur/extérieur.



**DU.V90**
**9765030**
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre.
Permet le déblocage intérieur/extérieur.



**DU.9990**
**9623010**
Plaque auvent pour DU.V90.



**E.LOCK**
**9765001**
Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



**E.LOCKSE**
**9765002**
Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.




**ID.TA**
**9846019**
Tableau de signalisation.




**ESA BASIC**
**9176108**
Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique.

**MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

| DONNÉS TECHNIQUES | BILL30M |
|---|---|
| Code | 9592100 (dx) / 9592101 (sx) |
| Alimentation de réseau | 230 Vac (50-60Hz) |
| Alimentation moteur | 230 Vac |
| Courant max. absorbée | 1,1 A |
| Puissance maximum | 2800 N |
| Temps d'ouverture | 16" |
| Cycle de travail | 30% |
| Course standard | 300 mm |
| Course max. | 320 mm |
| Degré de protection | IP54 |
| Temp. de fonctionnement | -20°C /+50°C |
| Longueur max vantail | 2,5 m |
| Poids | 5,7 kg |
| **Nb pièces par palette** | **66** |
| **Nb ensembles par palette** | **32** |