# ONE.4WB

## RÉCEPTEUR UNIVERSEL | 4 CANAUX



- Récepteur 4 canaux avec alimentation universelle (115-230 Vac) et triple codage, Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe
- Le nouveau codage ARC garantit une sécurité maximale grâce à la longueur du code transmis (128 bits) et au grand nombre de combinaisons possibles
- Le premier émetteur associé définit le type de codage accepté par le récepteur
- Compatible avec le programmateur Advantouch qui vous permet de gérer simplement et rapidement des systèmes avec de nombreux utilisateurs, ainsi que de mettre à jour le firmware du récepteur
- Il est équipé de deux entrées câblées, 4 sorties à relais 230V 5A et mémoire EEprom 512 codes extractible
- Définition possible du type de contact à utiliser dans les entrées (NO ou NF)
- Le type de commutation des relais des sorties peut être de type impulsion, bistable ou temporisé
- Saisie possible d'un mot de passe sur l'écran pour assurer une sécurité maximale contre les manipulations par des tiers
- La nouvelle fonction « rEcn » permet de consulter et de visualiser les positions occupées par les émetteurs mémorisés et de procéder à leur suppression individuelle avec facilité et rapidité
- Logique de fonctionnement « SAFE », activable pour les systèmes d'alarme : le canal 1 n'est activé qu'après une pression prolongée de plus de 3 secondes






**MEM2048**

Accessoires qui permet d'augmenter la mémoire du récepteur à 2048 codes. Pour récepteurs de la série ONE.

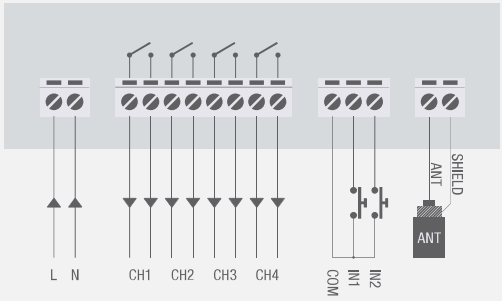

**AWO**

Antenne extérieure 433,92 MHz avec boîtier IP54 et câble blindé RG58 de 5 m.



**RG58 MT5**

Câble pour antenne AWO L = 5 m.