Vix 53



Emetteur radio à Rolling code avec fréquence 868,19 MHz

- **Rolling code**
  codage de sécurité avec algorithme de 128 bits.
  Versions du récepteur radio en saillie ou à encastrer, jusqu'à 4 canaux.
  Mémoire extractible sans perte de code, jusqu'à un maximum de 2.000 usagers.
  Portée : 250m (espace libre).
- **Transceiver**
  la transmission du signal radio est bidirectionnelle, avec feed-back sur l'émetteur confirmant la réception du signal du récepteur radio.
- **Radio link**
  extension du signal radio émis par un émetteur en créant une liaison radio entre les récepteurs radio.
- **Personnalisation de l'accès**
  au moyen de l'équipement RED VIX 53 permettant de coder les codes-clés de protection sur les émetteurs et les mémoires des récepteurs radio.
- **SoftVIXare**
  pour la base de données et la gestion des installations complexes.
- **La gestion des installations devient facile et pratique à partir du bureau**
  il est possible de programmer et coder les émetteurs et de les envoyer directement à l'utilisateur final.
  Un émetteur peut être facilement copié sans que le récepteur radio soit nécessairement à proximité.


DONNEES TECHNIQUES

	RECEPTEUR RADIO	EMETTEUR	INSTRUMENT RED VIX 53
Fréquence de travail	868,19 MHz	868,19 MHz	868,19 MHz
Portée (*)	250 m	250 m	
Alimentation	12/24 Vac et 12/24 Vdc (Vix 53/1 R) 24 Vac et 24 Vdc (Vix 53/2 R)	3 V (1 batterie CR 2032)	3 V (1 batterie CR 2032)
Absorption max.	73 mA		12 mA
Technologie		transceiver	transceiver
Codage	digitale	Rolling Code - 128 bit	Rolling Code - 128 bit
n. canaux	1 - 4	4	
Température de service	- 10 °C +55 °C	- 40 °C +85 °C	- 40 °C +85 °C
Degré de protection boîte en saillie	IP 53		
Mémoire	2.000 usagers		

(*) La portée de réception et transmission peut être influencée par facteurs externes (es. Dispositifs tels que alarmes, répéteurs etc.) qui travaillent avec la même fréquence. FADINI ne garantit pas la réelle portée des accessoires en ce cas.

DIMENSIONS

boîte en saillie

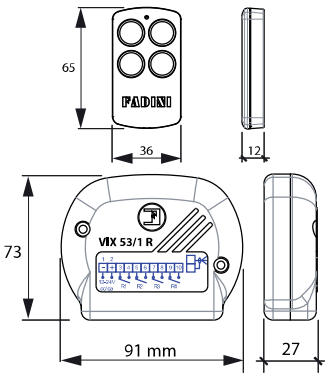

RECEPTEURS RADIO

	Code article	Description	Version	n. canaux
	**5310L**	VIX 53/1 R	en saillie	1 + 3 (option)
	**5311L**	VIX 53/2 R	encastrable	2

EMETTEURS

	Code article	Description	n. canaux
	**5313GL**	Emetteur VIX 53/4 TR. Couleur Lime green	4
	**5313YL**	Emetteur VIX 53/4 TR. Couleur mustard yellow	4
	**5313CL**	Emetteur VIX 53/4 TR. Couleur candy lilac	4
	**5313SL**	Emetteur VIX 53/4 TR. Couleur Skyline grey	4

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

	Code article	Description
	**5314L**	Dispositif d'interface Micro USB avec logiciel de gestion pour VIX 53 (Câble micro USB / USB pas fourni)
	**5315L**	**REDVIX53**. Dispositif pour l'introduction des clés de sécurité sur les émetteurs et les cartes mémoires de la gamme VIX 53.
	**5316L**	Carte mémoire extractible per VIX 53
	**4317L**	Module à relais N.O.
	7809L	Module à relais N.F.
	**8619L**	Batterie à 3 V
	**4605L**	Antenne BIRIO A8
	4607L	Cable coaxial RG58 de 100 m